



Χρήση των Αξεσουάρ

Χρησιμοποιήστε τον οργανωτή καλωδίων για να δέσετε τα χαλαρά καλώδια τακτοποιημένα.

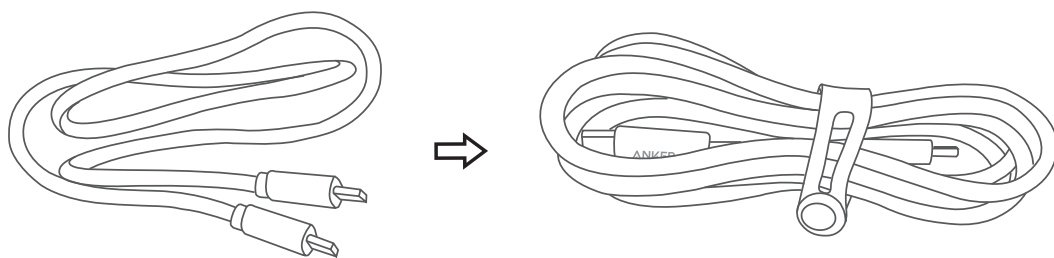


Χρησιμοποιήστε τη βάση καλωδίου για να διατηρήσετε το καλώδιο στη θέση του και να αποτρέψετε το κρέασμα ή το να προκαλεί σκοντάμματα. Αφαιρέστε τη συγκολλητική μεμβράνη και στερεώστε τη βάση καλωδίου σε μια σταθερή επιφάνεια.

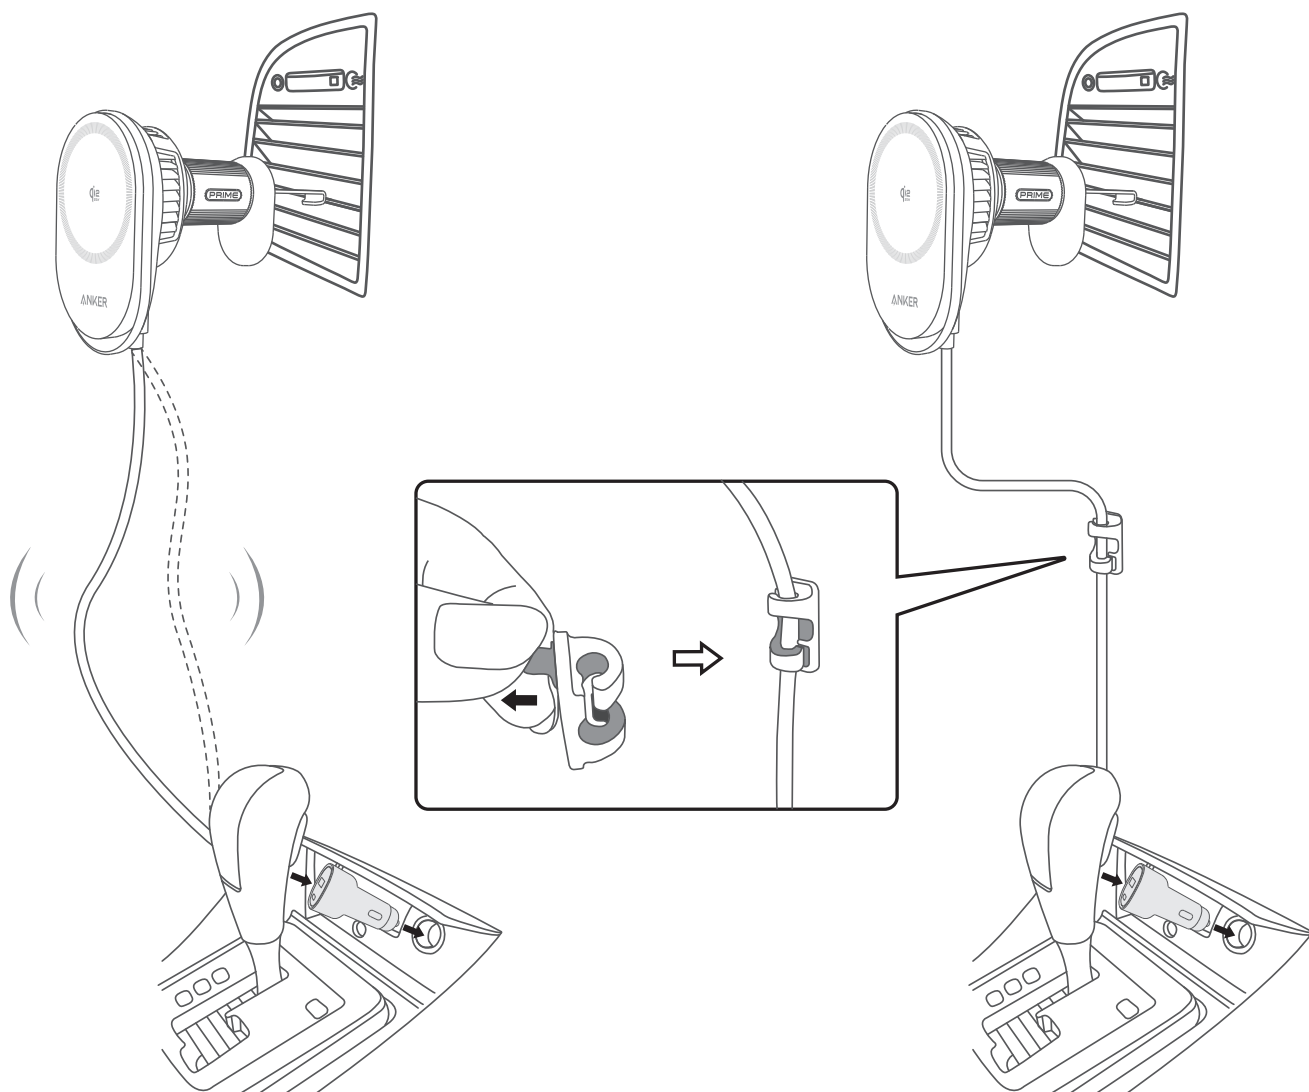

Χρήση του Ασύρματου Φορτιστή


Βήμα 1: Ρυθμίστε τη Βάση

Περιστρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα για να επεκτείνετε τη βάση και σταματήστε να το γυρίζετε όταν νιώσετε αντίσταση. Μην ασκείτε δύναμη στο κουμπί για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στον ασύρματο φορτιστή.

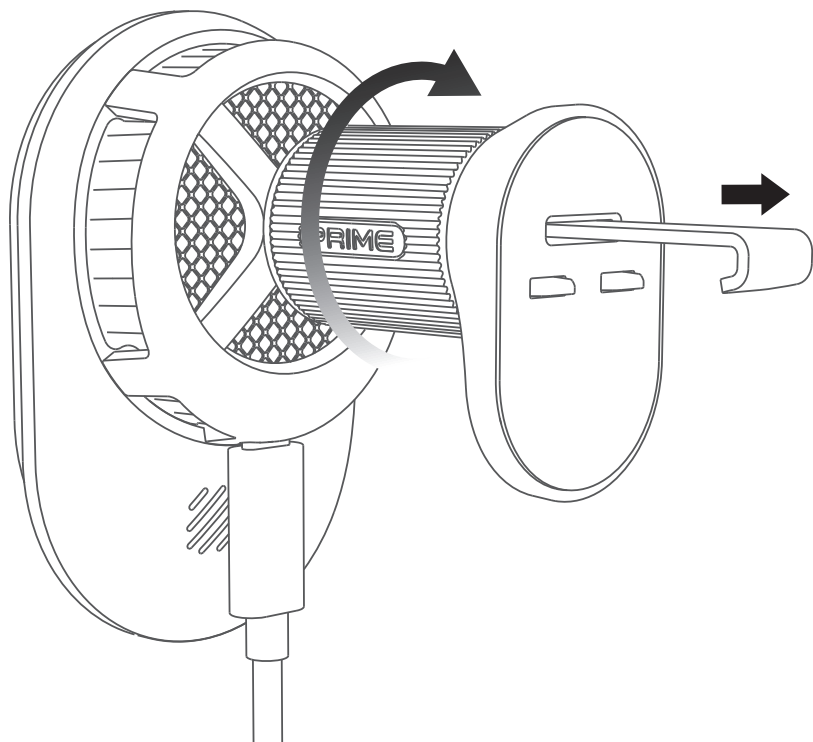

Βήμα 2: Τοποθετήστε τον ασύρματο φορτιστή στον αεραγωγό.

Εισαγάγετε τη βάση στον αεραγωγό του αυτοκινήτου σας. Ρυθμίστε τη γωνία για την καλύτερη θέση θέασης.

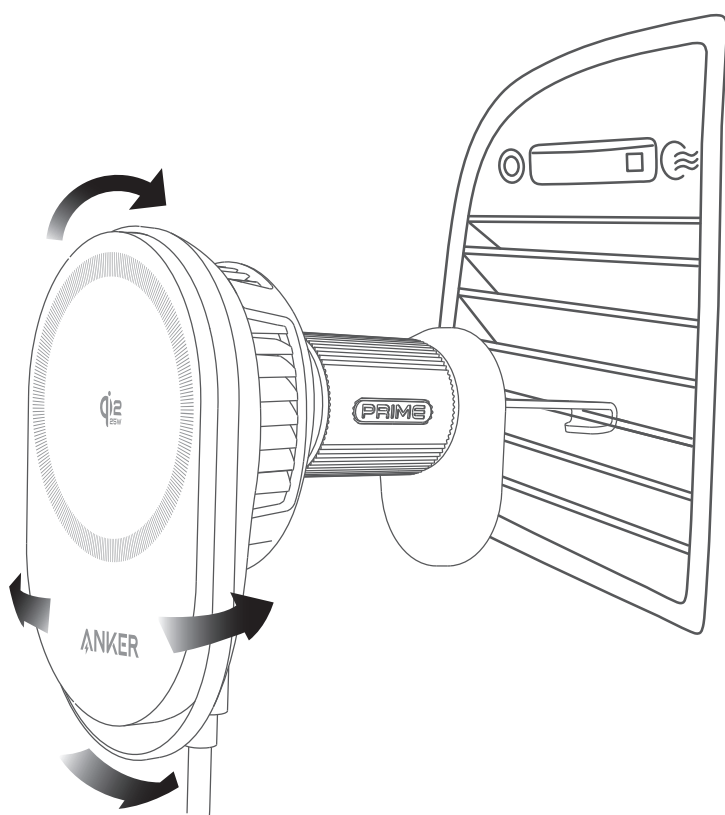


Βήμα 3: Τροφοδοτήστε τον Ασύρματο Φορτιστή

Συνδέστε τον παρεχόμενο αντάπτορα στην πρίζα ρεύματος του αυτοκινήτου σας. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο για να συνδέσετε τον προσαρμογέα με τον φορτιστή.

Η λειτουργία ασύρματης φόρτισης είναι συμβατή με: iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 Series και νεότερα.

Σημείωση: Για να επιτύχετε φόρτιση Qi2.2 25W, η συσκευή σας πρέπει να είναι iPhone Σειράς 16 ή νεότερη (εξαιρουμένου του iPhone 16e) και να λειτουργεί με iOS 26 ή νεότερο. Τα iPhone 12 / 13 / 14 / 15 Series μπορούν να φορτίζονται με Qi2 15W μόνο μετά την ενημέρωση σε iOS 17.4 ή νεότερη έκδοση.

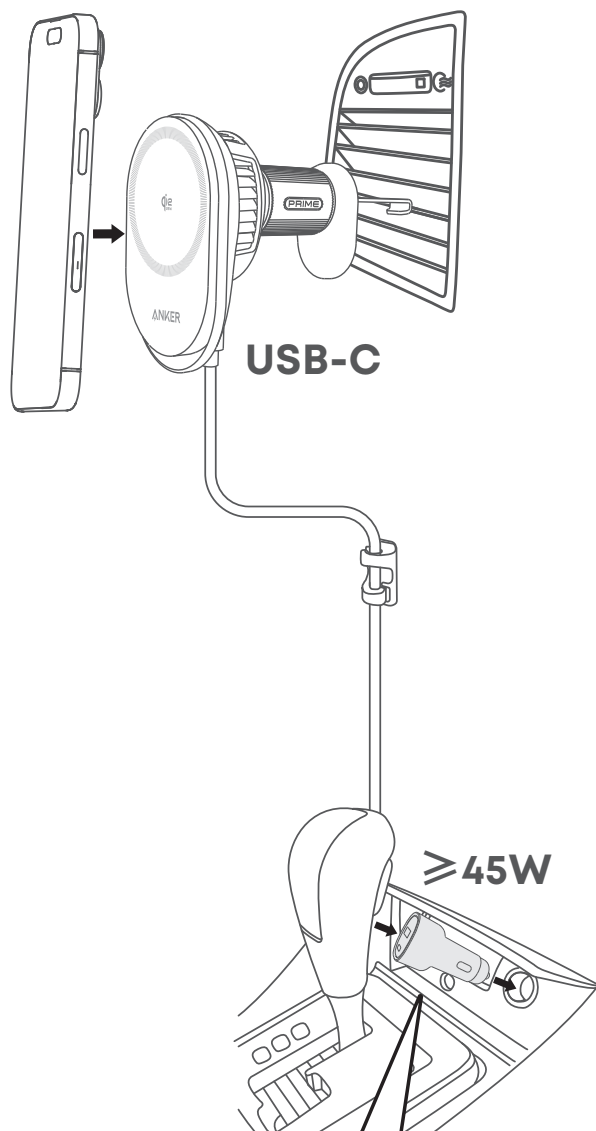


Συμβουλές Καθαρισμού

Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με σκόνη ή καπνό, καθαρίζετε τακτικά την έξοδο αέρα πίσω από την επιφάνεια φόρτισης χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί, βούρτσα ή πιστολάκι μαλλιών. Μην χρησιμοποιείτε υγρό πανί ούτε να εκθέτετε το προϊόν σε νερό.

Οδηγός Φωτισμού Περιβάλλοντος


Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, ο περιβάλλον φωτισμός ανάβει για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.




Εάν η εισερχόμενη ισχύς είναι κάτω από 18W, η φόρτιση θα διακοπεί και το περιβάλλον φως θα αναβοσβήνει αργά (μία φορά ανά δευτερόλεπτο).

Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα ή μια θύρα USB-C με τουλάχιστον 45W εισόδου για καλύτερη απόδοση.

Σημείωση: Ορισμένες θύρες USB-C οχημάτων παρέχουν μόνο περίπου 12W.




≥45W

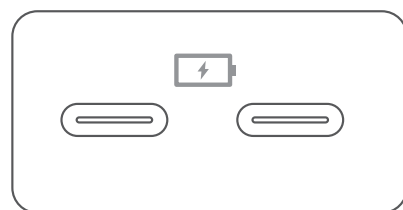

Εάν ανιχνευθούν μεταλλικά αντικείμενα, το περιβάλλον φως θα αναβοσβήνει γρήγορα (κάθε 0,25 δευτερόλεπτα).


Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι σωστά ευθυγραμμισμένο με την επιφάνεια φόρτισης και αφαιρέστε οποιαδήποτε μεταλλικά αντικείμενα μεταξύ του τηλεφώνου και του φορτιστή.

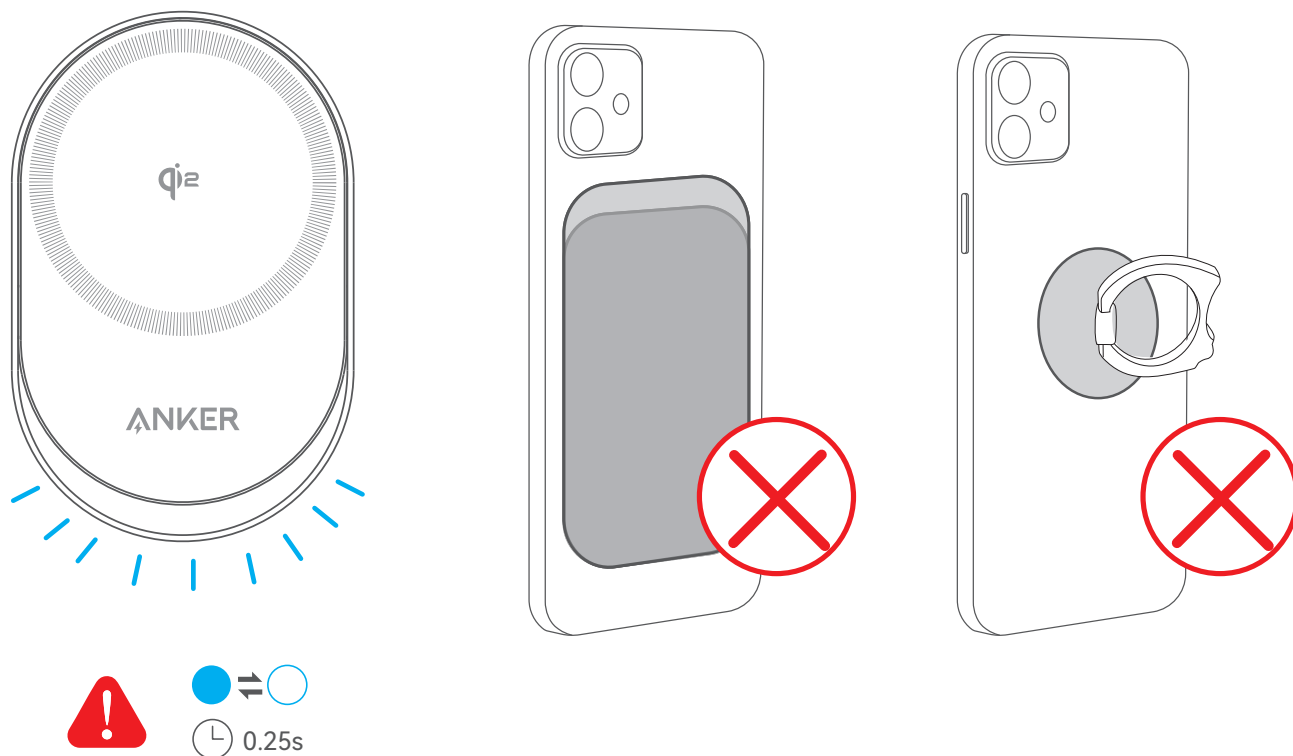

Συνήθεις ερωτήσεις

Είναι φυσιολογικό το προϊόν να είναι ζεστό ή καυτό;

Ναι. Είναι φυσιολογικό οι ασύρματοι φορτιστές να ζεσταίνονται, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης, όπως η πλοήγηση ή η ροή βίντεο. Το μεταλλικό σώμα βοηθά στην αποβολή της θερμότητας πιο αποτελεσματικά, κάτι που μπορεί να το κάνει να φαίνεται πιο ζεστό. Αποφύγετε να αγγίζετε τη μεταλλική περιοχή εάν ο φορτιστής έχει εκτεθεί απευθείας στο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα.

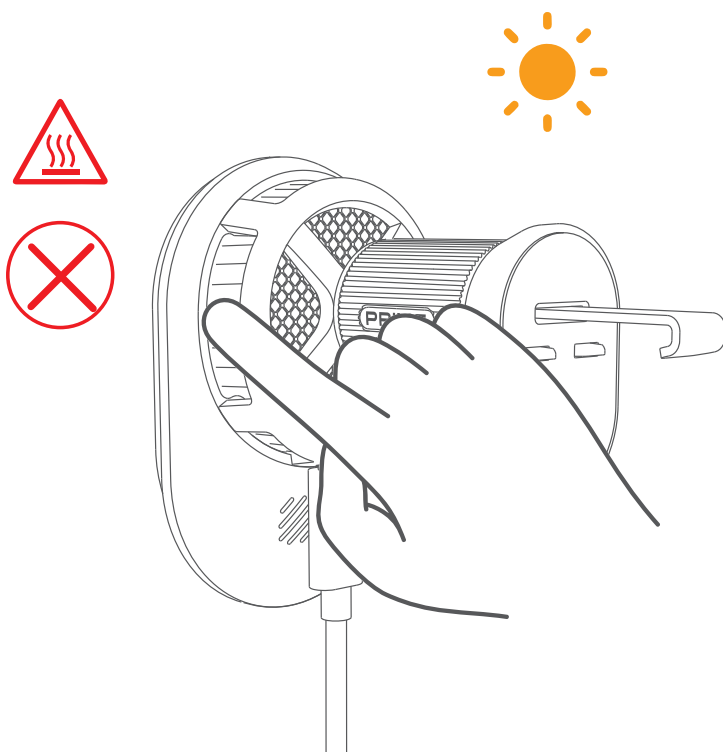

Γιατί η ασύρματη φόρτιση δεν λειτουργεί ή είναι πιο αργή από το αναμενόμενο;

- Η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να μειωθεί εάν ο φορτιστής υπερθερμανθεί. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε ένα πιο δροσερό περιβάλλον μεταξύ 32 - 77°F (0 - 25°C).
- Οι μη συμβατές θήκες τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και να επηρεάσουν την ασύρματη φόρτιση. Χρησιμοποιήστε μαγνητικές θήκες πιστοποιημένες από την Apple για καλύτερη απόδοση. Αποφύγετε θήκες πάχους μεγαλύτερου από 2,5 mm ή μη μαγνητικές θήκες.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι ασφαλώς συνδεδεμένος σε μια λειτουργική πρίζα.
- Εάν η πηγή ενέργειας δεν παρέχει αρκετή ισχύ ή δεν είναι συμβατή, η φόρτιση μπορεί να σταματήσει ή να επιβραδυνθεί. Συνιστούμε τη χρήση ενός αντάπτορα ή θύρας USB-C με τουλάχιστον 45W εισόδου για καλύτερη εμπειρία.

Είναι ο ασύρματος φορτιστής συμβατός με τηλέφωνα Android;

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για iPhones με μαγνητική λειτουργία ασύρματης φόρτισης (iPhone 12 και μεταγενέστερα μοντέλα, εκτός από το iPhone 16e).

Γιατί δεν μπορώ να φορτίσω το τηλέφωνό μου στα 25W;

- **Συμβατότητα Συσκευής:** Ελέγξτε ότι το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το πρότυπο φόρτισης Qi2.2 25W. Για να επιτύχετε φόρτιση 25W με Qi2.2, η συσκευή σας πρέπει να είναι iPhone Series 16 ή νεότερη (εξαιρουμένου του iPhone 16e) και να λειτουργεί με iOS 26 ή νεότερο. Τα iPhone 12 / 13 / 14 / 15 Series μπορούν να φορτίζονται με Qi2 15W μόνο μετά την ενημέρωση σε iOS 17.4 ή νεότερη έκδοση.
- **Επίπεδο Μπαταρίας:** Η φόρτιση 25W είναι διαθέσιμη μόνο όταν η μπαταρία του τηλεφώνου είναι κάτω από 80%. Μόλις ξεπεραστεί αυτό το επίπεδο, η ταχύτητα φόρτισης μειώνεται αυτόματα για την προστασία της υγείας της μπαταρίας, ως μέρος της στρατηγικής του συστήματος του τηλεφώνου.
- **Θερμοκρασία:** Η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να μειωθεί κατάλληλα όταν η συσκευή σας υπερθερμανθεί, ειδικά κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Δοκιμάστε να φορτίσετε σε δροσερό περιβάλλον.
- **Διακυμάνσεις Ισχύος:** 25W είναι η μέγιστη ισχύς εξόδου, αλλά η πραγματική ισχύς φόρτισης αλλάζει δυναμικά με βάση τη θερμοκρασία, το επίπεδο μπαταρίας και τη στρατηγική φόρτισης του τηλεφώνου. Η μέγιστη ισχύς δεν διατηρείται συνεχώς.
- **Μέτρηση Ισχύος Φόρτισης:** Για να δείτε την ακριβή ισχύ εξόδου, χρησιμοποιήστε επαγγελματικά εργαλεία όπως το Power-Z για να μετρήσετε την είσοδο του αντάπτορα στον ασύρματο φορτιστή. Με απόδοση μετατροπής περίπου 80%, μια είσοδος 28 - 31W αντιστοιχεί σε μια έξοδο 25W στο τηλέφωνό σας. Αποφύγετε να βασίζεστε σε εφαρμογές τρίτων, καθώς το iOS 10 και οι μεταγενέστερες εκδόσεις περιορίζουν την πρόσβασή τους σε πραγματικά δεδομένα μπαταρίας. Αυτές οι εφαρμογές εμφανίζουν μόνο κατά προσέγγιση τιμές και δεν μπορούν να αντικατοπτρίσουν με ακρίβεια την απόδοση φόρτισης.

Προδιαγραφές

Είσοδος	15V = 3A
Έξοδος	25W Μέγ.