



Lisävarusteiden käyttö

Käytä kaapelijärjestäjää niputtaaksesi irralliset kaapelit siististi.

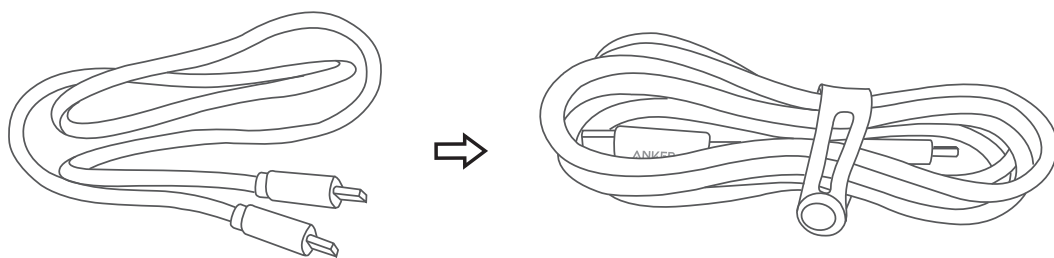


Käytä kaapelipidikettä pitämään kaapeli paikoillaan ja estämään sen roikkuminen tai siihen kompastuminen. Irrota liimakalvo ja kiinnitä kaapelipidike vakaalle pinnalle.

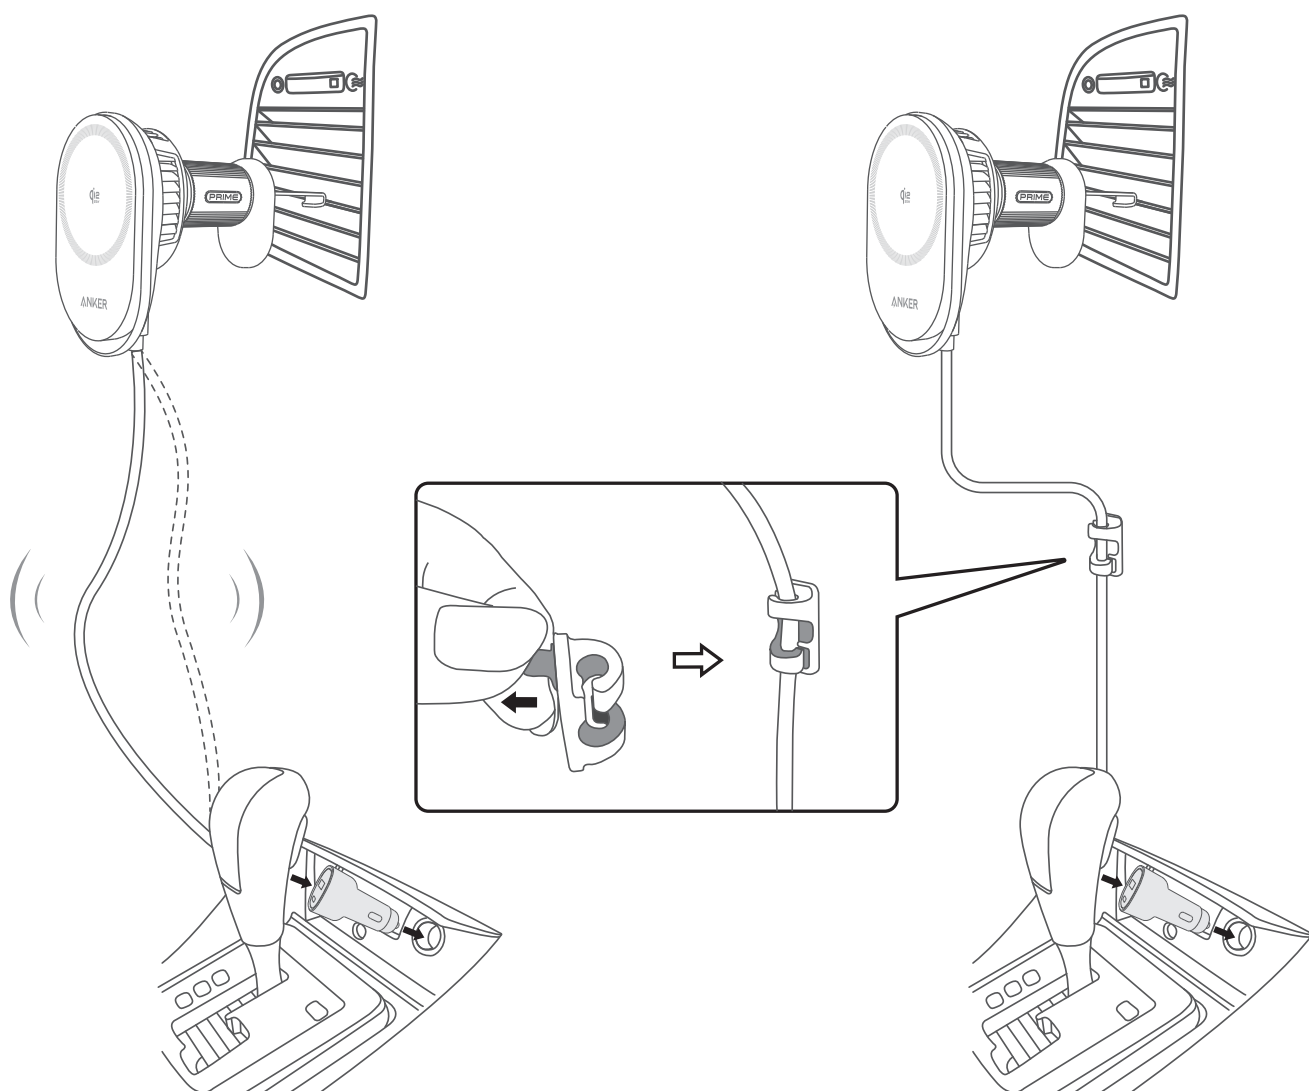

Langattoman laturin käyttö


Vaihe 1: Säädä kiinnike

Käännä nuppia myötäpäivään pidentääksesi kiinnitystä ja lopeta kääntäminen, kun tunnet vastusta. Älä pakota nuppia, jotta et vahingoita langatonta laturia.

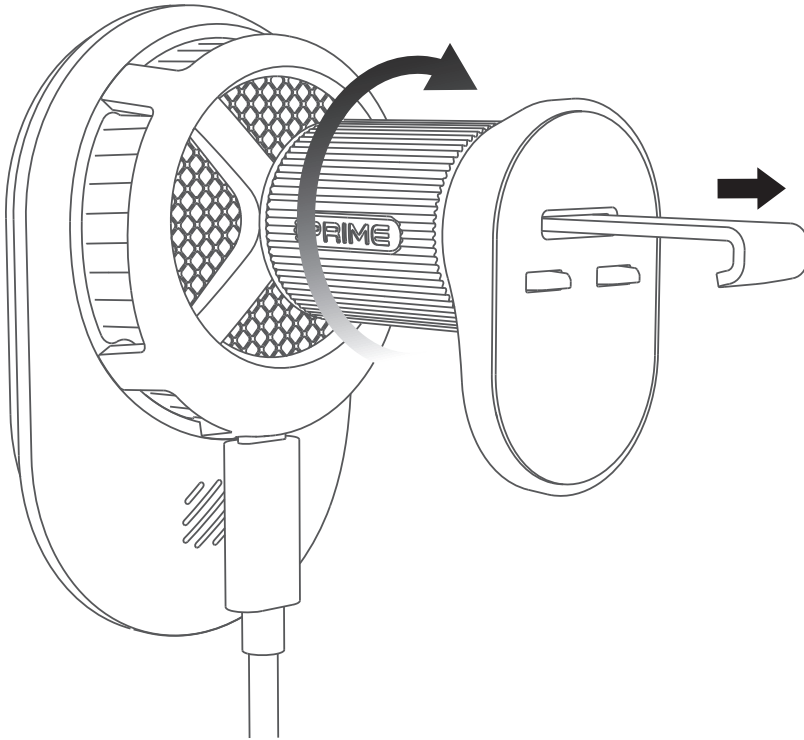

Vaihe 2: Kiinnitä langaton laturi ilmanvaihtoriin

Aseta pidike autosi ilmanvaihtoriin. Säädä kulmaa parhaan katseluasennon saavuttamiseksi.

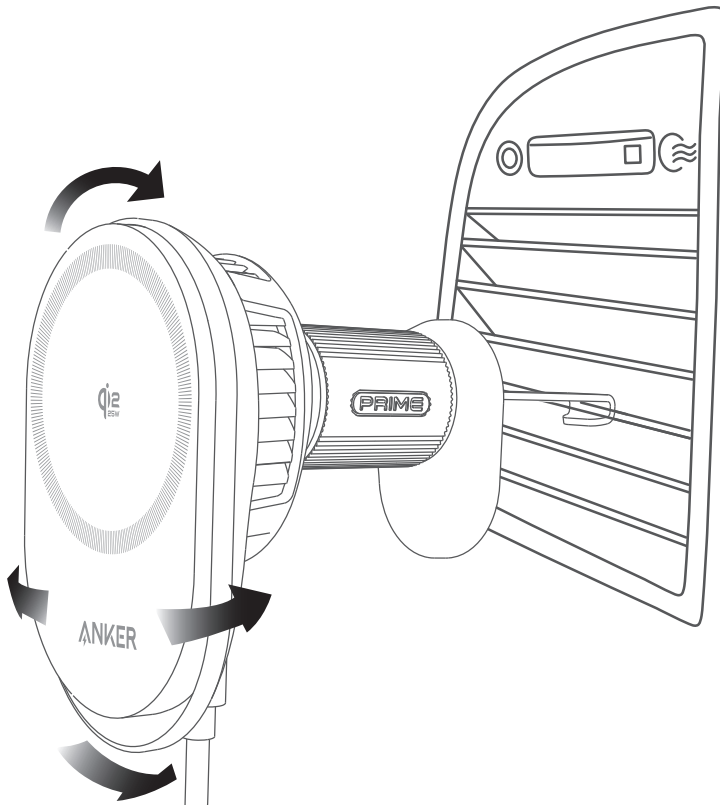


Vaihe 3: Kytke langaton laturi virtaan

Kytke mukana toimitettu adapteri autosi virtapistokkeeseen. Käytä mukana toimitettua kaapelia liittääksesi sovittimen laturiin.


Langaton lataustoiminto on yhteensopiva seuraavien kanssa: iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 -sarjat ja uudemmat.

Huomautus: Qi2.2 25W -latauksen saavuttamiseksi laitteesi on oltava iPhone Series 16 tai uudempi (pois lukien iPhone 16e) ja siinä on oltava iOS 26 tai uudempi. iPhone 12 / 13 / 14 / 15 -sarjat voidaan ladata Qi2 15W:lla vasta, kun ne on päivitetty iOS 17.4:ään tai uudempaan.

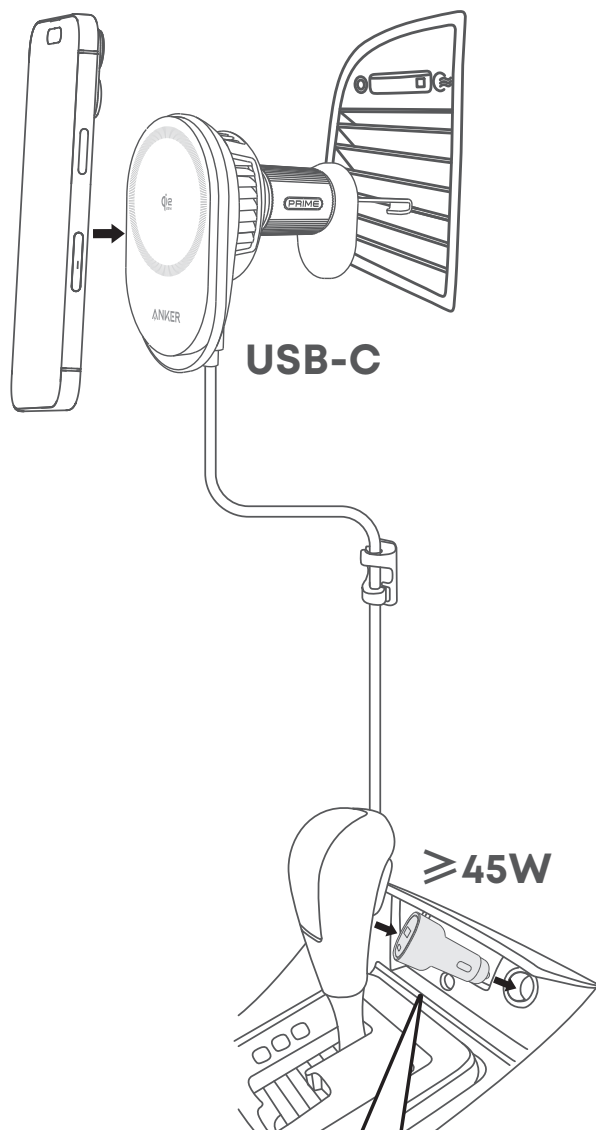

USB-A 12W Max

USB-C 48W Max

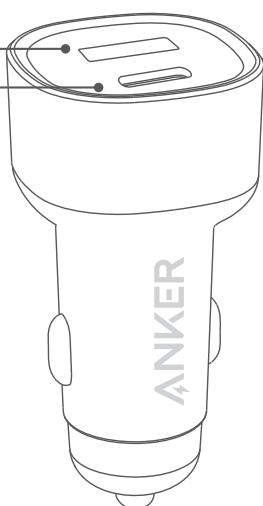


Siivousvinkit

Jos tuotetta käytetään pölyisessä tai savuisessa ympäristössä, puhdista latausalustan takana oleva ilmanpoistoaukko säännöllisesti kuivalla liinalla, harjalla tai hiustenkuivaajalla. Älä käytä märkää liinaa äläkä altista tuotetta vedelle.


Ympäristön valon opas

Kun laite kytketään päälle, ympäristövalo syttyy 30 sekunniksi ja sammuu sitten automaattisesti.



Jos syöttöteho on alle 18 W, lataus keskeytyy ja ympäristövalo vilkkuu hitaasti (kerran sekunnissa). Käytä sovitinta tai USB-C-porttia, jonka syöttöteho on vähintään 45 W, paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi.



Huomautus: Jotkin ajoneuvojen USB-C-portit tarjoavat vain noin 12 W.



≥45W

Jos metalliesineitä havaitaan, ympäristön valo vilkkuu nopeasti (joka 0,25 sekuntia).

Varmista, että puhelimesi on oikein linjassa latauspinnan kanssa ja poista kaikki metalliesineet puhelimen ja laturin välistä.

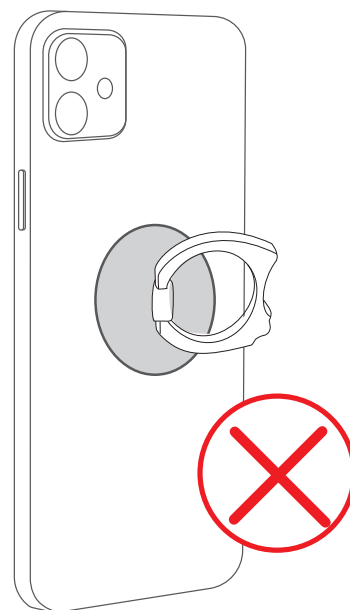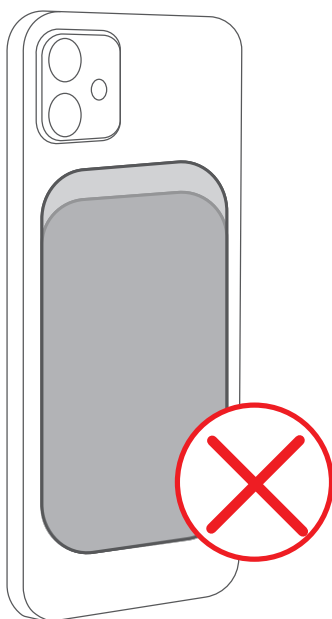

Usein kysytyt kysymykset

Onko normaalia, että tuote tuntuu lämpimältä tai kuumalta?

Kyllä. On normaalia, että langattomat laturit kuumenevat, erityisesti pitkäaikaisessa käytössä, kuten navigoinnin tai videon suoratoiston aikana. Metallirunko auttaa vapauttamaan lämpöä tehokkaammin, mikä voi saada sen tuntumaan lämpimämmältä. Vältä koskemasta metalliosaa, jos laturi on ollut suorassa auringonpaisteessa pitkään.



Miksi langaton lataus ei toimi tai on odotettua hitaampaa?

- Latausnopeus saattaa hidastua, jos laturi kuumenee liikaa. Kokeile käyttää tuotetta viileämmässä ympäristössä, lämpötilan ollessa 32–77 °F (0–25 °C).
- Yhteensopimattomat puhelinkuoret voivat aiheuttaa ylikuumenemista ja vaikuttaa langattomaan lataukseen. Käytä Applen sertifioimia magneettikuoria parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Vältä yli 2,5 mm paksuja tai magneettisia koteloita.
- Varmista, että sovitin on tukevasti kytketty toimivaan pistorasiaan.
- Jos virtalähde ei tarjoa tarpeeksi virtaa tai ei ole yhteensopiva, lataus saattaa keskeytyä tai hidastua. Suosittelemme käyttämään sovitinta tai USB-C-porttia, jonka syöttöteho on vähintään 45 W, paremman käyttökokemuksen saavuttamiseksi.

Onko langaton laturi yhteensopiva Android-puhelimien kanssa?

Tämä tuote on suunniteltu yksinomaan iPhone-puhelimille, joissa on magneettinen langaton lataustoiminto (iPhone 12 ja uudemmat mallit, lukuun ottamatta iPhone 16e:tä).

Miksi en voi ladata puhelintani 25 W teholla?

- **Laitteen yhteensopivuus:** Varmista, että puhelimesi tukee Qi2.2 25W latausstandardia. Saavuttaaksesi 25 W latauksen Qi2.2:lla, laitteesi on oltava iPhone Series 16 tai uudempi (pois lukien iPhone 16e) ja siinä on oltava iOS 26 tai uudempi. iPhone 12 / 13 / 14 / 15 -sarjat voidaan ladata Qi2 15W:lla vasta, kun ne on päivitetty iOS 17.4:ään tai uudempaan.
- **Akun taso:** 25 W lataus on käytettävissä vain, kun puhelimen akun varaus on alle 80 %. Kun tämä taso ylitetään, latausnopeutta vähennetään automaattisesti akun terveyden suojelemiseksi osana puhelimen järjestelmästrategiaa.
- **Lämpötila:** Latausnopeutta voidaan vähentää sopivasti, kun laitteesi kuumenee liikaa, erityisesti pitkäaikaisen käytön aikana. Kokeile ladata viileässä ympäristössä.
- **Tehon vaihtelu:** 25 W on maksimiteho, mutta reaaliaikainen latausteho muuttuu dynaamisesti lämpötilan, akun tason ja puhelimen sisäisen latausstrategian perusteella. Maksimiteho ei ole jatkuvasti käytössä.
- **Lataustehon mittaus:** Tarkkojen teholumekien saamiseksi käytä ammattilaistyökaluja, kuten Power-Z, mittaamaan sovittimen syöttöä langattomaan laturiin. Noin 80 %:n muuntotehokkuudella 28–31 W:n syöttö vastaa 25 W:n ulostuloa puhelimeesi. Vältä luottamasta kolmannen osapuolen sovelluksiin, sillä iOS 10 ja uudemmat rajoittavat niiden pääsyä todellisiin akkudatoihin. Nämä sovellukset näyttävät vain likimääräisiä arvoja eivätkä voi tarkasti heijastaa lataussuorituskykyä.

Tekniset tiedot

Syöttö	15V =3A
Lähtö	25W Max