



액세서리 사용법

케이블 정리기를 사용하여 느슨한 케이블을 깔끔하게 묶으세요 .

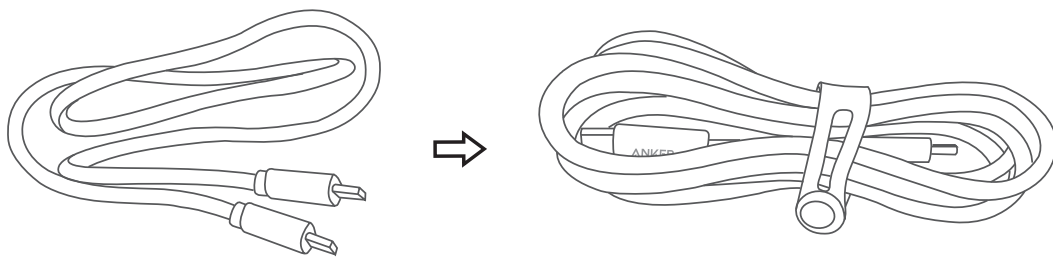


케이블 홀더를 사용하여 케이블을 고정하고 늘어지거나 걸려 넘어지는 것을 방지하세요 . 접착 필름을 떼어내고 케이블 홀더를 안정된 표면에 부착하세요 .

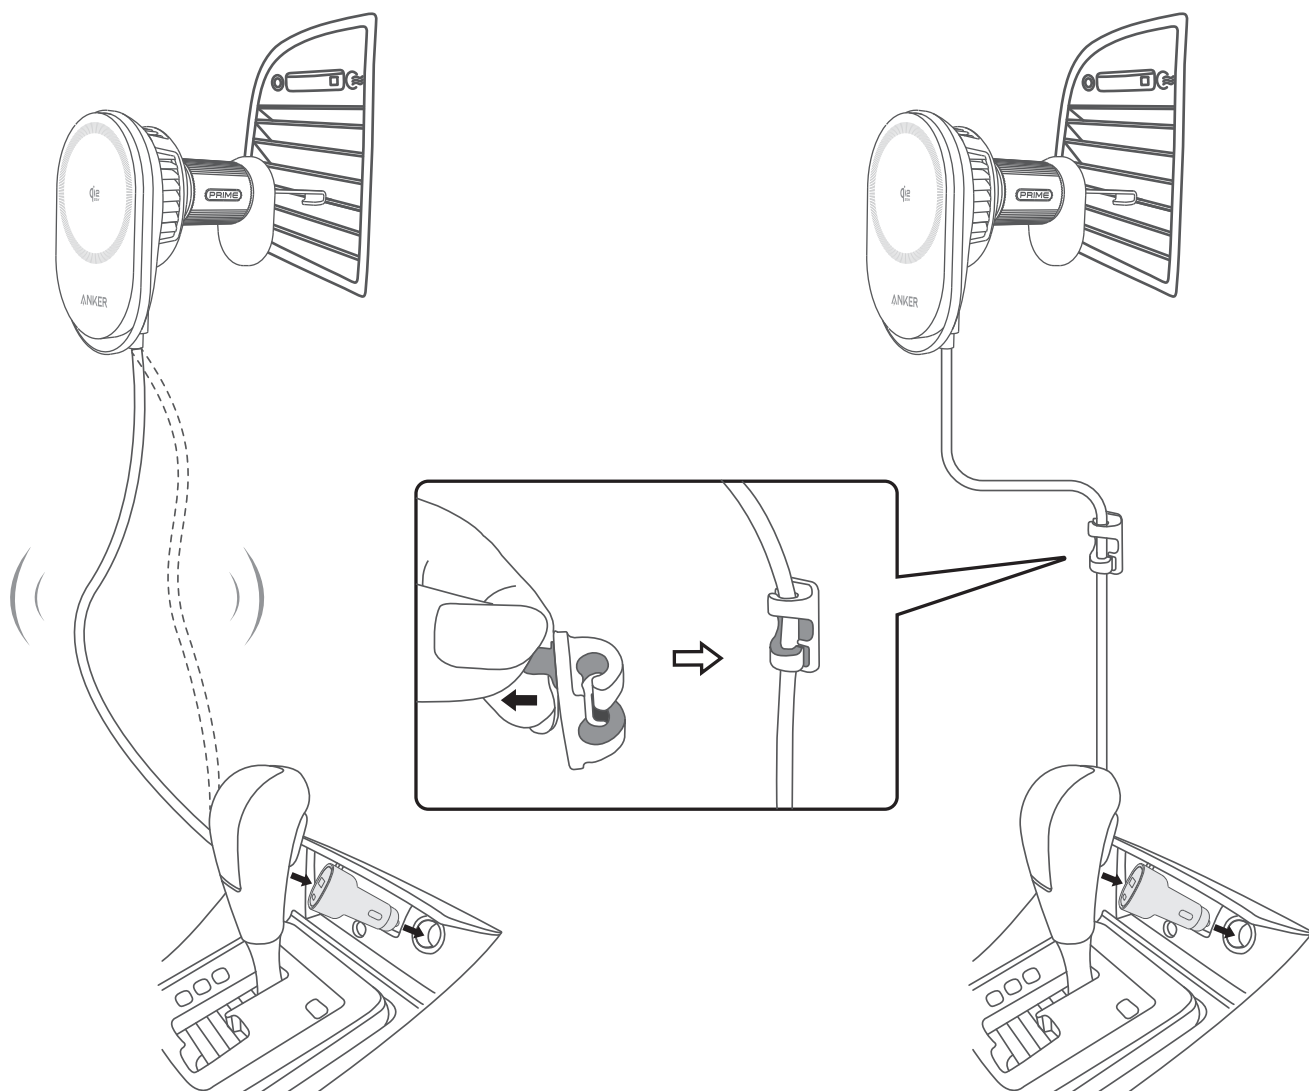

무선 충전기 사용하기


1 단계 : 마운트 조절

노브를 시계 방향으로 돌려 마운트를 확장하고 , 저항을 느낄 때 멈추세요 . 무선 충전기가 손상되지 않도록 노브를 무리하게 돌리지 마십시오 .

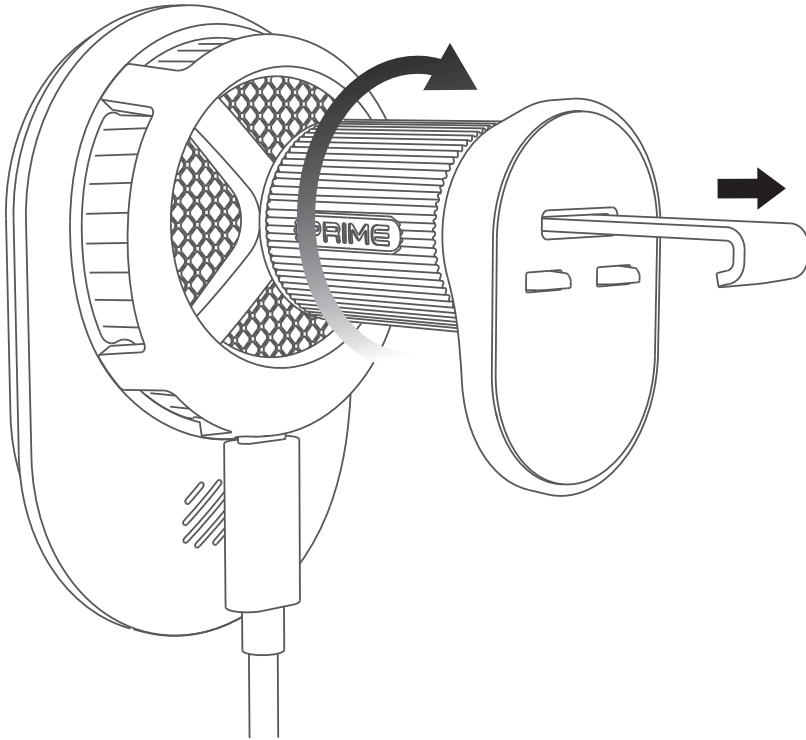

2 단계 : 무선 충전기를 에어벤트에 장착하세요 .

차량의 에어벤트에 마운트를 삽입하세요 . 최적의 시청 위치를 위해 각도를 조정하세요 .

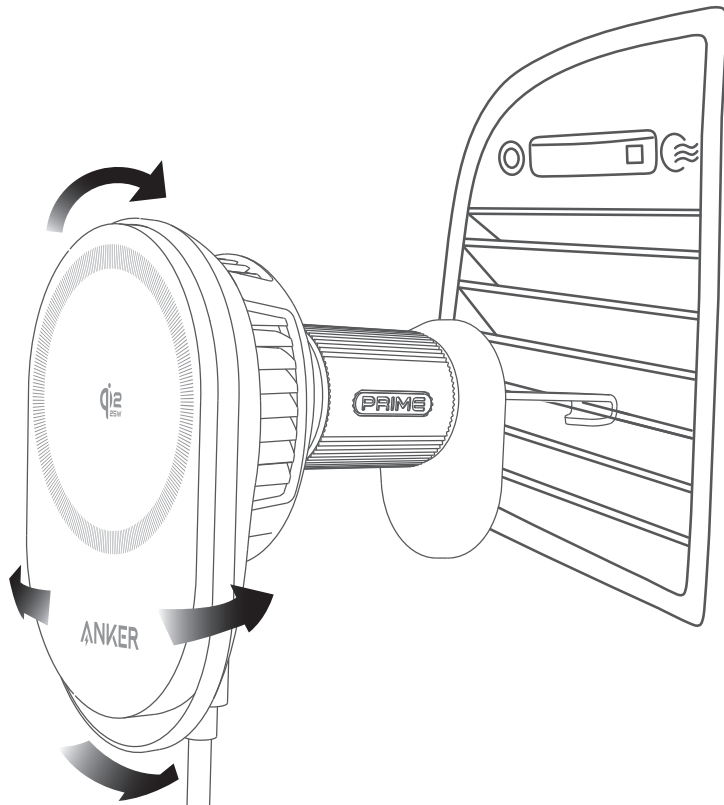


3 단계 : 무선 충전기 전원 켜기

포함된 어댑터를 차량의 전원 소켓에 꽂으세요 . 제공된 케이블을 사용하여 어댑터를 충전기에 연결하세요 .


무선 충전 기능은 iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 시리즈 및 이후 모델과 호환됩니다 .

참고 : Qi2.2 25W 충전을 사용하려면 , 기기가 iPhone 시리즈 16 이상 (iPhone 16e 제외) 이어야 하며 iOS 26 이상이 실행 중이어야 합니다 .iPhone 12 / 13 / 14 / 15 시리즈는 iOS 17.4 이상으로 업데이트한 후에만 Qi2 15W 로 충전할 수 있습니다 .

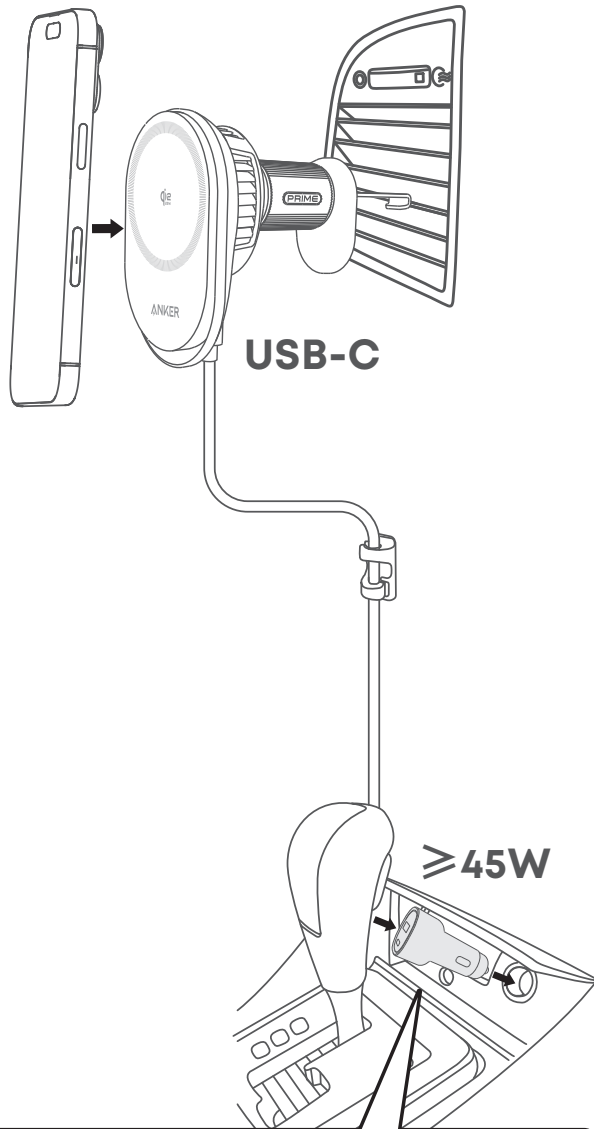

USB-A 12W Max

USB-C 48W Max

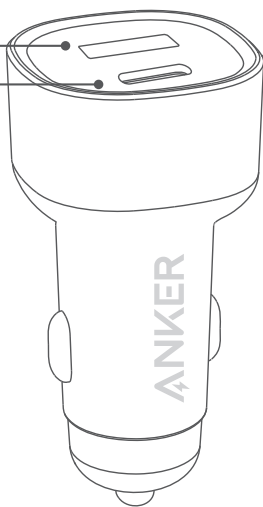


청소 팁

제품이 먼지나 연기가 많은 환경에서 사용되는 경우, 충전 패드 뒤쪽의 공기 배출구를 정기적으로 마른 천, 브러시 또는 헤어드라이어를 사용하여 청소하십시오. 젖은 천을 사용하거나 제품을 물에 노출시키지 마십시오.

주변 조명 가이드



기기가 켜지면 주변 조명이 30 초 동안 켜졌다가 자동으로 꺼집니다.




입력 전력이 18W 이하일 경우, 충전이 일시 중지되며 주변 조명이 천천히 깜빡입니다 (초당 한 번).

더 나은 성능을 위해 최소 45W 입력을 지원하는 어댑터 또는 USB-C 포트를 사용하세요.

참고 : 일부 차량의 USB-C 포트는 약 12W 만 제공합니다.

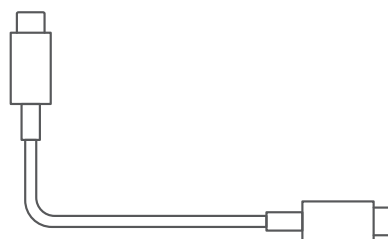



≥45W

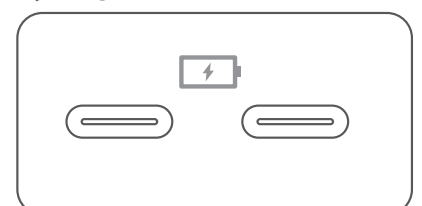

금속 물체가 감지되면 주변 조명이 빠르게 깜빡입니다 (0.25 초마다).


휴대폰이 충전 표면에 올바르게 정렬되었는지 확인하고, 휴대폰과 충전기 사이에 금속 물체가 없는지 제거하세요.

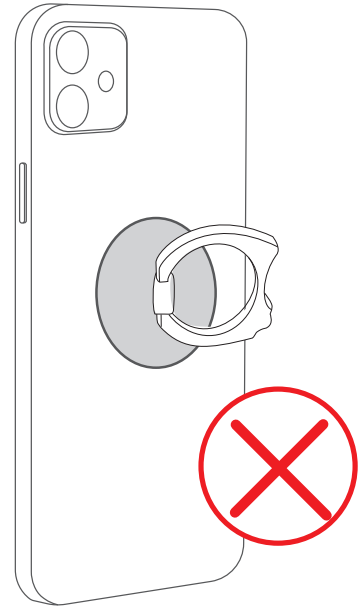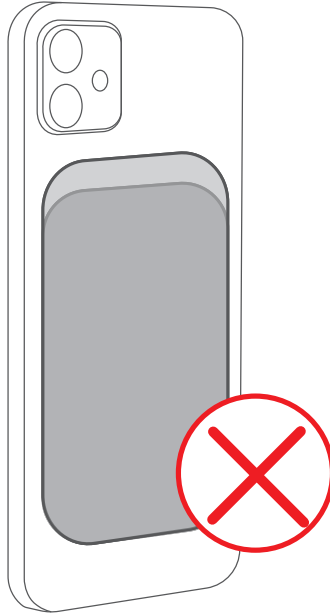

자주 묻는 질문

제품이 따뜻하거나 뜨겁게 느껴지는 것이 정상인가요?

네. 무선 충전기가 특히 내비게이션이나 동영상 스트리밍과 같은 장시간 사용 중에 뜨거워지는 것은 정상입니다. 금속 본체는 열을 더 효율적으로 방출하도록 도와주며, 이로 인해 더 따뜻하게 느껴질 수 있습니다. 충전기가 오랫동안 직사광선에 노출된 경우 금속 부위를 만지지 마십시오.

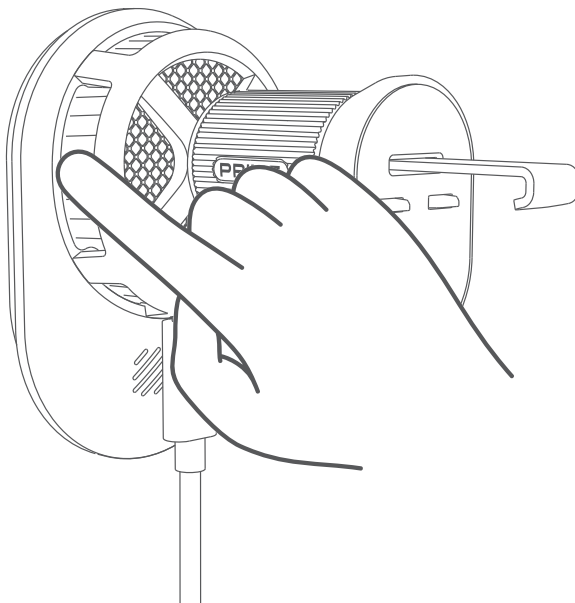

무선 충전이 작동하지 않거나 예상보다 느린 이유는 무엇인가요 ?

- 충전기가 과열되면 충전 속도가 느려질 수 있습니다 . 제품을 32 - 77° F (0 - 25° C) 사이의 서늘한 환경에서 사용해 보세요 .
- 호환되지 않는 휴대폰 케이스는 과열을 유발하여 무선 충전에 영향을 줄 수 있습니다 . 최상의 성능을 위해 Apple 인증 마그네틱 케이스를 사용하세요 . 2.5mm 이상 두꺼운 케이스나 비마그네틱 케이스는 피해주세요 .
- 어댑터가 작동 중인 콘센트에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요 .
- 전원 공급원이 충분한 전력을 제공하지 않거나 호환되지 않는 경우 , 충전이 중단되거나 느려질 수 있습니다 . 최상의 사용 경험을 위해 최소 45W 입력을 지원하는 어댑터 또는 USB-C 포트를 사용하는 것을 권장합니다 .

무선 충전기가 안드로이드 휴대폰과 호환되나요 ?

이 제품은 자석 무선 충전 기능이 있는 iPhone(아이폰 12 및 이후 모델 , iPhone 16e 제외) 을 위해 특별히 설계되었습니다 .

왜 내 휴대폰을 25W 로 충전할 수 없나요 ?

- **기기 호환성** : 휴대폰이 Qi2.2 25W 충전 표준을 지원하는지 확인하세요 . Qi2.2 를 사용하여 25W 충전을 달성하려면 , 기기가 iPhone 시리즈 16 이상 (iPhone 16e 제외) 이어야 하며 iOS 26 이상이 실행 중이어야 합니다 . iPhone 12 / 13 / 14 / 15 시리즈는 iOS 17.4 이상으로 업데이트한 후에만 Qi2 15W 로 충전할 수 있습니다 .
- **배터리 수준** : 25W 충전은 휴대폰 배터리가 80% 미만일 때만 가능합니다 . 이 수준을 초과하면 , 휴대폰 시스템 전략의 일환으로 배터리 상태를 보호하기 위해 충전 속도가 자동으로 줄어듭니다 .
- **온도** : 장시간 사용 시 특히 기기가 과열되면 충전 속도가 적절히 감소할 수 있습니다 . 서늘한 환경에서 충전해 보세요 .
- **전력 변동** : 최대 출력은 25W 이지만 , 실시간 충전 전력은 온도 , 배터리 수준 및 휴대폰의 내부 충전 전략에 따라 동적으로 변합니다 . 최대 출력은 항상 유지되지 않습니다 .
- **충전 전력 측정** : 정확한 전력 출력을 확인하려면 Power-Z 와 같은 전문 도구를 사용하여 어댑터에서 무선 충전기로의 입력을 측정하세요 . 약 80% 의 변환 효율로 , 28 - 31W 의 입력은 휴대폰에 25W 의 출력으로 반영됩니다 . iOS 10 및 이후 버전에서는 타사 앱이 실제 배터리 데이터에 접근하는 것이 제한되므로 , 타사 앱에 의존하지 마십시오 . 이 앱들은 대략적인 값만 표시하며 충전 성능을 정확하게 반영할 수 없습니다 .

사양

입력	15V = 3A
출력	최대 25W