



Korzystanie z akcesoriów

Użyj organizera kabli, aby schludnie uporządkować luźne kable.

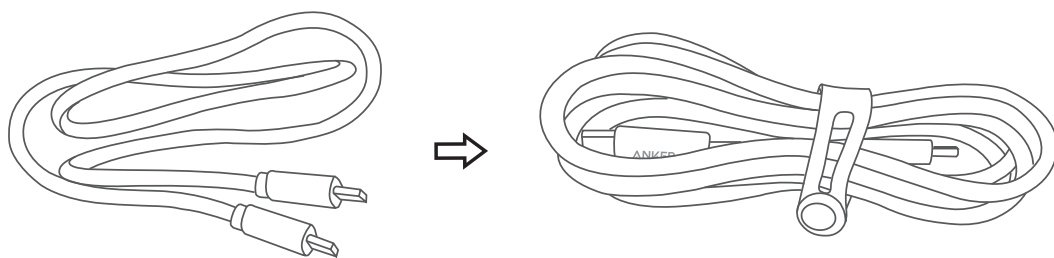


Użyj uchwyty na kabel, aby utrzymać kabel na miejscu i zapobiec jego zwisaniu lub potknięciu się o niego. Zdejmij folię samoprzylepną i przymocuj uchwyt na kabel do stabilnej powierzchni.

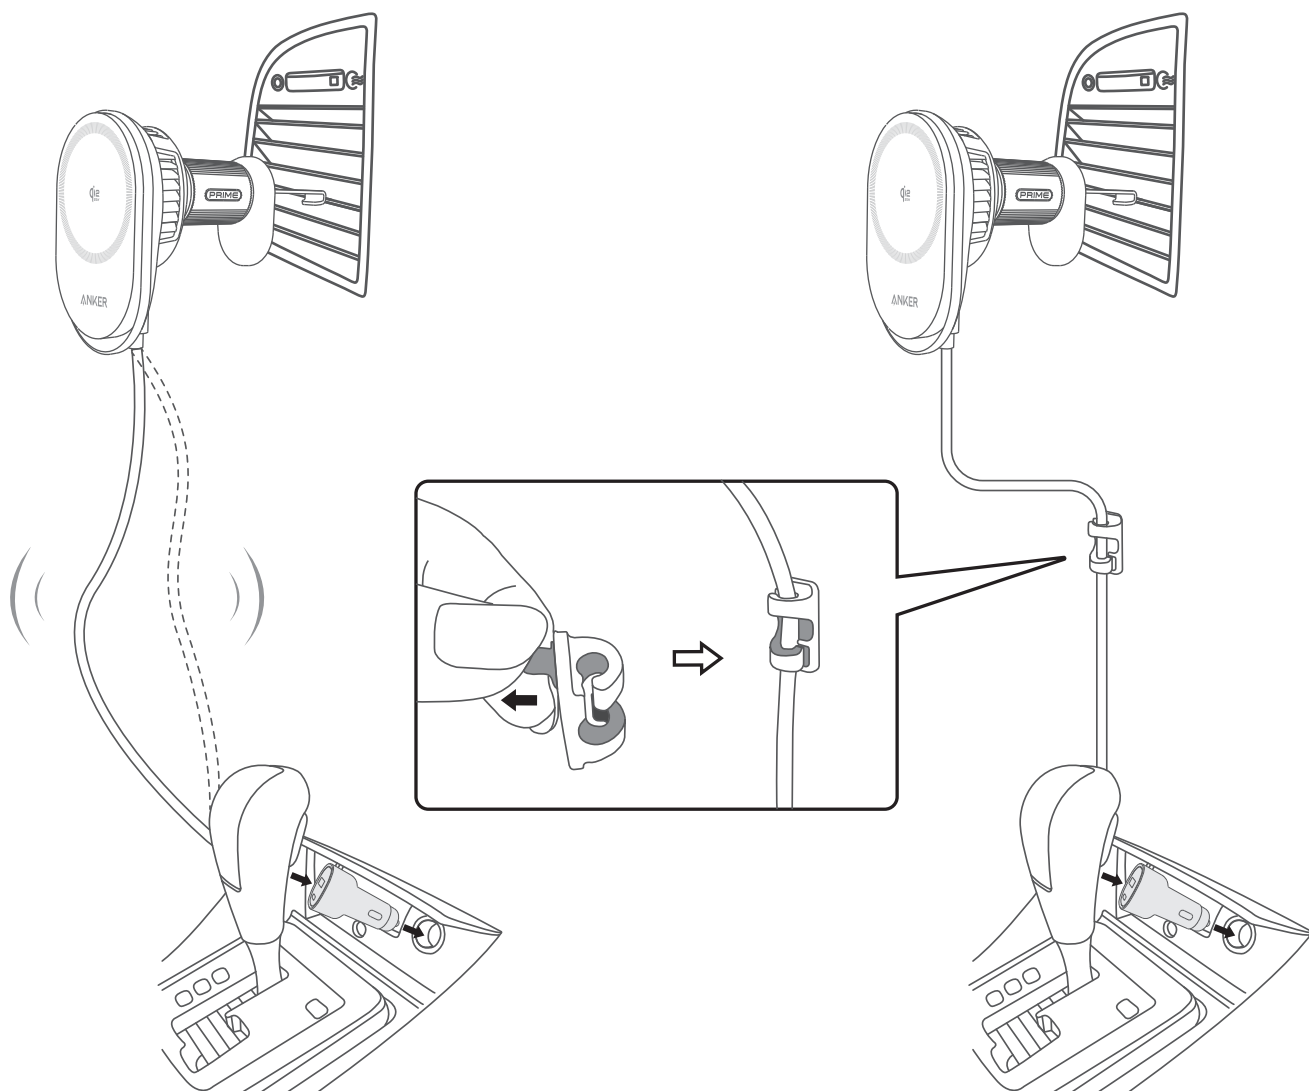

Korzystanie z ładowarki bezprzewodowej


Krok 1: Wyreguluj uchwyt

Obróć pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wysunąć uchwyt, i przestań obracać, gdy poczujesz opór. Nie wymuszaj obrotu pokrętki, aby uniknąć uszkodzenia bezprzewodowej ładowarki.

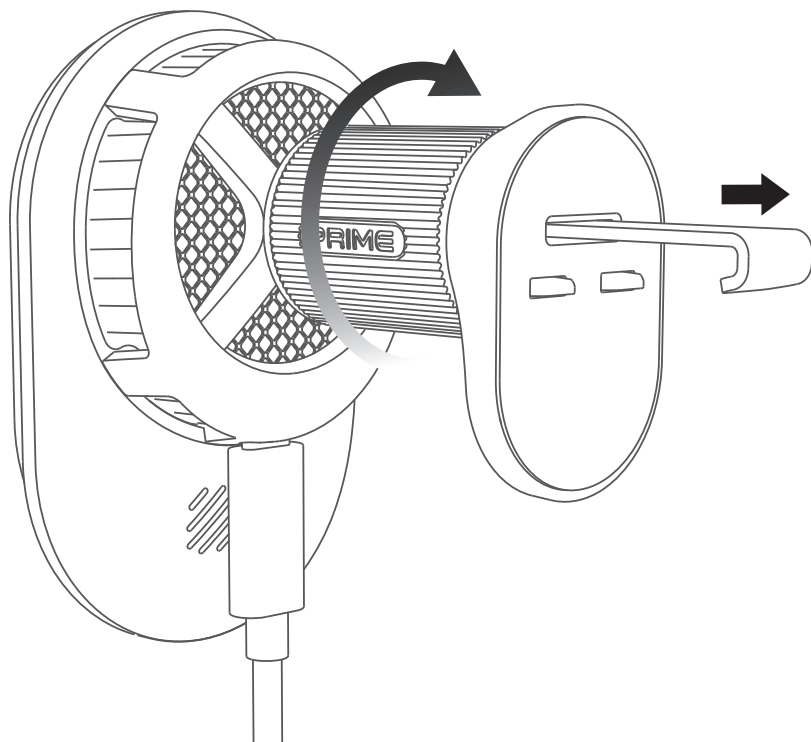

Krok 2: Zamontuj bezprzewodową ładowarkę na kratce wentylacyjnej

Włóż uchwyt do kratki wentylacyjnej w samochodzie. Dostosuj kąt, aby uzyskać najlepszą pozycję do oglądania.

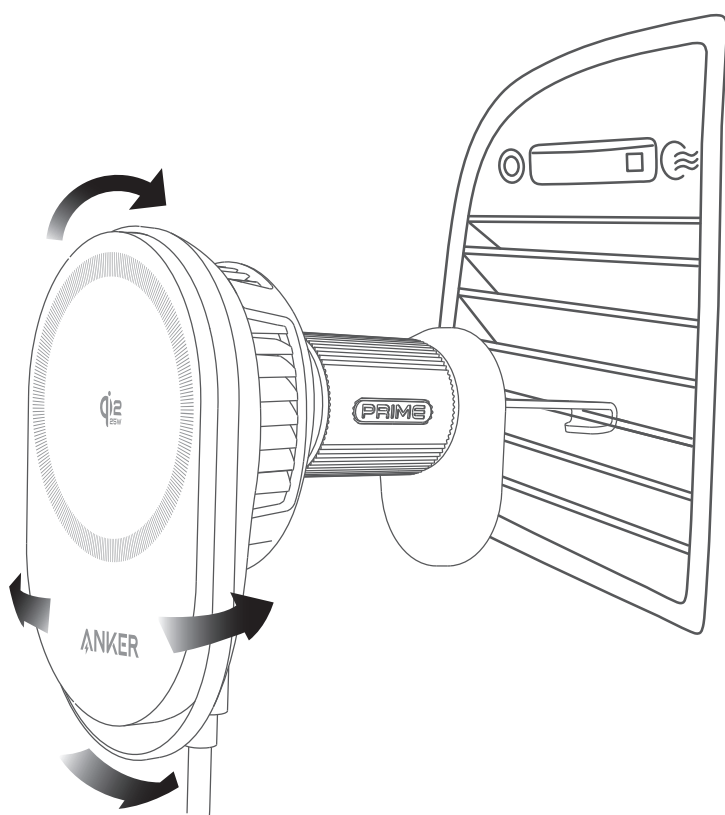


Krok 3: Podłącz zasilanie do bezprzewodowej ładowarki


Podłącz do gniazda zasilania w samochodzie dołączony adapter. Użyj dołączonego kabla, aby podłączyć adapter do ładowarki.

Funkcja ładowania bezprzewodowego jest kompatybilna z: iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 Series i nowszymi.

Uwaga: Aby uzyskać ładowanie Qi2.2 o mocy 25 W, Twoje urządzenie musi być z serii iPhone 16 lub nowszej (z wyjątkiem iPhone'a 16e) i działać na systemie iOS 26 lub nowszym. iPhone 12 / 13 / 14 / 15 Series można ładować z mocą Qi2 15 W tylko po zaktualizowaniu do iOS 17.4 lub nowszego.

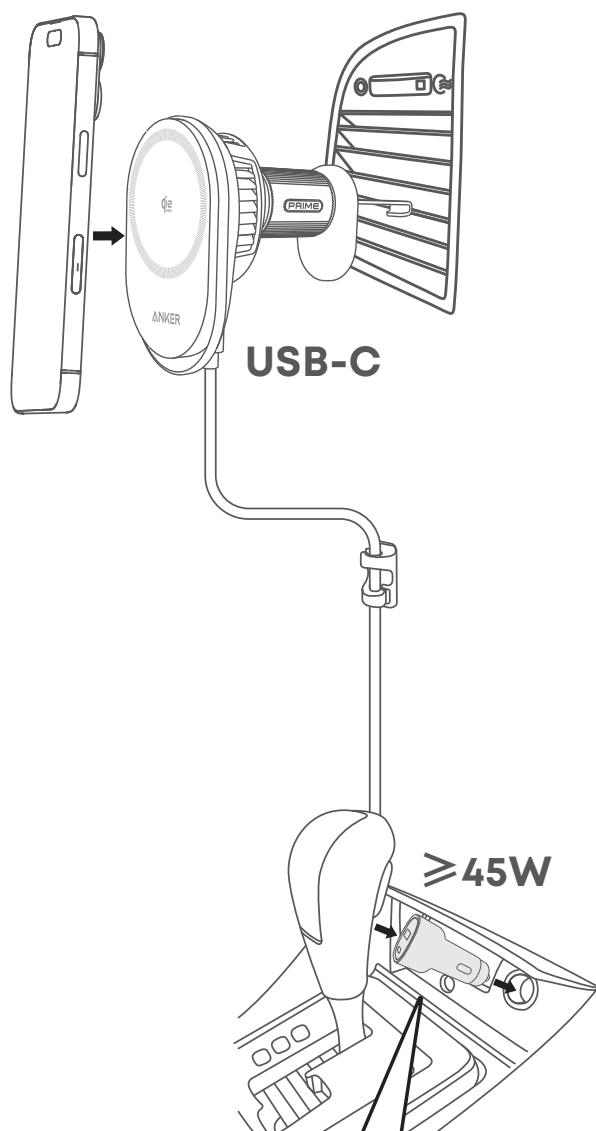

USB-A 12W Max
USB-C 48W Max

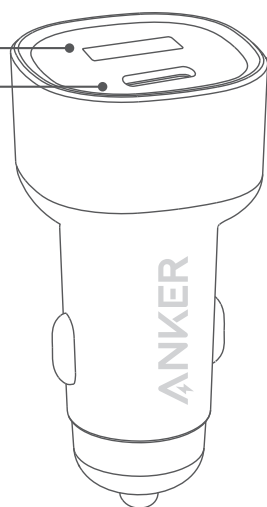


Wskazówki dotyczące czyszczenia

Jeśli produkt jest używany w zakurzonej lub zadymionej przestrzeni, regularnie czyść wylot powietrza za podkładką ładującą za pomocą suchej ściereczki, szczotki lub suszarki do włosów. Nie używaj mokrej ściereczki ani nie narażaj produktu na kontakt z wodą.

Przewodnik po oświetleniu otoczenia



Po włączeniu urządzenia światło otoczenia włącza się na 30 sekund, a następnie automatycznie wyłącza.




Jeśli moc wejściowa jest poniżej 18 W, ładowanie zostanie wstrzymane, a światło otoczenia będzie migać powoli (raz na sekundę).

Użyj adaptera lub portu USB-C o mocy wejściowej co najmniej 45 W, aby uzyskać lepszą wydajność.


Uwaga: Niektóre porty USB-C w pojazdach dostarczają tylko około 12 W.

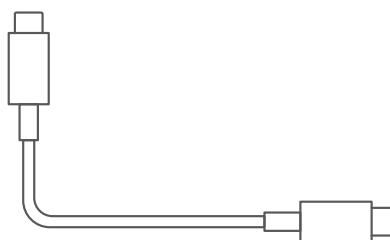

≥45W

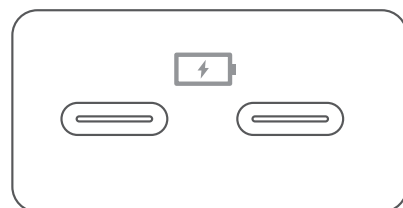


Jeśli zostaną wykryte metalowe obiekty, światło otoczenia będzie migać szybko (co 0,25 sekundy). Upewnij się, że Twój telefon jest prawidłowo ustawiony na powierzchni ładowania i usuń wszelkie metalowe przedmioty pomiędzy telefonem a ładowarką.

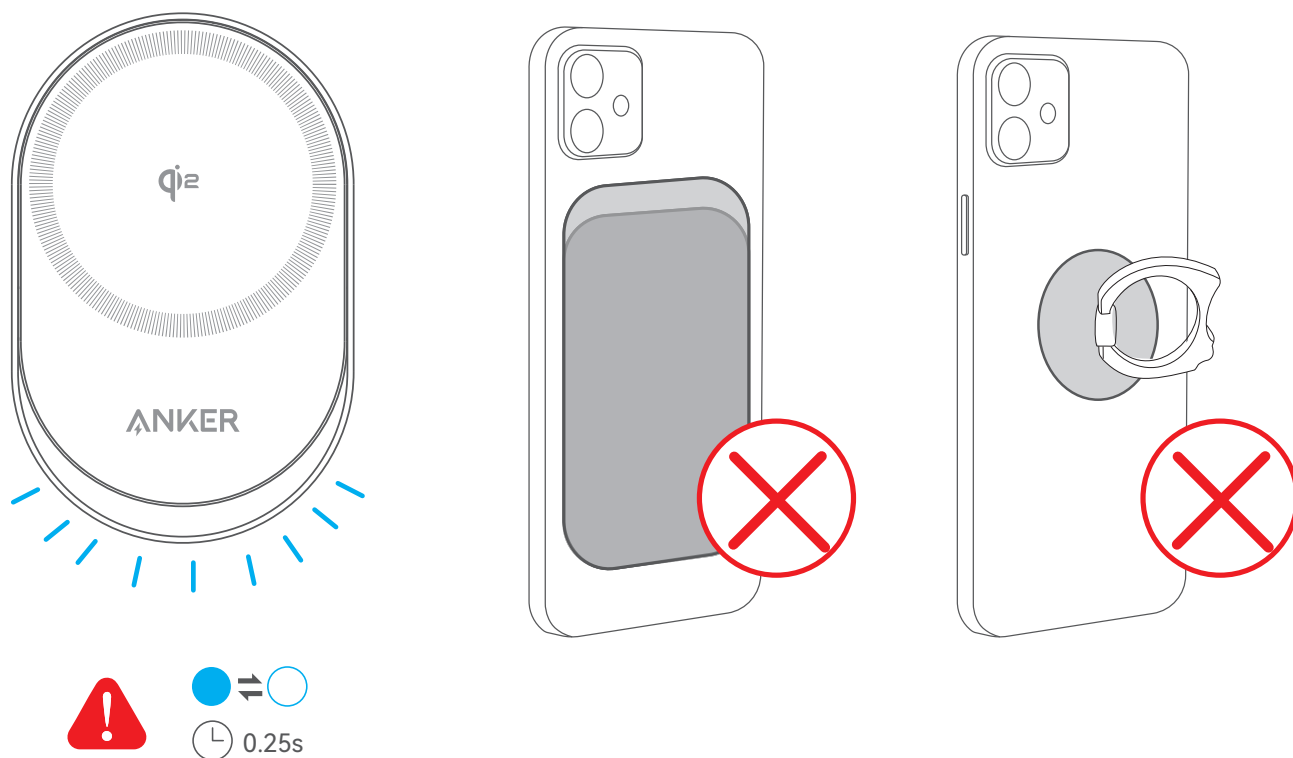

Często zadawane pytania

Czy to normalne, że produkt wydaje się ciepły lub gorący?

Tak. To normalne, że ładowarki bezprzewodowe nagrzewają się, szczególnie podczas długotrwałego użytkowania, takiego jak nawigacja lub strumieniowe przesyłanie wideo. Metalowa obudowa pomaga skuteczniej odprowadzać ciepło, co może sprawiać, że będzie wydawać się cieplejsza. Unikaj dotykania metalowej części, jeśli ładowarka była przez dłuższy czas wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

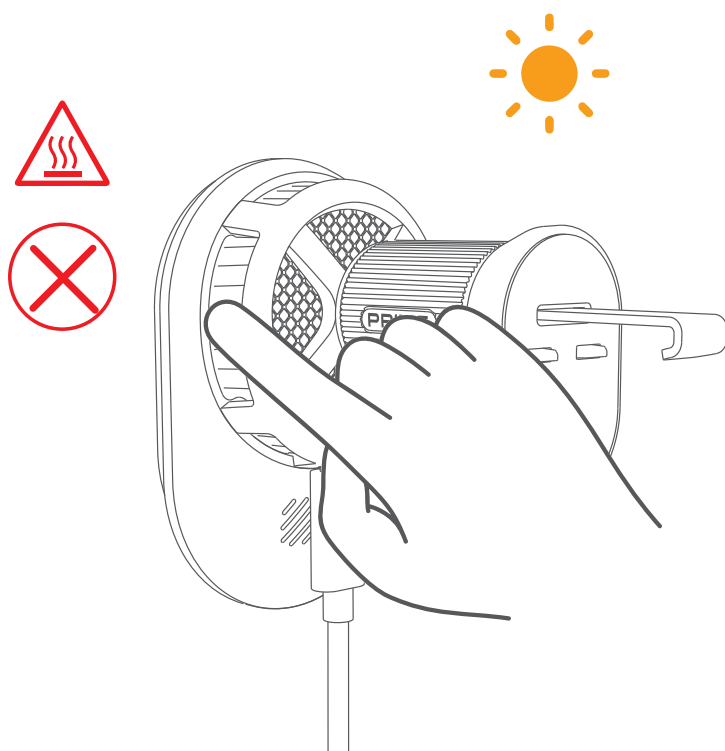

Dlaczego ładowanie bezprzewodowe nie działa lub jest wolniejsze niż oczekiwano?

- Prędkość ładowania może się zmniejszyć, jeśli ładowarka zbyt się nagrzeje. Spróbuj używać produktu w chłodniejszym otoczeniu w zakresie temperatur od 0 do 25°C (32 - 77°F).
- Niekompatybilne etui na telefon mogą powodować przegrzewanie się i wpływać na ładowanie bezprzewodowe. Używaj magnetycznych etui certyfikowanych przez Apple dla najlepszej wydajności. Unikaj etui grubszych niż 2,5 mm lub etui niemagnetycznych.
- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo podłączony do działającego gniazdka.
- Jeśli źródło zasilania nie dostarcza wystarczającej mocy lub nie jest kompatybilne, ładowanie może zostać przerwane lub spowolnione. Zalecamy użycie adaptera lub portu USB-C o mocy wejściowej co najmniej 45 W dla lepszego doświadczenia.

Czy ładowarka bezprzewodowa jest kompatybilna z telefonami z systemem Android?

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla iPhone'ów z funkcją magnetycznego ładowania bezprzewodowego (iPhone 12 i nowsze modele, z wyjątkiem iPhone'a 16e).

Dlaczego nie mogę ładować mojego telefonu z mocą 25 W?

- **Kompatybilność urządzenia:** Sprawdź, czy Twój telefon obsługuje standard ładowania Qi2.2 25W. Aby osiągnąć ładowanie 25W z Qi2.2, Twoje urządzenie musi być iPhone'em serii 16 lub nowszym (z wyjątkiem iPhone'a 16e) i działać na iOS 26 lub nowszym. iPhone 12 / 13 / 14 / 15 Series można ładować z mocą Qi2 15 W tylko po zaktualizowaniu do iOS 17.4 lub nowszego.
- **Poziom baterii:** Ładowanie 25W jest dostępne tylko wtedy, gdy bateria telefonu jest poniżej 80%. Po przekroczeniu tego poziomu prędkość ładowania jest automatycznie zmniejszana w celu ochrony kondycji baterii, zgodnie ze strategią systemową telefonu.
- **Temperatura:** Szybkość ładowania może zostać odpowiednio zmniejszona, gdy urządzenie stanie się zbyt gorące, szczególnie podczas długotrwałego użytkowania. Spróbuj ładować w chłodnym otoczeniu.
- **Wahania mocy:** 25 W to maksymalna moc wyjściowa, ale rzeczywista moc ładowania zmienia się dynamicznie w zależności od temperatury, poziomu naładowania baterii i wewnętrznej strategii ładowania telefonu. Maksymalna moc nie jest utrzymywana przez cały czas.
- **Pomiar mocy ładowania:** Aby uzyskać dokładny pomiar mocy wyjściowej, użyj profesjonalnych narzędzi, takich jak Power-Z, do pomiaru wejścia adaptera do ładowarki bezprzewodowej. Przy około 80% sprawności konwersji, wejście o mocy 28–31 W zapewnia wyjście 25 W do Twojego telefonu. Unikaj polegania na aplikacjach firm trzecich, ponieważ iOS 10 i nowsze ograniczają ich dostęp do rzeczywistych danych o baterii. Te aplikacje wyświetlają jedynie przybliżone wartości i nie mogą dokładnie odzwierciedlać wydajności ładowania.

Dane techniczne

Wejście	15V = 3A
Wyjście	25W Maks.