



## Používanie príslušenstva

Použite organizér káblov na úhľadné zviazanie voľných káblov.

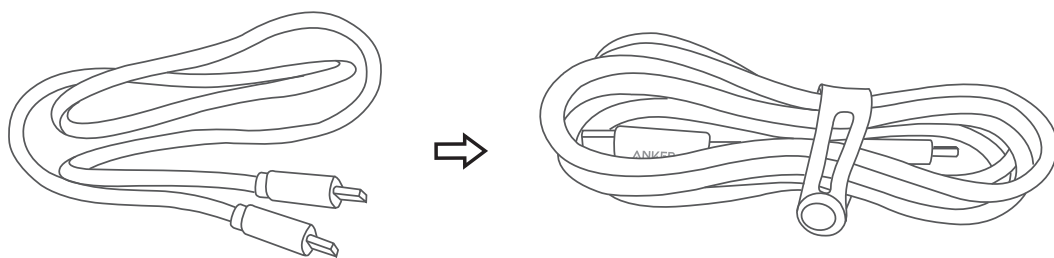


Použite držiak kábla na udržanie kábla na mieste a zabránenie jeho viseniu alebo zakopnutiu oň. Odlepte lepiacu fóliu a pripevnite držiak kábla na stabilný povrch.

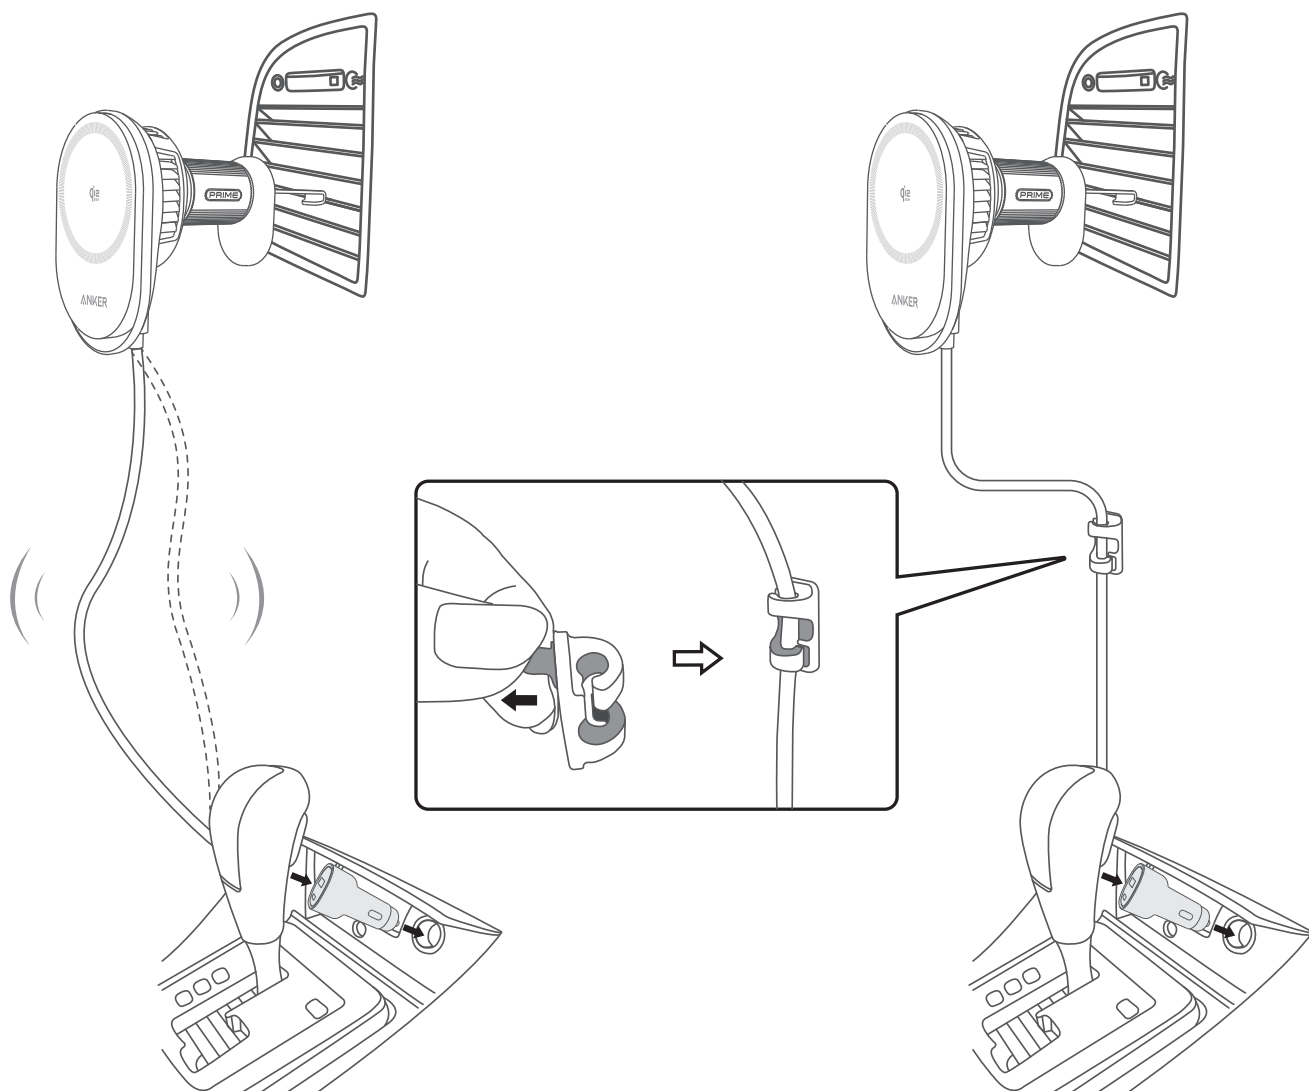

## Používanie bezdrôtovej nabíjačky


### Krok 1: Nastavte držiak

Otočte gombík v smere hodinových ručičiek, aby ste predĺžili držiak, a prestaňte otáčať, keď pocítite odpor. Nepoužívajte násilie na gombík, aby ste predišli poškodeniu bezdrôtovej nabíjačky.

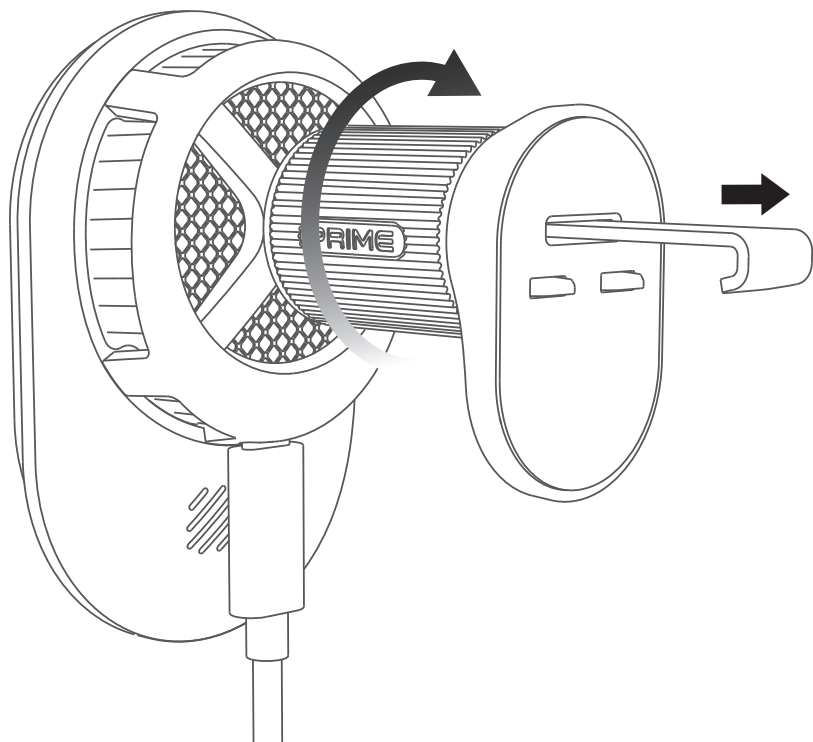

## Krok 2: Namontujte bezdrôtovú nabíjačku na ventilačný otvor

Vložte držiak do vetracieho otvoru vo vašom aute. Nastavte uhol pre najlepšiu pozíciu na sledovanie.

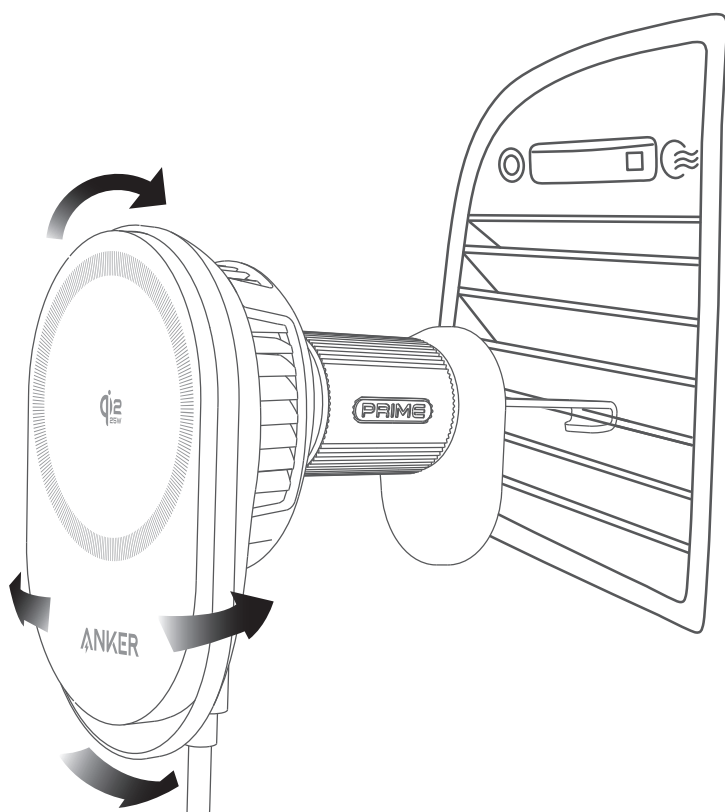


## Krok 3: Zapojte bezdrôtovú nabíjačku

Zapojte priložený adaptér do zásuvky na napájanie vo vašom aute. Použite priložený kábel na pripojenie adaptéra k nabíjačke.


Funkcia bezdrôtového nabíjania je kompatibilná s: iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 sériou a novšími.

Poznámka: Na dosiahnutie Qi2.2 25W nabíjania musí byť vaše zariadenie iPhone série 16 alebo novšie (s

výnimkou iPhone 16e) a musí mať nainštalovaný iOS 26 alebo novší. iPhone 12 / 13 / 14 / 15 séria môže byť nabíjaná pomocou Qi2 15 W iba po aktualizácii na iOS 17.4 alebo novší.

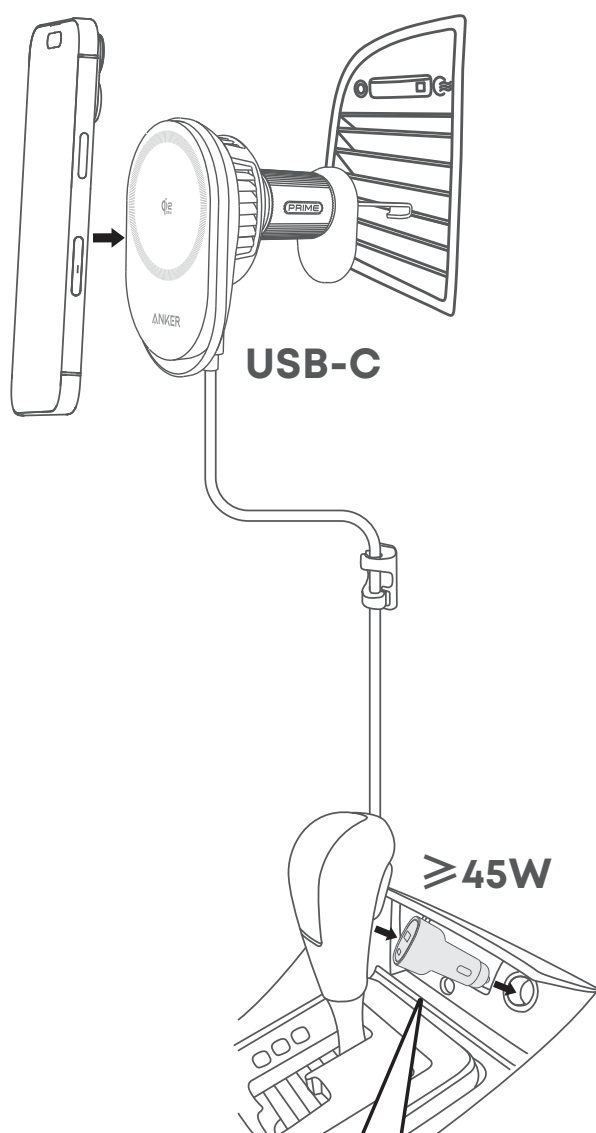

**USB-A 12W Max**  
**USB-C 48W Max**

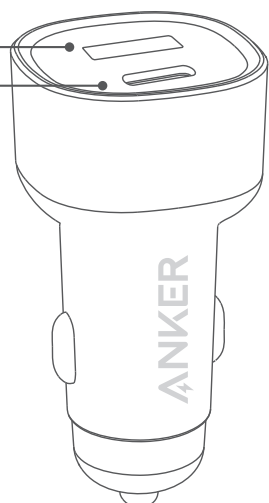

#### Tipy na čistenie

Ak sa výrobok používa v prašnom alebo zadymenom prostredí, pravidelne čistite výstup vzduchu za nabíjacou podložkou suchou handričkou, kefou alebo fénom. Nepoužívajte mokrú handričku ani nevystavujte výrobok vode.

## Sprievodca okolitého osvetlenia


Po zapnutí zariadenia sa okolité svetlo zapne na 30 sekúnd a potom sa automaticky vypne.



Ak je vstupný výkon nižší ako 18 W, nabíjanie sa pozastaví a okolité svetlo bude pomaly blikať (raz za sekundu).



Použite adaptér alebo port USB-C s minimálnym vstupom 45 W pre lepší výkon.

Poznámka: Niektoré USB-C porty vo vozidlách poskytujú iba približne 12 W.

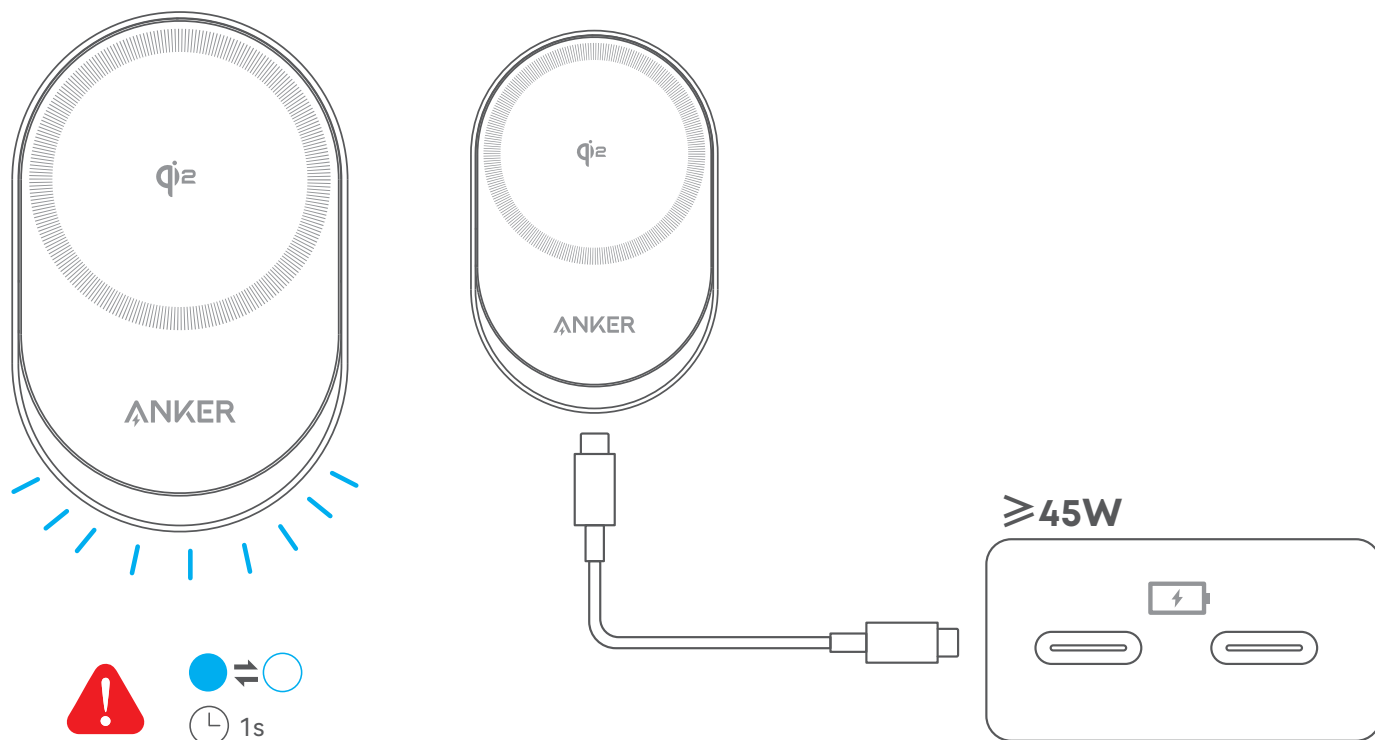

Ak sa zistia kovové predmety, okolité svetlo bude rýchlo blikať (každých 0,25 sekundy).


Uistite sa, že váš telefón je správne zarovnaný s nabíjacou plochou, a odstráňte všetky kovové predmety medzi telefónom a nabíjačkou.

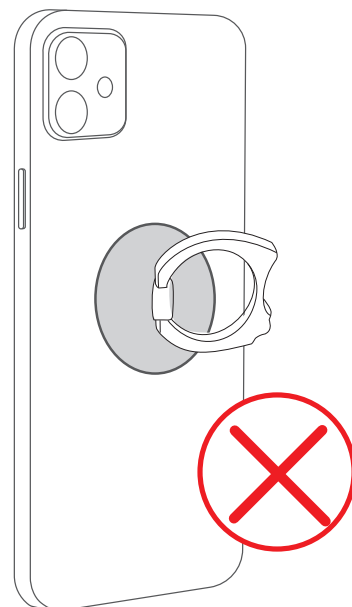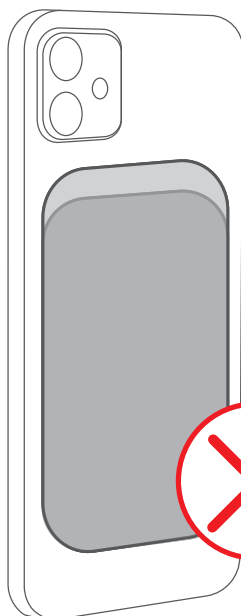

## Najčastejšie otázky

### Je normálne, že produkt je teplý alebo horúci?

Áno. Je normálne, že bezdrôtové nabíjačky sa zahrievajú, najmä pri dlhodobom používaní, ako je navigácia alebo streamovanie videa. Kovové telo pomáha efektívnejšie odvádzať teplo, čo môže spôsobiť, že sa bude zdať teplejšie. Vyhnite sa dotýkaniu kovovej časti, ak bol nabíjač dlhší čas vystavený priamemu slnečnému žiareniu.

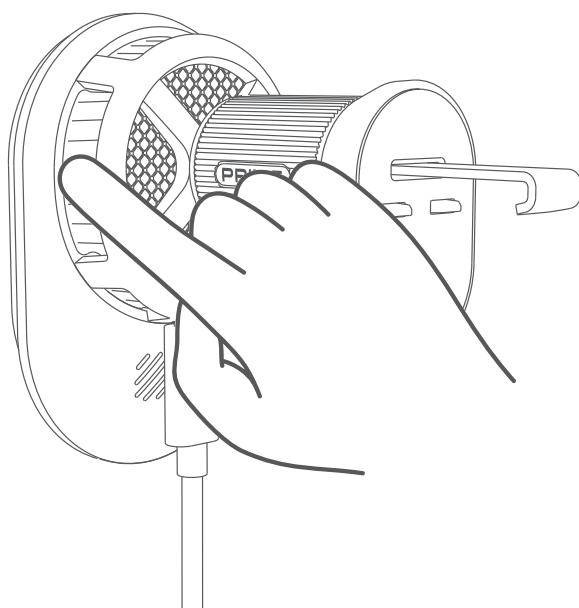

### Prečo bezdrôtové nabíjanie nefunguje alebo je pomalšie, než sa očakávalo?

- Rýchlosť nabíjania sa môže spomaliť, ak sa nabíjačka príliš zahreje. Skúste používať produkt v chladnejšom prostredí pri teplote medzi 32 - 77 °F (0 - 25 °C).

- Nezlučiteľné puzdrá na telefón môžu spôsobiť prehrievanie a ovplyvniť bezdrôtové nabíjanie. Používajte magnetické puzdrá certifikované spoločnosťou Apple pre dosiahnutie najlepšieho výkonu. Vyhnite sa puzdrám hrubším ako 2,5 mm alebo magnetickým puzdrám.
- Uistite sa, že adaptér je pevne zapojený do funkčnej zásuvky.
- Ak zdroj napájania neposkytuje dostatok energie alebo nie je kompatibilný, nabíjanie sa môže zastaviť alebo spomaliť. Odporúčame použiť adaptér alebo USB-C port s minimálnym výkonom 45 W pre lepší zážitok.

### Je bezdrôtová nabíjačka kompatibilná s telefónmi Android?

Tento produkt je navrhnutý výhradne pre iPhone s magnetickou bezdrôtovou nabíjacou funkciou (iPhone 12 a novšie modely, okrem iPhone 16e).

### Prečo nemôžem nabíjať svoj telefón pri 25 W?

- **Kompatibilita zariadenia:** Skontrolujte, či váš telefón podporuje štandard nabíjania Qi2.2 25W. Na dosiahnutie 25W nabíjania s Qi2.2 musí byť vaše zariadenie iPhone série 16 a novšie (s výnimkou iPhone 16e) a musí mať nainštalovaný iOS 26 alebo novší. iPhone 12 / 13 / 14 / 15 séria môže byť nabíjaná pomocou Qi2 15 W iba po aktualizácii na iOS 17.4 alebo novší.
- **Úroveň batérie:** Nabíjanie 25 W je dostupné iba vtedy, keď je batéria telefónu pod 80 %. Keď je táto úroveň prekročená, rýchlosť nabíjania sa automaticky zníži, aby sa chránilo zdravie batérie ako súčasť stratégie systému telefónu.
- **Teplota:** Rýchlosť nabíjania môže byť primerane znížená, keď sa vaše zariadenie príliš zahreje, najmä pri dlhodobom používaní. Skúste nabíjať v chladnom prostredí.
- **Kolísanie výkonu:** Maximálny výstup je 25 W, ale skutočný nabíjací výkon sa dynamicky mení na základe teploty, úrovne batérie a internej nabíjacej stratégie telefónu. Maximálny výkon nie je udržiavaný neustále.
- **Meranie nabíjacieho výkonu:** Na zobrazenie presného výkonu použite profesionálne nástroje, ako je Power-Z, na meranie vstupu adaptéra do bezdrôtovej nabíjačky. S približne 80 % účinnosťou konverzie vstup 28 - 31 W odráža výstup 25 W pre váš telefón. Vyhnite sa spoliehaniu na aplikácie tretích strán, pretože iOS 10 a novšie verzie obmedzujú ich prístup k skutočným údajom o batérii. Tieto aplikácie zobrazujú iba približné hodnoty a nemôžu presne odrážať výkon nabíjania.

## Technické údaje

|        |          |
|--------|----------|
| Vstup  | 15V = 3A |
| Výstup | 25 W Max |