



Uporaba dodatkov

Uporabite organizator kablov za urejeno združevanje ohlapnih kablov.

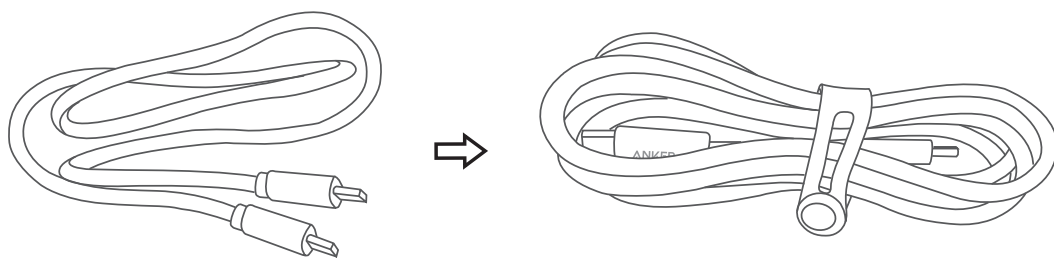


Uporabite držalo za kabel, da kabel ostane na mestu in preprečite, da bi visel ali da bi se kdo spotaknil ob njega. Odlepите lepilno folijo in pritrdite držalo za kabel na stabilno površino.

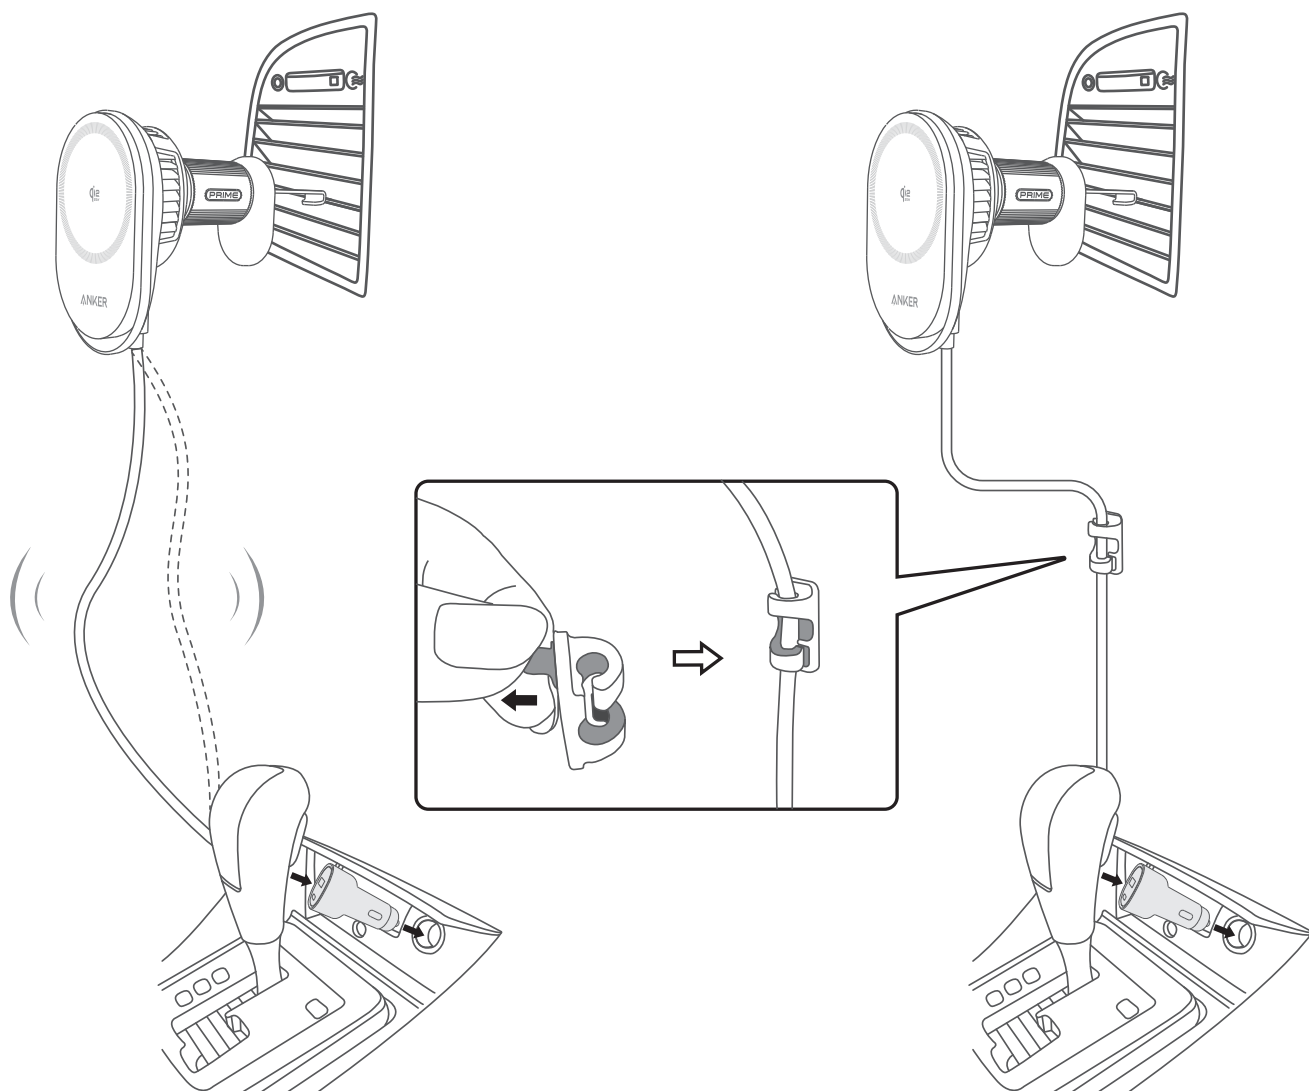

Uporaba brezžičnega polnilnika


Korak 1: Prilagodite nosilec

Zavrtite gumb v smeri urinega kazalca, da podaljšate nosilec, in prenehajte vrteti, ko začutite upor. Ne silite gumba, da ne poškodujete brezžičnega polnilnika.

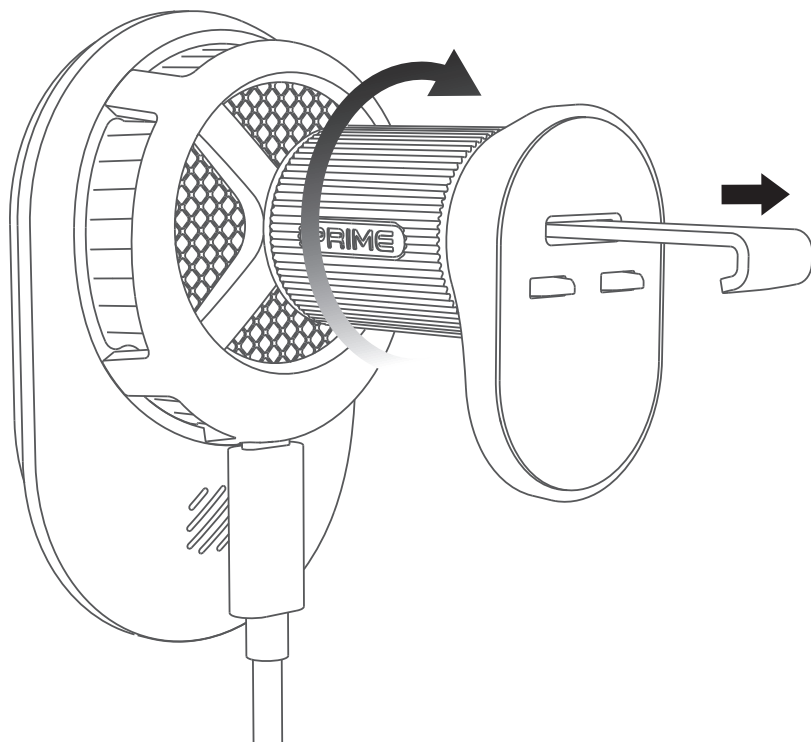

Korak 2: Namestite brezžični polnilnik na zračno režo.

Vstavite nosilec v zračno režo vašega avtomobila. Prilagodite kot za najboljši položaj gledanja.

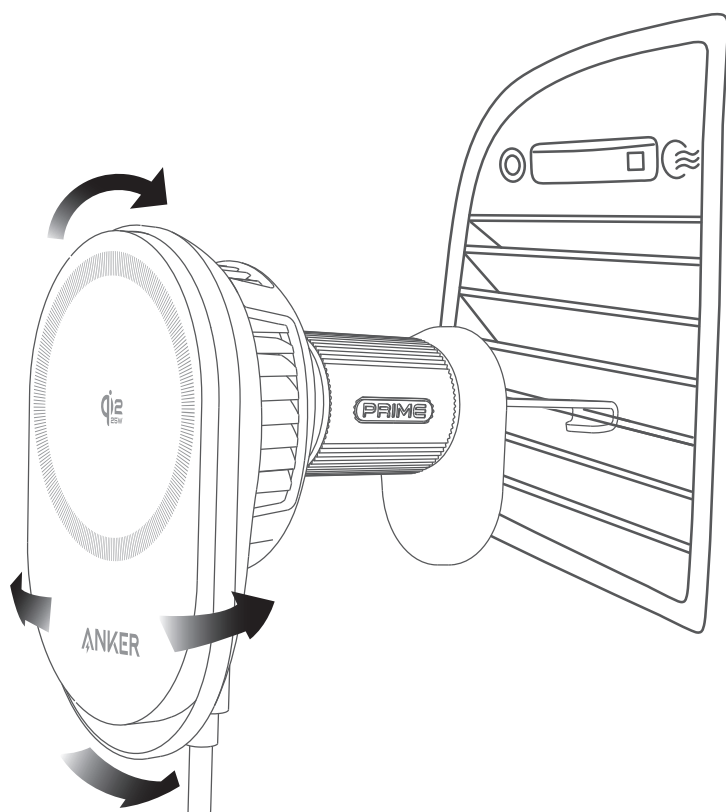


Korak 3: Vključite brezžični polnilnik

Priključite priloženi adapter v avtomobilsko vtičnico. Uporabite priloženi kabel za povezavo adapterja s polnilnikom.

Funkcija brezžičnega polnjenja je združljiva z: serijo iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 in novejšimi.

Opomba: Za doseg Qi2.2 25W polnjenja mora biti vaša naprava iPhone serije 16 ali novejša (razen

iPhone 16e) in imeti nameščen iOS 26 ali novejši. iPhone 12 / 13 / 14 / 15 serije je mogoče polniti z Qi2 15 W šele po posodobitvi na iOS 17.4 ali novejši.

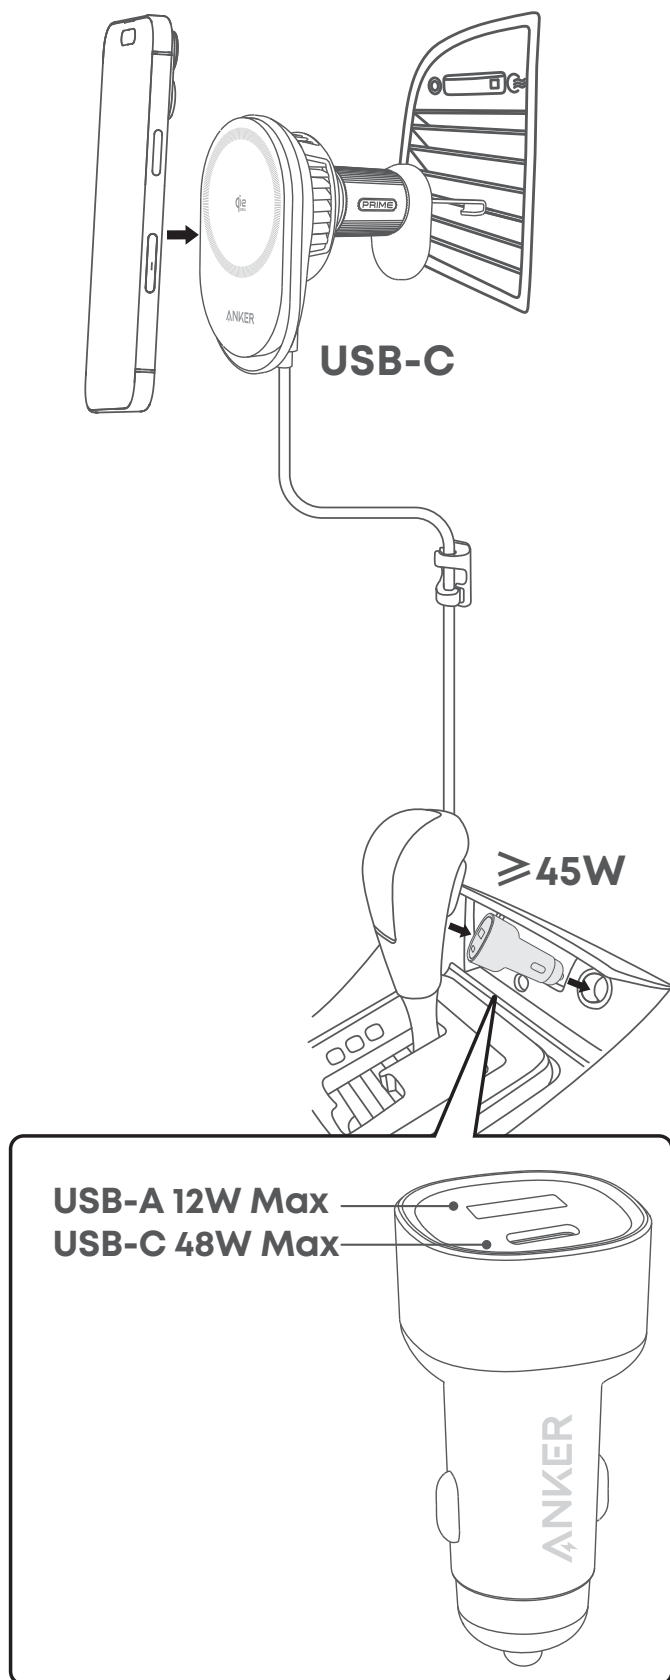


Nasveti za čiščenje

Če se izdelek uporablja v prašnem ali zadimljenem okolju, redno čistite zračni izhod za polnilno ploščico z uporabo suhe krpe, čopiča ali sušilnika za lase. Ne uporabljajte mokre krpe in ne izpostavljajte izdelka vodi.

Vodnik za ambientalno osvetlitev



Ko je naprava vklopljena, se ambientalna luč prižge za 30 sekund, nato se samodejno izklopi.




Če je vhodna moč manjša od 18 W, se bo polnjenje prekinilo in ambientalna lučka bo počasi utripala (enkrat na sekundo).

Za boljšo zmogljivost uporabite adapter ali vrata USB-C z vsaj 45 W vhodne moči.

Opomba: Nekateri USB-C priključki v vozilih zagotavljajo le približno 12 W.

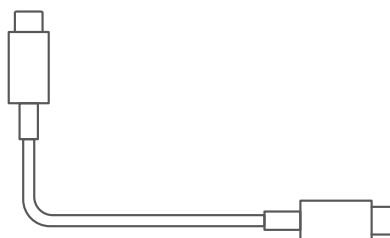



≥45W

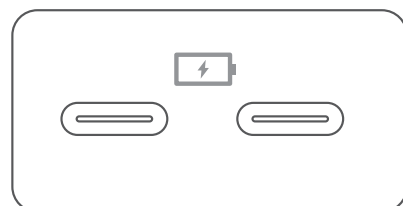

Če so zaznani kovinski predmeti, bo ambientalna luč hitro utripala (vsakih 0,25 sekunde).

Poskrbite, da je vaš telefon pravilno poravnán s površino za polnjenje in odstranite vse kovinske predmete med telefonom in polnilnikom.

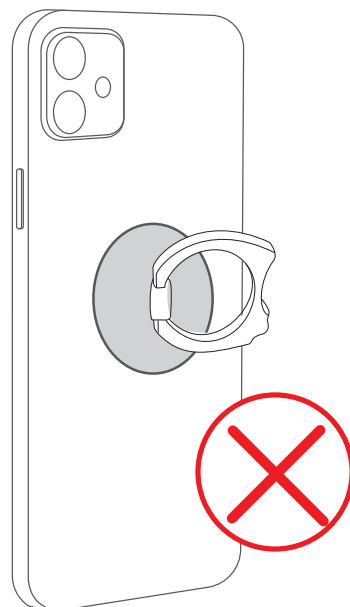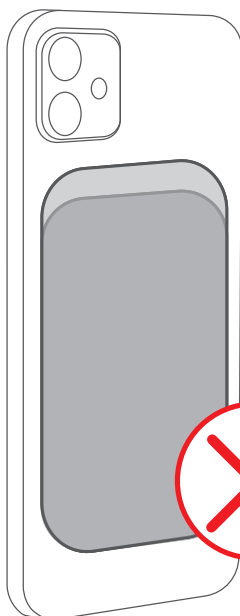

Pogosta vprašanja

Ali je normalno, da se izdelek zdi topel ali vroč?

Da. Za brezžične polnilnike je normalno, da se segrejejo, še posebej med daljšo uporabo, kot sta navigacija ali pretakanje videoposnetkov. Kovinsko ohišje pomaga učinkoviteje odvajati toploto, zaradi česar je lahko na otip toplejše. Izogibajte se dotikanju kovinskega dela, če je bil polnilec dlje časa izpostavljen neposredni sončni svetlobi.



Zakaj brezžično polnjenje ne deluje ali je počasnejše od pričakovanega?

- Hitrost polnjenja se lahko upočasni, če se polnilec pregreje. Poskusite uporabljati izdelek v hladnejšem okolju pri temperaturah med 32 - 77°F (0 - 25°C).
- Nezdružljivi ovitki za telefon lahko povzročijo pregrevanje in vplivajo na brezžično polnjenje. Za najboljšo zmogljivost uporabljajte magnetne etuije, certificirane s strani Apple. Izogibajte se ovitkom, debelejšim od 2,5 mm, ali nemagnetnim ovitkom.
- Prepričajte se, da je adapter varno priključen v delujočo vtičnico.
- Če vir napajanja ne zagotavlja dovolj energije ali ni združljiv, se lahko polnjenje ustavi ali upočasni. Priporočamo uporabo adapterja ali USB-C vhoda z vsaj 45 W vhodne moči za boljšo izkušnjo.

Ali je brezžični polnilnik združljiv z Android telefoni?

Ta izdelek je zasnovan izključno za iPhone z magnetno funkcijo brezžičnega polnjenja (iPhone 12 in novejši modeli, razen iPhone 16e).

Zakaj ne morem polniti telefona z močjo 25 W?

- **Združljivost naprave:** Preverite, ali vaš telefon podpira Qi2.2 standard za polnjenje z močjo 25 W. Za dosego 25W polnjenja z Qi2.2 mora biti vaša naprava iPhone serije 16 ali novejša (razen iPhone 16e) in imeti nameščen iOS 26 ali novejši. iPhone 12 / 13 / 14 / 15 serije je mogoče polniti z Qi2 15 W šele po posodobitvi na iOS 17.4 ali novejši.
- **Nivo baterije:** Polnjenje z močjo 25 W je na voljo le, ko je baterija telefona pod 80 %. Ko je ta raven presežena, se hitrost polnjenja samodejno zmanjša, da se zaščiti zdravje baterije kot del strategije sistema telefona.
- **Temperatura:** Hitrost polnjenja se lahko ustrezno zmanjša, ko se vaša naprava pregreje, še posebej med dolgotrajno uporabo. Poskusite polniti v hladnem okolju.
- **Nihanje moči:** 25 W je največja izhodna moč, vendar se moč polnjenja v realnem času dinamično spreminja glede na temperaturo, raven baterije in notranjo strategijo polnjenja telefona. Največja moč ni ves čas vzdrževana.
- **Merjenje moči polnjenja:** Za natančen prikaz izhodne moči uporabite profesionalna orodja, kot je Power-Z, za merjenje vhodne moči adapterja v brezžični polnilnik. Z učinkovitostjo pretvorbe približno 80 % vhodna moč 28–31 W odraža izhodno moč 25 W za vaš telefon. Izogibajte se zanašanju na aplikacije tretjih oseb, saj iOS 10 in novejše različice omejujejo njihov dostop do dejanskih podatkov o bateriji. Te aplikacije prikazujejo le približne vrednosti in ne morejo natančno odražati zmogljivosti polnjenja.

Tehnični podatki

Vhod	15V = 3A
Izhod	25 W Maks.