

アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Soundcore アプリをダウンロードすると、ノイズキャンセリングモードや外音取り込みモードの切り替え、イコライザーによる音質調整、3D オーディオ・HearID サウンドや、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。

イヤホンが Soundcore アプリに接続できない場合は、アプリストアから最新のバージョンに更新してください。

各部分の名称

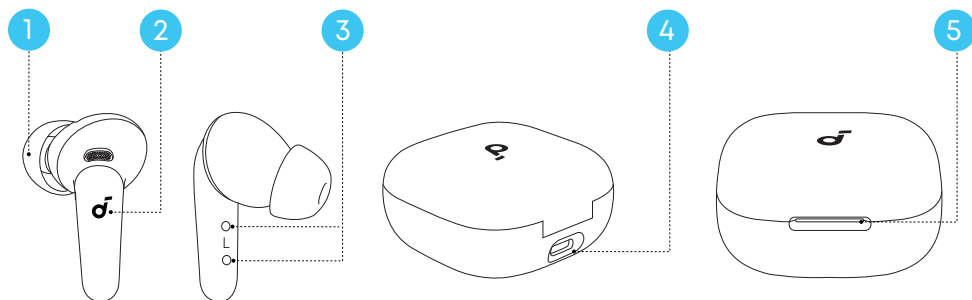

1. イヤーチップ

- ・ イヤホンには M サイズのイヤーチップが装着されています。

2. タッチ操作エリア



- ・ 操作するにはタッチ操作エリアをタップします。

3. 充電端子

4. USB-C ポート

5. LED インジケーター

装着方法

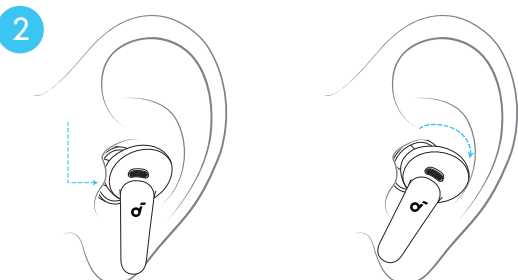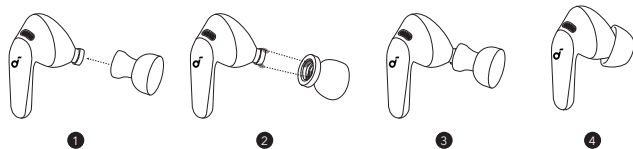


1. 最適なフィット感、快適さ、安定性を得るために、異なるサイズのイヤークリップをお試しください。
注：イヤホンには M サイズのイヤークリップが装着されています。
2. イヤホンを耳に装着したら、イラストの方向にイヤホンを回します。
3. Soundcore アプリで装着テストを行い、イヤホンを正しく装着できているか確認します。正しく装着することで、ノイズキャンセリング効果を最大限にご体験いただけます。





使用を続けるうちに、イヤホンにほこりや耳垢などが溜まっていきます。音質を保つため、イヤホンは定期的に清掃してください。イヤークリップを外し、アルコールを湿らせた綿棒でイヤホンのメッシュフィルターを優しく拭きます。アルコールが完全に乾いたら、イヤークリップを取り付けます。

電源オン & ペアリング

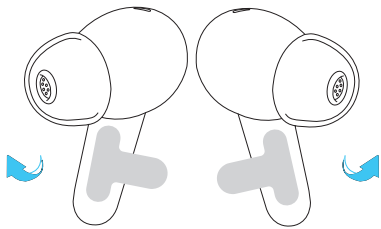



1. イヤホンから保護フィルムを剥がします。

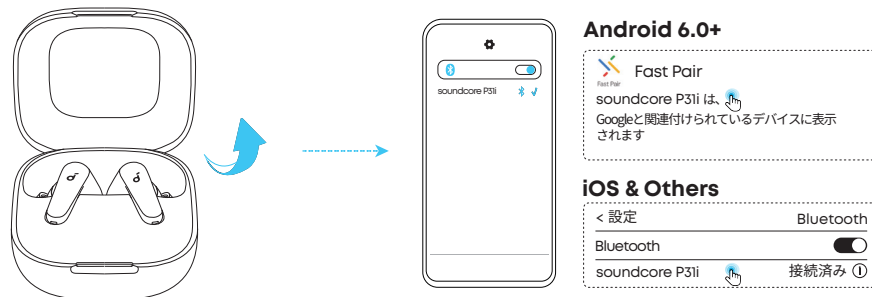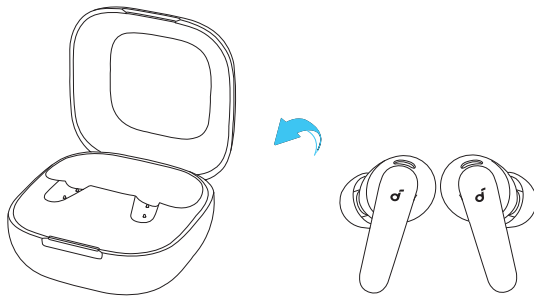

2. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、充電ケースを閉じます。ふたを開けた後、お使いの機器の Bluetooth 設定画面で「**Soundcore P31i**」を選択し、接続してください。イヤホンは自動的に電源がオンになり、Bluetooth ペアリングモードに入ります。

Google Fast Pair 対応：本製品は、Google が提供する Fast Pair 機能を利用し Android 端末 (Android 6.0 以降) とワンタッチで簡単にペアリング設定することができます。

マルチポイント接続 & 手動ペアリング

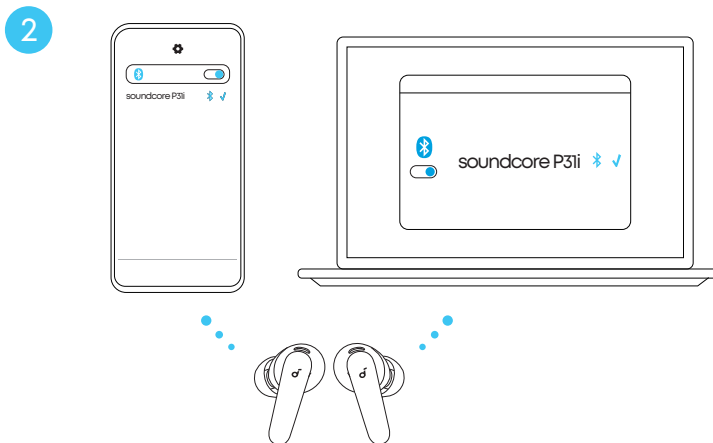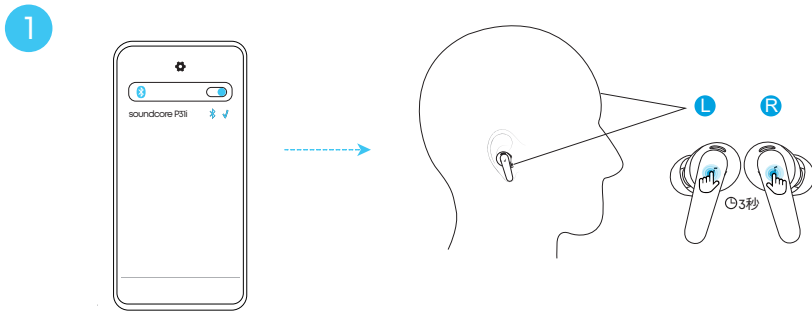

マルチポイント接続機能はデフォルトで有効になっています。

本製品は同時に 2 台の機器と接続できるため、機器の切り替えを簡単に行っていただくことができます。接続方法は以下の通りです：


1 台目の機器に接続した状態でイヤホンを装着し、両方のイヤホンのタッチ操作エリアを 3 秒間長押しすると、ペアリングモードに入ったことを知らせる通知音が鳴ります。Bluetooth ペアリングモードに入ったことを知らせる通知音が鳴ったら、2 台目の機器とペアリングします。




手動ペアリングとマルチポイント接続の手順は同じです。

マルチポイント接続は Soundcore アプリでオフにすることができます。Soundcore アプリのホーム画面右上にある「設定」アイコンから、「マルチポイント接続」> マルチポイント接続をオフにします。

充電方法

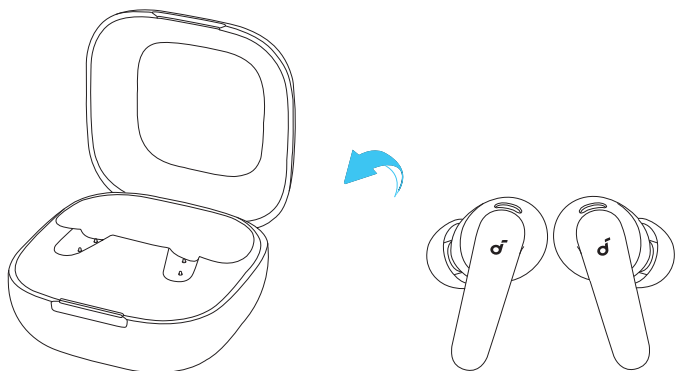

1. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、充電ケースを閉じます。
イヤホンと USB-C ポートを完全に乾かしてから、充電してください。

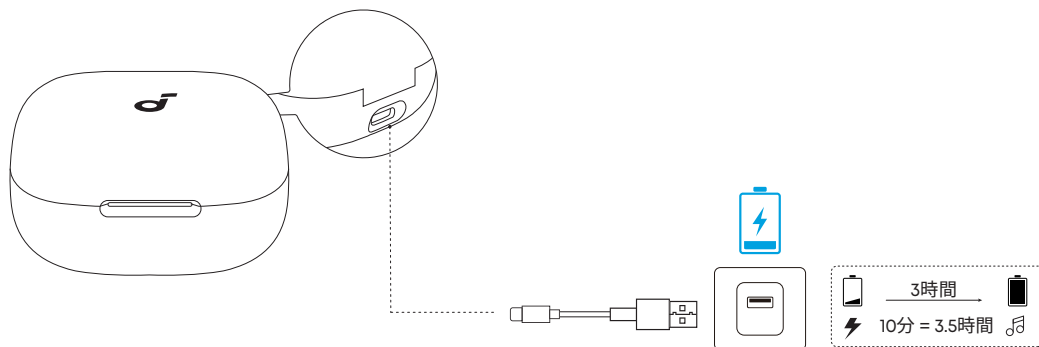


2. 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。




充電ケーブルを使用した場合、イヤホンをケースに入れた状態での満充電には約3時間かかります。充電ケースを使用して10分間短時間充電すると、イヤホンを最大3.5時間再生できます。

操作方法

ステレオモード (両耳使用時)

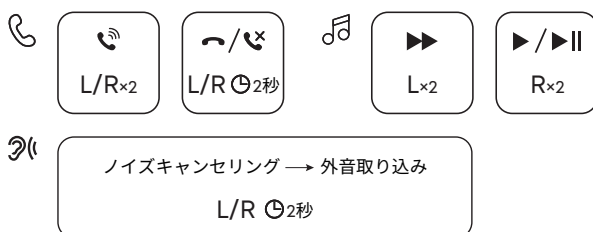

モノラルモード (片耳使用時)

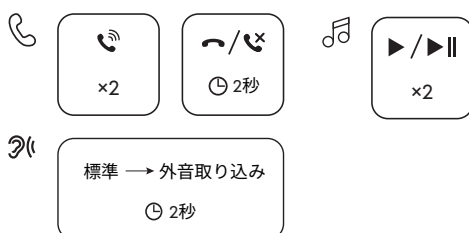

ノイズキャンセリング

Soundcore アプリで、ノイズキャンセリングモード、標準モード、外音取り込みモードの切り替えができます。

- **ノイズキャンセリング**: 耳と周囲環境に合わせてノイズキャンセリングを最適化します。
- **標準モード**: ノイズキャンセリングなしでバランスの取れた音をお楽しみいただけます。
- **外音取り込みモード**: 音楽を聴きながら、周囲の音も聞くことができます。

AI アシスタント（Anka）

使用前の注意点：

- 最新の Soundcore アプリにアップデートしてからご使用ください。
- AI アシスタントを使用するには、Soundcore アプリをダウンロードし、本製品を接続してください。Android 機器で AI アシスタントを使用するには、アプリがバックグラウンドで動作するように設定を行ってください。



- AI アシスタントは、お客様のプライバシーとデータの安全性を重視しています。
- AI が生成した回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。
- UI 画像はイメージです。


AI アシスタント（Anka）のできること

機能例	説明	【コマンド例】「hey, Anka」と呼びかけて、次のように話しかけてください
質問への回答	何でもご質問ください。	「なぜ麒麟の首はそんなに長いのですか。」
カジュアルな会話	友達のように会話できます。	「ジョークを教えて。」
情報集約	毎日のニュースや最新情報を提供します。	「今日のテクノロジーに関するニュースを教えて。」
情報検索	天気や最新の試合結果などを確認できます。	「今日の青森の天気はどうか？ 外出時に傘は必要ですか？」



一部の音声コマンドはアプリの制限により機能しない場合があります。

AI アシスタント（Anka）の起動方法

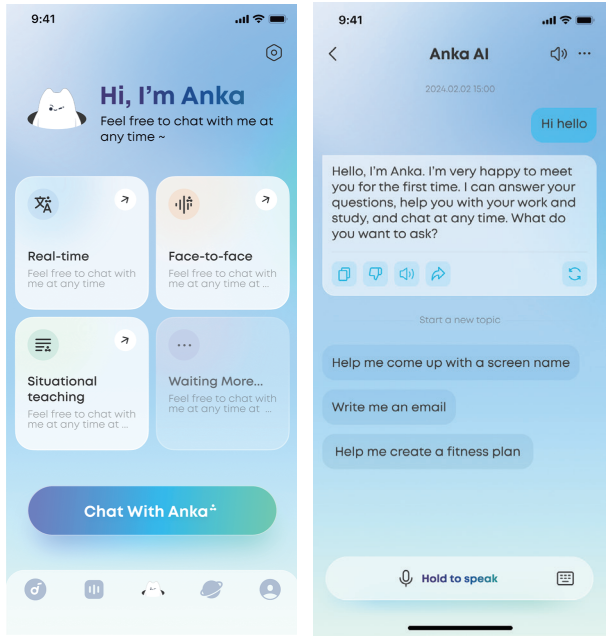

Soundcore アプリの登録機器一覧画面のアンカエリア内に表示されている [Anka と会話する] をタップします。

AI 翻訳



注：ソフトウェアのアップデートに伴い、機能へのアクセス手順や画面の表示が変更される場合があります。正確な操作方法については、お手元のアプリの最新バージョンをご参照ください。


使用前の注意点：

- Soundcore アプリを最新バージョンにアップデートし、イヤホンがアプリに接続されていることを確認してください。
- マルチポイント接続をオフにしてください。

リアルタイム翻訳

講義や授業など、外国語のコンテンツに長時間触れる状況でも、リアルタイム翻訳は、翻訳された内容をほぼ遅延なく継続的にテキスト表示し、音声再生します。


Soundcore アプリの登録機器一覧画面の**アンカエリア内**に表示されている [**リアルタイム翻訳**] をタップします。本製品がアプリに接続されていることを確認してください。

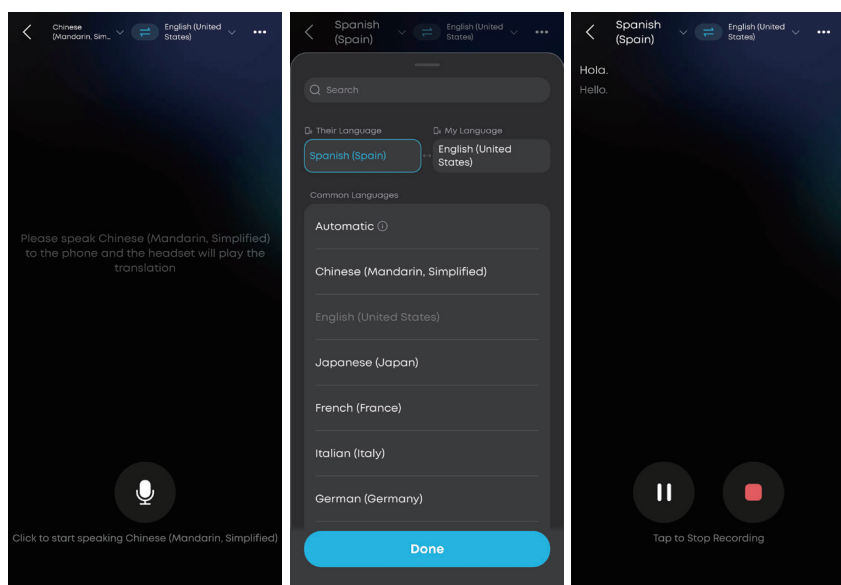

1. [**リアルタイム翻訳**] をタップします。
2. 画面の上部に表示される言語セクションで**翻訳したい言語**を選択します。
3. マイクボタンをタップして録音を開始します。

対面翻訳

Soundcore アプリの登録機器一覧画面のアンカエリア内に表示されている [対面翻訳] をタップします。

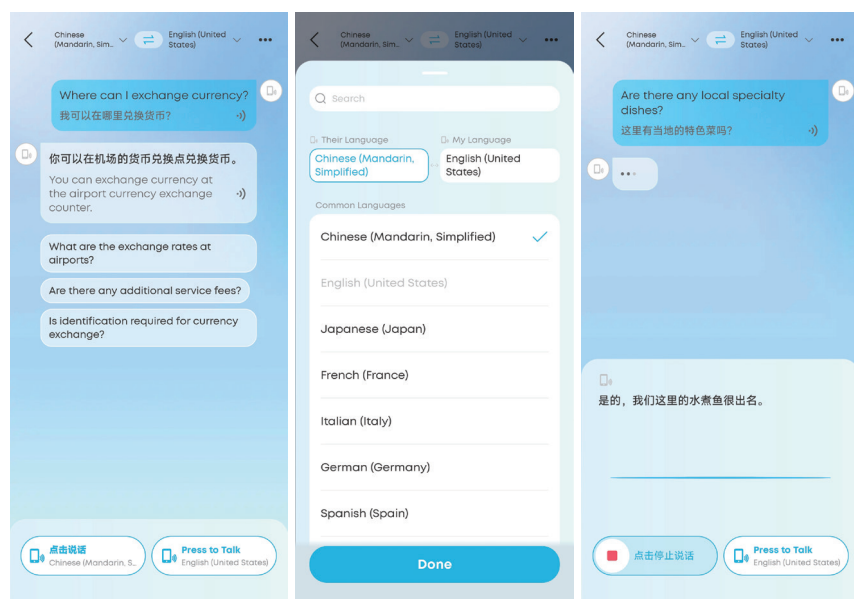


本製品がアプリに接続されたら、以下の手順に従って対面翻訳を試してください。

1. 画面の上部に表示される言語セクションで**翻訳したい言語**を選択します。
2. 右下の [押して会話します] ボタンをタップして、話し始めます。 翻訳内容はスマートフォンから再生されます。
3. 左下のボタンをタップして、スマートフォンに向かって話します。 翻訳内容は本製品から再生されます。



この機能は、イヤホンがアプリに接続されていなくても動作します。スマートフォンに向かって話しかけるだけで、翻訳された内容が本体のスピーカーから再生されます。

リセット

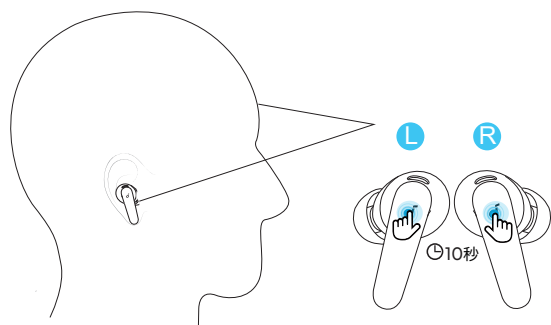


本製品と機器を適切に接続できない場合は、リセットを行ってください。

通知音が聞こえるまで、両方のイヤホンのタッチ操作エリアを 10 秒間長押しします。

LED インジケーター


バッテリー残量を確認する

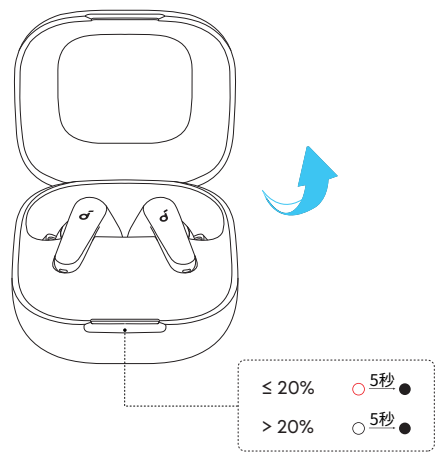

充電ケースを開くたびに、LED インジケーターにバッテリー残量が表示されます。

バッテリー残量	LED インジケーター
0-20%	LED インジケーターが 5 秒間赤色に点灯し、その後消灯します。
20-100%	LED インジケーターが 5 秒間白色に点灯し、その後消灯します。

充電方法

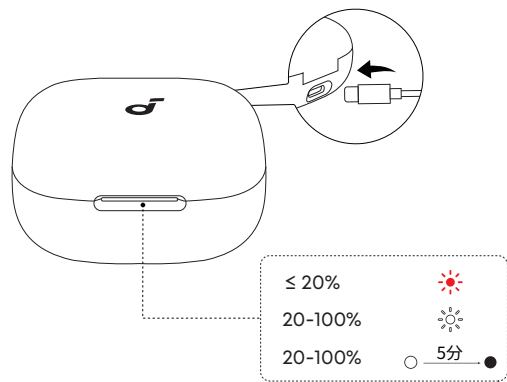

充電中、バッテリー残量に応じて LED の点灯状態が異なります。

バッテリー残量	LED インジケーター
0-20%	LED インジケーターが赤色に点灯します。
20-100%	LED インジケーターが白色に点灯します。
100%	LED インジケーターが 5 分間白色に点灯し、その後消灯します。

ファームウェアの更新

イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知が表示されます。ファームウェアの更新が完了するまで、イヤホンを充電ケースに戻し、ケースを開けたままにします。更新中は、両方のイヤホンが充電状態であることを確認し、いずれの操作も行わないでください。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります

入力	イヤホン本体：5V ≡ 0.18A 充電ケース：5V ≡ 0.5A
出力	充電ケース：5V ≡ 0.36A
バッテリー容量 (mAh)	イヤホン本体：60mAh 充電ケース：800mAh
再生可能時間 (ANC オフの場合)	最大 10 時間 (イヤホン本体) / 最大 50 時間 (充電ケース使用時)
再生可能時間 (ANC オンの場合)	最大 8 時間 (イヤホン本体) / 最大 40 時間 (充電ケース使用時)
充電時間	満充電までの時間 (イヤホン本体のみ)：約 1 時間 満充電までの時間 (充電ケース)：約 3 時間
ドライバー	11 mm
周波数応答	20~20kHz
電気抵抗	14.2 Ω
防水・防塵性能 (イヤホン本体のみ)	IP55
通信方式	6.1
Bluetooth 動作範囲	10m

カスタマーサポート



support@anker.com



03 4455 7823 (日本)