



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



사운드코어 앱을 다운로드하여 주변 소리 모드, EQ 설정, 공간 오디오, LDAC, AI 번역, HearID 사운드, 펌웨어 업데이트 등 다양한 기능을 경험해 보세요.

이어버드가 soundcore 앱에 연결되지 않는 경우, 앱을 재설치하거나 모바일 앱 스토어에서 최신 버전으로 업데이트해 보세요.

개요

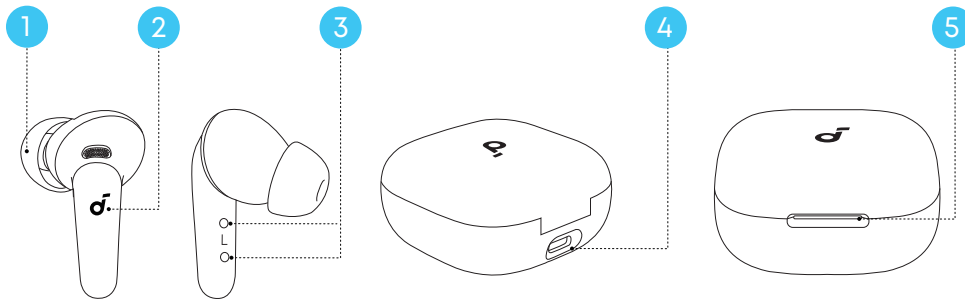

1. 이어팁

- 이어버드에는 M 사이즈 이어팁이 부착되어 있습니다.

2. 터치 컨트롤 영역



- 이어버드의 스템의 컨트롤 영역을 탭하여 다양한 기능을 사용해 보세요.

3. 이어버드 충전 접점

4. USB-C 충전 포트

5. LED 표시등

착용 가이드

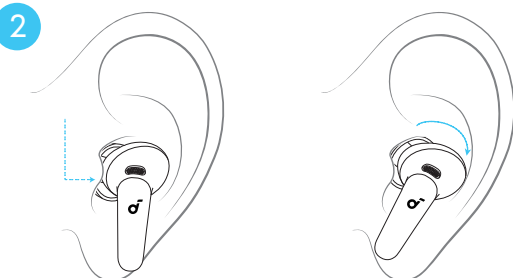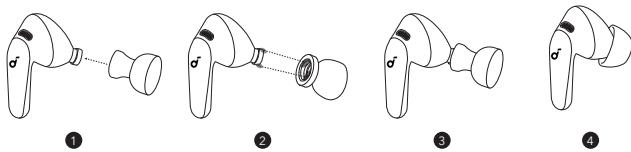


1. 다양한 이어팁을 장착하여 더 나은 착용감, 편안함 및 안정성을 경험하세요.
참고 : 이어버드에는 기본적으로 M 사이즈 이어팁이 부착되어 있습니다.
2. 이어버드를 귀에 부드럽게 넣고 편안하게 맞도록 살짝 회전시켜 착용하세요.
3. 사운드코어 앱에서 착용 테스트를 진행하여 최상의 액티브 노이즈 캔슬링 성능을 얻으세요.






먼지, 귀지 또는 기타 이물질이 이어버드에 쌓일 수 있습니다. 최적의 음질을 유지하려면 이어버드를 정기적으로 청소하세요. 고무 이어팁 아래에 있는 금속 메쉬 필터를 부드럽게 닦기 위해 약간의 소독용 알코올을 적신 면봉을 사용하세요. 금속 메쉬 필터에 묻은 알코올이 완전히 건조된 후에 이어버드를 다시 사용하십시오.

전원을 켜고 페어링합니다

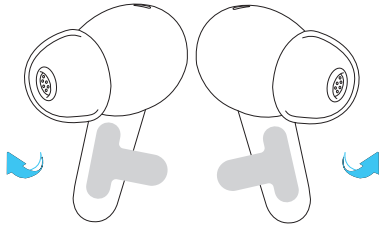

1. 이어버드의 보호 필름을 제거하세요.



Android 6.0+

Fast Pair
soundcore P31i
Tap to pair. Device will be tied to Your Google Account

iOS & Others

< Setting Bluetooth
Bluetooth ☐
soundcore P31i Connected ⓘ



2. 이어버드를 충전 케이스에 다시 넣고 케이스를 닫으세요. 그런 다음 케이스 뚜껑을 열면, 이어버드가 자동으로 전원이 켜지고 블루투스 페어링 모드로 진입합니다. 기기의 Bluetooth 목록에서 "**soundcore P31i / R60i NC**" 를 선택하세요.



제품 이름은 판매 지역에 따라 다를 수 있습니다.

Google Fast Pair 지원: Google Fast Pair를 사용하면 Android 스마트폰 (Android 6.0 이상) 과 즉시 페어링 할 수 있습니다.

이중 연결 (듀얼 연결) 및 수동 페어링

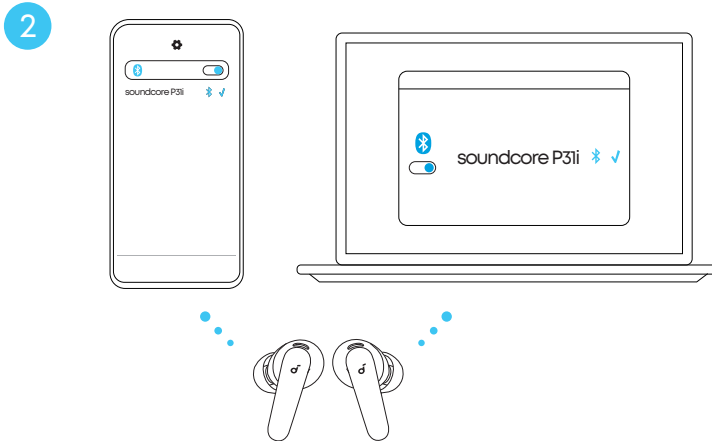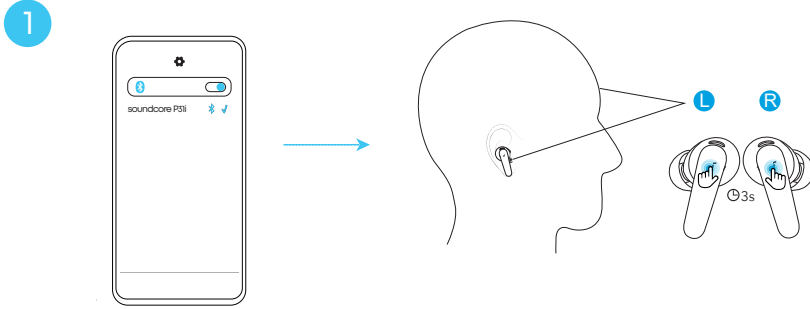

이중 연결은 기본적으로 활성화되어 있습니다 .


두 번째 기기를 연결하려면 , 이미 한 기기가 연결된 상태에서 양쪽 이어버드 스템의 컨트롤 영역을 3 초 동안 길게 눌러주세요 . 이어버드가 페어링 모드에 들어갔다는 음성 안내가 들릴 때까지 기다리세요 . 그런 다음 두 번째 기기와 페어링을 진행할 수 있습니다 .



수동 페어링과 이중 연결 페어링은 동일한 절차를 따릅니다 .


이중 연결은 soundcore 앱에서 비활성화할 수 있습니다 . 오른쪽 상단 모서리에 있는 톱니바퀴 아이콘을 눌러 **설정**에 접속한 후 , 이중 연결 토글 스위치를 탭하여 끄세요 .

충전하기

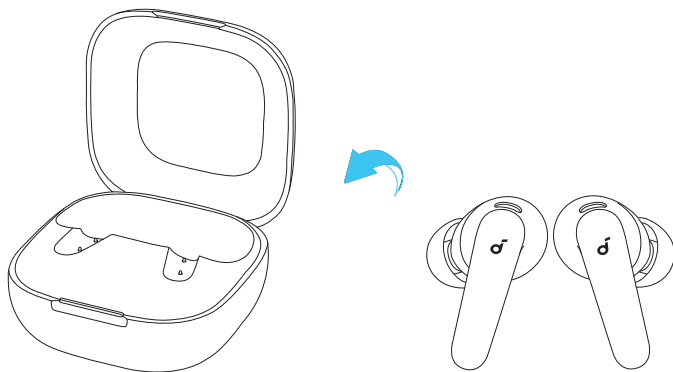

1. 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 닫습니다 .

충전하기 전에 이어버드와 USB-C 포트를 완전히 건조시키세요 .

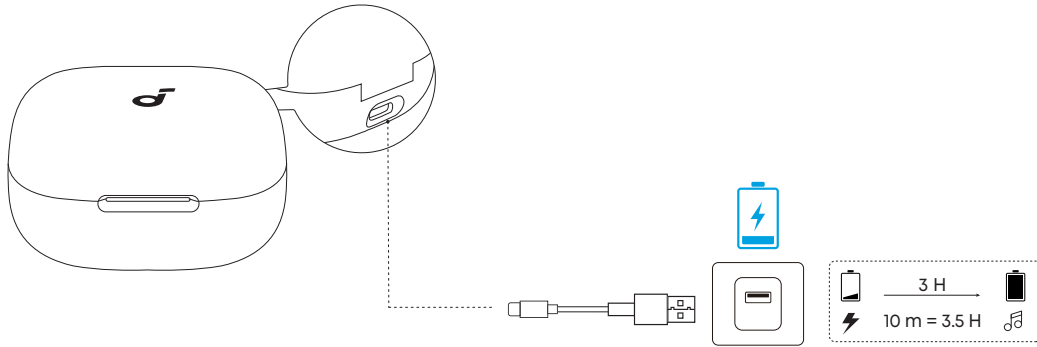


2. 제공된 USB-C 충전 케이블을 사용하여 충전 케이스를 전원 공급 장치에 연결하세요 .




이어버드가 케이스 안에 있는 상태에서 케이블을 통해 완전히 충전하는 데 약 3 시간이 소요됩니다 .
케이스에서 10 분간 빠르게 충전하면 이어버드로 최대 3.5 시간 재생이 가능합니다 .

컨트롤

TWS



MONO



주변 사운드

soundcore 앱에서는 노이즈 캔슬링 , 일반 , 투명성 모드를 선택할 수 있습니다 .

- **소음 제거** : 귀와 환경에 맞게 조정하여 소음 제거를 최적화합니다 .
- **일반** : 소음 제거 없이 균형 잡힌 사운드를 즐길 수 있습니다 .
- **트랜스 페어런시** : 음악을 들으면서 주변 소리를 함께 들을 수 있습니다 .

AI 어시스턴트

사용 전에 :

- 기기에 설치된 이전 버전의 soundcore 앱을 삭제하고 최신 버전을 다운로드하세요 .
- AI 보조 장치를 사용하려면 soundcore 앱을 다운로드하고 이어버드에 연결한 상태를 유지하세요 . 안드로이드 기기에서 앱이 백그라운드에서 실행될 수 있도록 시스템 설정을 조정하세요 .



- AI 어시스턴트는 귀하의 개인정보와 데이터 보안을 우선시합니다 .
- AI 생성 응답은 참고용으로만 사용해주세요 . 특히 정치적이거나 민감한 주제에 대해 부정확한 내용이 포함될 수 있으므로 주의하여 사용하시기 바랍니다 .
- 제공된 이미지는 참고용으로만 사용됩니다 .


안카가 할 수 있는 일

기능	무엇을 하는지	다음 명령 예시 (" 안녕 Anka" 로 활성화한 다음 Anka 에게 다음을 말하세요)
질문에 답하기	휴대용 백과사전처럼 작동합니다—언제든지 질문하세요 .	" 기린은 왜 그렇게 긴 목을 가지고 있을까요 ?"
일상 대화	친구처럼 대화하며 당신을 편안하게 도와줍니다 .	" 농담 하나 해줘 ."
정보 제공	일일 뉴스와 업데이트를 제공합니다 .	" 오늘의 최신 기술 뉴스를 알려주세요 ."
정보 조회	날씨 , 최신 경기 점수 등을 확인합니다 .	" 오늘 뉴욕 날씨는 어떤가요 ? 외출할 때 우산이 필요할까요 ?"



일부 음성 명령은 앱 제한으로 인해 작동하지 않을 수 있습니다 .

기능 사용 방법

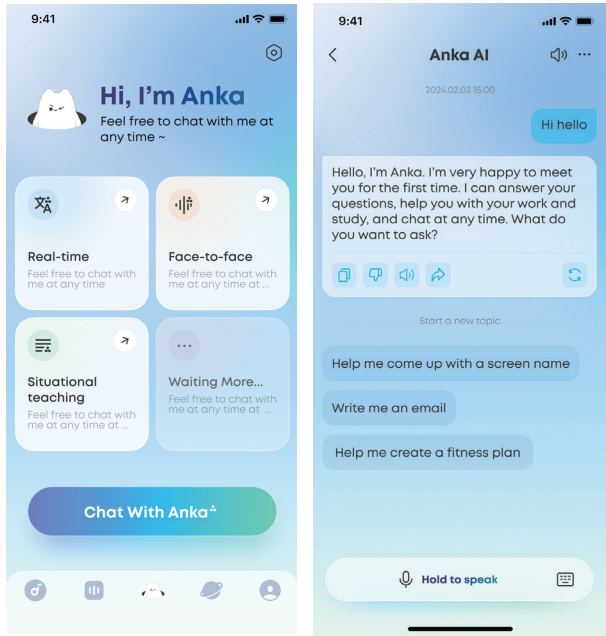

사운드코어 앱에서 **Anka 페이지**로 이동 > **Anka 와 채팅하기** .

AI 번역



참고 : 기능 경로와 인터페이스 시각적 요소는 소프트웨어 업데이트에 따라 변경될 수 있습니다 . 가장 정확한 안내를 위해 최신 앱 버전을 참조하세요 .


사용 전에 :

- 사운드코어 앱을 최신 버전으로 업그레이드하고 이어버드가 앱에 연결되어 있는지 확인하세요 .
- 이중 연결을 비활성화하십시오 .

실시간 번역

외국어로 된 콘텐츠 장시간 노출되는 환경 (예 : 강의 , 수업)에서는 실시간 번역기능을 사용하면 , 지연을 최소화한 번역 콘텐츠를 연속적으로 텍스트로 표시하고 오디오로 재생할 수 있습니다 .


사운드코어 앱에서 ***Anka 페이지***로 이동한 다음 , ***실시간 번역***을 탭하세요 . 이어버드가 앱에 연결되어 있는지 확인하세요 .

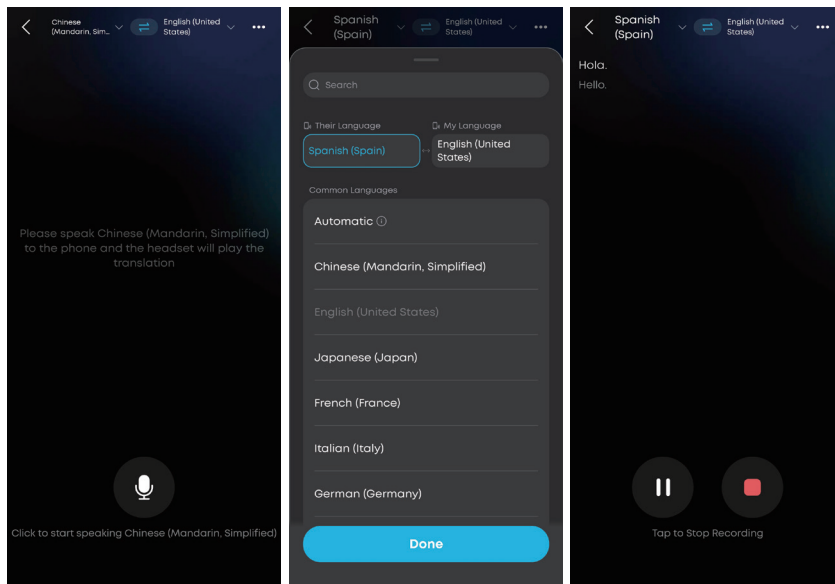

1. 실시간 번역을 탭하세요 .
2. 페이지 상단의 언어 섹션을 탭한 후 , 상대방 언어와 내 언어를 선택합니다 .
3. 마이크 버튼을 눌러 녹음을 시작하세요 .

대면 번역

사운드코어 앱에서 ***Anka 페이지 ***로 이동한 다음, ***대면 번역 ***을 탭하세요 .

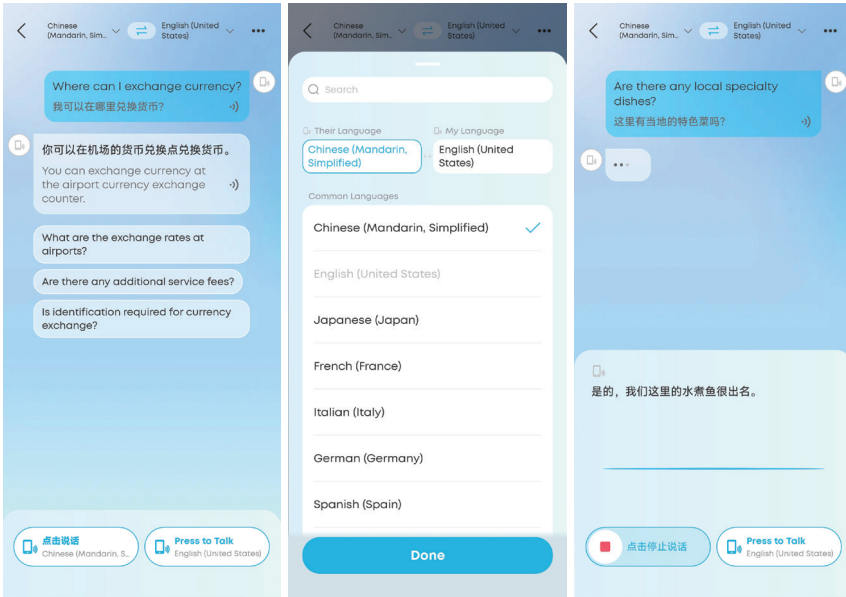

이어버드가 앱에 연결되면 , 아래 단계를 따라 대면 번역을 시도해 보세요 .

1. 페이지 상단의 언어 섹션을 탭한 후 , 상대방 언어와 내 언어를 선택합니다 .
2. 오른쪽 하단 버튼을 누르고 이어버드에 대고 말하세요 . 번역은 휴대폰에서 재생됩니다 .
3. 왼쪽 하단 버튼을 누르고 휴대전화에 대고 말하세요 . 번역은 이어버드에서 재생됩니다 .



이어버드가 앱에 연결되지 않아도 이 기능을 사용할 수 있습니다 . 휴대폰에 대고 말하면 번역이 스피커를 통해 재생됩니다 .


LDAC

LDAC 코덱을 사용하려면 , 기기가 Android 8.0 이상을 실행하고 있어야 합니다 .

LDAC 는 더 높은 음질을 제공하지만 더 많은 전력을 사용하므로 배터리 수명이 단축될 수 있습니다 .

안정적인 블루투스 연결을 위해 , 간섭이 적은 환경에서 LDAC 를 활성화하세요 .


참고 : UI 이미지는 설명을 위한 예시일 뿐이며 , 실제 디스플레이는 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다 .LDAC 는 Android 기기에서만 사용할 수 있습니다 .

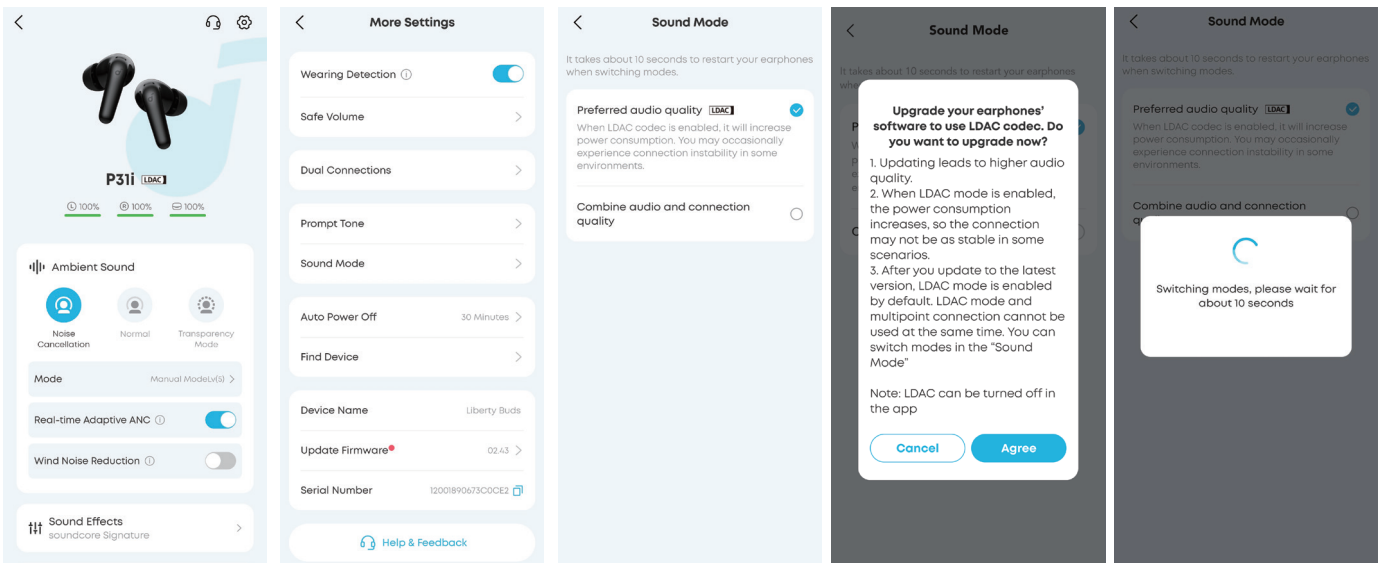

사운드코어 앱에서 :

1. 소리 모드를 선택하세요 .
2. 선호하는 오디오 품질을 선택하세요 .
3. 동의함을 탭하여 진행하십시오 .
4. 오디오 코덱 전환에는 약 10 초가 소요됩니다 . 새 버전이 있는 경우 펌웨어 업데이트를 요청받을 수 있습니다 .


초기화

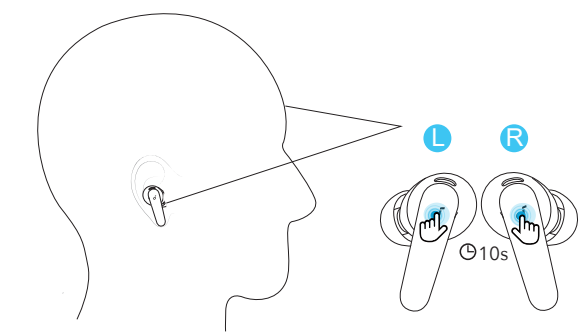

연결 문제가 발생하면 이어버드를 재설정하세요 .
양쪽 이어버드의 터치 영역을 10 초간 길게 눌러 안내음이 들릴 때까지 기다립니다 .

LED


LED 표시로 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다 .

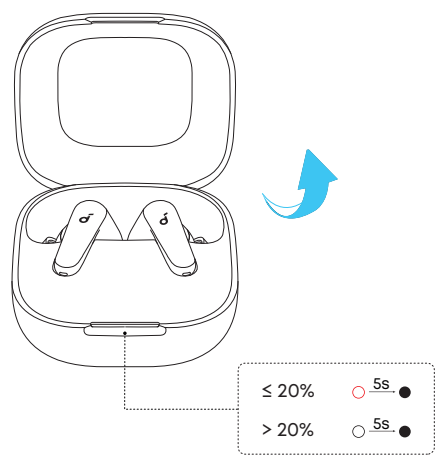

충전 케이스를 열 때마다 LED 표시등이 배터리 잔량을 표시합니다 .

배터리 충전량	LED 동작
0-20%	LED 조명이 5 초간 빨간색으로 점등된 뒤 꺼집니다 .
20-100%	LED 조명이 5 초간 흰색으로 점등된 뒤 꺼집니다 .

충전

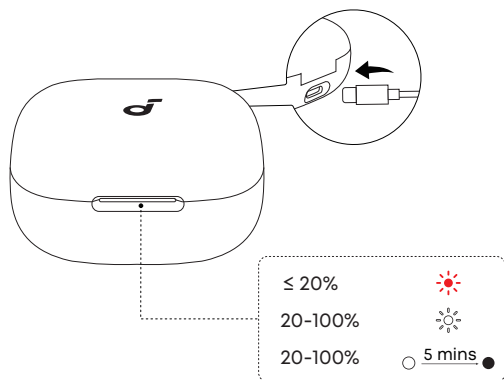

충전 중에는 배터리 잔량 수준에 따라 LED 동작이 달라집니다 .

배터리 충전량	LED 동작
0-20%	LED 조명이 빨간색으로 서서히 점등과 소등을 반복합니다 .
20-100%	LED 조명이 흰색으로 서서히 점등과 소등을 반복합니다 .
100%	LED 조명은 5 분간 흰색으로 점등된 뒤 자동으로 꺼집니다 .

펌웨어 업데이트

이어폰을 앱에 연결하면 새로운 펌웨어 버전이 있는지 알림을 받게 됩니다 . 이어버드를 충전 케이스에 넣고 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 충전 케이스의 뚜껑을 열어 두십시오 . 업데이트 중에는 이어버드가 충전되고 있는지 확인하고 사용을 자제하세요 .

스펙

사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

입력	이어버드 (단일) : 5V $\asymp$ 0.18A 충전 케이스 : 5V $\asymp$ 0.5A
출력	충전 케이스 : 5V $\asymp$ 0.36A
배터리 용량	이어버드 (단일) : 60mAh 충전 케이스 : 800mAh
재생 시간 (ANC 끄)	10H / 50H
재생 시간 (ANC 활성화)	8H / 40H
충전 시간	이어버드 완전 충전 시간 : 1 시간 충전 케이스의 완전 충전 시간 : 3 시간
드라이버 유닛	11 mm
주파수 응답	20~20kHz
임피던스	14.2 Ω
방수 및 방진 등급 (이어버드 전용)	IP55
Bluetooth 버전	6.1
Bluetooth 범위	10 m

고객 서비스



service@soundcore.com

uk.support@soundcore.com (영국)

support.kr@anker.com (한국)

ced-cn@anker.com (중국)



+82 1666-8470(한국)

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
팔 번째	0-9 또는 A-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
아홉 번째	8,9,A,B,C...	해당 연도를 나타냅니다 . 8 은 2018 년 , 9 는 2019 년 , A 는 2020 년 , B 는 2021 년 , C 는 2022 년을 의미합니다 . 이와 같은 식으로 이어집니다 .
열 번째와 열한 번째	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 올해의 첫 번째 주를 의미하고 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이와 같이 이어집니다 .
열두번째	1-7	날짜를 나타내며 , 1 은 월요일을 , 2 는 화요일을 의미합니다 ...7 는 일요일을 의미하며 , 이와 같이 진행됩니다 .
마지막 다섯	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .