





ҚОРАПТА НЕ БАР

				
soundcore Work	USB-A to USB-C Кабель ×1	Баулы ×1	Магниттік сақина ×1	Қауіпсіздік парағы ×1

Бір қарағанда

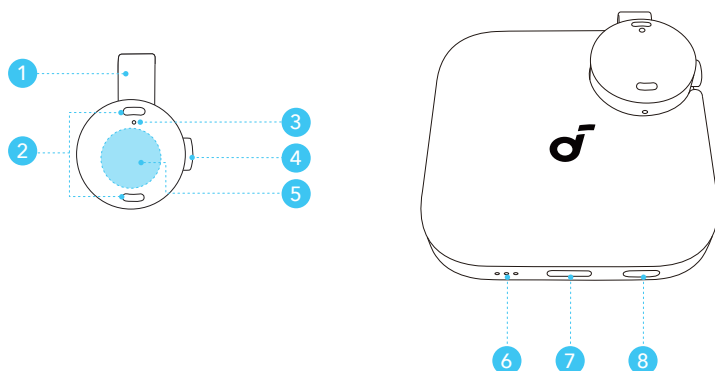

1. Икемді қосқыш
2. Микрофон ×2
3. Дыбыс жазу құрылғысының LED индикаторы
4. Жазу батырмасы
 - Бір рет басыңыз жазуды бастау үшін, қайта басыңыз аяқтау үшін.
5. Басқару аймағын түртіңіз
 - Жазу кезінде уақыт белгісін белгілеу үшін екі рет түртіңіз.
6. Зарядтау корпусының LED индикаторлары
7. USB-C зарядтау порты
8. Қуаттау корпусының түймесі
 - Бір рет басып, зарядтау қорабының батарея деңгейін тексеріңіз.
 - Диктофонды қаптамада ұстаған күйде, құрылғыны қалпына келтіру үшін 10 секунд бойы басып тұрыңыз.

ҚОСЫМШАНЫ ЖҮКТЕУ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




soundcore Work-тің ең маңызды мүмкіндіктерін, мысалы, сымсыз жазбаларды тасымалдау және дәл транскрипцияны пайдалану үшін, QR кодын сканерлеп, soundcore қосымшасын жүктеп алыңыз және орнатыңыз.

Сіз сондай-ақ App Store (iOS) / Google Play (Android) дүкеніне барып, "soundcore" деп іздеп, қосымшаны жүктей аласыз.

ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗДЫ ІСКЕ ҚОСУ

Алғаш рет пайдалану үшін қорғаныс пленкаларын алып тастап, құрылғыны іске қосу үшін жазғышты қайта орнатыңыз. Құрылғы іске қосылған кезде, жазғыш пен зарядтау қорабындағы LED индикаторлары 5 секундқа жанады, содан кейін өшеді.

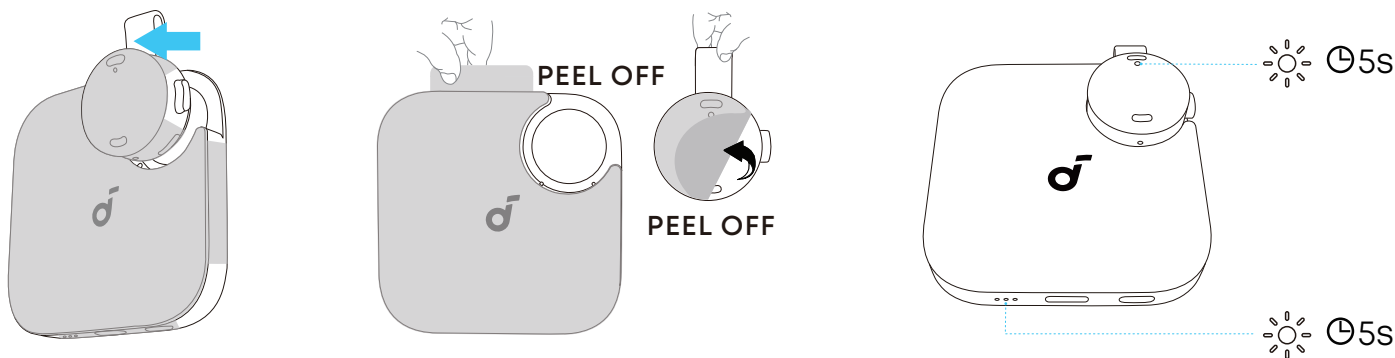

ТІРКЕЛГЕН ЕСЕП ЖАЗБАСЫ АРҚЫЛЫ КІРУ


Қосымшаны жүктеп алғаннан кейін, soundcore аккаунтыңызбен кіріңіз. Егер сізде әлі аккаунт болмаса, оны электрондық пошта мекенжайыңызбен оңай жасай аласыз.

Есептік жазба жасау сізге эксклюзивті артықшылықтарға қол жеткізуге және жазбаларыңызды басқаруға әрі тасымалдауға мүмкіндік береді.

ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗДЫ ҚОСЫМШАДА ІЗДЕУ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫСТЫРУ

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек иллюстрациялық мақсатта көрсетілген; нақты дисплей бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.


1. soundcore қосымшасын ашыңыз, негізгі интерфейсте **"Құрылғы қосу"** түймесін басып, құрылғыңызды іздеңіз.
2. Қосымшаның ішіндегі нұсқауларды орындап, Bluetooth жұптастыруды аяқтаңыз.

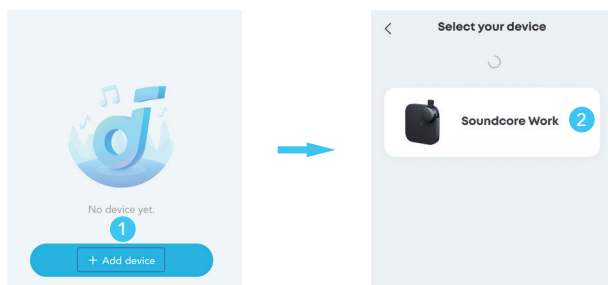


Құрылғыны жұптастырғаннан кейін, soundcore қосымшасы оны ашқан сайын бұрын жұптастырылған құрылғыға автоматты түрде қосылады.

Ескерту:

- iOS пайдаланушылары үшін Bluetooth жұптастыруға кіріспес бұрын төменде көрсетілген қойындыны таңдаңыз.



ДИКТОФОНДЫ ЗАРЯДТАУ

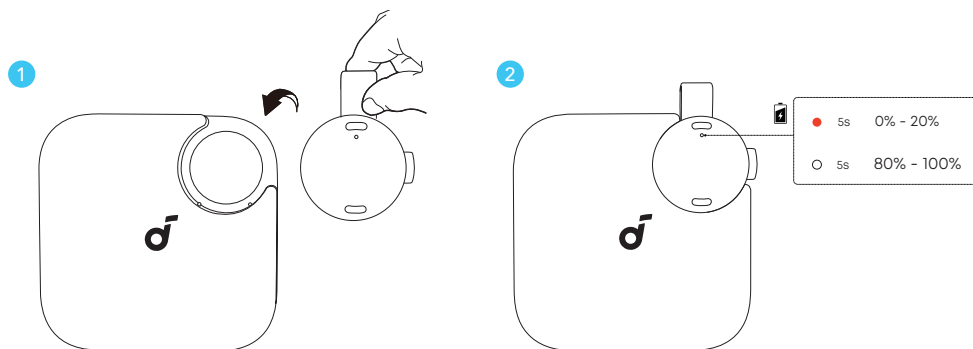

Әр жолы жазғышты алып тастағанда немесе қайта орнатқанда, жазғыштағы LED индикаторы оның ағымдағы батарея деңгейін көрсетеді.


Диктофонды зарядтау үшін оны зарядтау қорабына қайта салыңыз.

Сипаттама	Батарея деңгейі	Жазу уақыты
LED индикаторы ақ түспен 5 секундқа жанады	80%-100%	1.5-8 Сағат
LED индикаторы қызыл түспен 5 секундқа жанады	0%-20%	< 1.5 Сағат

Зарядтау автоматты түрде басталады.


ҚАПТЫ ЗАРЯДТАУ

Корпустың LED индикаторлары батарея деңгейін көрсетеді, егер сіз диктофонды алып тастасаңыз, қайта орнатсаңыз немесе корпус түймесін бассаңыз. Сіз батареяның егжей-тегжейлі көрсеткіштері үшін төмендегі кестеге сілтеме жасай аласыз.

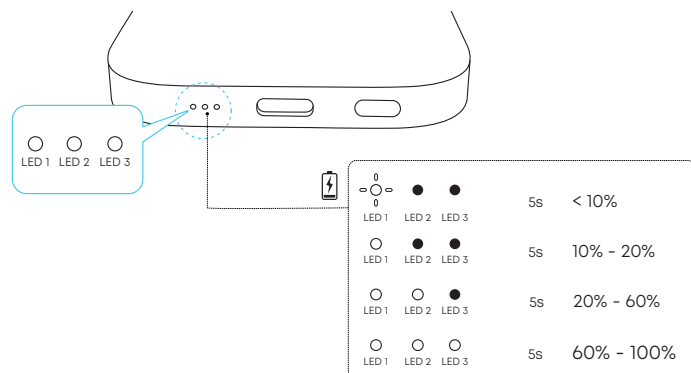

Сипаттама	Батарея деңгейі
LED 1 5 секунд бойы жыпылықтайды	< 10%
LED 1 5 секундқа жанады	10%-20%
LED 1 және LED 2 5 секундқа жанады	20-60%
Барлық LED индикаторлары 5 секундқа жанады.	60%-100%


Зарядтау қорабын берілген USB-C зарядтау кабелі арқылы қуат көзіне қосыңыз.

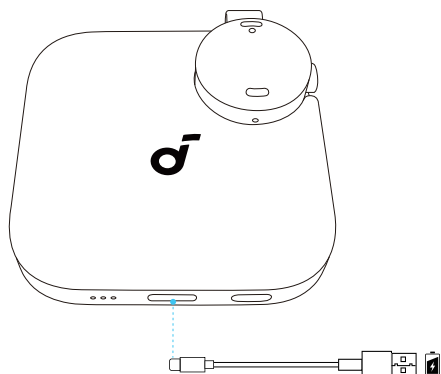

Зарядтау қорабын берілген USB-C зарядтау кабелі арқылы қуат көзіне қосыңыз.

Қуаттау корпусы толық зарядталған кезде, барлық LED индикаторлары жанып тұрады.

РЕКОРДЕРДІҢ LED ЖАРЫҚ НҰСҚАУЛЫҒЫ

	LED мінез-құлқы	Статус		
	Тұрақты қызғылт сары	Жазу	Жазу	
	Сары қызғылт сары баяу жыпылықтайды		Жазу кідірілді	
	Бір рет дірілмен бірге қызғылт сары түспен жыпылықтайды		Уақыт белгісі қойылған	
	Апельсин түсті 5 рет жыпылықтап, дірілдейді	Батареяның көрсеткіші	Төмен батарея жазу барысында	
	Дем алыңыз Қызыл		Батарея аз зарядталған	
	Ақ түсте жарықтандыру		Рекордердің батареясы > 20%	
	Қызыл түсте жарықтандыру		Рекордердің батареясы < 20%	
	Қызыл және ақ түстерде кезекпен жыпылықтау	Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту жүріп жатыр		


USING YOUR soundcore Work

Жазбаны бірнеше сценарийде тіркеу

soundcore Work-тің алынбалы жазғышы әртүрлі жағдайларда жазуды жеңілдетеді.

Киімге қыстырғыш


Диктофонды икемді қосқыш арқылы жоғары көтеріп шығарыңыз. Диктофонды магниттік жастықшаларды ажырату үшін ақырын қысыңыз, содан кейін оны жағасыңызға немесе киімнің шетіне бекітіңіз.

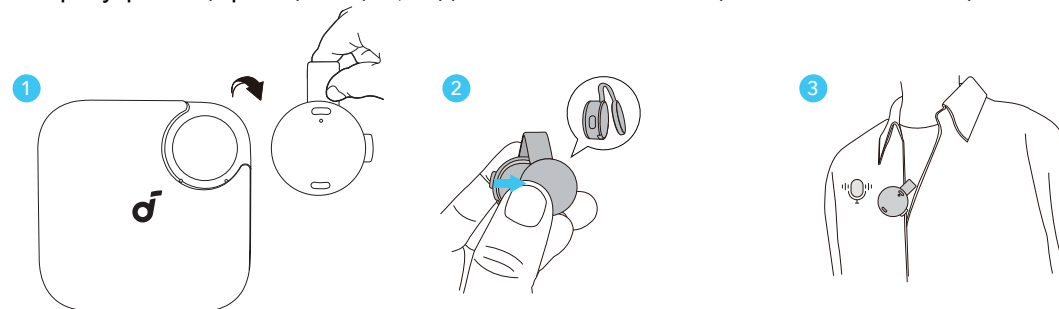

Ескерту: Микрофонды киіміңізге бекіткенде, микрофонның сыртқа қарай бағытталғанына көз жеткізіңіз, бұл дыбысты ең жақсы қабылдауды қамтамасыз етеді.


Таспамен тағыңыз

Егер сіз қалың киім киіп жүрсеңіз, микрофонды берілген бауға іліп, өзіңіздің ыңғайлылығыңыз үшін ұзындығын реттей аласыз.

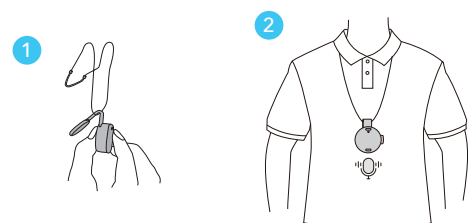


iPhone-ға бекітіңіз

Зарядтау корпусы MagSafe-ті қолдайды, оны iPhone-ға тікелей бекітуге мүмкіндік береді. Диктофон толық функционалды болып қалады, тіпті зарядтау корпусында тұрған кезде — құрылғыны алып тастамай-ақ жазба жасауға, негізгі уақыт белгілерін қосуға және деректерді тасымалдауға болады.

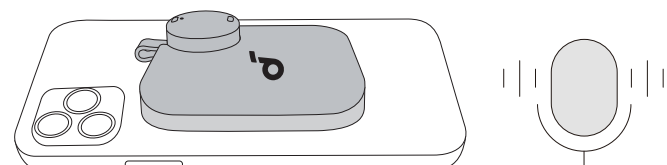


Смартфондар қаптармен бірге болса, берілген магниттік сақинаны пайдаланыңыз.

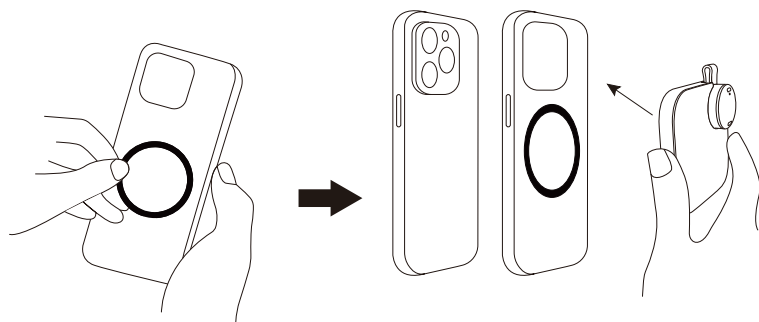


Бастау / Жазуды тоқтату


Жазуды бастау үшін жазу түймесін бір рет басыңыз. Осы уақытта сіз жеңіл дірілді сезінесіз, және жазғыштағы LED индикаторы қызғылт сары түспен жанады, бұл құрылғының жазуды бастағанын білдіреді.

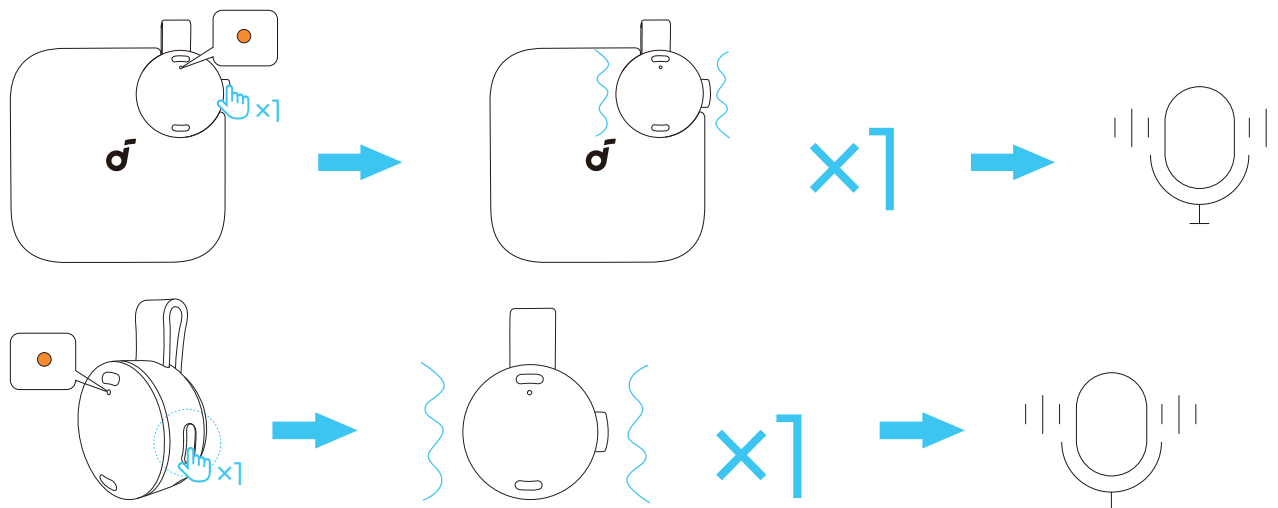

Тапсырманы жазуды аяқтау үшін түймені босату үшін қайта басыңыз. Сіз жазба аяқталғанын білдіретін тағы бір дірілді сезінесіз.

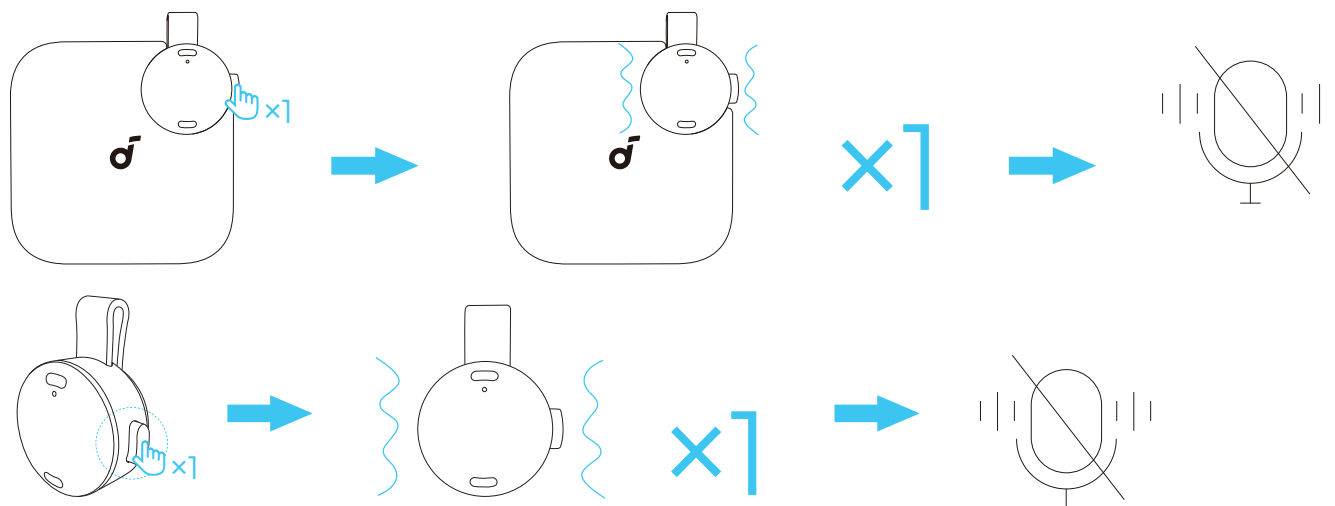



Егер жазу тапсырмасы кезінде біраз уақытқа үзіліс жасағыңыз келсе, жай ғана ағымдағы тапсырманың жанында орналасқан үзіліс белгішесін басыңыз. Назар аударыңыз, жазу тапсырмасын тоқтату немесе жалғастыру тек қосымшада қолжетімді.

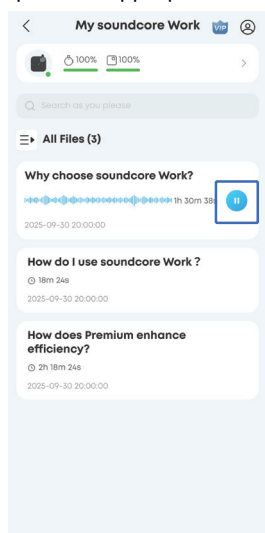

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек иллюстрациялық мақсатта көрсетілген; нақты дисплей бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.

ЖАЗУ КЕЗІНДЕ УАҚЫТ БЕЛГІСІН ҚОЙЫҢЫЗ

Жазу тапсырмасы барысында маңызды сәттерді белгілеу үшін жазғыштың басқару аймағын екі рет түртіңіз. Сіз уақыт белгісі қойылған кезде жеңіл діріл сезінесіз. Дірілді сезінгеннен кейін ғана саусағыңызды алыңыз.

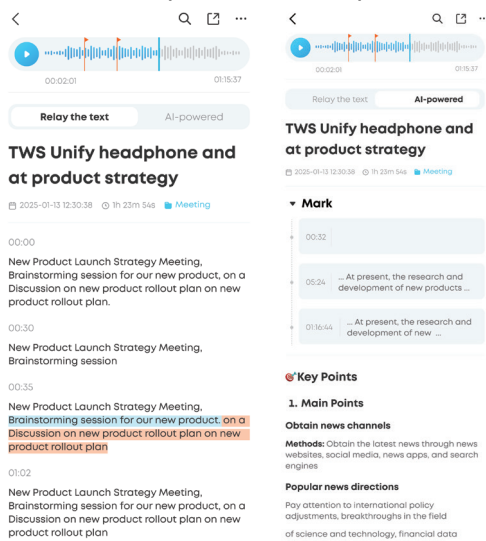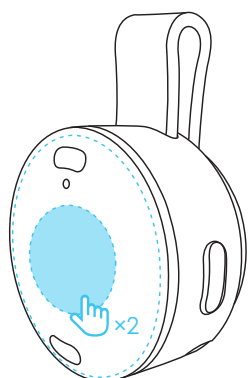

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек иллюстрациялық мақсатта көрсетілген; нақты дисплей бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.

Файлдарды беру

Нақты уақыттағы аударым

MFі протоколының қолдауымен iPhone пайдаланушылары үшін нақты уақыттағы жазбаларды беру мүмкіндігі бар.

Сіз жазуды бастаған кезде, дыбысыңыз iPhone ауқымында болған жағдайда нақты уақытта беріледі.

Ескерту: Android пайдаланушылары үшін жазуды бастамас бұрын soundcore қосымшасын ашып, нақты уақыттағы тасымалдауды қосыңыз.


Жазудан кейінгі тасымалдау

Сіз soundcore қолданбасын ашқан кезде, ол автоматты түрде бұрын қосылған құрылғыға қайта қосылады.

Егер құрылғыңызда әлі тасымалданбаған жазбалар сақталған болса, тасымалдау автоматты түрде басталады.

Wi-Fi жылдам беру

Жылдамдықты арттыру үшін, қосымшада Wi-Fi Fast Transfer режиміне ауыса аласыз. Бұл функция қосылғаннан кейін, құрылғы сіздің телефоныңыз қосылатын Wi-Fi хотспотын жасайды, басқа Wi-Fi желілерінен және Bluetooth байланыстарынан уақытша ажыратылады. Wi-Fi жылдам тасымалдау аяқталғаннан кейін, Bluetooth автоматты түрде қайта қосылады.

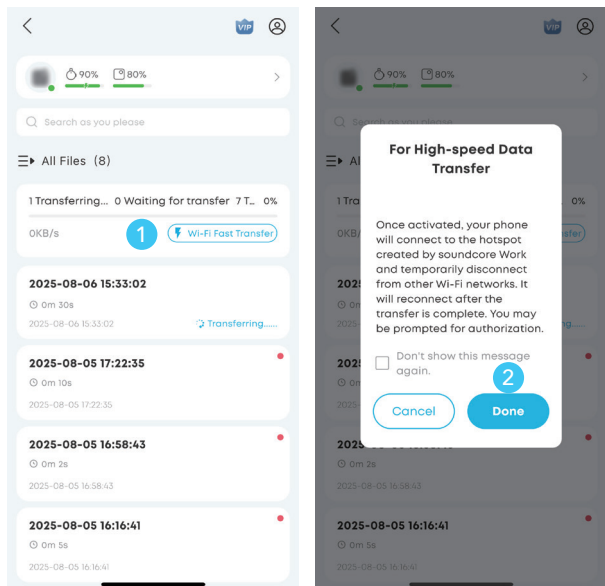


Ескерту:

Wi-Fi жылдам тасымалдау құрылғының батареясы 30%-дан төмен болса, іске қосылмайды.

Транскрипцияны және Ақылды Қысқаша мазмұнды жасаңыз

Жазу файлдары қосымшаға сәтті түрде жіберілгеннен кейін, транскрипция немесе ақылды қысқаша мазмұн жасау үшін қажетті файлды таңдай аласыз.

1. Файлды транскрипциялау немесе қысқаша мазмұнын жасау үшін таңдаңыз.
2. Түймешені **"Generate"** басыңыз.
3. Таңдаңыз: **Спикерлерді анықтау** функциясын қосу/өшіру, жазу тілін және қысқаша мазмұн үлгісін.
4. Транскрипцияны немесе қысқаша мазмұнды алу үшін **"Generate"** түймесін қайта басыңыз.

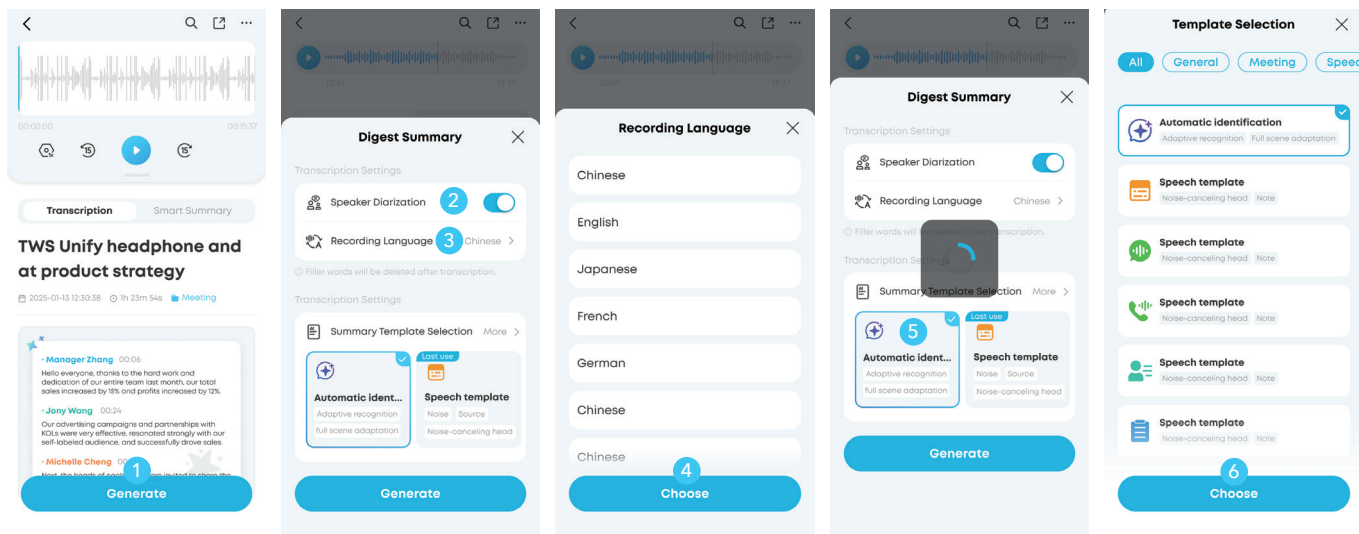

Ескерту:


Егер жасалған транскрипция немесе қысқаша мазмұн сізді қанағаттандырмаса, жазба файлын қайта транскрипциялау немесе қайта қысқаша мазмұндау үшін жоғарғы оң жақ бұрыштағы параметрлер белгішесін басуға болады. Ескеріңіз, қайта транскрипциялау сіздің транскрипция квотаңызды да тұтынады.

Басқару транскриптіңіз бен қорытындыларыңызды

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек иллюстрациялық мақсатта көрсетілген; нақты дисплей бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.

Сіздің транскриптіңіз немесе қысқаша мазмұндарыңыз жасалғаннан кейін, сіз контексттерді тексеріп, қажет болған жағдайда оларды өңдей аласыз.


Жай ғана спикердің атын басып, қайта атаңыз немесе сөйлемдерді өзгерту үшін "Өңдеу" түймесін басыңыз.

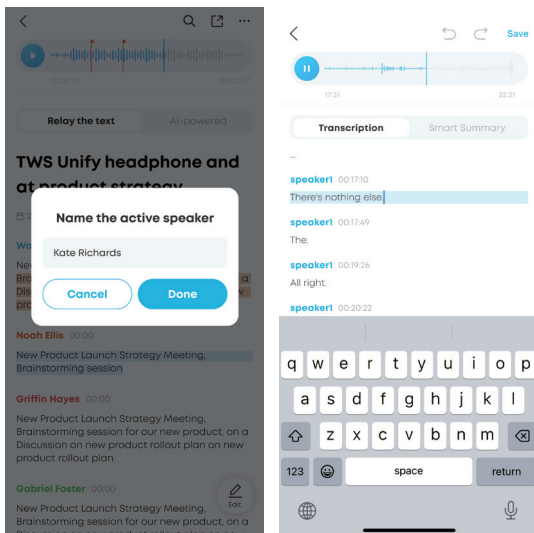

СҰРА AI

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек иллюстрациялық мақсатта көрсетілген; нақты дисплей бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.

Транскриптіңізді немесе қысқаша мазмұндарды қарап жатқанда, кез келген сөздер мен сөйлемдерді таңдап, ақпараттық сұрауды бастау үшін "Ask AI" функциясын қосуға болады.

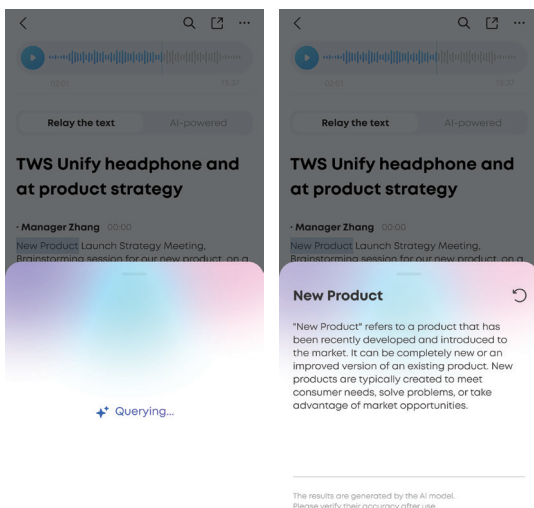


Жалпы қорытынды

Ескерту: Пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек иллюстрациялық мақсатта көрсетілген; нақты дисплей бағдарламалық жасақтама нұсқасына байланысты өзгеруі мүмкін.

Aggregate Summary бірнеше таңдалған транскрипцияланған файлдардың мазмұнын талдайды және негізгі тақырыптар мен маңызды мәселелердің қысқаша қорытындысын жасайды. Aggregate Summary көмегімен сіз жазбаларыңыздан ең маңызды ақпаратты тез арада шолу жасай аласыз, бұл сізге уақытты үнемдеуге және ұйымдасқан болуға көмектеседі.

Осы қадамдарды орындап, жиынтық қорытынды жасаңыз:

1. Агрегаттық қорытынды жазбасын басып, файлды таңдау панелін ашыңыз.
2. Транскрипцияланған файлдарды таңдаңыз, оларды қорытындыға қосқыңыз келеді.
3. Таңдауыңызды растау үшін Қолдану түймесін басыңыз—қосымша негізгі тармақтарды қамтитын қысқаша мазмұнды автоматты түрде жасайды. таңдалған файлдардан тақырыптар мен тармақтар.

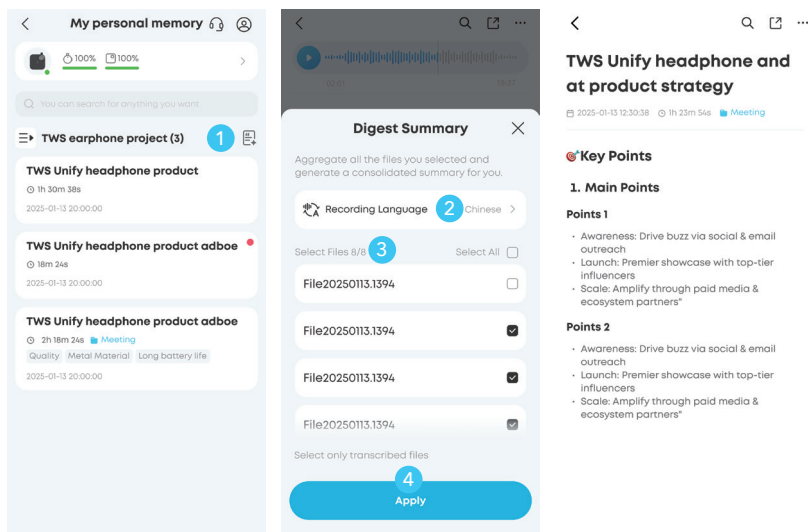

Басқа адамдармен жазбаларыңызды бөлісіңіз

soundcore қолданбасы жазба файлдарыңызды жасалған сілтеме арқылы басқалармен бөлісуді қолдайды.

1. Экспорттау белгішесін жоғарғы оң жақ бұрышындағы басыңыз.
2. Таңдаңыз **"Сілтемені бөлісу"**.
3. Мазмұнды бөлісуді таңдаңыз.
4. Қосымша 7 күнге жарамды сілтемені жасайды. Кез келген адам сілтеме арқылы ортақ мазмұнға қол жеткізе алады, сілтеменің мерзімі аяқталғанға дейін.

Экспорт жазба файлдары

Сіз аудио, транскрипт және қорытындыны келесі форматтарда экспорттай аласыз.

Аудио	MP3
Транскрипт	TXT, Markdown, DOCX, PDF
Қорытынды	TXT, Markdown, DOCX, PDF


ҚАЙТА ОРНАТУ

Сіз құрылғының жұмыс істеуінде немесе қосылуында қандай да бір мәселелерді байқасаңыз, оны қайта іске қосып көруге болады.


Құрылғыны қалпына келтіру байланыс есептік жазбасын, сақталған деректерді және жеке баптауларды өшірмейді.

Төмендегі қадамдарды орындап, қалпына келтіріңіз:

1. Диктофонды зарядтау қорабына қайта салыңыз.
2. Зарядтау қорабының түймесін 10 секунд басып тұрыңыз, барлық LED индикаторлары бес рет жылдам жыпылықтағанша, бұл сәтті қалпына келтіруді білдіреді.

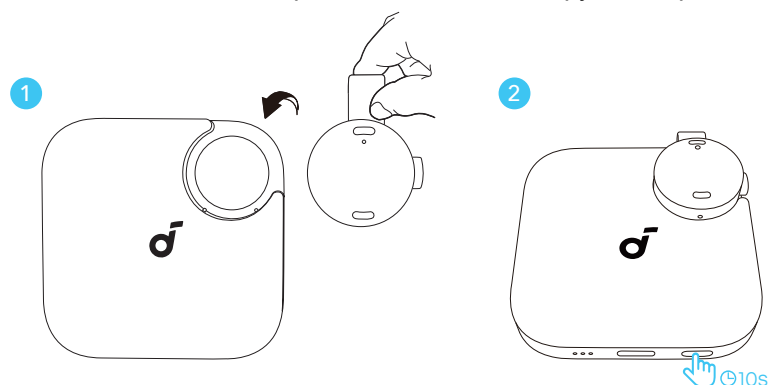

APPLE FIND MY ҚОЛДАНУ (ТЕК iOS ПАЙДАЛАНУШЫЛАРЫНА ҚОЛЖЕТІМДІ)

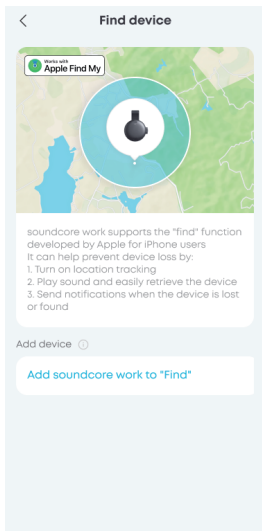

soundcore Work Apple-дің Find My функциясымен үйлесімді. Егер сіздің құрылғыңыз жоғалып кетсе, Apple-дің орналасу қызметтерін пайдаланып, soundcore Work құрылғыңызды табуға және бақылауға көмектесу үшін Find My функциясын қосуға болады.

Құрылғыңызды Find My-мен жұптаңыз

Құрылғыңызды Apple Find My желісімен жұптастыру үшін:

1. Жазу құрылғыңыздағы бүйір түймесін табыңыз.
2. Жарықдиодты индикатордың өшірілгеніне және жазу түймесінің босатылғанына көз жеткізіңіз. Егер жарық қызғылт сары болса, оны өшіру үшін батырманы бір рет басыңыз.
3. Тез арада түймені алты рет басыңыз. Жарықдиодты индикатор 10 секунд бойы жасыл түспен жанады.
4. Осы 10 секунд ішінде түймені тағы екі рет тез басыңыз. Содан кейін LED индикаторы өшеді. және растау дыбысы шығады, бұл жұптастырудың сәтті болғанын көрсетеді.

Find My жұптастыруды қалпына келтіру үшін, жазу түймесін тез арада алты рет басыңыз, содан кейін LED индикаторы 10 секундқа жасыл түске жанады. Индикатор жанып тұрғанда, жазу түймесін алты рет басыңыз, және жұптаудың қалпына келтірілгенін көрсету үшін 2 секундтық растау дыбысы шығады.

Егер сіз жоғалған құрылғыны тапсаңыз

Ескерту: Төмендегі операциялар тек сіз iOS пайдаланушысы болсаңыз ғана қолжетімді.

Егер сіз жоғалған soundcore Work тапсаңыз, төмендегі нұсқауларды орындап, иесін анықтауға немесе жеке құпиялылығыңызды қорғауға көмектесіңіз.

Құрылғының сериялық нөмірін қарау

1. Өтінеміз, soundcore Work жазғышындағы бүйір түймесін табыңыз.
2. Көрсеткіш шамы өшірілгеніне және түйме босатылғанына көз жеткізіңіз. Егер жарық қызғылт сары болса, түймені басыңыз бір рет. Жарық сөнеді.
3. Тез арада түймені төрт рет басыңыз.

Орын туралы есеп беруді өшіру

1. Өтінеміз, soundcore Work жазғышындағы бүйір түймесін табыңыз.
2. Көрсеткіш шамы өшірілгеніне және түйме босатылғанына көз жеткізіңіз. Егер жарық қызғылт сары болса, түймені басыңыз бір рет. Жарық сөнеді.
3. Тез арада түймені алты рет басыңыз. Көрсеткіш жасыл түспен жанады және 10 секунд бойы қосулы қалады.
4. Индикатор жанып тұрған кезде, батырманы алты рет басыңыз. Растау дыбысы шығады.