APP






قم بتنزيل تطبيق soundcore لتجربة العثور على سماعات الأذن، و 22 إعدادًا مسبقًا لتحسين الصوت، ووضع الألعاب، وتحديث البرامج الثابتة، والمزيد من الميزات المثيرة.

إذا تعذّر توصيل سماعات الإيربدز الخاصة بك بتطبيق soundcore، فأعِد تثبيته أو حدّثه إلى أحدث إصدار موجود في متجر تطبيقات الجهاز المحمول.

انقر على هذا الرابط للتحميل: http://dl-soundcore.soundcore.com/qcdl?flow=soundcore


التشغيل والاقتران

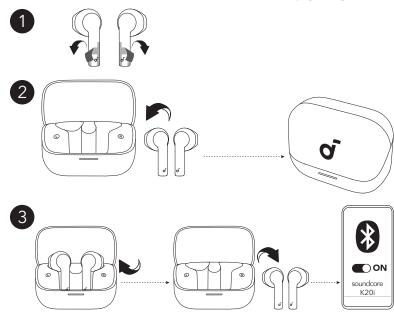

- 1. انزع الغشاء الواقي عن سماعات الأذن.
- 2. أعد سماعات الأذن إلى حافظة الشحن وأغلق الحافظة.
- 3. أعد فتح حافظة الشحن وأخرج سماعات الأذن. سيتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا ودخول وضع الاتصال. حدد "soundcore K20i" من قائمة بلوتوث جهازك.
 - عندما يتم إخراج سماعات الأذن، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 دقيقة إذا لم يتم الاتصال بها. يمكن ضبط المدة باستخدام تطبيق soundcore.


الاقتران اليدوي

NEW DEVICE



لإقران السماعات مع جهاز جديد، عندما تكون السماعات خارج العلبة، اضغط واستمر في الضغط على مناطق اللمس في كل من السماعات بشكل متزامن لمدة 3 ثوان للدخول في وضع الإقران.


الشحن

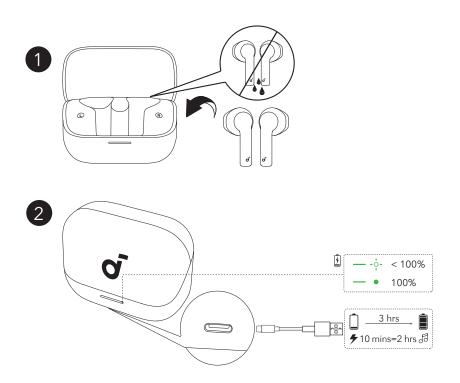


- 1. ضع سماعات إيربدز في علبة الشحن وأغلقها.
- جفف سماعتي الأذن ومنفذ الشحن USB-C تمامًا قبل الشحن.
- 2. قم بتوصيل حافظة الشحن بمصدر الطاقة باستخدام كابل الشحن USB-C المقدم.
- يستغرق شحن البطارية بالكامل حوالي 3 ساعات، ويوفر 2 ساعة من وقت اللعب بعد شحنها لمدة 10 دقائق.


TWS)














×2: الضغط المزدوج2s: الضغط والاستمرار لمدة 2 ثانية

يمكنك أيضًا تخصيص عناصر التحكم في تطبيق soundcore.


الوضع الأحادي	وضع (TWS) الأجهزة الإضافية	
النقر المزدوج	الضغط المزدوج (R)	تشغيل / إيقاف
1	النقر المزدوج (L)	تشغيل / إيقاف المقطع الصوتي التالي
النقر المزدوج	الضغط المزدوج (يمين/يسار)	الرد على المكالمة
اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين	اضغط مطولاً لمدة 2 ثواني (يمينًا/يسارًا)	الرد على المكالمة رفض / إنهاء مكالمة

إيقاف التشغيل



لإيقاف التشغيل، أعد سماعتي الإيربدز إلى علبة الشحن وأغلقها.

إعادة الضبط

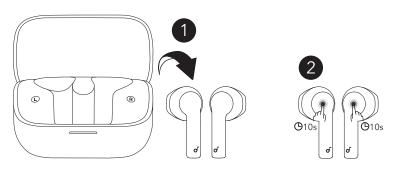

قد تحتاج إلى إعادة تعيين سماعات الأذن الخاصة بك إذا واجهت مشاكل في الاتصال أو الوظائف.

افتح حافظة الشحن وأخرج سماعات الأذن. في غضون 60 ثانية، اضغط واستمر في الضغط على مناطق اللمس في كل من سماعات الأذن بشكل متزامن لمدة 10 ثوانٍ لإعادة الضبط.

تحديث البرنامج الثابت

9:41	all ≎ ■	9:41	all ♀ ■	
< More Se	rtings	<	Update Firmware	
Touch Tone		90	Version: 2.3.0 Size: 1.3M	
Auto Power Off	30 Minutes >	What's N		
Find Device	>	In this firm	rmware update you will get the g additions and these issues will be	
Device Name	k20i	addressed		
Update Firmware •	1 2.3.0 >			
Serial Number	39524A66D92F12AC 🗍			
€ Help &	Feedback		2	
			Download	

سيتم إعلامك بمجرد اكتشاف إصدار جديد للبرامج الثابتة عندما تقوم بتوصيل سماعات الأذن بالتطبيق. تأكد من إخراج سماعات الأذن من حافظة الشحن حتى يتم الانتهاء من تحديث البرامج الثابتة. خلال التحديث، تجنب أي استخدام.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الخرج ٥ فولت ١٠.٢١	
	5 فولت 0.5 أمبير
سعة البطارية 43mAh*2 (سماء	٥ فولت ٢١.٠ أمبير
	43mAh*2 (سماعات الأذن) 700mAh+ (حافظة الشحن)
وقت التشغيل ٢٦ ساعات / ٣٦ ساء	٦ ساعات / ٣٦ ساعة
	وقت الشحن الكامل (الحافظة الشحن) لسماعات الأذن: ساعة واحدة. وقت الشحن الكامل (كابل تايب-سي) لحافظة الشحن: 3 ساعات.
وحدة مشغل سائق 13 مم	سائق 13 مم
استجابة التردد ۲-۲۰کیلو هر تز	۲۰-۲کیلو هرتز
المقاومة Ω	16Ω
تصنيف مقاومة الماء (سماعات الأذن) IPX5	IPX5
إصدار Bluetooth	5.3
نطاق Bluetooth	١٠ متراً