

Hvad er der i kassen

Et overblik

Før Montering

1. Download eufy-appen
2. Tilføj HomeBase Mini
3. Tilføj kameraet
4. Oplad kameraet helt
5. Indsæt og fjern microSD-kortet (valgfrit)

Før Montering


1. Vælg en placering
2. Installer monteringsbeslaget
3. Vælg en monteringsmulighed
4. Juster kameraets synsfelt

Aftagning af kameraet (valgfrit)


Bemærk

Hvad er der i kassen


Til kamerainstallation




Kameraet




Magnetisk monteringsbeslag



Monteringsbase



Skruepakke




0,6m Type-C Kabel


Til opsætning af HomeBase (Kun tilgængelig i 2-Cam / 4-Cam sæt)




HomeBase Mini



5V/2A Strømadapter



2m Strømkabel



1,2m Internetkabel


Til installation af solpaneler (Kun tilgængelig i kits med solpanel)



Solpanel




Solcellepanel monteringsbeslag



Skruepakke

Andre



Hurtig Startguide




Advarselklistermærke

Elementer	Enkelt Cam	Cam med Solpanel	2-Cam sæt	2-Cam sæt med solpaneler	3-Cam sæt	4-Cam sæt	4-Cam sæt med solpaneler
Kameraet	1	1	2	2	3	4	4
Solpanel	0	1	0	2	0	0	4
Magnetisk monteringsbeslag	1	1	2	2	3	4	4
Monteringsbase	1	1	2	2	3	4	4
Solcellepanel monteringsbeslag	0	1	0	2	0	0	4
Skruepakke	1	2	2	4	3	4	8

Værktøjer, du får brug for



Phillips skruetrækker








Power Drill (6 mm)



Hammer

Et overblik

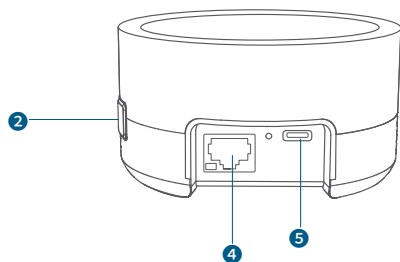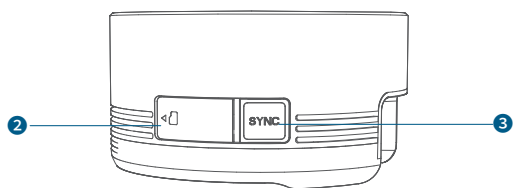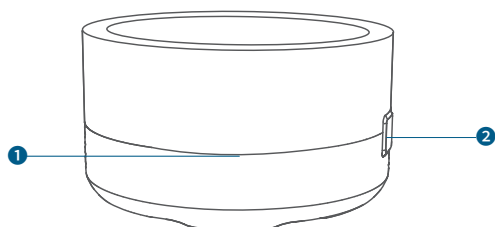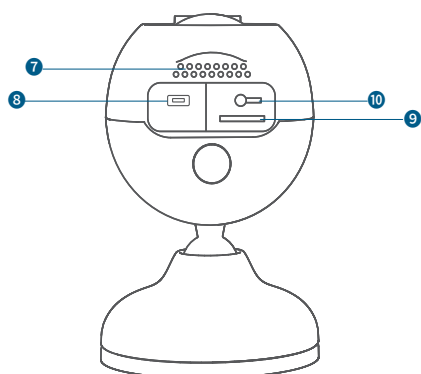
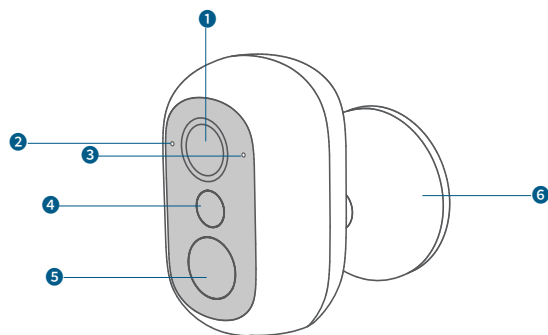


Før Montering



1. Download eufy-appen




2. Tilføj HomeBase Mini

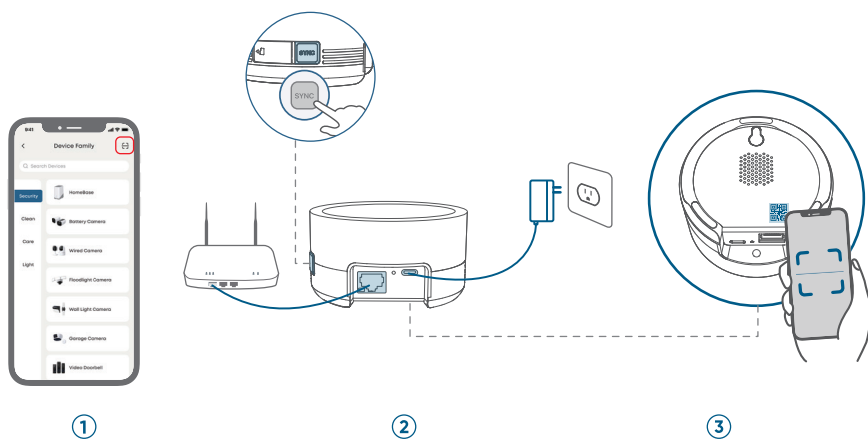

3. Tilføj kameraet

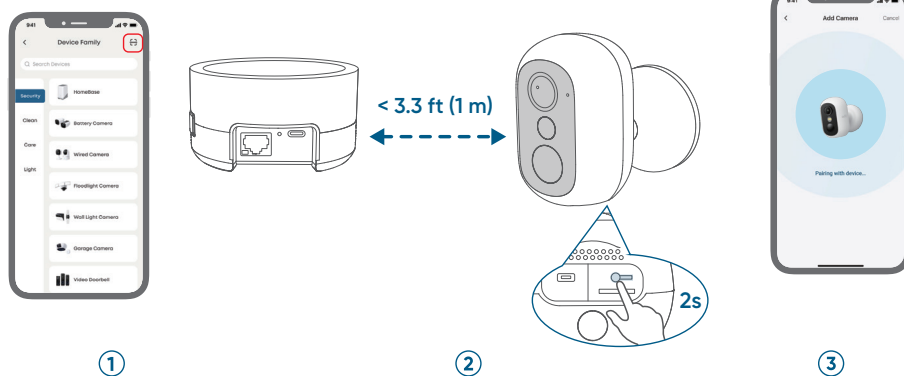



4.Oplad kameraet helt

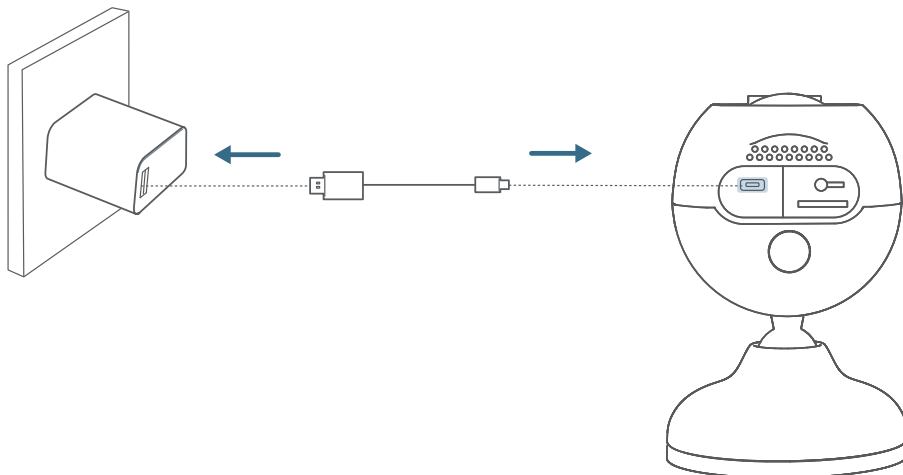

Du kan tjekke batteri niveauet i appen.

5.Indsæt og fjern microSD-kortet (valgfrit)

- ① Indsæt microSD-kortet med stikkene opad. Tryk kortet ind i åbningen, indtil det klikker på plads.
- ② For at fjerne microSD-kortet, tryk det indad, indtil det springer løs, og træk det derefter ud af slotten.

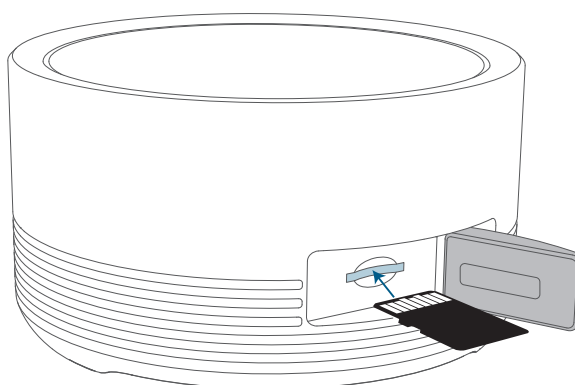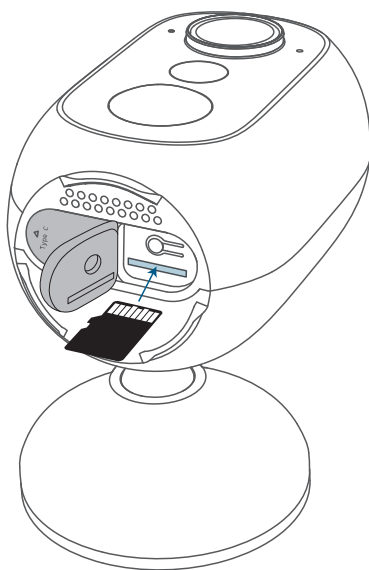


Indsæt eller fjern ikke microSD-kortet, når HomeBase Mini er tændt.

Før Montering

1.Vælg en placering

Anbefalet placering:


- Højde på mindre end 2 m
- 7 m synsfelt
- Stærkt Wi-Fi-signal

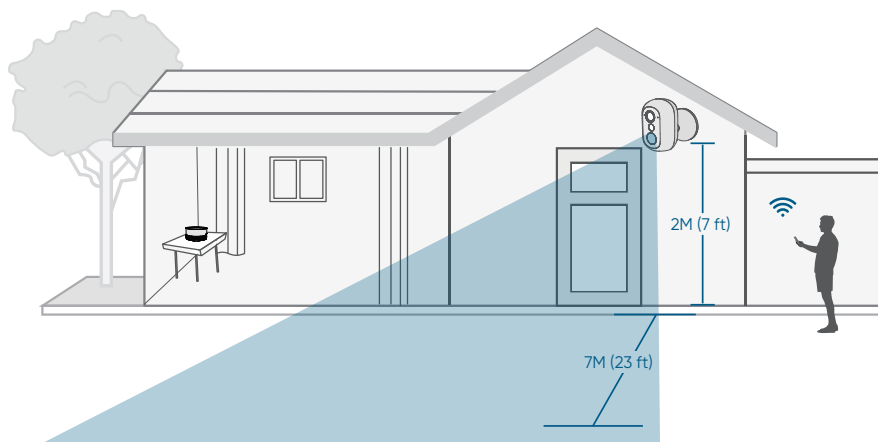

2.Installer monteringsbeslaget




Før du installerer monteringsbeslaget, juster kugleleddet til den viste vinkel.

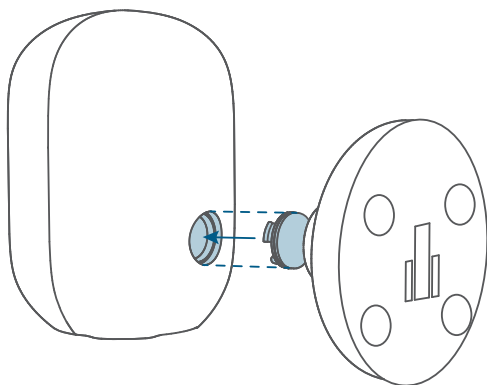


3.Vælg en monteringsmulighed



Placer altid kameraet opret for at forhindre vandindtrængning.

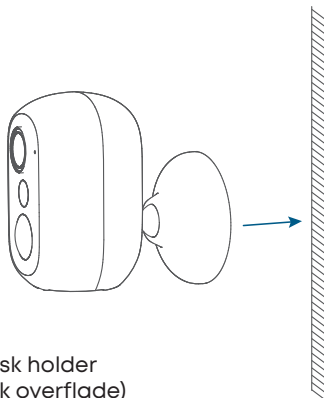


Magnetisk holder
(metallisk overflade)

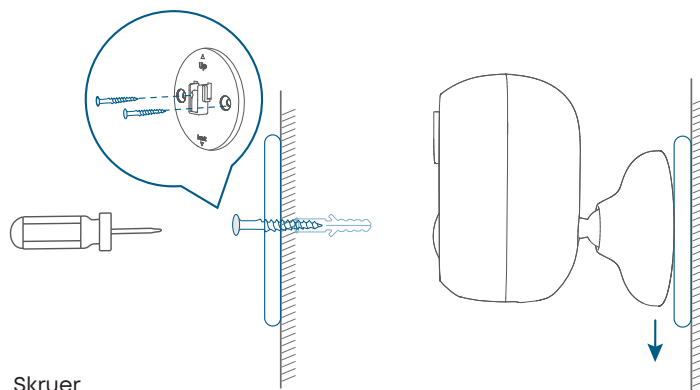


Skruer

3.1 Installer kameraet med magnetisk beslag (metallisk overflade)

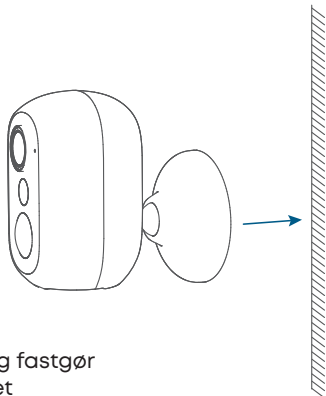


Placér og fastgør
kameraet


3.2 Installer kameraet med skruer

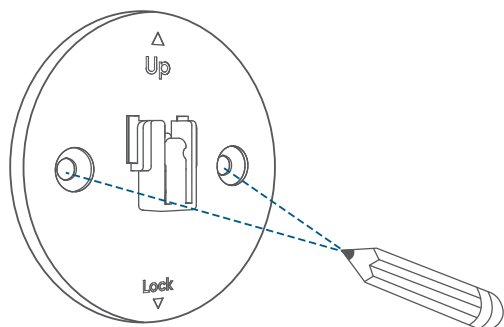



① Position

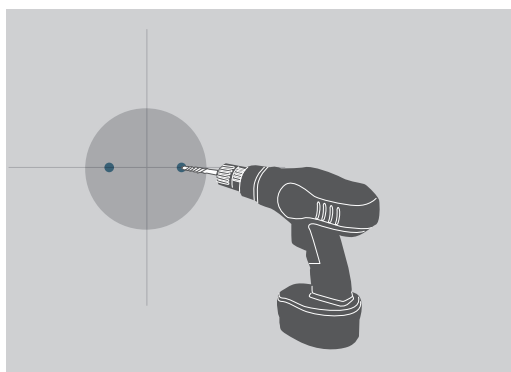


② Bor huller

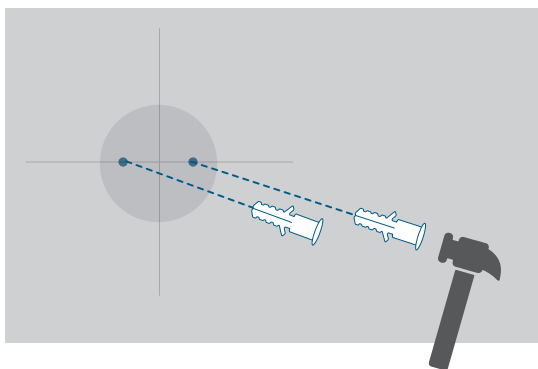

③ Indsæt ankere (Spring over for trævægge)

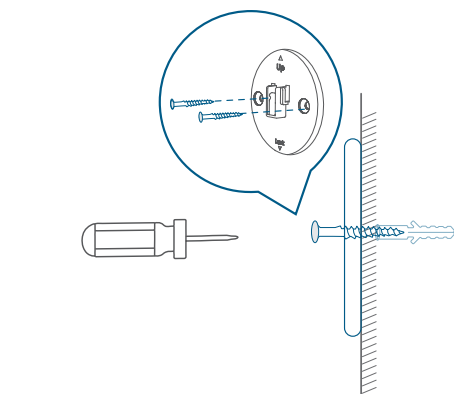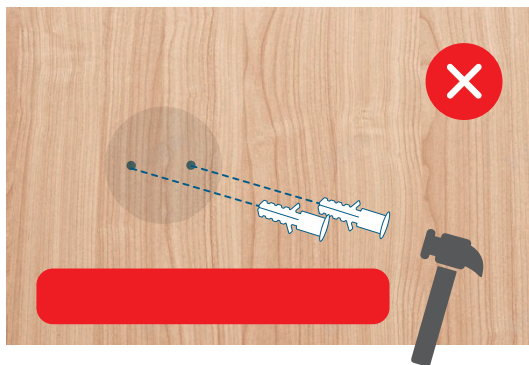


④ Installer monteringsbasen

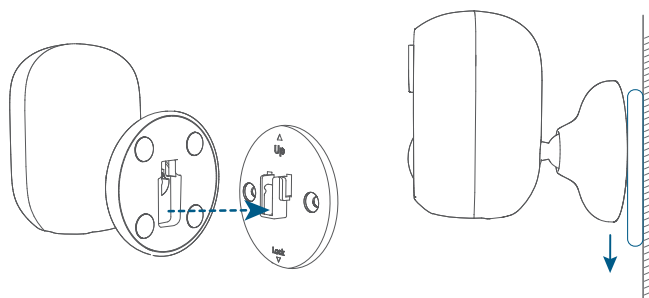


⑤ Skub kameraet på monteringsbasen

4. Juster kameraets synsfelt

① Fjern beskyttelsesfilm

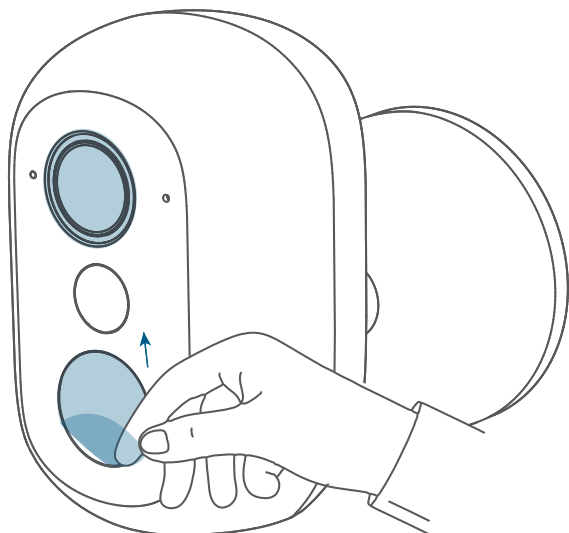


② Drej for at få den optimale vinkel

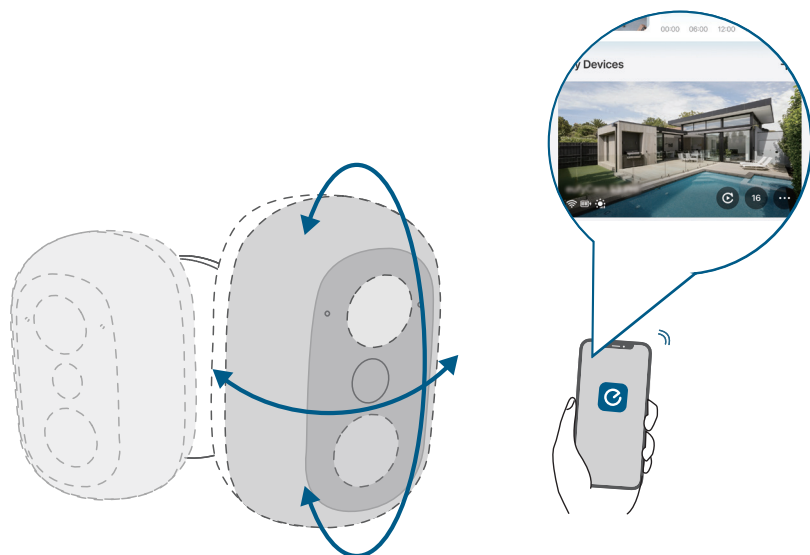


Aftagning af kameraet (valgfrit)

1. Juster beslaget til den viste vinkel.

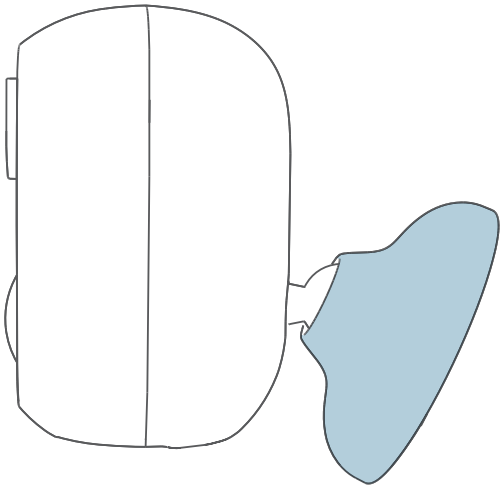

2. Hold beslaget fast og bøj det udad og nedad for at løsne kameraet og beslaget.

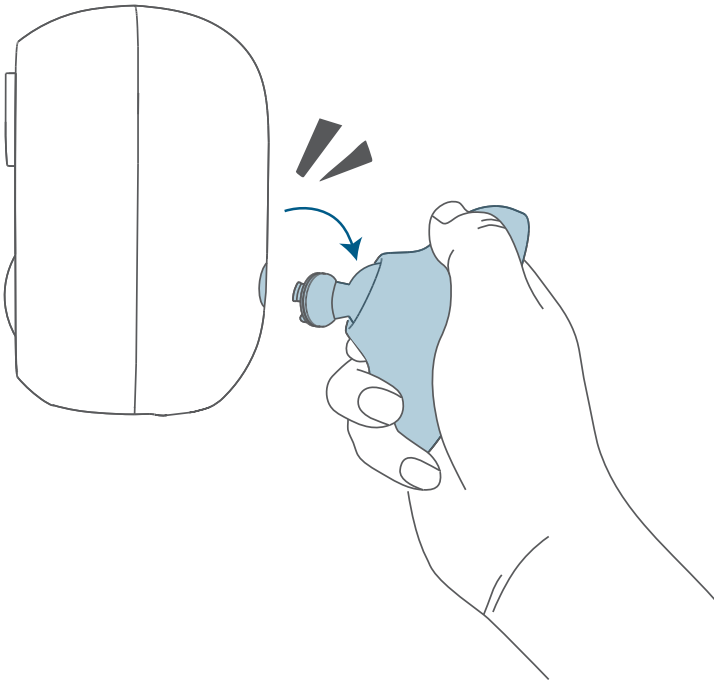

Tillykke!



Nu er du klar til at bruge din eufyCam C35!
Udforsk mere i eufy-appen.

Bemærk

- Når microSD-kortet er sat i, vil det fungere som det primære lagermedium og prioritere lagring af systemgenererede data (såsom logfiler og konfigurationsfiler) samt videooptagelser fra kameraerne.
- Tilslut HomeBase Mini strøm med den medfølgende 5V/2A strømadapter. Enhedens funktion er ikke garanteret ved brug af en 5V/1A adapter.