


Töltse fel a soundcore 2 készülékét




	Pirosan villog	Alacsony akkutöltöttség
	Állandó vörös	Töltés
	Fehéren világít	Teljesen feltöltve

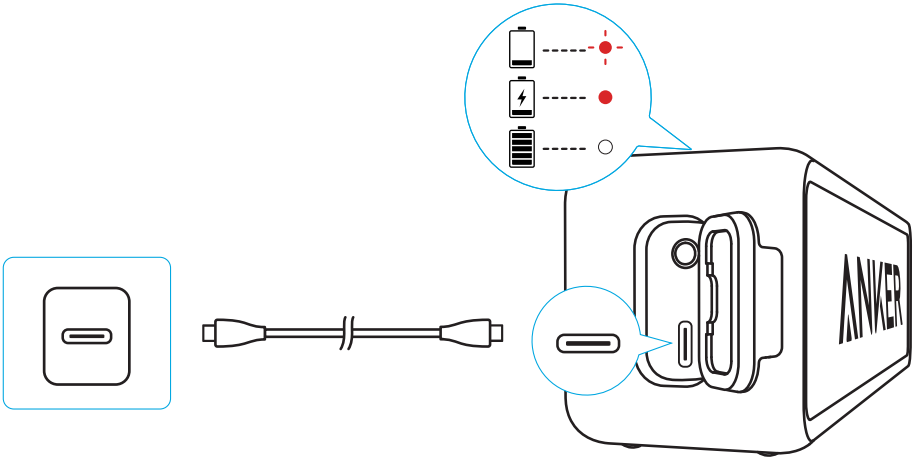


Az akkumulátor élettartamának növeléséhez érdemes az akkumulátort 45 naponta legalább egyszer teljesen feltölteni.

Be / Ki

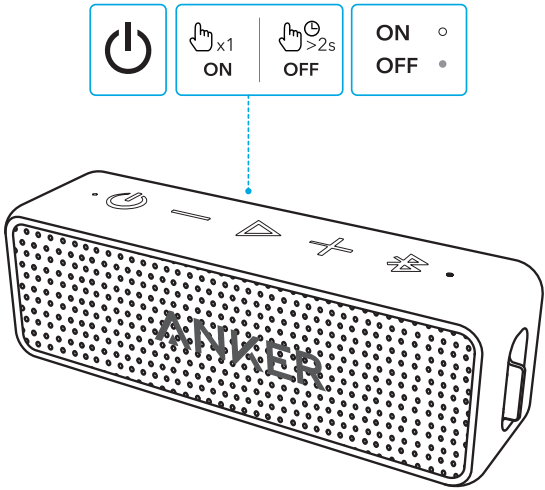

	Villogó piros	Alacsony töltöttség
	Folyamatos piros	Töltés alatt
	Állandó fehér	Teljesen feltöltve

Bluetooth-párosítás

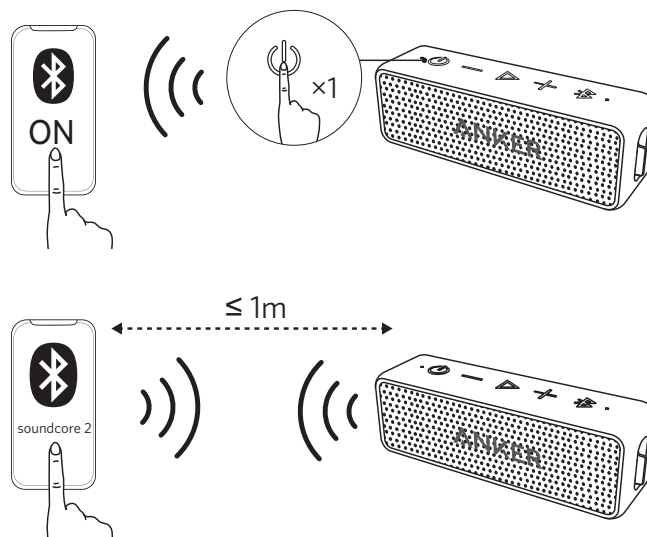

	Nyomja	Lépjen párosítási módba
	Nyomja meg és tartsa lenyomva több mint 2 másodpercig	Szüntesse meg a csatlakoztatott eszköz párosítását, és lépjen újra párosítási módba
	Kéken villog	Párosítási mód
	Kéken világít	Csatlakoztatva egy eszközhöz




Bekapcsoláskor a Soundcore 2 automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz, ha elérhető. Ha nem, a Soundcore 2 párosítási módba lép.

TWS (True Wireless Stereo) mód

Két azonos Soundcore hangszóró párosítható egymással sztereó hangzás érdekében. Mindkét hangszóró lejátszhatja ugyanazt a hangot (az egyik bal csatornaként, a másik jobb csatornaként).


Egy hangszóró okostelefonhoz csatlakoztatása után nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot több mint 2 másodpercig a két hangszórón, hogy belépjen a TWS párosítási módba.

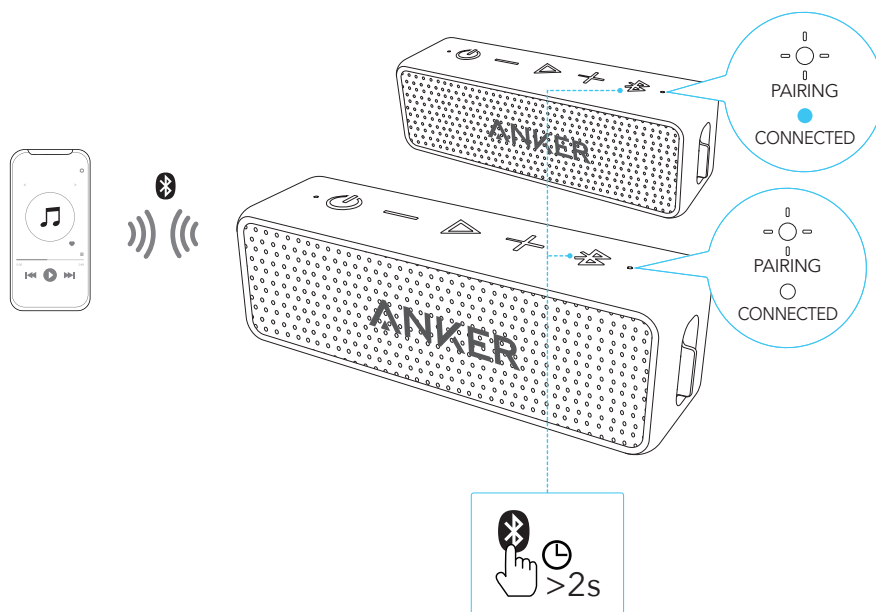

	Nyomja meg és tartsa lenyomva több mint 2 másodpercig	Belépés TWS-párosítás módba
	Kéken villog	TWS párosítási mód
	Villogó kék (a hangszóró csatlakoztatva van az okostelefonhoz)	TWS-kapcsolat
	Egyenletes kék (a másik hangszóró)	

Megjegyzés: A jelenlegi eszköz nem párosítható TWS módban a korábbi szériákkal. Az új verziót úgy különböztetheti meg, hogy ellenőrzi az SN 7. számjegyét (ahol a „C” az új verziót jelzi). Ha bármilyen kérdése van, kérjük, látogasson el a hivatalos soundcore weboldalra.

Csatlakozás AUX-on keresztül

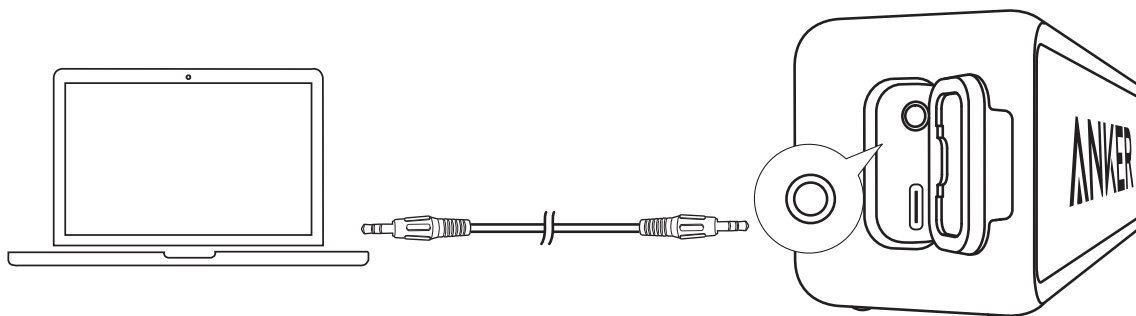

- SoundLine AUX kábel külön megvásárolható
- A Bluetooth módhoz való visszatéréshez távolítsa el az AUX kábelt a SoundCore 2 készülékből.

VEZÉRLŐK

					
 × 1	Nyomja	Lejátszás / szünet	 > 15	Tartsa nyomva 1 másodpercig	Aktiválja a Siri-t / más hangvezérlő szoftvert
 × 2	Kettős nyomás	Ugrás előre			
+/-	Nyomja	Hangerő növelése/ csökkentése			
					
 × 1	Nyomja	Hívás fogadása / Befejezése			
 > 15	Tartsa nyomva 1 másodpercig	Hívás elutasítása			
 × 1	Nyomja	Tartsa a jelenlegi hívást várakoztatásban, és fogadja a bejövő hívást.			
 × 1	Nyomja	Váltás a függőben tartott és az aktív hívás között			
 > 15	Tartsa nyomva 1 másodpercig	Hívás átvitele a kihangosító és a mobiltelefon között			

	Kéken világít	Hívás közben
	Kéken villog	Bejövő hívás

Műszaki adatok

Bemenet	5 V $\equiv$ 2 A
Lejátszási idő (a hangerőszinttől és a tartalomtól függően)	Akár 24 óráig
Audio kimenet	12W+
Impendencia	3 Ω
Tartomány	20 m/66 láb
Méret	168 x 47 x 56 mm / 6,6 x 1,9 x 2,2 in
Töltési idő	3 óra
Meghajtó (teljes tartomány)	1,5" x 2
Frekvenciaátvitel	70 Hz - 20 kHz
Bluetooth-verzió	V6.0
Vízállósági besorolás	IPX7
Súly	414 g / 14.6 oz