





박스 구성품

				
사운드코어 워크	USB-A to USB-C 케이블 × 1	랜야드 × 1	자기 링 × 1	안전 시트 × 1

한눈에 보기

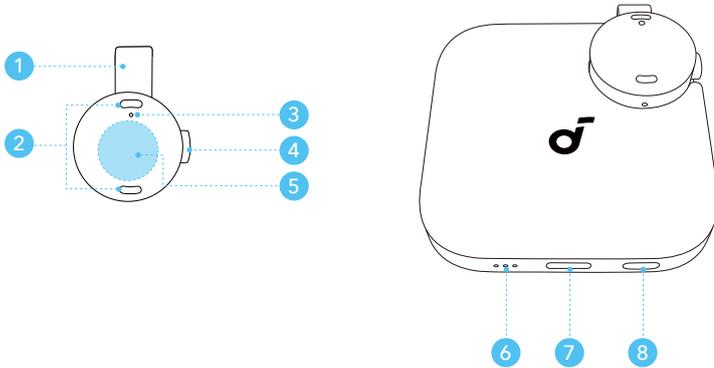

1. 유연한 커넥터
2. 마이크 × 2
 - 음성 녹음기의 마이크는 소리 신호를 포착하여 이를 녹음 및 저장을 위해 전기 신호로 변환하는 데 사용됩니다.
3. 녹음기 LED 표시등
4. 녹음 버튼
 - 한 번 누르면 녹음이 시작되고, 다시 누르면 종료됩니다.
5. 탭 컨트롤 영역
 - 녹음 중 타임스탬프를 표시하려면 두 번 탭하세요.
6. 충전 케이스 LED 표시등
7. USB-C 충전 포트
8. 충전 케이스 버튼
 - 충전 케이스의 배터리 상태를 확인하려면 한 번 누르세요.
 - 녹음기가 케이스 안에 있는 상태에서, 10 초 동안 길게 눌러 장치를 초기화하세요.

앱 다운로드



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




사운드코어 Work 의 가장 중요한 기능 중 일부인 무선 녹음 전송 및 정확한 전사 기능을 경험하려면 QR 코드를 스캔하여 사운드코어 앱을 다운로드하고 설치하세요.

App Store(iOS) / Google Play(Android) 에 접속하여 "soundcore" 를 검색하여 앱을 다운로드할 수 있습니다.

장치를 활성화하기

처음 사용할 때 보호 필름을 제거하고 녹음기를 다시 설치하여 장치를 활성화하십시오. 장치가 활성화되면 녹음기와 충전 케이스의 LED 표시등이 5 초 동안 켜졌다가 꺼집니다.

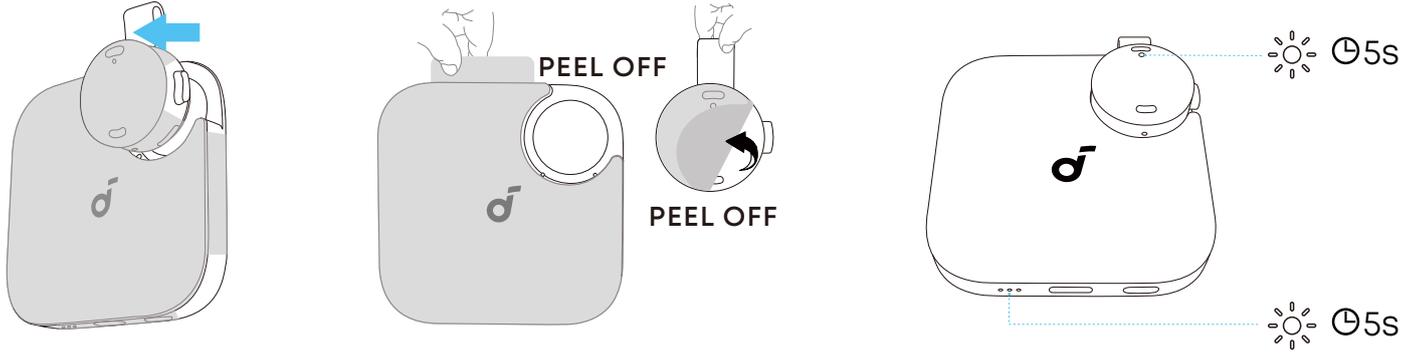

계정으로 로그인

앱을 다운로드한 후, 사운드코어 계정으로 로그인하세요. 계정이 아직 없으시다면, 이메일 주소로 쉽게 생성할 수 있습니다. 계정을 생성하면 독점 혜택에 액세스할 수 있으며 녹음을 관리하고 전송할 수 있는 기능을 이용할 수 있습니다.

앱에서 장치를 검색하고 연결하기

참고: UI 이미지는 설명을 위한 예시일 뿐이며, 실제 디스플레이는 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.


1. 사운드코어 앱을 열고, 메인 화면에서 "장치 추가"를 탭하여 장치를 검색하세요.
2. 앱 내 지침을 따라 블루투스 페어링을 완료하세요.




페어링이 완료되면, soundcore 앱은 열 때마다 이전에 페어링된 장치에 자동으로 연결됩니다.

참고:

- iOS 사용자께서는 Bluetooth 페어링을 진행하기 전에 아래에 표시된 탭을 선택해 주십시오.

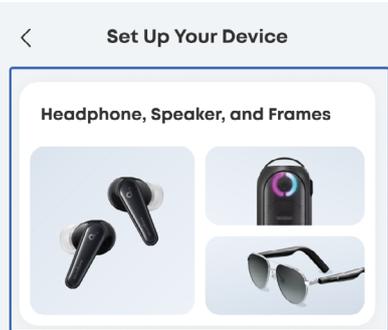

녹음기 충전

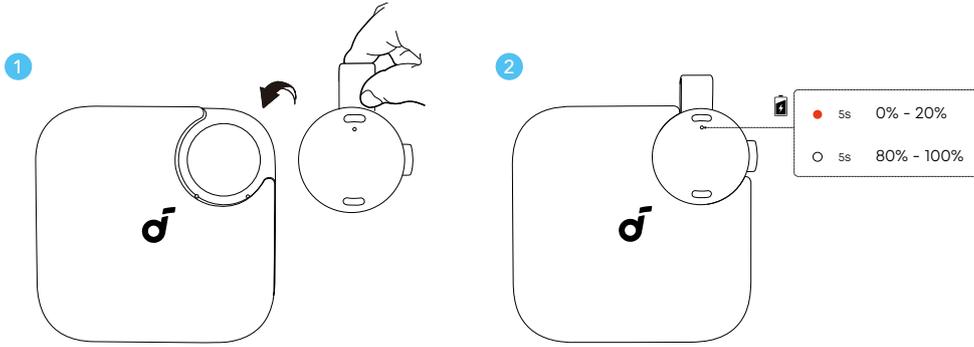


녹음기를 꺼내거나 다시 설치할 때마다 녹음기의 LED 표시등이 현재 배터리 잔량을 표시합니다.

설명	배터리 충전량	녹화 시간
LED 표시등이 5 초 동안 흰색으로 켜집니다	80%-100%	1.5-8 시간
LED 표시등이 5 초 동안 빨간색으로 켜집니다	0%-20%	< 1.5 시간


녹음기를 충전하려면 충전 케이스에 다시 넣기만 하면 됩니다. 충전이 자동으로 시작됩니다.

케이스 충전

케이스의 LED 표시등은 녹음기를 제거하거나 다시 설치하거나 케이스 버튼을 누를 때마다 배터리 수준을 표시합니다. 아래 표를 참조하여 배터리 표시를 자세히 확인할 수 있습니다.

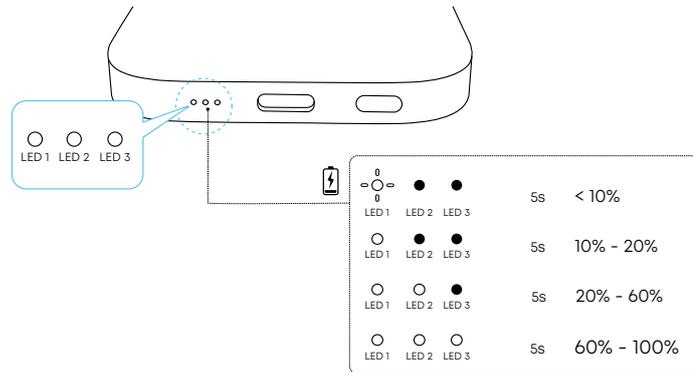


설명	배터리 충전량
LED 1 이 5 초 동안 깜빡입니다	< 10%
LED 1 이 5 초 동안 켜집니다	10%-20%
LED 1 과 LED 2 가 5 초 동안 켜집니다	20-60%
모든 LED 표시등이 5 초 동안 켜집니다.	60%-100%

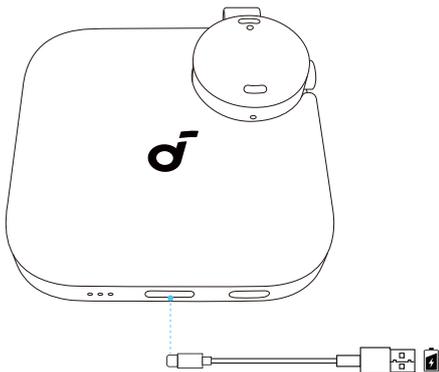

제공된 USB-C 충전 케이블을 사용하여 충전 케이스를 전원 공급 장치에 연결하세요. 충전 케이스가 완전히 충전되면 모든 LED 표시등이 계속 켜져 있습니다.

녹음기의 LED 조명 가이드

	LED 동작	상태	
	주황색 지속	녹음	녹음
천천히 주황색으로 깜빡임	녹음이 일시 중지되었습니다		
오렌지색으로 한 번 깜빡이고 진동	타임스탬프 표시		
주황색으로 5 번 깜빡이고 진동	배터리 표시	녹화 중 배터리 부족	
빨간색을 들이마시다		배터리 부족	
하얀색으로 점등		녹음기의 배터리 > 20%	
빨간색으로 점등		녹음기의 배터리 < 20%	
빨간색과 흰색이 번갈아 깜빡임	펌웨어 업데이트 진행 중		

사운드코어 Work 사용하기


참고 : 녹음 기능을 사용할 때 (특히 회의나 인터뷰와 같이 제 3 자가 관련된 상황에서는), 녹음하기 전에 대상에게 미리 알리고 명시적인 동의를 얻으십시오 .

다양한 시나리오에서 기록

사운드코어 워크의 탈착식 녹음기는 다양한 상황에서 녹음을 용이하게 합니다 .

옷에 클립을 고정하세요


플렉서블 커넥터를 잡고 녹음기를 들어 올려 꺼내십시오 . 녹음기를 부드럽게 집어 자석 패드를 분리한 후 , 옷깃이나 옷의 가장자리에 고정하세요 .

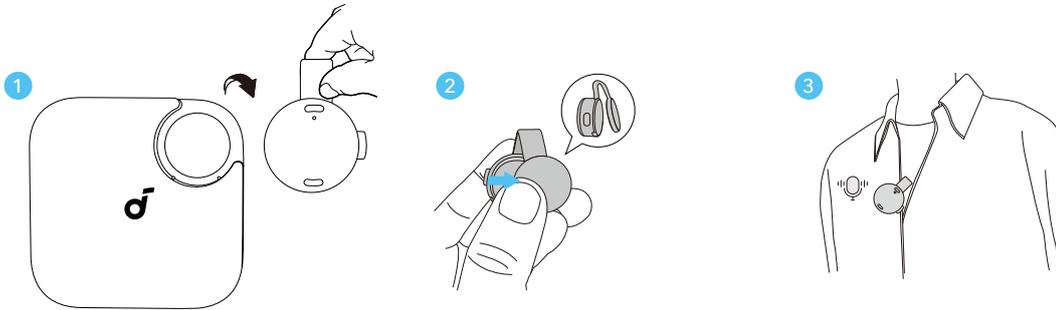

참고 : 마이크를 옷에 부착할 때 , 최적의 소리 수음을 위해 마이크가 바깥쪽을 향하도록 해주세요 .


렌야드를 통해 착용

두꺼운 옷을 입고 있다면 제공된 목걸이에 마이크를 걸고 편안함에 맞게 길이를 조절하면 됩니다 .

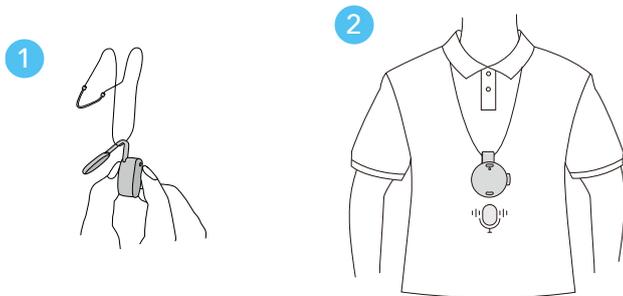


아이폰에 부착하세요

충전 케이스는 MagSafe 를 지원하여 iPhone 에 직접 부착할 수 있습니다 . 녹음기는 충전 케이스에 도킹된 상태에서도 완전히 작동하며 , 기기를 제거하지 않고도 녹음 , 주요 타임스탬프 추가 및 데이터 전송이 가능합니다 .

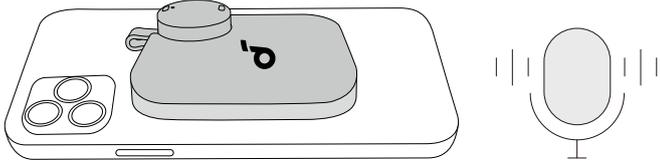


케이스가 있는 스마트폰의 경우 , 제공된 자석 링을 사용하세요 .

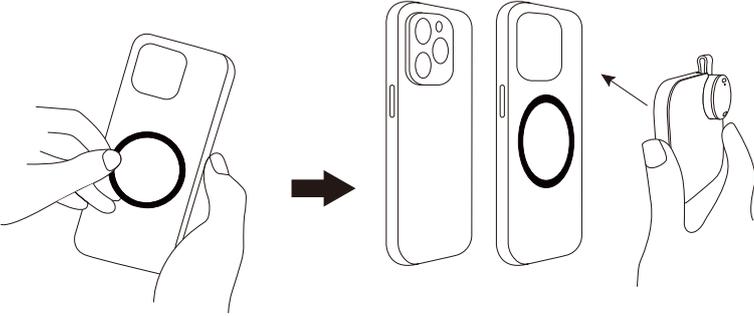


녹화를 시작 / 일시정지


녹음 버튼을 한 번 눌러 녹음을 시작하세요 . 이때 약간의 진동을 느낄 수 있으며 , 녹음기의 LED 표시등이 주황색으로 켜져 장치가 녹음을 시작했음을 나타냅니다 .

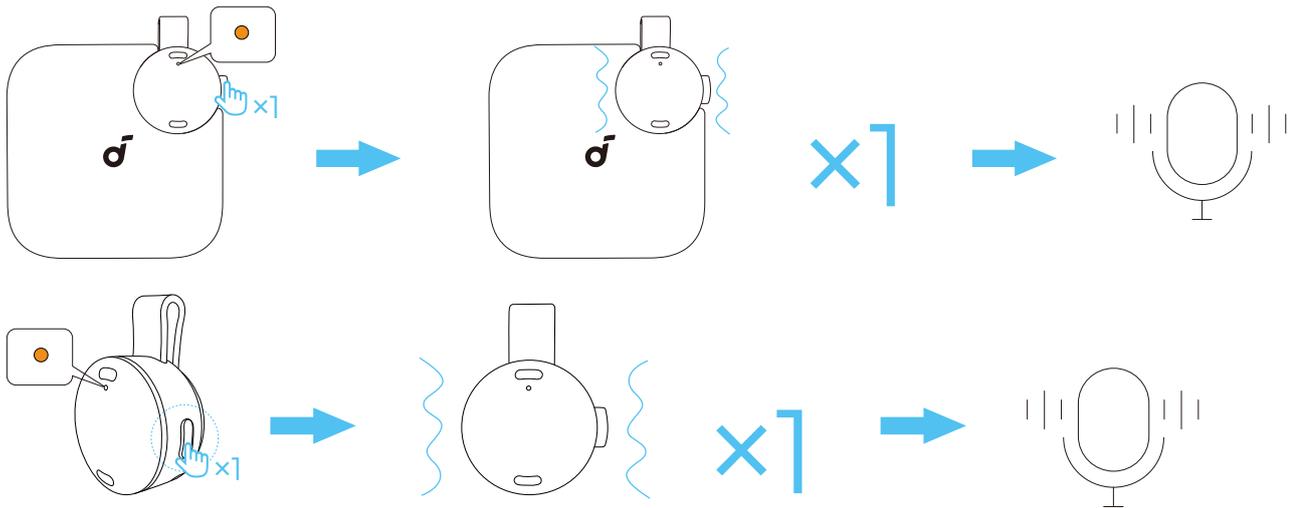

버튼을 다시 눌러 버튼을 해제하고 녹음 작업을 종료하세요 . 녹음이 종료되었음을 나타내는 진동을 다시 느끼게 될 것입니다 .

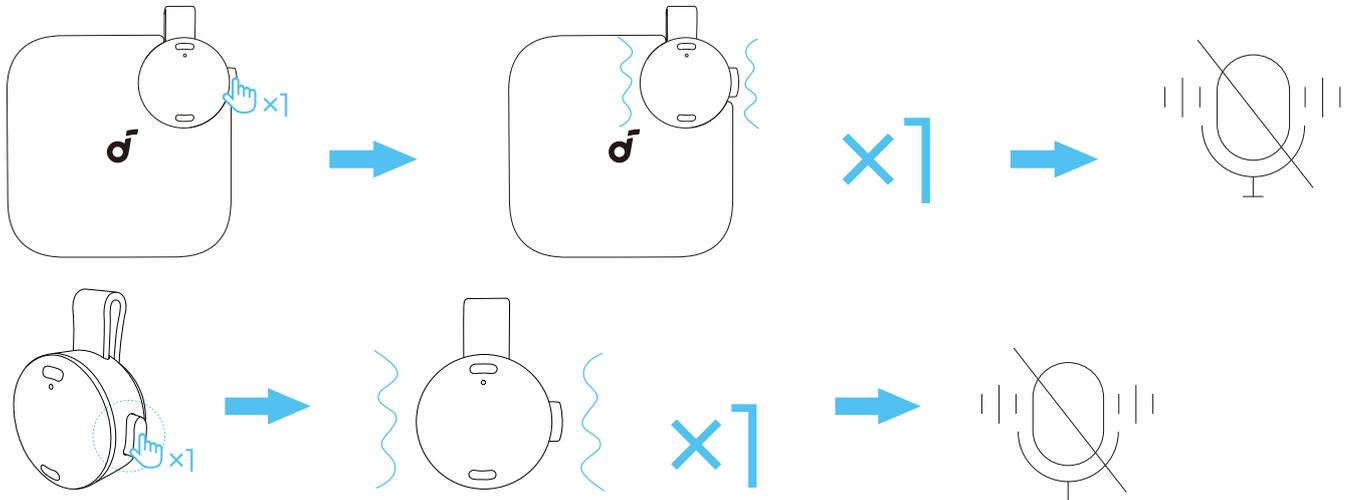



녹음 작업 중 잠시 멈추고 싶다면 진행 중인 작업 옆에 있는 일시정지 아이콘을 간단히 탭하세요 . 녹화 작업을 일시 중지하거나 다시 시작하는 기능은 앱에서만 사용할 수 있습니다 .

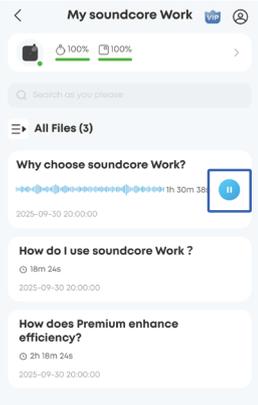

참고 : UI 이미지는 설명을 위한 예시일 뿐이며 , 실제 디스플레이는 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다 .

녹화 중 타임스탬프 기록

녹음 작업 중 , 녹음기의 제어 영역을 두 번 탭하여 중요한 순간을 표시하세요 . 타임스탬프가 표시되면 약간의 진동을 느낄 수 있습니다 . 진동을 느낀 후에만 손가락을 제거하세요 .

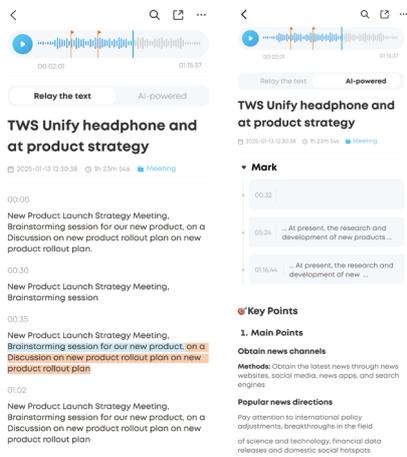

참고 : UI 이미지는 설명을 위한 예시일 뿐이며 , 실제 디스플레이는 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다 .

파일 전송

실시간 전송

MFi 프로토콜 지원으로 iPhone 사용자에게 실시간 녹음 전송이 가능합니다 . 녹음을 시작하면 iPhone 이 범위 내에 있는 한 오디오가 실시간으로 전송됩니다 .


참고 : Android 사용자들은 녹음을 시작하기 전에 soundcore 앱을 열어 실시간 전송을 활성화해 주세요 .

녹화 후 전송

사운드코어 앱을 열면 이전에 페어링된 장치에 자동으로 다시 연결됩니다 . 기기에 저장된 녹음이 아직 전송되지 않은 경우 , 전송이 자동으로 시작됩니다 .

Wi-Fi 빠른 전송

전송 속도를 높이려면 앱에서 Wi-Fi 빠른 전송으로 전환할 수 있습니다 . 이 기능이 활성화되면 , 기기가 Wi-Fi 핫스팟을 생성하여 휴대폰이 연결할 수 있도록 하며 , 다른 Wi-Fi 네트워크 및 블루투스 연결에서 일시적으로 연결이 끊어집니다 .Wi-Fi 빠른 전송이 완료된 후 Bluetooth 가 자동으로 다시 연결됩니다 .

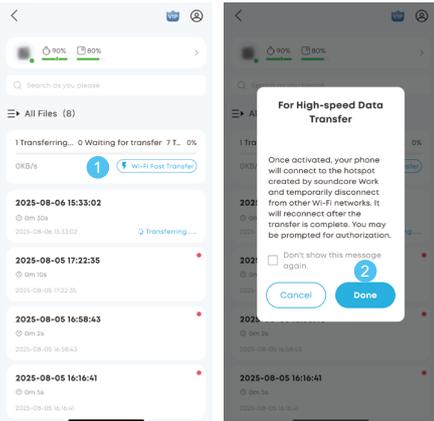


참고 :

Wi-Fi 빠른 전송은 기기 배터리가 30% 미만일 경우 활성화할 수 없습니다 .

전사 생성 및 스마트 요약

녹음 파일이 앱으로 성공적으로 전송되면 원하는 파일을 선택하여 전사 또는 스마트 요약을 생성할 수 있습니다 .

1. 파일을 선택하여 전사하거나 요약하세요 .
2. " 생성 " 을 탭하세요 .
3. 화자 식별 기능, 녹음 언어 및 요약 템플릿을 활성화 / 비활성화하도록 선택하세요 .
4. " 생성 " 을 다시 눌러 전사나 요약을 생성하세요 .

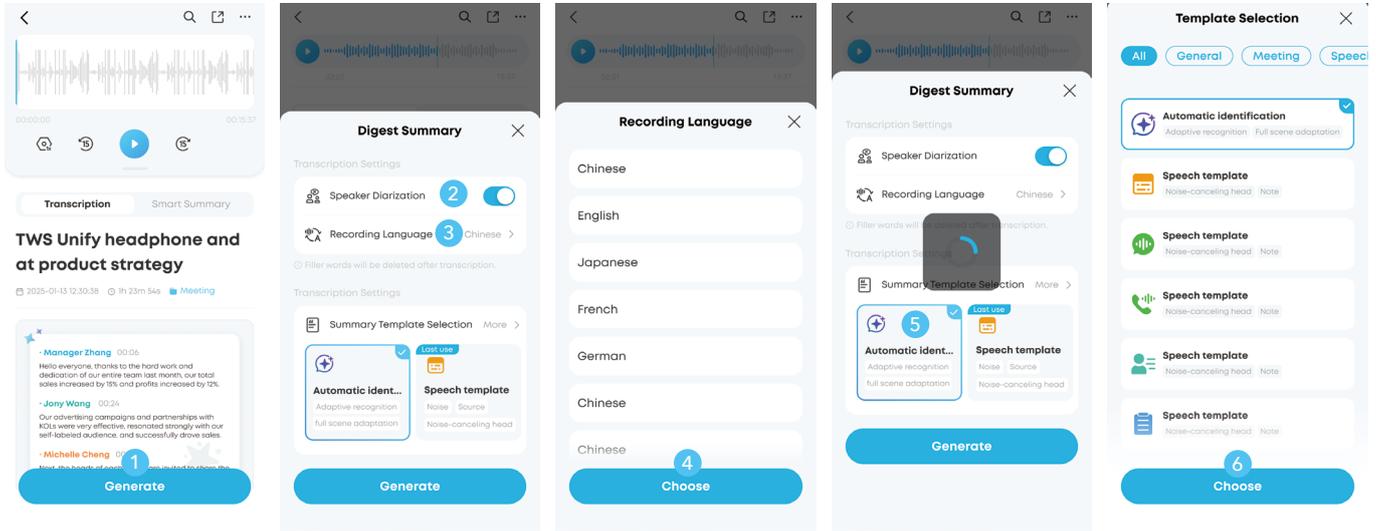

참고 :


생성된 전사 또는 요약에 만족하지 않는 경우, 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 눌러 녹음 파일을 다시 전사하거나 다시 요약할 수 있습니다 . 재전사도 전사 할당량을 소모한다는 점을 유의하세요 .

귀하의 성적표 및 요약 관리

참고 : UI 이미지는 설명을 위한 예시일 뿐이며, 실제 디스플레이는 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다 .


귀하의 성적표 또는 요약이 생성된 후, 필요에 따라 내용을 확인하고 수정할 수 있습니다 .

스피커의 이름을 변경하려면 이름을 간단히 탭하거나, 문장을 수정하려면 " 편집 " 을 탭하세요 .

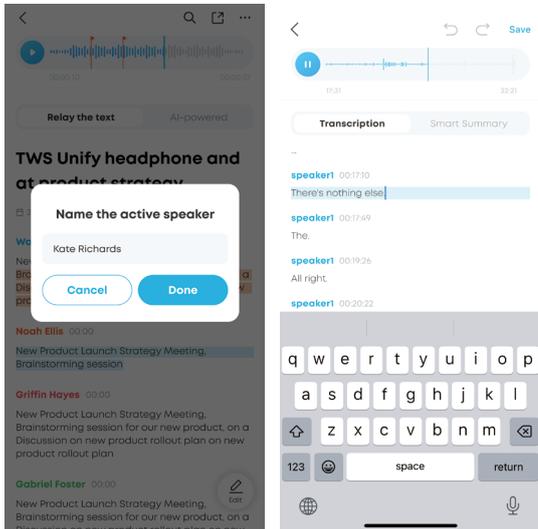

AI 에게 물어보기

참고 : UI 이미지는 설명을 위한 예시일 뿐이며, 실제 디스플레이는 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.
귀하의 성적표 또는 요약물 검토하는 동안, 원하는 단어 또는 문장을 선택한 후 "Ask AI" 기능을 활성화하여 정보 조회를 시작할 수 있습니다.

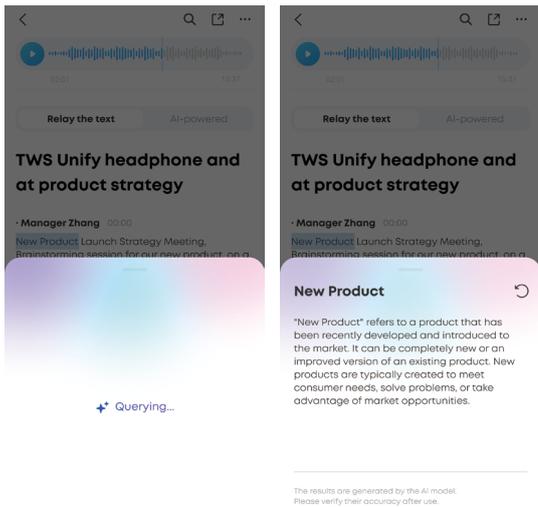


집계 요약

참고 : UI 이미지는 설명을 위한 예시일 뿐이며, 실제 디스플레이는 소프트웨어 버전에 따라 다를 수 있습니다.
집계 요약은 사용자가 선택한 여러 전자 파일의 내용을 분석하고 주요 주제와 요점을 간결하게 요약합니다. 집계 요약을 통해 녹음에서 가장 중요한 정보를 빠르게 확인할 수 있어 시간을 절약하고 체계적으로 관리할 수 있습니다.

다음 단계를 따라 집계 요약을 생성하십시오 :

1. 집계 요약 항목을 눌러 파일 선택 패널을 엽니다.
2. 요약에 포함할 전사된 파일을 선택하세요.
3. 적용을 눌러 선택을 확인하세요. 앱이 자동으로 주요 내용을 포함한 요약을 생성합니다. 선택된 파일의 주제와 요점.

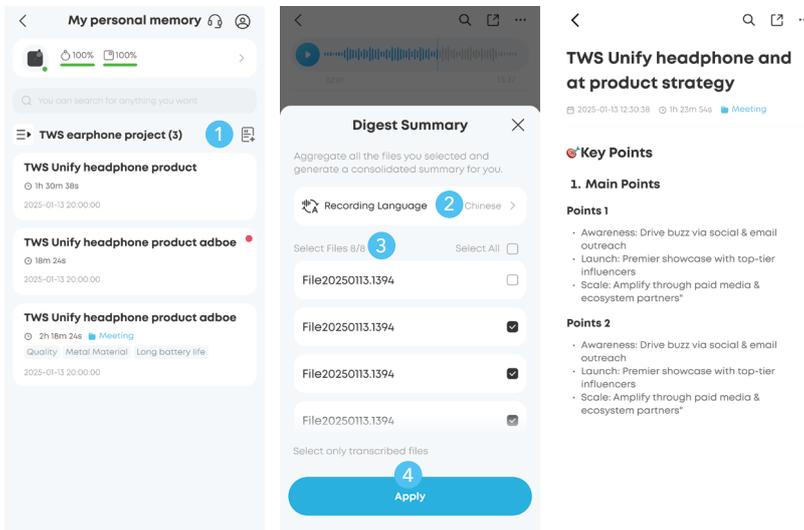

녹음을 다른 사람들과 공유하세요

soundcore 앱은 생성된 링크를 통해 녹음 파일을 다른 사람과 공유하는 것을 지원합니다.

1. 오른쪽 상단 모서리에 있는 내보내기 아이콘을 누르세요.
2. "공유 링크" 를 선택하세요.
3. 공유하려는 콘텐츠를 선택하세요.
4. 앱은 7 일 동안 유효한 링크를 생성합니다. 링크가 만료되기 전까지는 누구나 링크를 통해 공유된 콘텐츠에 접근할 수 있습니다.

녹화 파일 내보내기


다음 형식으로 오디오, 전사 및 요약물 내보낼 수 있습니다.

오디오	MP3
전사	TXT, Markdown, DOCX, PDF
요약	TXT, Markdown, DOCX, PDF


재설정

기능 또는 연결 문제를 겪는 경우 장치를 재설정해볼 수 있습니다.
기기를 재설정해도 연결된 계정, 저장된 데이터 및 개인 설정은 삭제되지 않습니다.
아래 단계를 따라 초기화하세요 :

1. 녹음기를 충전 케이스에 다시 넣으세요 .
2. 충전 케이스 버튼을 10 초 동안 길게 눌러 모든 LED 표시등이 빠르게 5 번 깜빡일 때까지 기다리세요 . 이는 초기화가 성공적으로 완료되었음을 나타냅니다 .

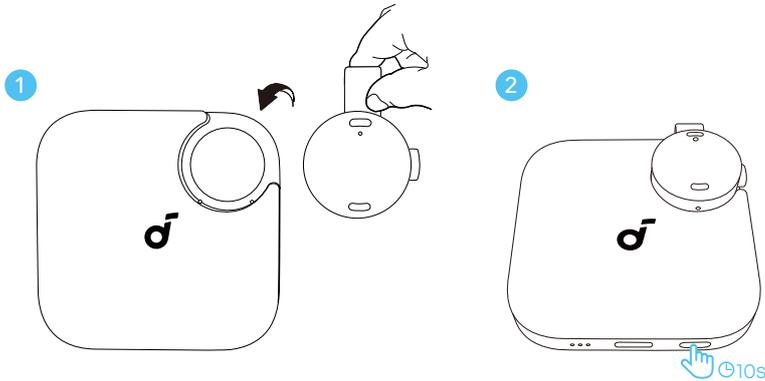

Apple Find My 사용하기 (iOS 사용자만 이용 가능)

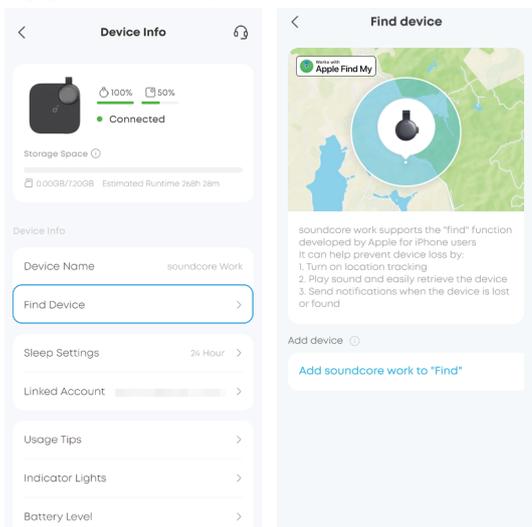

soundcore Work 는 Apple 의 Find My 기능과 호환됩니다 .
이 기능을 사용하려면 , 기기의 설정 페이지로 이동하여 " 기기 찾기 " 를 탭하세요 .
기기가 분실된 경우 , Apple 의 위치 서비스를 사용하여 Find My 를 활성화하면 soundcore Work 을 찾고 추적할 수 있습니다 .

내 기기를 Find My 앱에 추가하는 방법

1. " 내 iPhone 찾기 " 에 추가 버튼을 누르세요 .
2. Apple 의 Find My 앱으로 리디렉션됩니다 .
3. "+ " > " 다른 항목 추가 " 를 탭하세요 .
4. 사운드코어 워크 장치를 검색하세요 .

내 기기를 Find My 앱에서 제거하는 방법 ?

Apple 기기에서 Find My 앱을 열고 soundcore Work 를 항목에서 삭제하세요 . 페어링 페이지에 다시 들어가면 , 장치가 연결 해제된 것으로 표시되어 성공적으로 제거되었음을 나타냅니다 .

분실된 기기를 찾은 경우

참고 : 다음 작업은 iOS 사용자인 경우에만 사용할 수 있습니다 .
사운드코어 워크를 발견한 경우 , 아래 지침을 따라 소유자를 확인하거나 개인 정보를 보호하세요 .

장치의 일련번호 보기

1. 사운드코어 워크 레코더의 측면 버튼을 찾아주세요 .
2. 표시등이 꺼져 있고 버튼이 놓여 있는 상태인지 확인하세요 . 만약 불빛이 주황색이면 버튼을 누르세요 . 한 번 . 불이 꺼질 것입니다 .
3. 버튼을 빠르게 네 번 누르세요 .

위치 보고 비활성화

1. 사운드코어 워크 레코더의 측면 버튼을 찾아주세요 .
2. 표시등이 꺼져 있고 버튼이 놓여 있는 상태인지 확인하세요 . 만약 불빛이 주황색이면 버튼을 누르세요 . 한 번 . 불이 꺼질 것입니다 .
3. 버튼을 빠르게 6 번 누르세요 . 지시등이 녹색으로 켜지고 10 초 동안 유지됩니다 .
4. 표시등이 켜져 있는 동안 버튼을 6 번 누르세요 . 확인 비프음이 울립니다 .

컴플라이언스 성명서는 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다 .
<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related> 을 (를) 참조하세요 .

참고 : SN 코드 (xxxxxxxxxxxxxxxx) 의 'x' 는 변수입니다 . 아래 표를 참조하세요 .

변수 'x'	변수의 범위	내용물
여덟번째	0-9 또는 A-F	안전 규정에 영향을 미치지 않는 하드웨어 버전을 나타냅니다 .
아홉 번째	8,9,A,B,C...	해당 연도를 나타냅니다 . 8 은 2018 년 , 9 는 2019 년 , A 는 2020 년 , B 는 2021 년 , C 는 2022 년을 의미합니다 . 이와 같은 식으로 이어집니다 .
열번째와 열한번째	01,02,03...	주를 나타내며 , 01 은 올해의 첫 번째 주를 의미하고 , 02 는 두 번째 주를 의미하며 , 이와 같이 이어집니다 .
열두번째	1-7	날짜를 나타내며 , 1 은 월요일을 , 2 는 화요일을 의미합니다 ...7 는 일요일을 의미하며 , 이와 같이 진행됩니다 .
마지막 다섯	00001-99999	일련 번호를 나타냅니다 .

기본 개방 포트 : BLE (저에너지 블루투스)

포트 설명 : 장치가 전원이 켜진 후 BLE 브로드캐스팅이 자동으로 활성화되어 블루투스 페어링 (또는 제어) 서비스를 제공합니다 . 기기가 전원이 꺼지면 Bluetooth 서비스가 비활성화됩니다 .