



外観

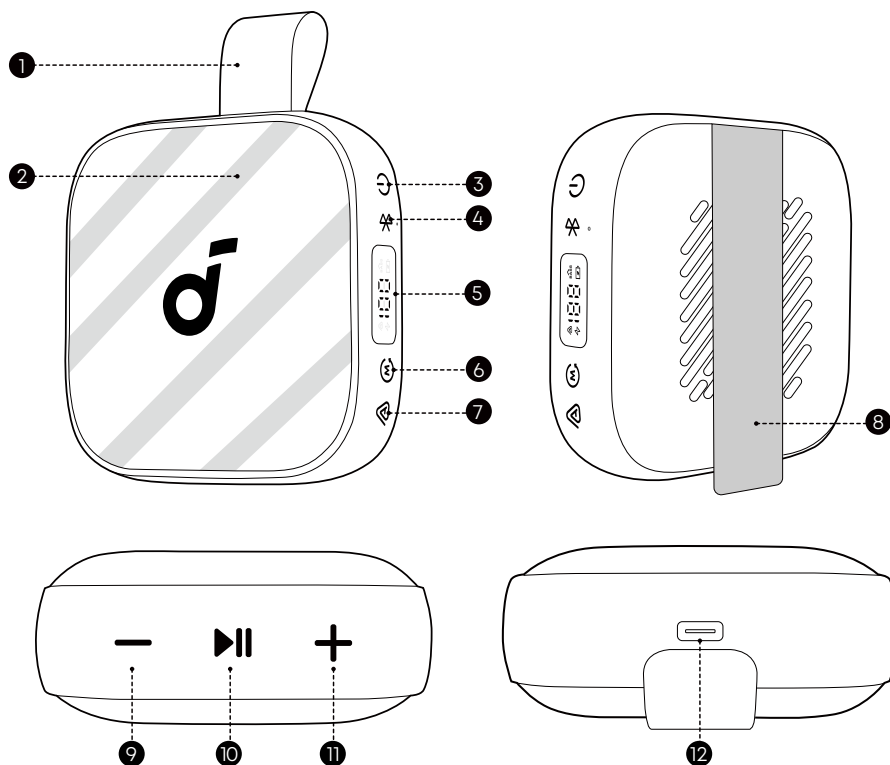

①	取り付けストラップ (変形可能)	⑦	Auracast ボタン
②	LED ライトストリップ	⑧	取り付けストラップ
③	電源ボタン	⑨	音量ダウンボタン
④	Bluetooth ボタン	⑩	再生 / 一時停止ボタン
⑤	LED インジケーター	⑪	音量アップボタン
⑥	モードボタン	⑫	USB-C 充電ポート

取り付けストラップの使用法

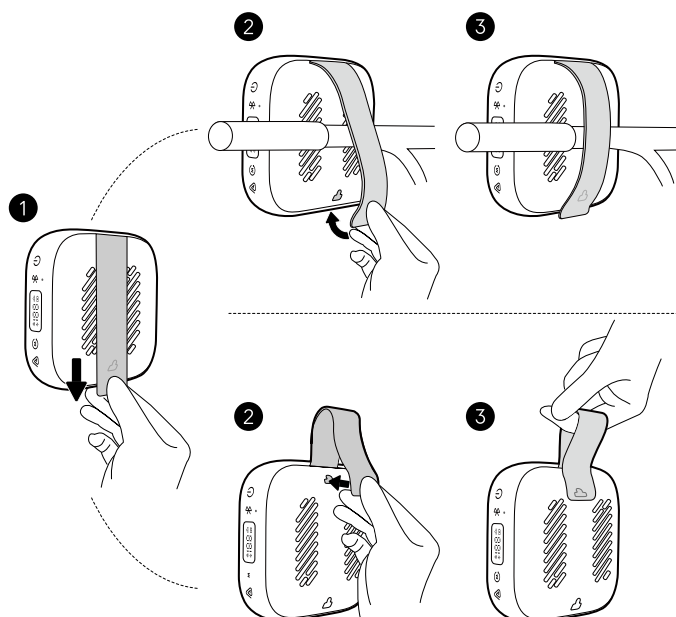

本製品には、柔軟な取り付けストラップが付属しており、自転車のハンドルバー、カバン、テントのポールなど、さまざまなものに本製品を取り付けることが可能です。


ストレートモード：

1. ストラップを下に引っ張り、留め具から外します。
2. ストラップをポールやハンドルなどに巻き付けます。
3. ストラップを引っ張りながら、留め具に取り付けます。本製品が安定して取り付けられていることを確認してください。

ループモード：


1. ストラップを下に引っ張り、留め具から外します。
2. ストラップを上留め具に取り付けてループを作ります。
3. しっかりと取り付けられているか確認してください。本製品を簡単に持ち運んだり、吊るしたりできるようになります。

電源のオン/オフ

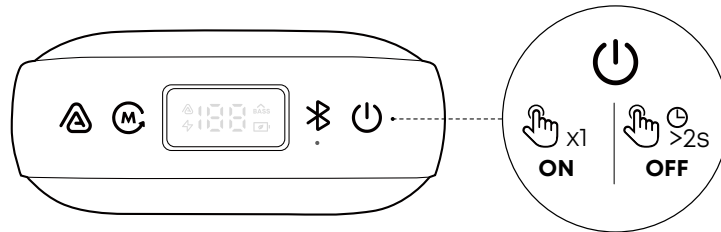

- 20分間機器との Bluetooth 接続がない場合には、本製品の電源は自動的にオフになります。
- Soundcore アプリで自動電源オフを設定することもできます。

Bluetooth モード

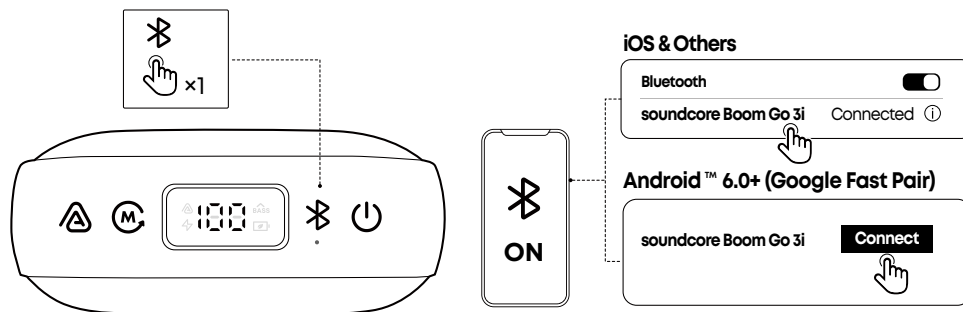

電源をオンにすると、本製品は自動でペアリングモードに入ります。お使いの機器で本製品が見つからない場合は、Bluetooth ボタンを 1 回押して手動でペアリングモードに入り、機器一覧から「soundcore Boom Go 3i」を選択して接続します。

Google Fast Pair：本製品は Google が提供する Fast Pair 機能を利用し Android 端末 (Android 6.0 以降) とワンタッチで簡単にペアリング設定することが出来ます。Google Fast Pair をご利用になる場合は、あらかじめ Google アカウントにログインしてください。


	本製品が接続されていない場合は、ボタンを 1 回押して Bluetooth ペアリングモードに入ります。既に 1 台の機器と接続されている状態で、1 回押すとマルチポイント接続で、追加でもう一台接続することができます。	
	青色で点滅	ペアリング中
	青色に点灯	ペアリング完了



- 本製品の電源をオンにしてから 3 分以内に機器と接続できない場合、自動的に Bluetooth ペアリングモードを終了します。
- ペアリングモードに入るには、Bluetooth ボタンを 1 回押してください。
- 本製品は、一度に 1 台の機器からのみ音楽を再生できます。接続された別の機器から音楽を再生すると、本製品は自動的に最初に接続した機器から再生している音楽を中断します。
- 本製品の電源をオンにすると、前回接続された機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続され

ます。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを押してペアリングモードに切り替え、接続可能な機器とのペアリングを行ってください。

完全ワイヤレスステレオ (TWS) モード

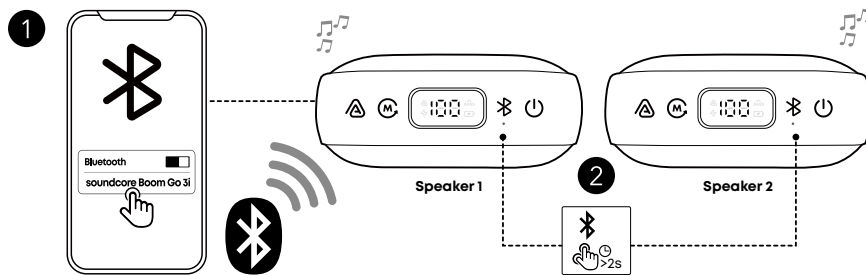

2つの同じ Soundcore スピーカーは、ステレオサウンドのために互いにペアリングできます。2台のスピーカーから、それぞれLチャンネルとRチャンネルとして、同じ音声を再生します。


スマートフォンに1台のスピーカーが接続されている場合、1台目と2台目のスピーカーのBluetooth ボタンを同時に2秒間長押しするとTWS ペアリングモードに切り替わります。

Bluetooth ボタンを2回押すと、左右のステレオチャンネルを切り替えることができます。

Auracast モード


1台のスピーカーがスマートフォンと接続された状態で、複数の Boom Go 3i の Auracast ボタンを同時に押すと、Auracast モードに入ります。

Auracast モードの起動時や解除時、または複数のスピーカーが正常に接続された際に、通知音が鳴ります。

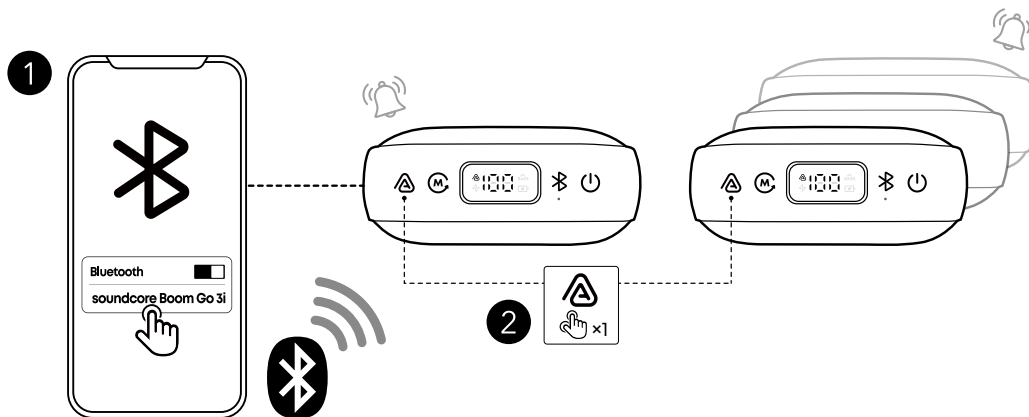

- 3台以上のスピーカーを接続するには、Auracast モードを使用してください。アップグレードされた Auracast 機能により、お使いのスピーカーは、同じ Auracast プロトコルを使用する Soundcore デバイスとペアリングできるようになりました。PartyCast 対応デバイスとは互換性はありません。

本製品の充電方法

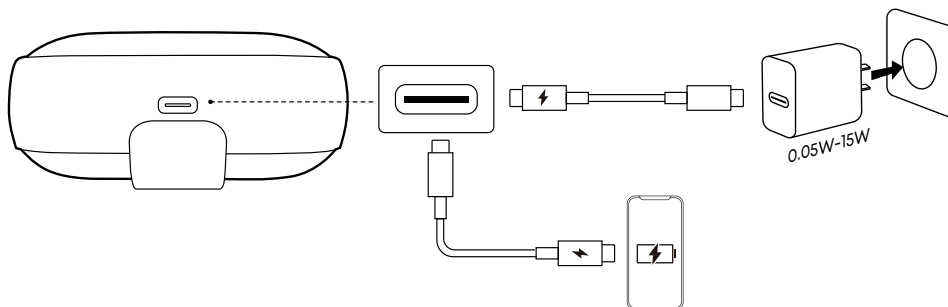


本製品を同梱の USB-C & USB-C ケーブルで USB 充電器（別売り）に接続してください。

充電中は、液晶ディスプレイにバッテリー残量がリアルタイムで表示されます。




- 本製品の充電には、0.05W ~ 15W 出力の充電器をご使用ください。

充電保護

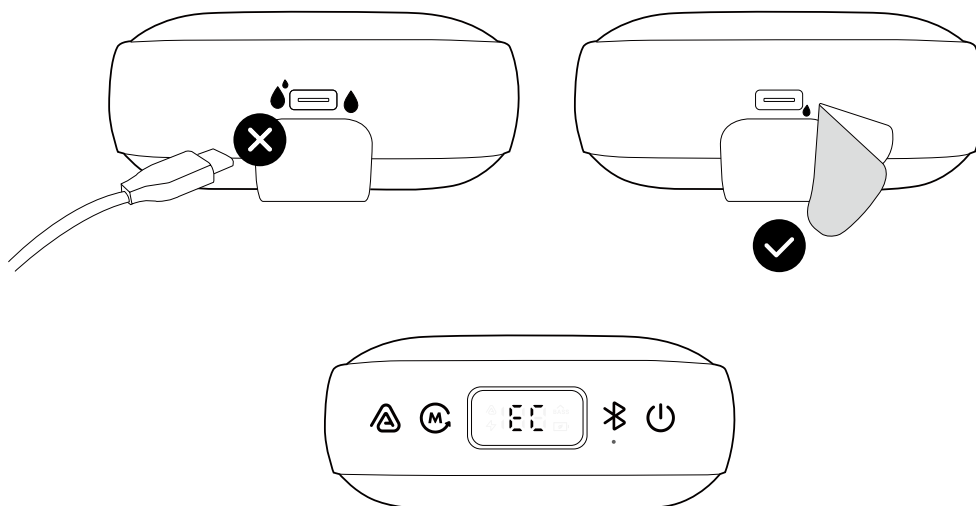

「EC」と表示されている場合、充電ポート内で水分が検出されたことを意味します。この場合、すぐにケーブルを抜いてください。充電を再開する前に、充電ポートとケーブルの両方が完全に乾いていることを確認してください。

機器への充電

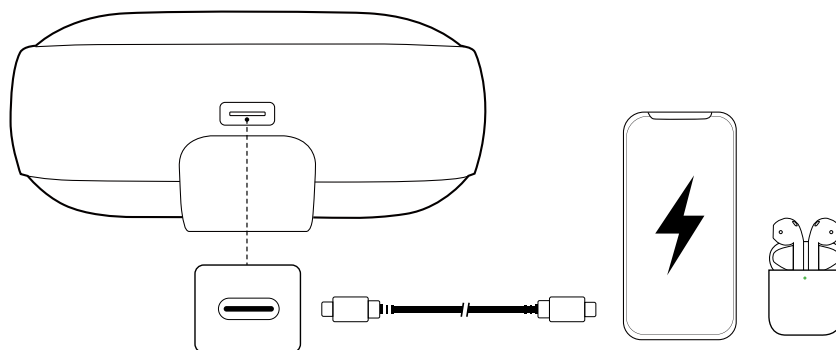


本製品を使用して、スマートフォンやその他 USB 機器を充電することが可能です。本製品のバッテリー残量が 10% 未満の場合、その他機器への充電はできません。


ライトショー

音楽のリズムに合わせて LED ライトが変化します。

モードボタンを 2 秒間長押しして、ライトエフェクトのオン / オフを切り替えます。ライトが点灯している状態で、モードボタンを 2 回押しすと、エフェクト (光り方) を切り替えることができます。

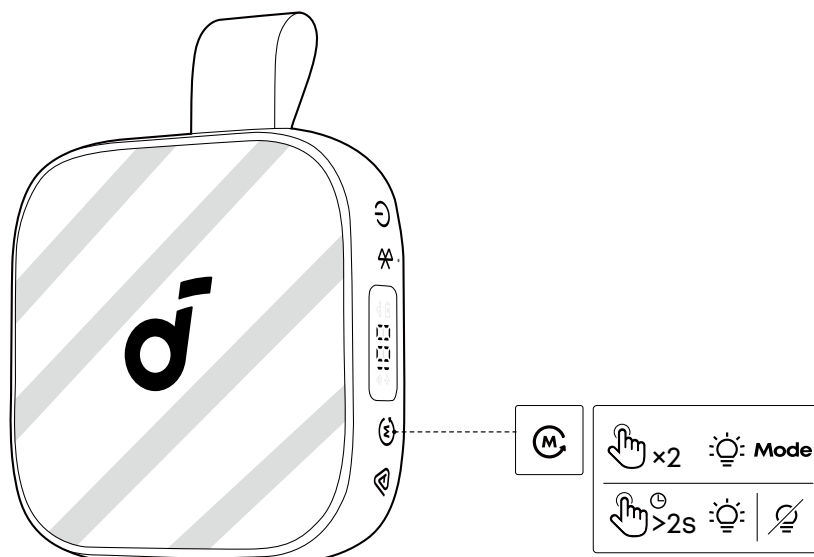

緊急アラーム

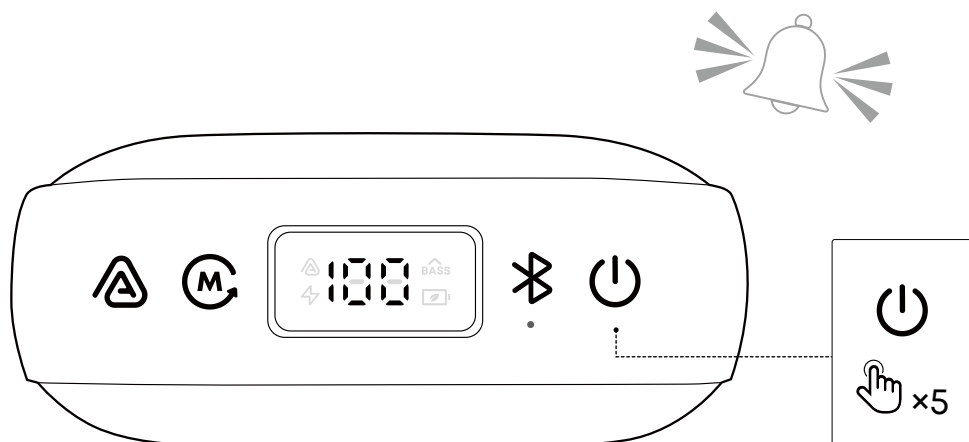

電源ボタンを5回押すと、緊急アラームが作動します。アラームを止めるには、いずれかのボタンを押してください。
注意：非常に大きな警報音が鳴ります。本当の緊急事態にのみ使用ください。

ボタンの操作方法

	1 回押す	電源オン
	2 秒間長押し	電源オフ
	5 回押す	緊急アラームをオンにする * アラームを停止するには、いずれかのボタンを押してください。
	1 回押す	ペアリングモードに入る
	2 秒間長押し	TWS ペアリングモードに入る / 解除
	1 回押す	音量ダウン
	1 回押す	音量アップ
	1 回押す	再生 / 一時停止
	2 回押す	次へ
	3 回押す	前へ
	1 回押す	Auracast ペアリングモードに入る / 解除
 注意：Soundcore アプリでボタン操作をカスタマイズすることができます。	1 回押す	3 つのモードから選択可能：BassUp / 標準 / エコモード
	2 秒間長押し	ライトエフェクトのオン / オフ
	2 回押す	ライトエフェクトの切り替え

Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、より充実した機能をお楽しみいただけます。



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



製品情報の確認：製品名やソフトウェアバージョンの確認、取扱説明書の参照ができます。

ファームウェア更新：本製品をアプリに接続した際に新しいバージョンのファームウェアが検出されると、通知されます。アプリの指示に沿って最新の状態に更新してください。

バッテリーステータス表示：スピーカーのバッテリー残量を確認できます。

音量調節：アプリからスピーカーの音量を調節できます。

エコモード：ライトと BassUp をオフにし、再生時間を延長します。

イコライザー設定：アプリでは 4 種類のイコライザー設定から最適なものをお選びいただけます。様々なジャンルの音楽を最適な音質でお楽しみいただけます。また、カスタム機能を使うとお客様に合ったイコライザー設定をカスタマイズできます。

- **デフォルト：**バランスのとれたサウンドに最適化された標準 EQ モード。
- **トレブルブースト：**高い周波数の音が強化されます。
- **ボイス：**他の音に比べボーカル音がより明瞭に聞こえます。
- **バランス：**高い周波数および低い周波数の増減をせずにサウンドをお楽しみいただけます。

ボイスアンプ：この機能をオンにすると、スマートフォンから直接話すことができ、音声が増幅されてスピーカーから再生されます。

ホワイトノイズ：リラックスしたい時や入眠の際に、ホワイトノイズを再生して、心地よい雰囲気を作ることができます。

緊急アラーム：この機能をオンにすると、危険な状況の場合に緊急アラームを作動できます。

自動電源オフ設定：設定時間に合わせてスピーカーの電源が自動的にオフになります。5分・10分・20分(デフォルト)・60分から選択できます。

通知音：電源のオン/オフおよび Bluetooth 接続時の通知音の有無を選択できます

デバイスを探す：スピーカーがアプリに接続された状態で、本製品の位置を特定するための音が鳴ります。

リセット

Bluetooth ボタンと音量アップボタンを同時に 4 秒以上長押しして、本製品をリセットします。

製品の仕様

入力	5V --- 3A
バッテリー容量	4800mAh
オーディオ出力	15W
ドライバーユニット	2.1 インチ
充電時間	4 時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	24 時間
防水・防塵規格	IP68
通信方式	Bluetooth 6.0
Bluetooth 動作範囲	30m