



UMUMIY KO'RINISH

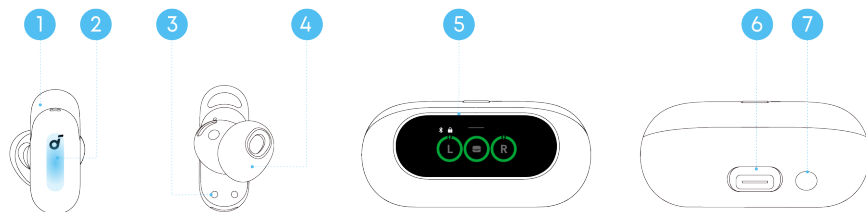

1. Quloq qanoti
 - Quloqchinlarga o'rnatilgan 1-o'lchamdagi quloq qanotlari.
2. Sensorli boshqaruv maydoni
 - Turli funksiyalarni boshqarish uchun quloqchin novdalaridagi boshqaruv maydonini bosing.
3. Quloqchin zaryad kontaktlari
4. Quloq uchi
 - Sotib olish vaqtida M-o'lchamdagi quloq uchlari o'rnatilgan.
5. Aqlli ekran
6. USB-C zaryad porti
7. Zaryad qutisi tugmasi


QURILMANI YOQISH VA JUFTLASH

Eslatma: Quloqchinlarni ishlatishdan oldin barcha himoya plyonkalarini va yopishtirilgan stikerlarni quloqchinlardan va zaryad qutisidan olib tashlang.

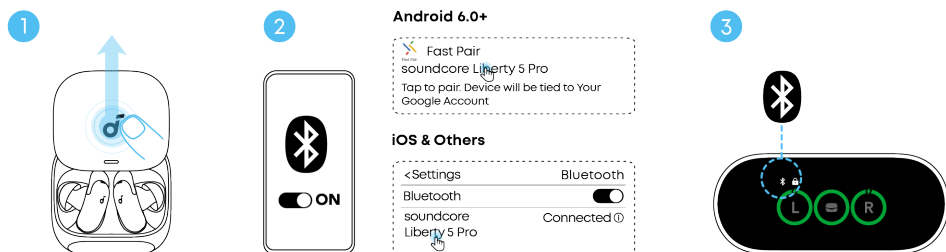

1. Zaryad qutisini surib oching. Quloqchinlar yoqiladi va juftlashish rejimiga kiradi.
2. Tanlang "**soundcore Liberty 5 Pro**" qurilmangizning Bluetooth ro'yxatida ulanish uchun.
Google Fast Pair qo'llab-quvvatlanadi: Google Fast Pair yordamida Android smartfoningiz (Android 6.0 yoki undan yuqori) bilan tezda juftlashing.
3. Ulanganida, Aqlli ekrandagi Bluetooth ikonkasi yoqilgan holda qoladi.

QULOQCHINLARNI QO'YISH BO'YICHA KO'RSATMALAR

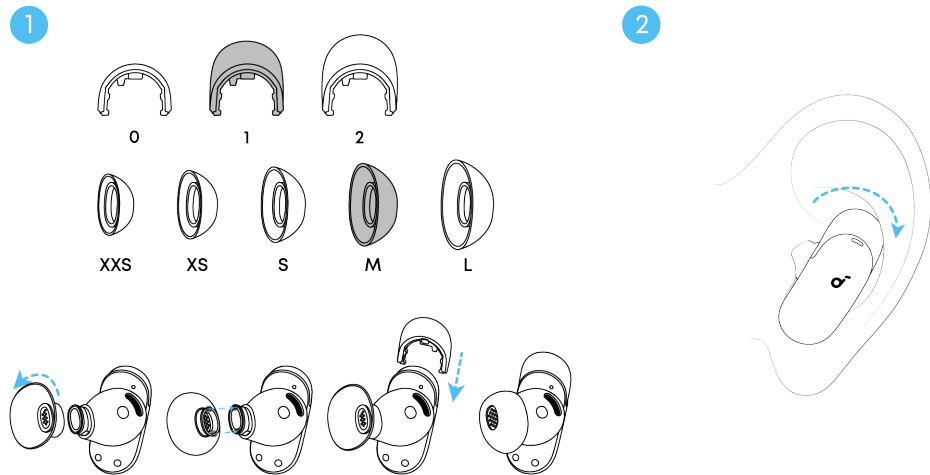

Quloqchinlarni to'g'ri taqish qulay va barqaror moslashuvni ta'minlaydi hamda optimal shovqinni bekor qilish va tovush sifatini kafolatlaydi.


1. Eng mos keladigan o'lchamni topish uchun turli quloq uchlari va qanotlarni sinab ko'ring.

**Qanday qilib to'g'ri quloq uchi va qanotlarni tanlash kerak?**

Oldindan o'rnatilgan 1-o'lchamdagi quloq qanotlari va M-o'lchamdagi quloq uchlari bilan boshlang. Ularni to'g'ri taqqandan so'ng:

- a. Agar quloq qanotlari bosim yoki noqulaylik tug'dirsa, 0- yoki 2-o'lchamdagi qanotlarga almashtiring.
- b. Standart M-o'lchamdagi quloq uchlari bilan agar bir quloqchin yaxshi mos kelmasa, har bir quloqqa turli o'lchamlarni sinab ko'ring, masalan bir quloqqa M va boshqa quloqqa L.

2. Quloqchinlarni ehtiyotkorlik bilan quloq kanaliga joylashtiring va mahkam o'rnanish uchun ularni burang.
3. soundcore ilovasida moslik testini o'tkazing (O'tish uchun **Sozlamalar > Moslik testi**) - eng yaxshi aktiv shovqinni bekor qilish samaradorligini ta'minlash uchun.

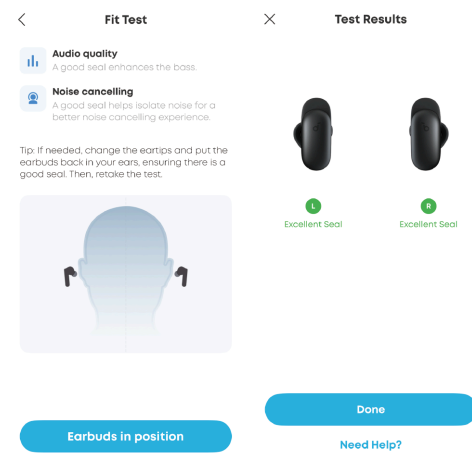


Eslatma: Foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat illyustratsiya uchun mo'ljallangan. Haqiqiy ko'rsatilayotgan mazmun dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

- Quloqchinlarni taqqanda tasodifiy tegishni oldini olish uchun logotip yaqinidagi hududga tegmaslikka harakat qiling.
- Quloqchinlarda chang, quloq mumlari yoki boshqa qoldiqlar to'planishi mumkin. Tovush sifatini optimal saqlash uchun ularni muntazam tozalang. Rezina quloq uchlari ostidagi metall to'r filtni biroz namlangan paxta tayoqchasi va rubbing alcohol bilan ehtiyotkorlik bilan artib oling. Quloqchinlardan yana foydalanishdan oldin spirt to'liq quriganiga ishonch hosil qiling.

KO'P QURILMALI ULANISH

Ko'p qurilmali ulanish funksiyasi avtomatik yoqiladi. Agar ushbu funksiyani o'chirmoqchi bo'lsangiz, yuqori o'ng burchakdagi tishli belgisini bosib va **Sozlamalar**, so'ngra **Ko'p qurilmali ulanish** o'chirish uchun almashtirgichni o'chirib qo'ying.


Yangi qurilmalarni qanday ulash

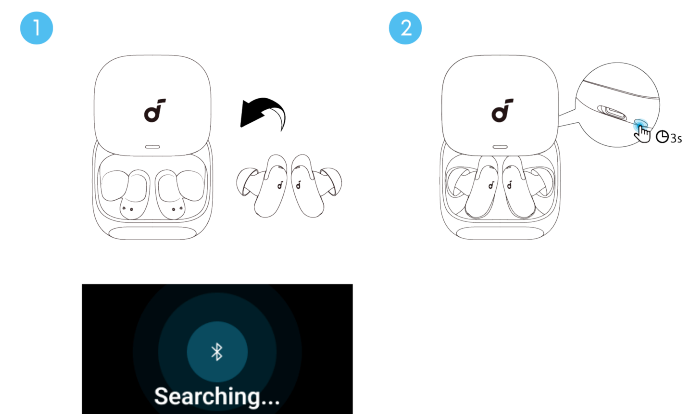

Agar bir qurilma allaqachon ulangan holatda yangi qurilmani ulash kerak bo'lsa, ikki quloqchini ham qutiga qaytaring, so'ng qopqoq ochiq holda zaryad qutisi tugmasini 3 soniya ushlab turing. Aqlli ekranda Bluetooth juftlashuv so'rovi paydo bo'lguncha. Keyin yangi qurilmalar bilan juftlashtirishni davom ettirishingiz mumkin.

Agar quloqchinlarni taqqan bo'lsangiz, juftlashish rejimiga kirish uchun har ikkala quloqchinda ham sensorli boshqaruv maydonini bosib va ushlab turing.

Shuningdek, bosishingiz mumkin **Yangi qurilmani ulash** ilovada, shunda quloqchinlaringiz boshqa bir Bluetooth qurilma tomonidan topilishi mumkin.

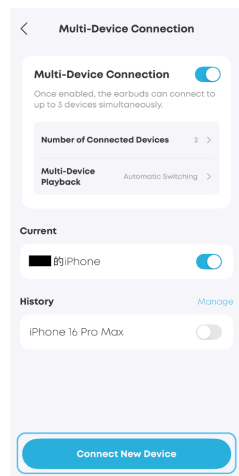


Eslatma: Foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat illyustratsiya uchun mo'ljallangan. Haqiqiy ko'rsatilayotgan mazmun dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

Ulangan qurilmalar soni

Ushbu sozlamada soundcore ilovasida ulangan qurilmalar sonini tanlashingiz mumkin. Standart bo'yicha quloqchinlar bir vaqtning o'zida 2

qurilmaga ulanadi. Ulangan qurilmalar maksimal soni 3 ga teng.

Eslatma: Foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat illyustratsiya uchun mo'ljallangan. Haqiqiy ko'rsatilayotgan mazmun dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

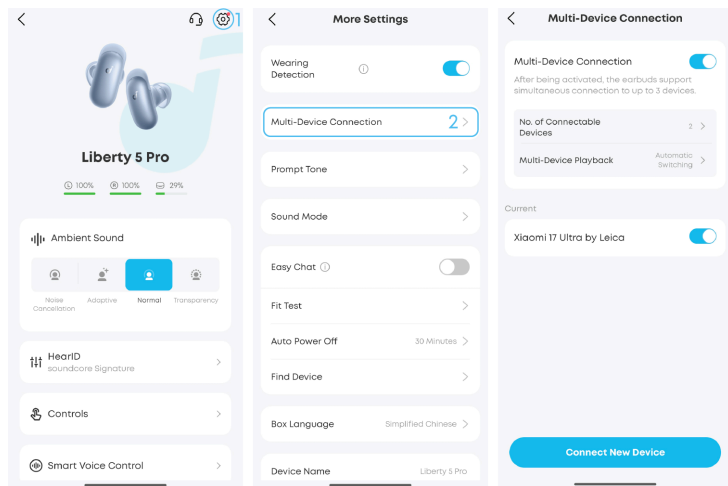

 LDAC mavjud emas, agar quloqchinlar bir vaqtning o'zida 3 ta qurilmaga ulangan bo'lsa.

Ko'p qurilmali ijro

soundcore ilovasida audio ijro almashish uchun ikki rejim mavjud, bu smartfonlar, plashetlar va kompyuterlarda moslashuvchan audio tajribani taqdim etadi.


- **Avtomatik almashtirish:** Quloqchinlar ijroni boshlagan qurilmaga aqlli tarzda o'tadi, bu silliq va uzluksiz tinglash tajribasini ta'minlaydi.
- **Qo'lda almashtirish:** Qurilmalarni qo'lda almashtirish uchun joriy qurilmadagi ovozni pauzaga qo'ying, so'ng boshqa ulanilgan qurilmada ijroni boshlang.

SMART EKRAN




Zaryadlovchi qutining Smart ekranida ham qutining, ham quloqchinlarning batareya darajasi ko'rsatiladi va bir qancha funksiyalarni qulay boshqarish imkoniyati bor.

- Smart ekranni ochish uchun yuqoriga suring.
- Ekranni ochgandan so'ng turli funksiyalarga kirish uchun pastga suring.
- Turli funksiyalarni tanlash uchun chapga yoki o'ngga suring



- Tafsilotlarni ko'rish uchun funksiya belgisiga teging.



Zaryadlovchi quti orqali aqlli boshqaruv uchun jami yettita funksiya mavjud:

Atrof tovushi: Atrof tovushi darajasini muhit va afzalliklaringizga moslang, shunda tinglash uchun eng yaxshi tajriba ta'minlanadi.

Tovush effektlari: Oldindan o'rnatilgan tovush rejimlari bilan audio tajribangizni moslashtiring va sevimli musiqa uslubingizga muvofiq sozlang.

Dolby Audio: Bosh harakatlaringizga qarab dinamik tarzda moslashadigan immersiv 3D tovushni his qiling, bu yanada realistik audio tajriba taqdim etadi.


Oson suhbat: Musiqa hajmini avtomatik pasaytirib, Transparency rejimini yoqadi, shunda quloqchinlarni yechmasdan yuzma-yuz suhbatlashishingiz mumkin.

Masofadan boshqariladigan kamera: Telefonigizda kamera funksiyasi yoqilganida, zaryadlovchi qutidan smartfon kamerasini masofadan boshqaring.

Qurilmani topish: Ularni signal berishi uchun yoqib, Bluetooth diapazonida yo'qolgan quloqchinlaringizni toping.

Bluetooth juftlashish: Yangi qurilmalar bilan tez ulanish uchun Smart ekrandan to'g'ridan-to'g'ri Bluetooth juftlashish rejimiga o'ting.


ZARYAD

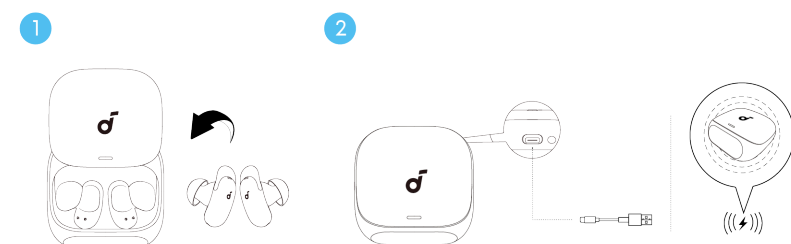

1. Quloqchinlarni zaryadlovchi qutiga joylashtiring va yoping.


- Quloqchinlar va USB-C zaryad porti butunlay quruq ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Maslahat: Qutini yopishdan oldin quloqchinlar to'g'ri joylanganiga ishonch hosil qiling. Har bir quloqchinning zaryad kontaktlarini quti

ichidagi mos kontaktlar bilan tekislang, o'ng quloqchini o'ng joyga, chap quloqchini chap joyga qo'ying. E'tibor bering, agar quloqchinlar noto'g'ri joylashtirilsa ham quti qopqog'i yopilishi mumkin, bu esa ularning zaryad olmasligiga olib keladi.




2. Zaryadlovchi qutini taqdim etilgan USB-C zaryad kabeli orqali elektr manbaiga ulang. Simsiz zaryadlash uchun zaryadlovchi qutini simsiz zaryadlovchingizning markaziga joylashtiring.
- Quloqchinlar olinib zaryadlovchi qutini kabel orqali to'liq zaryadlash 3 soatni oladi. Quloqchinlarni 5 daqiqa zaryad qilinsa, 4 soatgacha ijro vaqti beradi.

BOSHQARUVLAR



		Ikkala quloqchidan foydalanish	Yagona quloqchidan foydalanish
	Ijro / pauza	Ikki marta teging (R)	Ikki marta teging
	Keyingi trekni ijro etish	Ikki marta teging (L)	/
	Chaqiruvga javob berish / Chaqiruvni tugatish	Ikki marta teging (L/R)	Ikki marta teging
	Kelib tushayotgan qo'ng'iroqni rad etish / Qo'ng'iroq paytida ANC rejimini o'zgartirish	2 soniya ushlab bosish (L/R)	2 soniya ushlab bosish
	Eslatma: Sensorli boshqaruv orqali ANC rejimini o'zgartirish uchun quloqchinlarning dasturiy ta'minotini eng so'nggi versiyasiga yangilang.		
	ANC va Transparency rejimlari o'rtasida almashtirish	2 soniya ushlab bosish (L/R)	2 soniya ushlab bosish




		Ikkala quloqchidan foydalanish	Yagona quloqchidan foydalanish
	Hajmni oshirish	Yuqoriga surish (L/R)	Yuqoriga surish
	Hajmni kamaytirish	Pastga surish (L/R)	Pastga surish

Boshqaruvlarni soundcore ilovasida sozlashingiz mumkin.

TOVUSH EFFEKTILARI

Eslatma: Foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat illyustratsiya uchun mo'ljallangan. Haqiqiy ko'rsatilayotgan mazmun dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

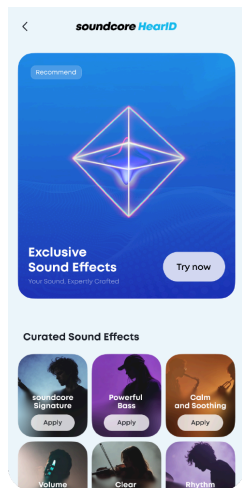

soundcore ilovasi turli tinglash istaklariga mos keladigan oldindan o'rnatilgan EQ rejimlarini taklif etadi. Har bir oldindan o'rnatilgan EQ rejimi o'ziga xos tovush xususiyatlarini ta'kidlash uchun sinchkovlik bilan moslangan.

soundcore Signature (default): Turli musiqiy uslublar uchun mos va yoqimli tinglash tajribasini taqdim etadi.

Aniq vokallar: Podkastlar, audiokitoblar va musiqalar uchun mos.


Kuchli bas: Hip-hop, rok, elektron va raqs musiqalari uchun mos.

Tinch va taskin beruvchi: Klassik, jazz va taskin beruvchi musiqalar uchun mos.

Sof zavaq uchun muvozanatlangan: Pop va blues musiqasi uchun mos.

DOLBY AUDIO

Eslatma: UI tasvirlari faqat tushuntirish uchun berilgan. Asl ko'rsatma mazmuni dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

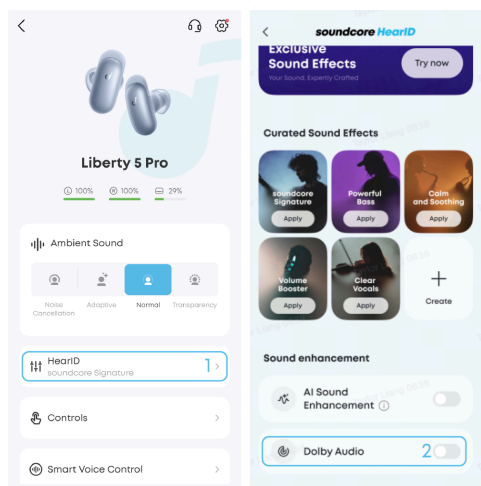

Dolby Audio atrofingizdagi tovushni joylashtirib, ta'sirchan tinglash tajribasini yaratadi.

Musiq rejimi:

- **Boshni kuzatish:** Bosh harakatingizga ergashadigan atrof tovushlarni eshiting.
- **Barqaror:** Boshni kuzatmasdan fazoviy ovozni tinglang.

ATROFIY OVOZ

Smart Screen orqali boshqarish

Smart Screen'da chap yoki o'ngga surish orqali atrofiy ovoz darajalarini osonlik bilan almashtirishingiz mumkin.




Ilova orqali boshqarish

soundcore ilovasida Noise Cancellation, Adaptive, Normal yoki Transparency rejimlaridan birini tanlashingiz mumkin.

- **Noise Cancellation (Level 1 to Level 5):** Shovqinni bekor qilish kuchini atrof-muhitingizga moslang.
- **Adaptive:** Adaptive Noise Cancellation bilan atrof-muhitga mos ravishda intuitiv tarzda sozlanadigan uzluksiz ovoz tajribasini boshdan kechiring; bu tiniqlik va atrofga xabardorlik o'rtasidagi mukammal uyg'unlikni saqlaydi.
- **Normal:** Shovqinni bekor qilishsiz muvozanatli ovozdan bahramand bo'ling.
- **Transparency:** Musiq tinglayotganda atrofingizdan xabardor bo'ling.

EASY CHAT

Eslatma: UI tasvirlari faqat tushuntirish uchun berilgan. Asl ko'rsatma mazmuni dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

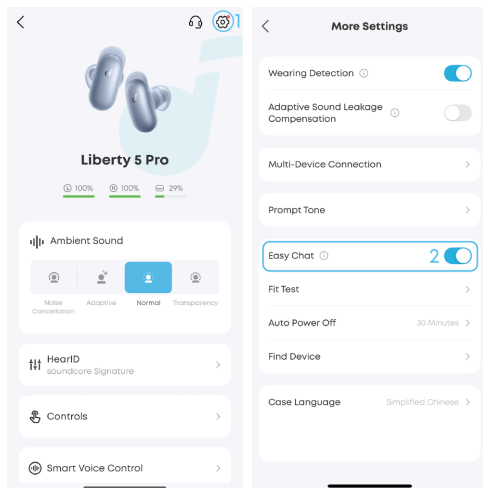


Faollashtirilganda, Easy Chat avtomatik ravishda quloqchinlarni Transparency rejimiga o'tkazadi va musiqangiz hajmini kamaytiradi, bu esa quloqchinlarni yechmasdan muloqot qilishga yordam beradi.

Easy Chat faqat ANC rejimida mavjud.

Odatiy holatda, agar siz 5 soniya davomida gapirmasangiz, quloqchiningiz avtomatik ravishda Easy Chat rejimidan chiqadi va asl ANC darajasi hamda ovoz balandligini tiklaydi.

Maslahat: Tinglash tajribangizga ta'sir etmasligi uchun Easy Chat funksiyasini ishlatilmayotganda o'chiring.


REMOTE PHOTO SNAP

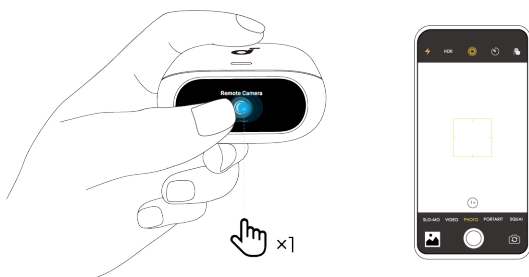

Quloqchinlar telefoningizga Bluetooth orqali ulanganida, telefoningiz kamerasini oching. Keyin Smart Screen'da joylashgan Remote Camera qisqa yo'l boshlovchisiga teging va rasmni masofadan oling.

- Foydalanayotganda quloqchinlarni telefon bilan Bluetooth orqali ulangan holda saqlang.
- Tizim sozlamalari tufayli bu funksiya ba'zi telefonlarda qo'llab-quvvatlanmasligi mumkin.

Eshittirgichni kiyganini aniqlash

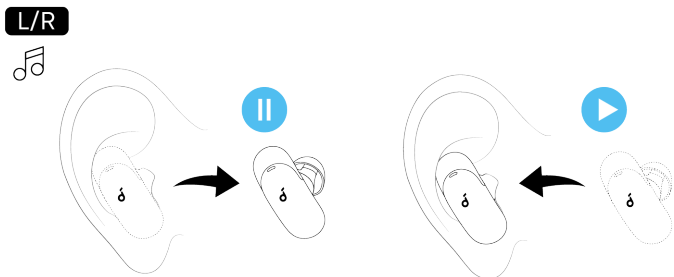

Quloqchiningizni kiyganingizni qurilma avtomatik ravishda aniqlay oladi.

Quloqchinlardan birini yechganingizda ijro to'xtaydi va uni yana taqqan zahoti davom etadi.

Eshittirgichni kiyganini aniqlash sukut bo'yicha yoqilgan. Agar uni o'chirmoqchi bo'lsangiz, quyidagi manzilga o'ting **Sozlamalar > Eshittirgichni kiyganini aniqlash**, va kalitni chap tomonga suring.

Ovozli boshqaruv


Eslatma: Foydalanuvchi interfeysi tasvirlari faqat illyustratsiya uchun mo'ljallangan. Haqiqiy ko'rsatilayotgan mazmun dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

Ovozli buyruqlar orqali qo'llaringiz band bo'lmasdan quloqchinlarni boshqarish uchun ovozli boshqaruvni yoqing.

Hozirda bu funksiya buyruq so'zlarini Xitoy, Ingliz, Yapon va Nemis tillarida qo'llab-quvvatlaydi. Ovozli buyruqlar tilini ilova sozlamalarida istalgan vaqtda o'zgartirishingiz mumkin.

To'liq ovozli buyruqlar ro'yxatini soundcore ilovasida quyidagi bo'limdan topishingiz mumkin **Ovozli boshqaruv**.

Eslatma: Ovozli boshqaruvni yoqish quloqchining batareya muddati qisqarishiga olib kelishi mumkin.

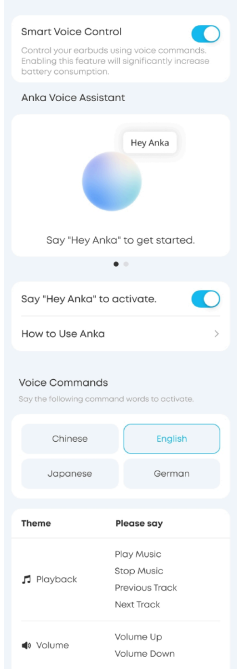

AI YORDAMCHISI

Foydalanishdan oldin:

- Qurilmangizdagi soundcore ilovasining eski versiyalarini o'chiring va so'nggi versiyasini yuklab oling.
- AI yordamchisidan foydalanganda ilovani ochiq holda saqlang va quloqchiningizni telefon bilan Bluetooth orqali ulang. Android qurilmalarida ilovaga fon rejimida ishlashga ruxsat bering.

Eslatma:


- AI yordamchisi sizning maxfiyligingiz va ma'lumot xavfsizligini ustun qo'yadi.
- AI tomonidan yaratilgan javoblar faqat ma'lumot uchun mo'ljallangan bo'lib, ular xatoliklar bo'lishi mumkin. Iltimos, o'zingizning xulosingizni qo'llang.
- Xususiyatlarning interfeysi ilova versiyasi yangilanishiga qarab farq qilishi mumkin.

Anka siz uchun nima qila oladi

Funktsiya	Nimani bajaradi	Misol buyruq (Ankani "Hey Anka" bilan faollashtirgandan so'ng quyidagini ayting)
Savollarga javob berish	U sizning ko'chma entsiklopediyangiz vazifasini o'taydi. Istalgan vaqtda har qanday savolni so'rang.	"Zirafalar nega shunchalik uzun bo'yinlarga ega?"
Norasmiy suhbat	Do'stingiz kabi siz bilan suhbatlashadi va dam olishga yordam beradi.	"Menga hazil ayt."
Ma'lumotlarni yig'ish	Sizni kundalik yangiliklar va yangilanishlardan xabardor qilib turadi.	"Bugungi eng so'nggi texnologiya yangiliklarini ayting."
Ma'lumot qidiruvi	Ob-havo, so'nggi o'yin natijalari va boshqalarni tekshiradi.	"Bugun Nyu-Yorkda ob-havo qanday? Tashqariga chiqsam soyabon kerak bo'ladimi?"
 • Ba'zi ovozli buyruqlar ilovaning cheklovlari sabab ishlamasligi mumkin.		

Xususiyatga qanday kirish

In the soundcore app, go to [Anka sahifasi](#) > [Anka bilan suhbat](#).

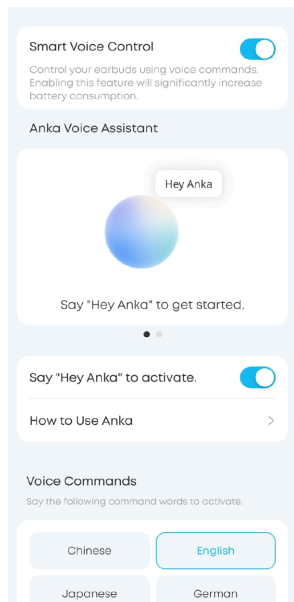

AI TARJIMA

Eslatma: Xususiyat yo'llari va interfeys tasvirlari dasturiy ta'minot yangilanishlari bilan o'zgarishi mumkin. Eng aniq ko'rsatmalar uchun ilovangizning eng so'nggi versiyasiga murojaat qiling.


Foydalanishdan oldin:

- Iltimos, soundcore ilovasining so'nggi versiyasiga yangilang va naushniklaringiz ilovaga ulanayotganiga ishonch hosil qiling.
- Ko'p qurilmali ulanishni o'chiring.

Real vaqtda tarjima

Masalan, ma'ruzalar yoki darslar kabi chet tilidagi kontentga uzoq vaqt duch keladigan sozlamalarda, real vaqtda tarjima tarjima qilingan matnni uzluksiz ko'rsatish va deyarli hech qanday kechikishsiz audio ijro etishni ta'minlaydi.


In the soundcore app, go to **Anka sahifasi** va bosing **Real vaqtda tarjima**Naushniklaringiz ilovaga ulanganligiga ishonch hosil qiling.

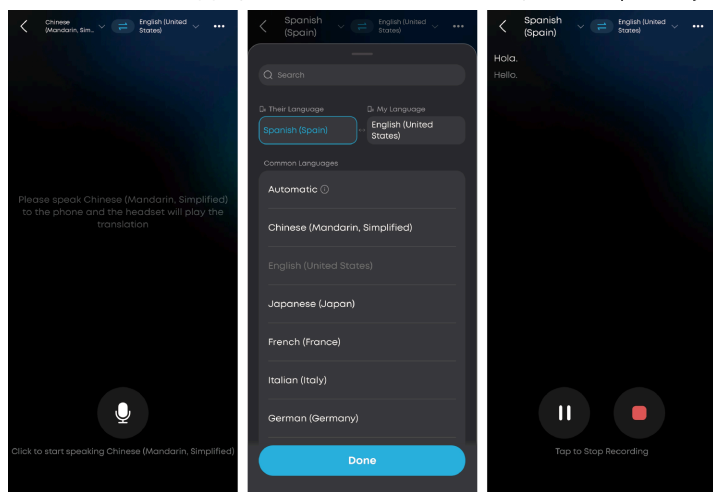

1. Bosong **Real vaqtda tarjima**.
2. Sahifaning yuqori qismidagi til bo'limini bosong, keyin tanlang **Ularning tili** va **Mening tilim**.
3. Yozishni boshlash uchun mikrofon tugmasini bosong.

Yuzma-yuz tarjima

In the soundcore app, go to **Anka sahifasi** va bosong **Yuzma-yuz tarjima**.

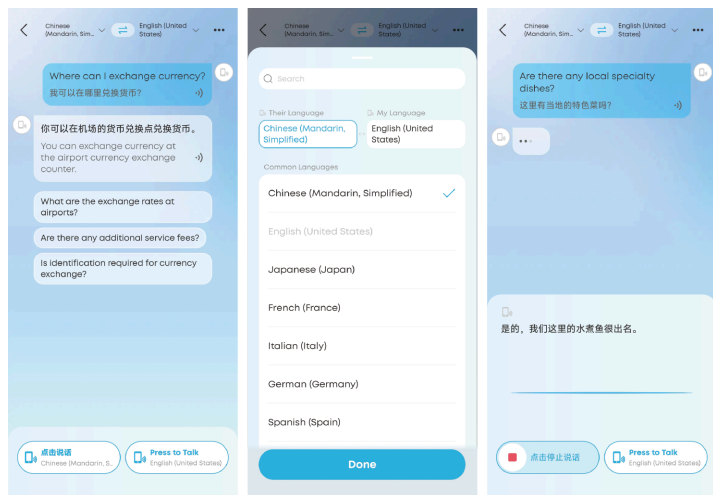

Naushniklaringiz ilovaga ulanganida, Yuzma-yuz tarjimani sinab ko'rish uchun quyidagi bosqichlarni bajaring.

1. Sahifaning yuqori qismidagi til bo'limini bosong, keyin tanlang **Ularning tili** va **Mening tilim**.

2. O'ng pastki tugmani bosib va naushnik mikrofoniga gapiring. Tarjima telefoningizdan ijro etiladi.
3. Chap pastki tugmani bosib va telefoningizga gapiring. Tarjima naushniklaringizdan ijro etiladi.


Eslatma: Bu xususiyat naushniklaringiz ilovaga ulanmagan bo'lsa ham ishlaydi. Shunchaki telefoningizga gapiring va tarjima uning dinamikidan ijro etiladi.

LDAC

Enable LDAC in the soundcore app to enjoy high-resolution audio on devices running Android 8.0 or later. This feature delivers higher sound quality but may increase power consumption and reduce playtime. For the best LDAC performance with stable Bluetooth connection, use LDAC in a low-interference environment.


Qurilmangizda LDAC-ni yoqish uchun quyidagi bosqichlarni bajarish:

Eslatma: UI tasvirlari misol uchun; haqiqiy ko'rsatish dasturiy ta'minot versiyasiga qarab farq qilishi mumkin.

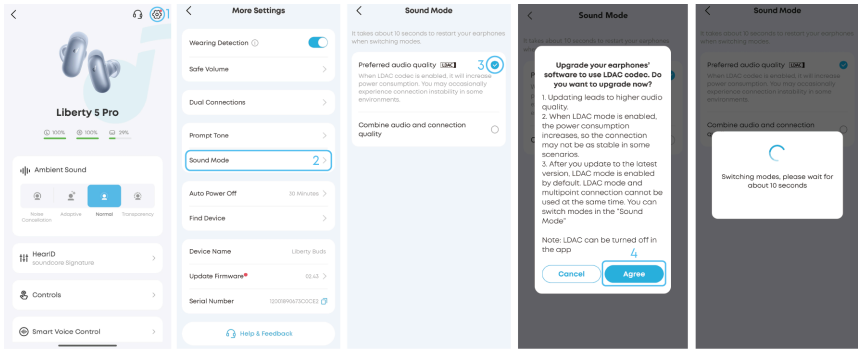


1. Open the soundcore app and go to Settings.
2. Bosing "Ovoz rejimi".
3. Tanlang "Afzal qilingan audio sifati" LDAC kodekiga o'tish uchun.
4. Bosing "Roziman" davom ettirish uchun.
5. Audio kodeklarini almashtirish taxminan 10 soniya davom etadi. Agar yangilanish mavjud bo'lsa, naushniklaringizning firmware'ini yangilash so'ralishi mumkin.

QAYTA SOZLASH

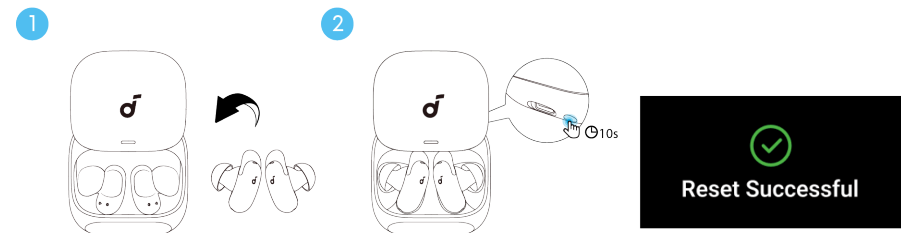

Agar ulanish muammolariga duch kelsangiz, naushniklarni qayta sozlashingiz kerak bo'lishi mumkin. Naushniklarni zaryadlovchi qutiga joylashtiring va qopqoqni ochiq qoldiring. Zaryadlovchi qutining orqasidagi tugmani 10 soniya bosib turing. Muvaffaqiyatli qayta tiklanganda, Smart Screen so'rovni ko'rsatadi va siz zaryadlovchi qutidan bildirish tovushini eshitasiz.

O'CHIRISH

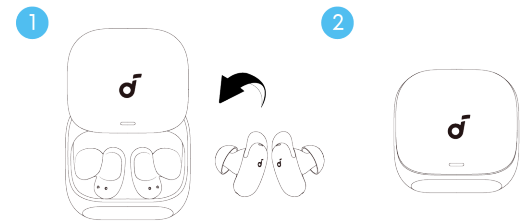

O'chirish uchun naushniklarni zaryadlovchi qutiga qaytarib qo'ying va qopqoqni yoping.

FIRMWARE YANGILASH

Naushniklarni ilovaga ulaganingizda yangi firmware versiyasi aniqlansa, sizga xabar beriladi. Naushniklarni zaryadlovchi qutiga joylashtiring va firmware yangilanishi tugaguncha qopqoqni ochiq qoldiring. Yangilanish vaqtida naushniklar zaryadlanayotganiga ishonch hosil qiling va ularni ishlatmang.

TEXNIK XUSUSIYATLAR

Texnik xususiyatlar oldindan ogohlantirmasdan o'zgarishi mumkin.

Kirish	5V $\pm$ 1A
Chiqish	5V $\pm$ 0.54A (0.27A har bir port uchun)
Batareya sig'imi	62mAh $\times$ 2 (Naushniklar) 690mAh (Zaryadlovchi quti)
Ijro vaqti (ANC o'chirilgan)	12 soatgacha (zaryadlovchi qutisi bilan jami 50 soat)

Ijro vaqti (ANC yoqilgan)	ANC yoqilganda: 6.5 soatgacha (zaryadlovchi qutisi bilan jami 28 soat) ANC + Ovozli qo'ng'iroq: 4 soatgacha ANC + Dolby Audio: 5 soatgacha ANC + Ovozli boshqaruv: 5 soatgacha ANC + AI tovushni yaxshilash: 4.5 soatgacha ANC + LDAC: 4.5 soatgacha
Zaryadlash vaqti	1 soatgacha (quloqchinlar) 3 soatgacha (zaryadlovchi quti)
Drayver birligi	9.2 mm dinamik drayver
Frekans javobi	10 Hz - 40 kHz
Impedans	17 Ω
Suv va changga chidamlilik darajasi (faqat quloqchinlar)	IP55
Bluetooth versiyasi	BT 6.1
Bluetooth diapazoni	10 m / 33 ft

Mijozlarga xizmat ko'rsatish



service@soundcore.com
uk.support@soundcore.com (UK)
ie.support@soundcore.com (IE)
support.mea@anker.com (MEA)
support.india@anker.com (IN)
ced-cn@anker.com (CN)
support@anker.com (JP)
support.kr@anker.com (KR)

(US/CA) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(RSA) +27 801112209
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(KW) +965 2206 9086
(EG) +20 8000 000 826
(TR) 00800 621 24 94
(IN) +91 8000 504 414
(CN) +86 400 0550 036
(JP) 03 4455 7823
(KR) +82 1666 8470
(AU/NZ) +61 1800 920 330
(PL) +48 800 707 993
(SE) +46 20 012 33 22