


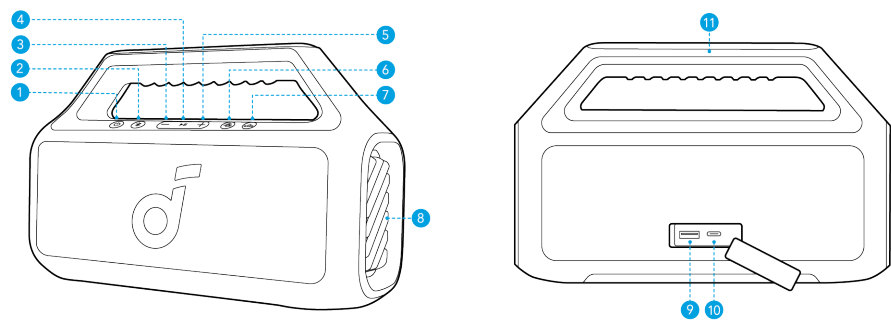


1	Gumb za vklop	7	BassUp gumb
2	Кнопка Bluetooth	8	Светодиодный индикатор
3	Gumb za zmanjšanje glasnosti	9	Порт зарядки USB-A (выход)
4	Gumb za predvajanje/premor	10	Порт зарядки USB-C (вход)
5	Gumb za povečanje glasnosti	11	Ročaj
6	Auracast gumb		

Polnjenje

Polnjenje zvočnika


- Uporabite certificiran USB-C kabel in polnilnik, da preprečite kakršno koli poškodbo.

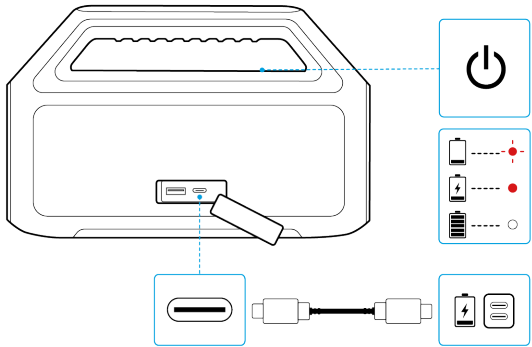


	Мигающий красный	Низкий заряд батареи
	Постоянный красный	Идёт зарядка
	Постоянный белый	Полностью заряжен

Зарядка внешних устройств

Uporabite ta zvočnik kot prenosno baterijo za polnjenje prenosnih naprav ali dodatkov.

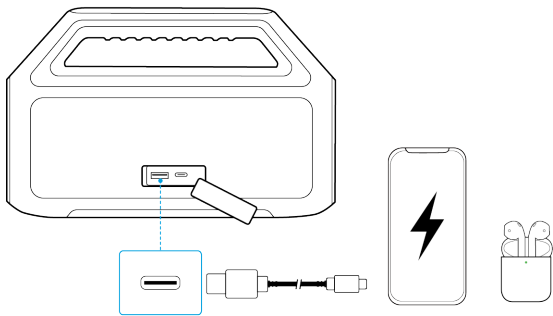

Включение / Выключение

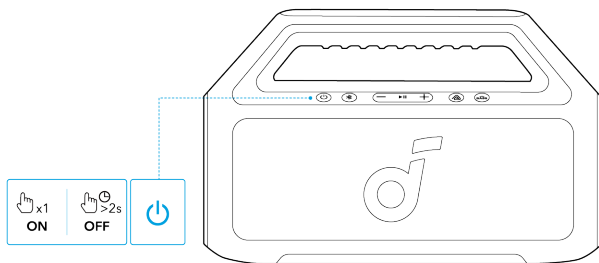

	Нажмите или удерживайте 2 секунды	Включить
	Постоянный белый	
	Удерживайте 2 секунды	Выключить
	Свет выключен	




- Ta zvočnik se bo samodejno izklopil po 20 minutah brez zvočnega vhoda.
- V aplikaciji soundcore lahko nastavite tudi čas samodejnega izklopa.

Использование вашего динамика

Режим Bluetooth

Нажмите кнопку Bluetooth для входа в режим сопряжения Bluetooth, затем выберите "soundcore Boom V2" из списка Bluetooth для подключения.

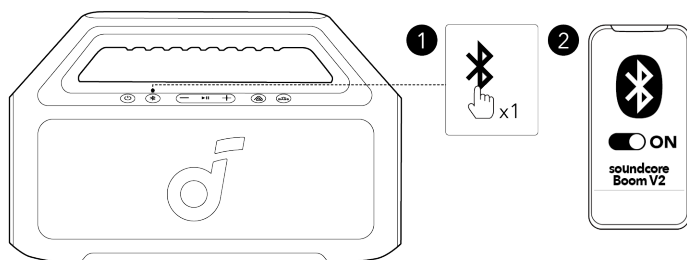

	Нажмите	Войти в режим сопряжения Bluetooth
	Мигающий B lue	Bluetooth P опряжение
	Постоянный B lue	Bluetooth C одключено




- Чтобы снова войти в режим сопряжения Bluetooth, нажмите кнопку Bluetooth один раз.
- Этот динамик может воспроизводить музыку только с одного мобильного устройства за раз. Чтобы воспроизводить с другого подключённого устройства, сначала приостановите текущее активное устройство.
- Vsakič, ko vklopite zvočnik, se bo samodejno povezal z vašo zadnjo povezano napravo, če je na voljo znotraj obsega Bluetooth. Če ne, pritisnite gumb Bluetooth za vstop v način seznanjanja Bluetooth.

Режим TWS (True Wireless Stereo)

Два идентичных динамика soundcore могут быть сопряжены друг с другом для стереозвука. Оба динамика могут воспроизводить одно и то же аудио (один как левый канал, другой как правый канал).

С одним динамиком, подключённым к смартфону, удерживайте кнопку Bluetooth 2 секунды на обоих динамиках для входа в режим сопряжения TWS.

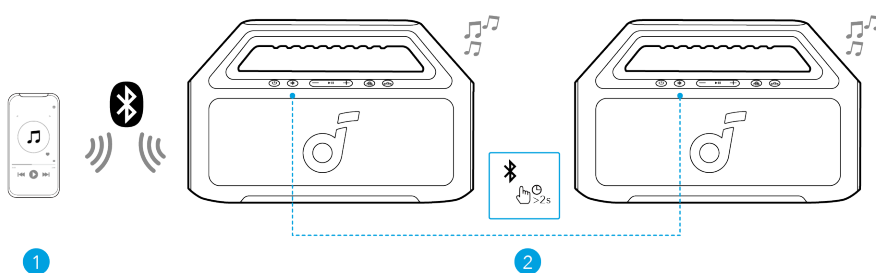

	Удерживайте 2 секунды	Войти / Выйти из режима сопряжения TWS
	Мигающий белый	Сопряжение TWS


●	Постоянный синий (Динамик 1)	TWS подключено
○	Постоянный белый (Динамик 2)	



- Чтобы выйти из режима TWS, удерживайте кнопку Bluetooth не менее 2 секунд.
- Текущее устройство не может быть сопряжено по TWS с предыдущими партиями. Вы можете отличить новую версию, проверив 7-ю цифру серийного номера (где "С" обозначает новую версию). Если у вас есть вопросы, посетите официальный сайт soundcore.
- После подключения через Auracast дважды нажмите кнопку Auracast на любом из динамиков для переключения в стереорежим. Нажмите дважды снова для смены левого и правого каналов, и нажмите дважды ещё раз для возврата к моно режиму.

Режим Auracast

С одним динамиком, подключённым к смартфону, нажмите кнопку Auracast на до 100 динамиках soundcore с функцией Auracast для синхронизации аудио и света.

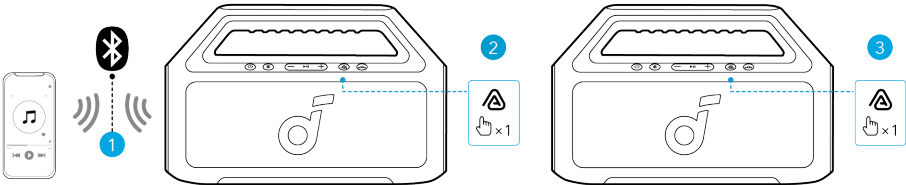


	Нажмите	Войти / Выйти из режима сопряжения Auracast
○	Постоянный белый	Сопряжение Auracast
○	Постоянный белый	Auracast подключено



Динамики soundcore с функцией Auracast также могут быть подключены к этому динамику.

Световые режимы

Светодиодные индикаторы с обеих сторон изменяются в ритме музыки. Проверьте все доступные световые режимы в приложении soundcore.

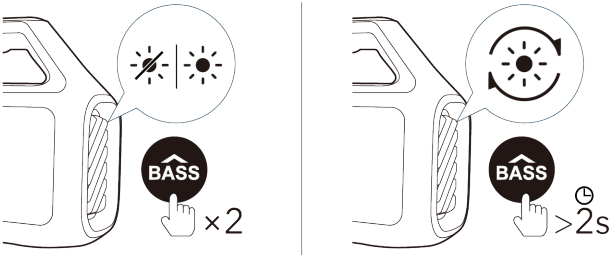


	Нажмите дважды	Включить/Выключить свет
	Удерживайте 2 секунды	Переключить световые эффекты

Управление кнопками

	Нажмите или удерживайте 2 секунды	Включить
	Удерживайте 2 секунды	Выключить
	Нажмите	Войти в режим сопряжения Bluetooth
	Удерживайте 2 секунды	Войти / Выйти из режима сопряжения TWS
	Нажмите	Громче / Тише
	Нажмите	Войти / Выйти из режима сопряжения Auracast
	Нажмите	Включить / Выключить BassUp
	Нажмите дважды	Включить/Выключить свет
	Удерживайте 2 секунды	Переключить световые эффекты
	Нажмите	Воспроизведение / Пауза
	Нажмите дважды	Следующий трек
	Нажмите трижды	Предыдущий трек
	Нажмите	Ответить / Завершить вызов
	Удерживайте 2 секунды	Отклонить вызов

soundcore aplikacija

Загрузите приложение soundcore для улучшения вашего опыта.



Информация о продукте: Проверьте название продукта и версию программного обеспечения или прочитайте руководство пользователя.

Обновление прошивки: Вы будете уведомлены при обнаружении новой версии прошивки при подключении динамика к приложению.

Состояние батареи: Показывает оставшийся уровень заряда вашего динамика.

Управление громкостью: Отрегулируйте уровень громкости через приложение без нажатия кнопок на динамике.

Настройки эквалайзера: В приложении доступны различные предустановленные настройки эквалайзера, которые вы можете выбрать для оптимизации опыта при прослушивании различных музыкальных жанров.

- **soundcore Signature:** Стандартный режим EQ, оптимизированный для хорошо сбалансированного звука.
- **Voice:** Голоса выделяются более четко на фоне других окружающих звуков.
- **Balance:** Без усиления для высоких и низких частот.
- **Xtra Bass:** Усиливает низкочастотный звук.

Установить время автоматического выключения: Установите время автоматического выключения. Динамик автоматически выключится по истечении времени.

Голосовое сообщение: Отключить или восстановить голосовое сообщение при включении/выключении.

Ponastavi

Удерживайте кнопку Bluetooth и кнопку увеличения громкости одновременно не менее 4 секунд для сброса динамика.

Технические характеристики

Вход питания DC	5V --- 3A
Выход DC	5V --- 1A
Ёмкость батареи	4900mAh/7.3V
Выходная мощность аудио	80W
Драйвер динамика	Твитер 20мм ×2 Вуфер 90×120мм
Частотный диапазон	48Hz-20kHz
Время зарядки	5.5 часов
Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и музыкального контента)	До 24 часов
Уровень водонепроницаемости	IPX7
Версия Bluetooth	6.0
Диапазон Bluetooth	100m / 328ft

Настоящим Anker Innovations Limited заявляет, что данное устройство соответствует Регламенту о безопасности продукции и телекоммуникационной инфраструктуре (Требования безопасности для соответствующих подключаемых продуктов) 2023. Для ознакомления с Декларацией соответствия посетите веб-сайт:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

1. Потребление энергии в режиме ожидания: ≤0.5W
2. Управление питанием: ≤ 20мин
3. Информация о применимом адаптере:

Бренд: ANKER

Производитель: Anker Innovations Limited

Модель: A2337

Вход: 100-240V~ 1.0A, 50-60Hz

Выход: 5.0V --- 3.0A 15.0W / 9.0V --- 3.0A 27.0W / 12.0V --- 2.5A 30.0W / 15.0V --- 2.0A 30.0W / 20.0V --- 1.5A 30.0W (30.0W Макс)

Порт открыт по умолчанию: Классический Bluetooth + BLE (Bluetooth с низким энергопотреблением)

Описание порта: После включения устройства автоматически активируются видимость классического Bluetooth (или режим сопряжения) и трансляция BLE, предоставляя услуги сопряжения (или управления) Bluetooth. Служба Bluetooth отключается при выключении устройства.