



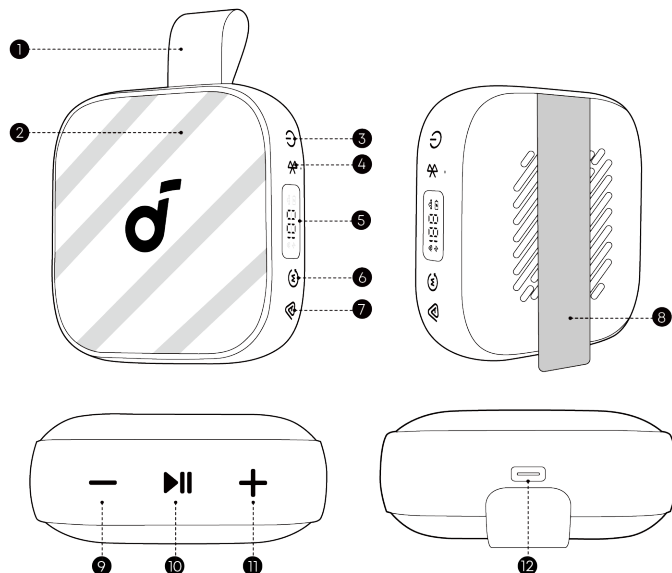

1	Rukojeť pro přenášení (tvořená montážním popruhem)	7	Tlačítko Auracast
2	Světelný pás LED	8	Montážní popruh
3	Tlačítko napájení	9	Tlačítko snížení hlasitosti
4	Tlačítko Bluetooth	10	Tlačítko přehrávání / pozastavení
5	LED indikátor napájení	11	Tlačítko zvýšení hlasitosti
6	Tlačítko režimu	12	Nabíjecí port USB-C

Použití montážního popruhu

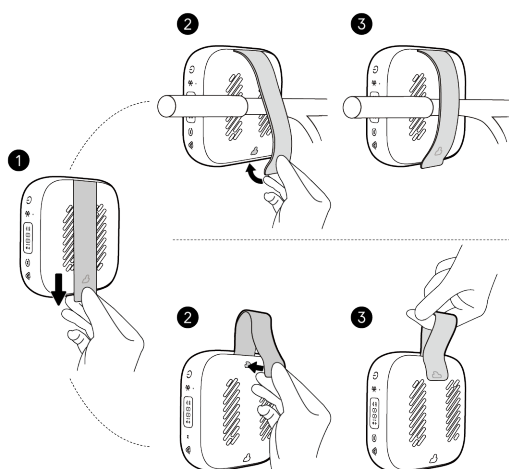

soundcore Boom Go 3i je vybaven flexibilním montážním popruhem, který umožňuje snadné přenášení nebo upevnění reproduktoru k různým předmětům, jako je řídítko kola, popruh batohu nebo tyč stanu.


Přípevnění reproduktoru:

1. Popruh uvolněte ze zámku jeho stažením dolů.
2. Protáhněte popruh kolem požadovaného předmětu.
3. Vytáhněte popruh zpět nahoru a pevně ho zapněte, dokud nezaklapne na místo. Ujistěte se, že popruh dobře drží a reproduktor je stabilní.

Vytvoření rukojeti pro přenášení:


1. Stáhněte popruh dolů a uvolněte ho ze zámku.
2. Zvedněte popruh nahoru a znovu ho připevněte do zámku, aby vznikla smyčka.
3. Ujistěte se, že je popruh zcela zajištěn. Popruh nyní slouží jako rukojeť pro přenášení, která umožňuje snadné přenášení nebo zavěšení reproduktoru.

Zapnutí / vypnutí

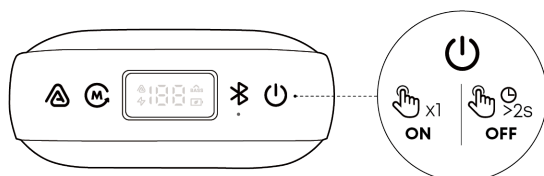

- Reproduktor se automaticky vypne po 20 minutách, pokud k němu není připojeno žádné zařízení.
- Dobu automatického vypnutí lze upravit v soundcore app.

Režim Bluetooth

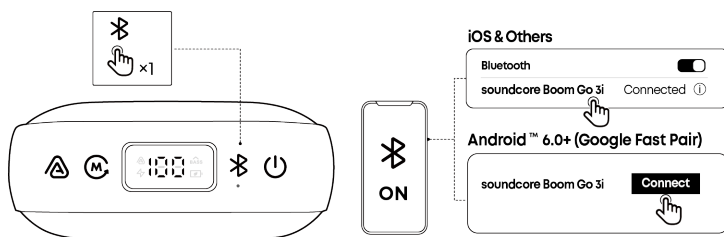


Po zapnutí reproduktoru automaticky přejde do režimu párování. Pokud reproduktor není na vašem mobilním zařízení k nalezení, stiskněte tlačítko Bluetooth a ručně vstupte do režimu párování, poté vyberte „soundcore Boom Go 3i“ ze seznamu Bluetooth pro připojení. Podporuje Google Fast Pair: Využijte okamžité párování s vaším smartphonem se systémem Android (verze Android 6.0 nebo vyšší) pomocí Google Fast Pair. Před použitím Google Fast Pair se prosím přihlaste ke svému účtu Google.

	Když reproduktor není připojen, stiskněte jednou pro vstup do režimu párování Bluetooth. Pokud je již připojen jeden reproduktor, stiskněte jednou pro aktivaci funkce Duálního připojení.	
	Blikání modře	Párování Bluetooth
	Svítil modře	Bluetooth připojeno



- Pokud se reproduktor nepřipojí k zařízení do 3 minut od zapnutí, automaticky ukončí režim párování Bluetooth.
- Pro opětovné vstoupení do režimu párování Bluetooth stiskněte jednou tlačítko Bluetooth.
- Reprodukter může přehrávat hudbu vždy pouze z jednoho mobilního zařízení. Pokud jiné připojené zařízení začne přehrávat hudbu, reproduktor automaticky přepne na toto zařízení a přeruší aktuální přehrávání, aniž by bylo nutné první zařízení pozastavit.
- Při každém zapnutí se reproduktor automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení, pokud se nachází v dosahu Bluetooth. Pokud ne, stiskněte tlačítko Bluetooth pro vstup do režimu párování Bluetooth.

Režim True Wireless Stereo (TWS)

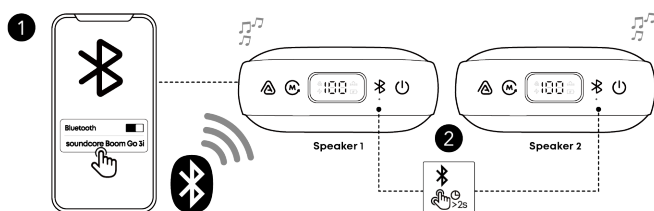

Dva identické reproduktory soundcore lze spárovat pro stereofonní zvuk. Oba reproduktory mohou přehrávat stejný zvuk (jeden jako levý kanál a druhý jako pravý kanál).


Pokud je jeden reproduktor připojen ke smartphonu, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu 2 sekund na obou reproduktorech pro vstup do režimu párování TWS.

V režimu párování TWS dvojitým stisknutím tlačítka Bluetooth přepínáte mezi levým a pravým stereo kanálem.

Režim Auracast


Pokud je jeden reproduktor připojen ke smartphonu, současně stiskněte tlačítko Auracast na více reproduktorech Boom Go 3i pro synchronizaci zvuku.

Po aktivaci nebo deaktivaci režimu Auracast nebo při úspěšném propojení více reproduktorů zazní zvukový signál.

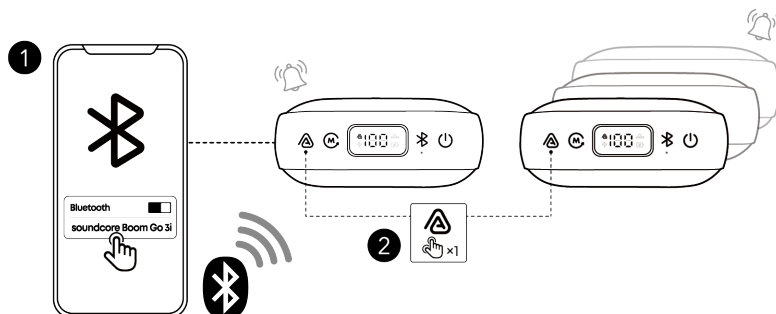

- Pro propojení tří nebo více reproduktorů použijte režim Auracast. Díky vylepšené funkci Auracast se váš reproduktor může párovat se zařízeními soundcore používajícími stejný protokol Auracast. Není kompatibilní se zařízeními s podporou PartyCast.

Nabíjení reproduktoru

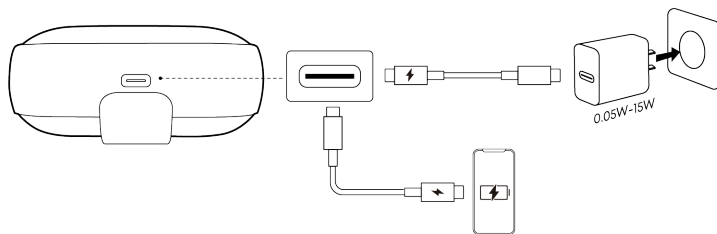


Pomocí přiloženého kabelu USB-C na USB-C připojte reproduktor a certifikovanou nabíječku ke zdroji napájení. Při nabíjení zobrazuje LED Smart Display aktuální úroveň baterie v reálném čase.




- Pro nabíjení reproduktoru používejte nabíječku s výstupním výkonem 0,05 W až 15 W.

Ochrana při nabíjení

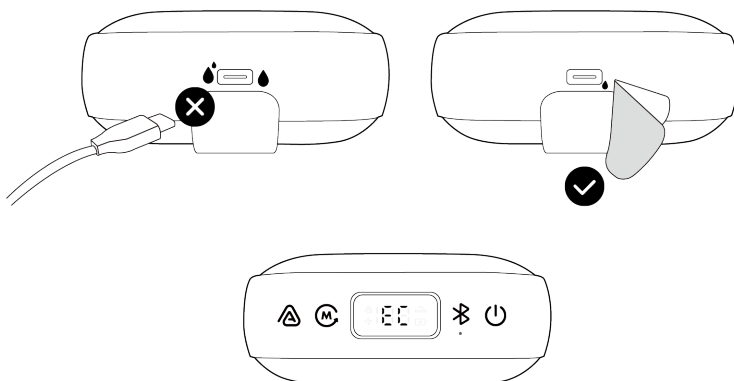

„EC“ znamená, že v nabíjecím portu byla zjištěna vlhkost. V takovém případě okamžitě odpojte kabel. Před dalším nabíjením se ujistěte, že port i kabel jsou zcela suché.

Nabíjení jiných zařízení

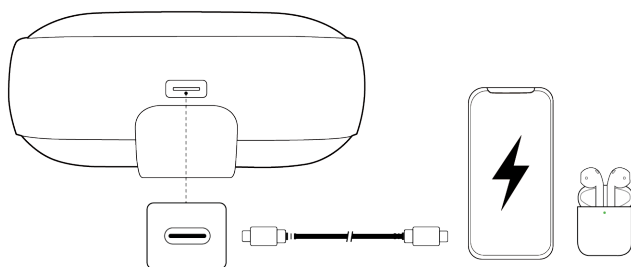


Používejte tento reproduktor jako powerbanku k nabíjení přenosných zařízení nebo příslušenství. Upozorňujeme, že zpětné nabíjení není dostupné, pokud je baterie reproduktoru pod 10 %.


Světelná show

Světelné pásy LED se mění v rytmu hudby.

Stiskněte a podržte tlačítko režimu po dobu 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí světelných efektů. Když je světlo zapnuto, dvojitém stisknutím tlačítka režimu přepínáte mezi různými světelnými efekty.

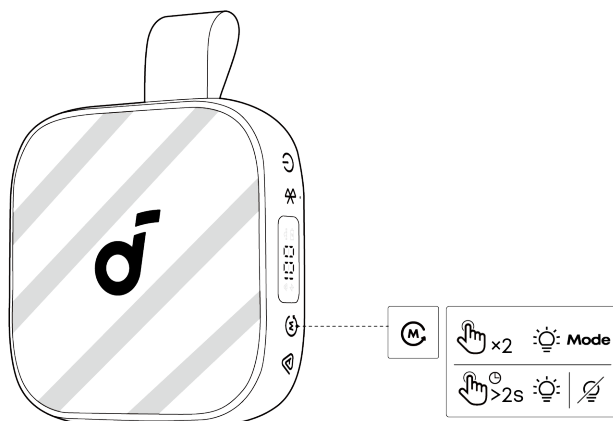

Nouzový alarm

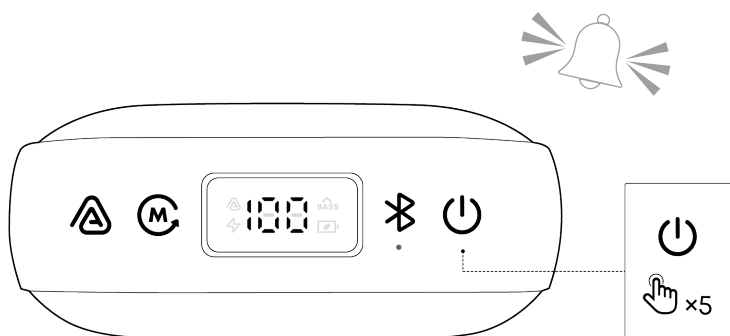

Stiskněte tlačítko napájení 5krát pro aktivaci nouzového alarmu. Stiskněte libovolné tlačítko pro jeho vypnutí.
Upozornění: Alarm je velmi hlasitý. Používejte pouze při skutečných nouzových situacích.

Ovládání tlačítek

	Stiskněte jednou	Zapnutí
	Podržte stisknuté po dobu 2 sekund	Vypnutí
	Stiskněte 5krát	Aktivace nouzového alarmu *Stiskněte libovolné tlačítko na reproduktoru pro vypnutí alarmu.
	Stiskněte jednou	Vstup do režimu párování Bluetooth
	Podržte stisknuté po dobu 2 sekund	Vstup / Výstup z režimu párování TWS
	Stiskněte jednou	Snížení hlasitosti
	Stiskněte jednou	Zvýšení hlasitosti
	Stiskněte jednou	Přehrát / Pozastavit
	Stiskněte dvakrát	Další skladba
	Stiskněte třikrát	Předchozí skladba
	Stiskněte jednou	Vstup / Výstup z režimu párování Auracast
 Poznámka: Ovládání tlačítek můžete přizpůsobit v soundcore app.	Stiskněte jednou	Vyberte ze 3 zvukových režimů: BassUp / Normální / ECO režim
	Podržte stisknuté po dobu 2 sekund	Zapnutí / Vypnutí světelných efektů
	Stiskněte dvakrát	Přepnutí světelných efektů

soundcore App

Stáhněte si soundcore app pro vylepšení vašeho zážitku.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informace o produktu: Zkontrolujte název produktu a verzi softwaru nebo si přečtěte uživatelský manuál.

Aktualizace firmwaru: Po připojení reproduktoru k aplikaci budete informováni, jakmile bude zjištěna nová verze firmwaru.

Stav baterie: Zobrazuje zbývající úroveň nabití baterie vašeho reproduktoru.

Ovládání hlasitosti: Upravte úroveň hlasitosti prostřednictvím aplikace bez stisknutí tlačítek na reproduktoru.

ECO režim: ECO režim vypíná světla a BassUp a přepíná do úsporného režimu pro delší dobu přehrávání.

Ekvalizér: V aplikaci si můžete vybrat z různých přednastavených nastavení EQ pro optimalizaci vašeho zážitku při poslechu různých hudebních žánrů.

- **soundcore Signature:** Standardní režim EQ optimalizovaný pro vyvážený zvuk.

- **Zvýraznění výšek:**Vysoké frekvence jsou zesíleny.
- **Hlas:**Hlasy vynikají jasněji oproti ostatním okolním zvukům.
- **Vyvážený:**Žádné zvýraznění vysokofrekvenčních ani nízkofrekvenčních zvuků.

Zesilovač hlasu:Použijte funkci Zesilovač hlasu v aplikaci pro mluvení přímo přes váš telefon a váš hlas bude zesílen a přehráván prostřednictvím reproduktoru.

Bílý šum:Použijte doporučený bílý šum v aplikaci pro vytvoření uklidňující atmosféry pro relaxaci nebo usínání.

Nouzový alarm:Rychle aktivuje alarm, který přitahuje pozornost v nouzových situacích.

Nastavit čas automatického vypnutí: Reproduktr se automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

Hlasové výzvy reproduktoru:Ztlumit nebo obnovit zvuk zapnutí/vypnutí zařízení a párování Bluetooth.

Najít zařízení:Když je reproduktor připojen k aplikaci, aktivujte přehrávání zvuku reproduktorem, který vám pomůže jej lokalizovat.

Resetování

Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth a tlačítko zvýšení hlasitosti současně po dobu alespoň 6 sekund, abyste resetovali reproduktor.

Technické specifikace

Vstupní napájení	5V---3A
Kapacita baterie	4800 mAh
Výstupní výkon zvuku	15W
Reproduktorový měnič	2.1 inches
Doba nabíjení	4 Hours
Doba přehrávání (závisí na úrovni hlasitosti a obsahu hudby)	24 Hours
Hodnocení vodotěsnosti a prachotěsnosti	IP68
Verze Bluetooth	6.0
Dosah Bluetooth	30m

Informace o shodě

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s nařízením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Prohlášení o shodě naleznete na webové stránce: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Poznámka: Znak 'x' v kódu SN: xxxxxxxxxxxxxxxx je proměnná, viz níže uvedená tabulka.

Proměnná 'x'	Rozsah proměnné	Obsah
Osmý	0-9 nebo A-F	Označuje verzi hardwaru, která nemá vliv na shodu s bezpečnostními předpisy.
Devátý	8,9,A,B,C...	Označuje rok, 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022 atd.
Desátý a jedenáctý	01,02,03...	Označuje týdny, 01 znamená první týden daného roku, 02 znamená druhý týden daného roku atd.
Dvanáctý	1-7	Označuje den, 1 znamená pondělí, 2 znamená úterý..., 7 znamená neděli atd.
Posledních pět	00001-99999	Označuje sériové číslo.

Výchozí otevřený port:Classic Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis portu:Po zapnutí zařízení jsou automaticky povoleny jak viditelnost Classic Bluetooth (nebo režim párování), tak vysílání BLE, čímž jsou poskytovány služby párování Bluetooth (nebo ovládání). Služba Bluetooth je deaktivována při vypnutí zařízení.