



Na prvý pohľad

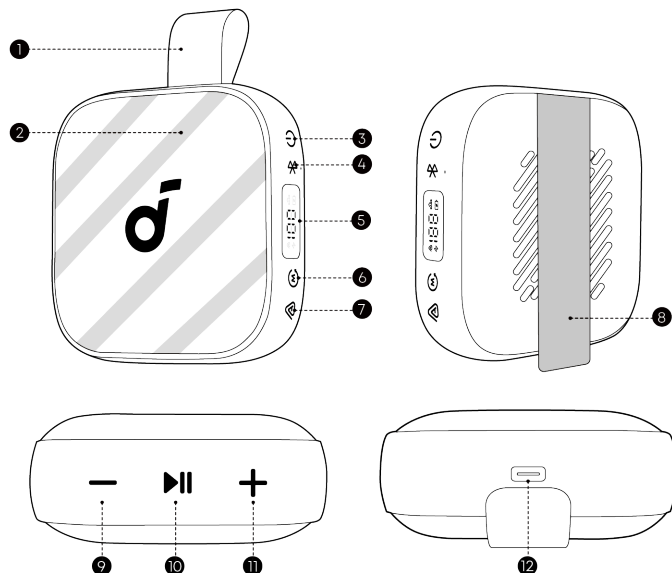

1	Rukoväť na prenášanie (tvorená montážnym popruhom)	7	Tlačidlo Auracast
2	LED svetelný pás	8	Montážny popruh
3	Tlačidlo napájania	9	Tlačidlo zníženia hlasitosti
4	Tlačidlo Bluetooth	10	Tlačidlo prehrávania / pozastavenia
5	LED displej napájania	11	Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
6	Tlačidlo režimu	12	Nabijací port USB-C

Používanie montážneho popruhu

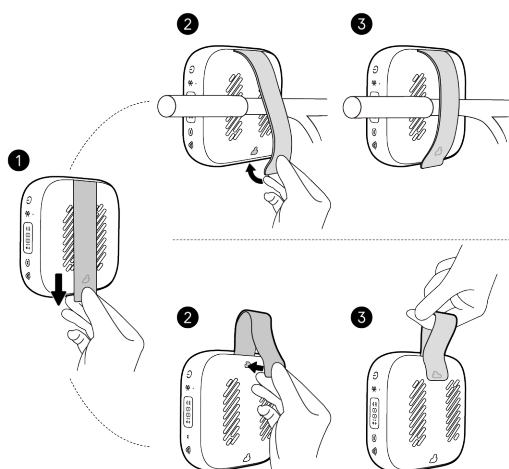

soundcore Boom Go 3i sa dodáva s flexibilným montážnym popruhom, ktorý umožňuje ľahké prenášanie alebo pripevnenie reproduktora k rôznym predmetom, ako je riadidlo bicykla, popruh batohu alebo tyč stanu.


Pripevnenie reproduktora:

1. Potiahnite popruh nadol, aby sa uvoľnil zo západky.
2. Prevlečte popruh okolo požadovaného predmetu.
3. Potiahnite popruh späť nahor a pevne ho zaistite, kým nezacvakne na miesto. Uistite sa, že popruh dobre sedí a reproduktor je stabilný.

Vytvorenie rukoväte na prenášanie:


1. Potiahnite popruh nadol, aby sa uvoľnil zo západky.
2. Zdvihnite popruh nahor a pripojte ho späť do západky, čím vytvoríte slučku.
3. Uistite sa, že je úplne zaistený. Popruh teraz funguje ako rukoväť na prenášanie, ktorá vám umožňuje ľahko prenášať alebo zavesiť reproduktor.

Zapnutie / vypnutie

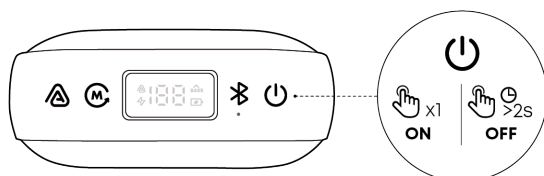

- Tento reproduktor sa automaticky vypne po 20 minútach, ak nie je pripojené žiadne zariadenie.
- Čas automatického vypnutia môžete prispôsobiť v soundcore app.

Režim Bluetooth

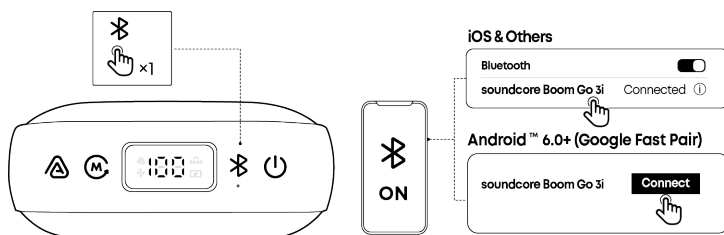


Po zapnutí reproduktora automaticky vstúpi do režimu párovania. Ak reproduktor nie je možné nájsť na vašom mobilnom zariadení, stlačte tlačidlo Bluetooth a manuálne vstúpte do režimu párovania, potom vyberte „soundcore Boom Go 3i“ zo zoznamu Bluetooth pre pripojenie. Podporovaná funkcia Google Fast Pair: Využite okamžité párovanie so svojím smartfónom Android (so systémom Android 6.0 alebo vyšším) pomocou Google Fast Pair. Pred použitím Google Fast Pair sa prihláste do svojho účtu Google.

	Keď reproduktor nie je pripojený, stlačte raz pre vstup do režimu párovania Bluetooth. Keď je už jeden reproduktor pripojený, stlačte raz pre aktiváciu funkcie dvojitého pripojenia.	
	Bliká modrou	Párovanie Bluetooth
	Svieti modrou	Bluetooth pripojené



- Ak reproduktor nie je pripojený k zariadeniu do 3 minút po zapnutí, automaticky ukončí režim párovania Bluetooth.
- Pre opätovný vstup do režimu párovania Bluetooth stlačte tlačidlo Bluetooth raz.
- Tento reproduktor môže prehrávať hudbu iba z jedného mobilného zariadenia naraz. Ak začne prehrávať hudbu iné pripojené zariadenie, reproduktor automaticky prevezme prehrávanie a preruší aktuálne prehrávanie bez toho, aby bolo potrebné pozastaviť prvé zariadenie.
- Pri každom zapnutí sa reproduktor automaticky pripojí k naposledy pripojenému zariadeniu, ak je dostupné v dosahu Bluetooth. Ak nie, stlačte tlačidlo Bluetooth pre vstup do režimu párovania Bluetooth.

Režim True Wireless Stereo (TWS)

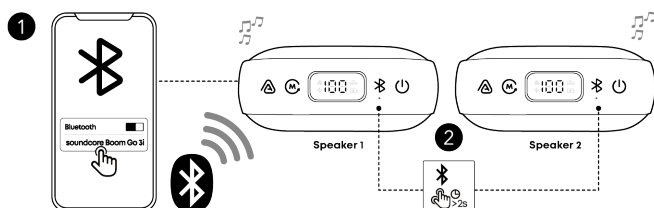

Dva rovnaké reproduktory soundcore sa môžu spárovať navzájom pre stereofonický zvuk. Oba reproduktory môžu prehrávať rovnaké audio (jeden ako ľavý kanál a druhý ako pravý kanál).


Keď je jeden reproduktor pripojený k smartfónu, stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na 2 sekundy na oboch reproduktoroch pre vstup do režimu párovania TWS.

V režime párovania TWS dvakrát stlačte tlačidlo Bluetooth pre prepínanie medzi ľavým a pravým stereofonickým kanálom.

Režim Auracast


Keď je jeden reproduktor pripojený k smartfónu, súčasne stlačte tlačidlo Auracast na viacerých reproduktoroch Boom Go 3i pre synchronizáciu zvuku.

Po aktivácii alebo deaktivácii režimu Auracast, alebo po úspešnom prepojení viacerých reproduktorov zazneje zvukový signál.

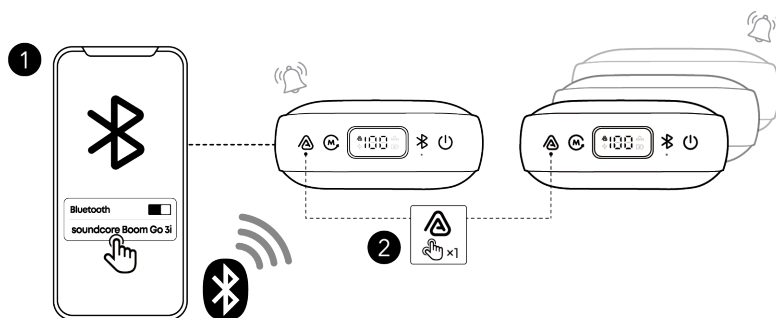

- Pre prepojenie troch alebo viacerých reproduktorov použite režim Auracast. S vylepšenou funkciou Auracast sa váš reproduktor môže párovať so zariadeniami soundcore používajúcimi rovnaký protokol Auracast. Nie je kompatibilný so zariadeniami s funkciou PartyCast.

Nabíjanie reproduktora

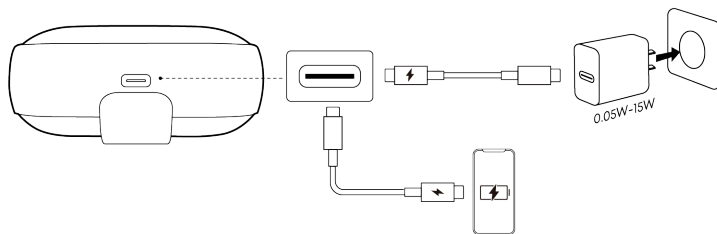


Pomocou priloženého kábla USB-C na USB-C pripojte reproduktor a certifikovanú nabíjačku k zdroju napájania. Pri nabíjaní zobrazí LED Smart Display úroveň nabitia batérie v reálnom čase.




- Na nabíjanie reproduktora používajte nabíjačku s výstupným výkonom 0,05 W až 15 W.

Ochrana pri nabíjaní

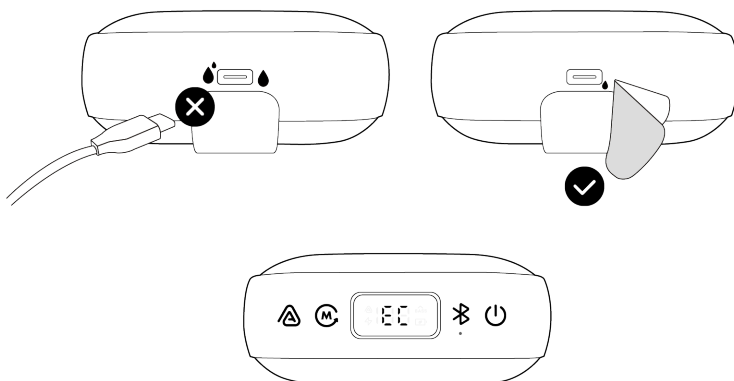

„EC“ znamená, že v nabíjacom porte bola zistená vlhkosť. V takom prípade okamžite odpojte kábel. Pred ďalším nabíjaním sa uistite, že port aj kábel sú úplne suché.

Nabíjanie iných zariadení

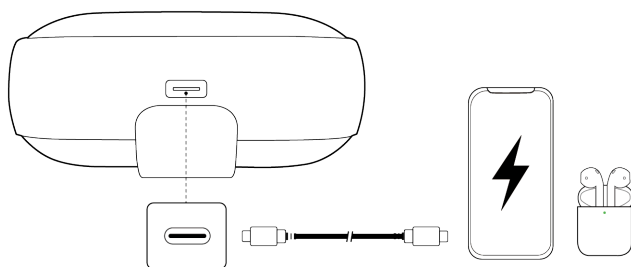


Použite tento reproduktor ako powerbank na nabíjanie prenosných zariadení alebo príslušenstva. Upozorňujeme, že reverzné nabíjanie nie je dostupné, keď je batéria reproduktora pod 10 %.


Svetelná show

LED svetelné pásy sa menia s rytmom hudby.

Stlačte a podržte tlačidlo Mode po dobu 2 sekúnd pre zapnutie alebo vypnutie svetelných efektov. Keď je svetlo zapnuté, dvakrát stlačte tlačidlo Mode pre prepínanie medzi rôznymi svetelnými efektmi.

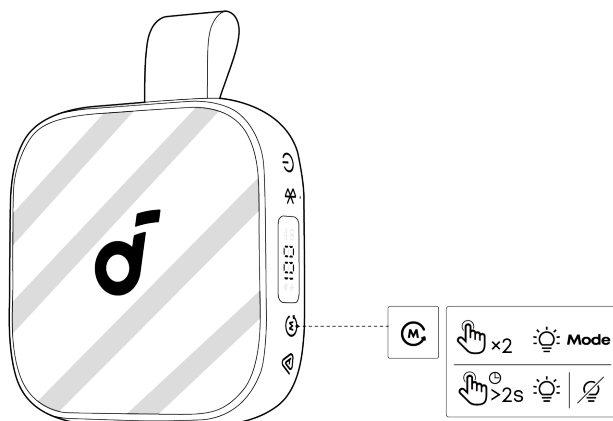

Núdzový alarm

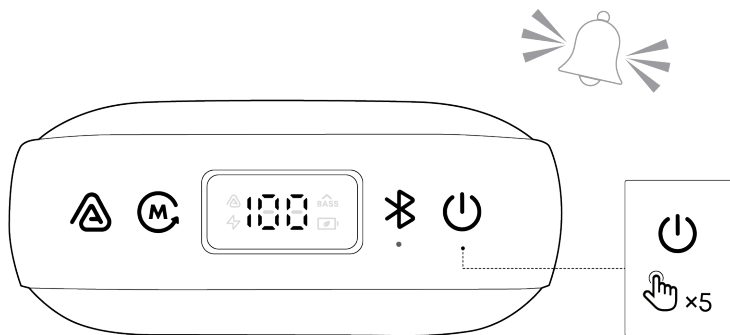

Stlačte tlačidlo napájania 5-krát, aby ste aktivovali núdzový alarm. Stlačením ľubovoľného tlačidla ho vypnete. Upozornenie: Alarm je veľmi hlasný. Používajte ho iba v skutočných núdzových situáciách.

Ovládanie tlačidiel

	Stlačte raz	Zapnutie
	Podržte stlačené 2 sekundy	Vypnutie
	Stlačte 5-krát	Aktivácia núdzového alarmu *Stlačením ľubovoľného tlačidla na reproduktore alarm vypnete.
	Stlačte raz	Vstup do režimu párovania Bluetooth
	Podržte stlačené 2 sekundy	Vstup do režimu párovania TWS / Ukončenie režimu párovania TWS
	Stlačte raz	Zníženie hlasitosti
	Stlačte raz	Zvýšenie hlasitosti
	Stlačte raz	Prehrávanie / Pozastavenie
	Stlačte dvakrát	Nasledujúca skladba
	Stlačte trikrát	Predchádzajúca skladba
	Stlačte raz	Vstup do režimu párovania Auracast / Ukončenie režimu párovania Auracast
 Poznámka: Ovládanie tlačidiel môžete prispôsobiť v aplikácii soundcore app.	Stlačte raz	Vyberte z 3 zvukových režimov: BassUp / Normálny / ECO režim
	Podržte stlačené 2 sekundy	Zapnutie / Vypnutie svetelných efektov
	Stlačte dvakrát	Prepnutie svetelných efektov

soundcore App

Stiahnite si aplikáciu soundcore app a vylepšite svoj zážitok z počúvania.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informácie o produkte: Skontrolujte názov produktu a verziu softvéru alebo si prečítajte používateľskú príručku.

Aktualizácia firmvéru: Po pripojení reproduktora k aplikácii budete upozornení, keď bude zistená nová verzia firmvéru.

Stav batérie: Zobrazuje zostatok úrovne nabitia batérie vášho reproduktora.

Ovládanie hlasitosti: Upravte úroveň hlasitosti prostredníctvom aplikácie bez stláčania tlačidiel na reproduktore.

ECO režim: ECO režim vypne svetlá a BassUp a prepne do úsporného režimu pre dlhší čas prehrávania.

Ekvalizér: V aplikácii si môžete vybrať z rôznych prednastavených nastavení EQ, ktoré optimalizujú váš zážitok pri počúvaní rôznych hudobných žánrov.

- **soundcore Signature:** Štandardný režim EQ optimalizovaný pre vyvážený zvuk.
- **Zosilnenie výšok:** Vysoké frekvencie sú zosilnené.

- **Hlas:**Hlasy vynikajú zreteľnejšie oproti ostatným okolitým zvukom.
- **Vyvážený:**Žiadne zosilnenie pre vysokofrekvenčné a nízkofrekvenčné zvuky.

Zosilňovač hlasu:Pomocou funkcie zosilňovača hlasu v aplikácii hovoríte priamo cez telefón a váš hlas bude zosilnený a prehrávaný cez reproduktor.

Biely šum:Využite odporúčaný biely šum v aplikácii na vytvorenie upokojujúcej atmosféry na relaxáciu alebo zaspávanie.

Núdzový alarm:Rýchlo aktivuje alarm, ktorý upúta pozornosť v núdzových situáciách.

Nastavenie času automatického vypnutia: Reproduktor sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

Hlasové výzvy reproduktora:Stlmiť alebo obnoviť zvuk zapnutia/vypnutia zariadenia a párovania Bluetooth.

Nájsť zariadenie:Keď je reproduktor pripojený k aplikácii, umožníte reproduktoru prehrávať zvuk, ktorý vám pomôže ho nájsť.

Resetovanie

Súčasne stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth a tlačidlo zvýšenia hlasitosti aspoň 6 sekúnd, aby ste resetovali reproduktor.

Technické parametre

Vstupný výkon	5V--- 3A
Kapacita batérie	4800 mAh
Výstupný výkon zvuku	15W
Reproduktorový menič	2.1 inches
Čas nabíjania	4 Hours
Čas prehrávania (závisí od úrovne hlasitosti a obsahu hudby)	24 Hours
Hodnotenie odolnosti voči vode a prachu	IP68
Verzia Bluetooth	6.0
Dosah Bluetooth	30m

Informácie o zhode

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nariadeniami o bezpečnosti produktov a telekomunikačnej infraštruktúre (bezpečnostné požiadavky na príslušné pripojiteľné produkty) z roku 2023. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke: <https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.
Poznámka: Znak „X“ v kóde SN: xxxxxxxxxxxxxx je premenná, pozri tabuľku nižšie.

Premenná „X“	Rozsah premennej	Obsah
Ôsma	0-9 alebo A-F	Označuje verziu hardvéru, ktorá nemá vplyv na zhodu s bezpečnostnými predpismi.
Deviata	8,9,A,B,C...	Označuje rok, 8 znamená 2018, 9 znamená 2019, A znamená 2020, B znamená 2021, C znamená 2022 atď.
Desiata a jedenásta	01,02,03...	Označuje týždne, 01 znamená prvý týždeň v danom roku, 02 znamená druhý týždeň v danom roku atď.
Dvanásta	1-7	Označuje deň, 1 znamená pondelok, 2 znamená utorok..., 7 znamená nedeľu atď.
Posledných päť	00001-99999	Označuje sériové číslo.

Predvolený otvorený port:Klasický Bluetooth + BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis portu:Po zapnutí zariadenia sú automaticky aktivované viditeľnosť klasického Bluetooth (alebo režim párovania) aj vysielanie BLE, čím sa poskytujú služby párovania Bluetooth (alebo ovládania). Služba Bluetooth je deaktivovaná, keď je zariadenie vypnuté.