



Prehľad

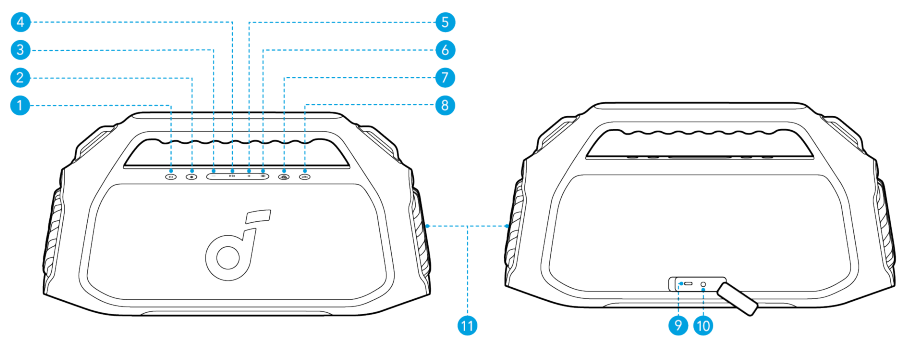

1	Tlačidlo napájania	7	Tlačidlo Auracast
2	Tlačidlo Bluetooth	8	Tlačidlo BassUp 2.0
3	Tlačidlo zníženia hlasitosti	9	Nabíjací port Type-C
4	Tlačidlo prehrávania/pozastavenia	10	AUX vstup
5	Tlačidlo zvýšenia hlasitosti	11	Kontrolka LED
6	Tlačidlo LightShow		

Inštalácia popruhu

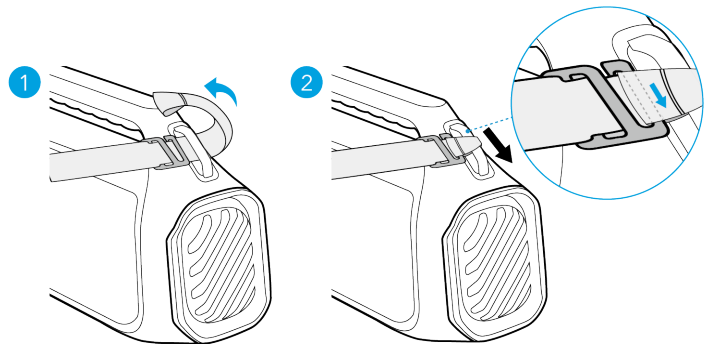


- Popruh pripevníte na obe strany rukoväti.

Nabíjanie

Nabíjanie reproduktora


- Na zabránenie poškodenia použite certifikovaný kábel C-C a nabíjačku.

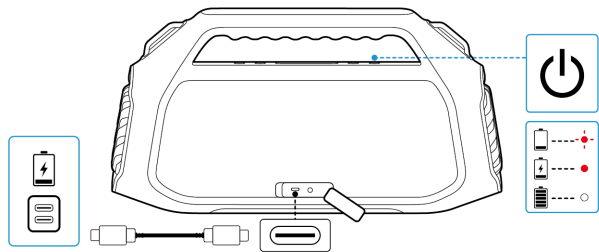

	Bliká načerveno	Nizka úroveň nabitia batérie
	Svieti načerveno	Prebieha nabíjanie
	Svieti nabiele	Plné nabitie

Nabíjanie externých zariadení

- Tento reproduktor použite ako powerbanku na nabíjanie prenosných zariadení alebo príslušenstva.

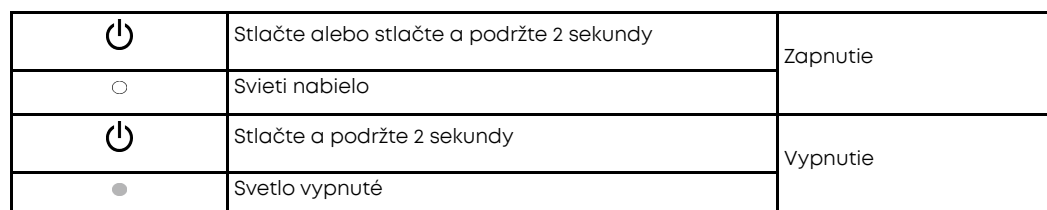

- ## Používanie reproduktora


Režim Bluetooth

	Stlačte	Prejsť do režimu párovania Bluetooth
	Bliká namodro	Párovanie Bluetooth
	Svieti namodro	Bluetooth pripojené

- ## Režim TWS (True Wireless Stereo)

Dva rovnaké reproduktory soundcore je možné navzájom spárovať pre stereofónny zvuk. Oba reproduktory môžu prehrávať rovnaký zvuk (jeden ako ľavý kanál a druhý ako pravý kanál).

S jedným reproduktorom pripojeným k smartfónu stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na dvoch reproduktoroch na 2 sekundy, aby ste prešli do režimu párovania TWS.

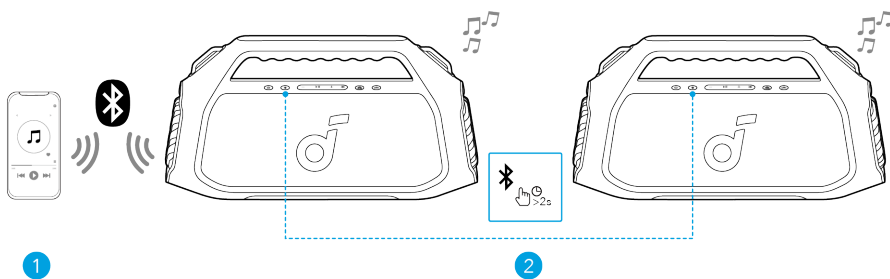


	Stlačte a podržte 2 sekundy	Prejsť do / opustiť režim párovania TWS
	Bliká nabiele	Párovanie TWS
	Svieti namodro (reproduktor 1)	TWS pripojené
	Svieti nabiele (reproduktor 2)	



- Na opustenie režimu TWS stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth aspoň 2 sekundy.
- Aktuálne zariadenie nie je možné spárovať cez TWS s predchádzajúcimi šaržami. Novú verziu rozpoznáte podľa 7. číslice sériového čísla (SN), pričom „C“ označuje novú verziu. V prípade akýchkoľvek otázok navštívte oficiálnu webovú stránku soundcore.
- Po pripojení cez Auracast dvojitým stlačením tlačidla Auracast na ktoromkoľvek reproduktore prepnete do stereo režimu. Opätovným dvojitým stlačením vymeníte ľavý a pravý kanál a ďalším dvojitým stlačením sa vrátite do mono režimu.

Režim Auracast

S jedným reproduktorom pripojeným k smartfónu stlačte tlačidlo Auracast na až 100 reproduktoroch soundcore s funkciou Auracast, aby sa synchronizoval zvuk a svetlo.

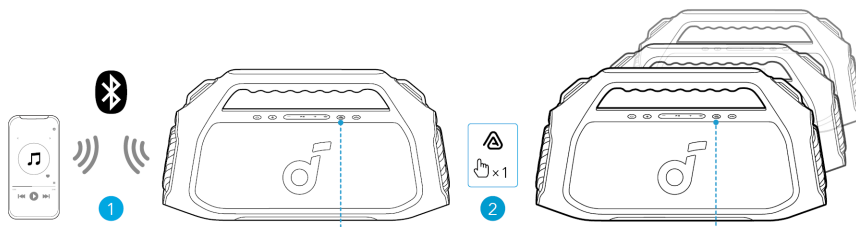


	Stlačte	Prejsť do / opustiť režim párovania Auracast
	Svieti nabiele	Párovanie Auracast
	Svieti nabiele	Auracast pripojené



S týmto reproduktorom je možné pripojiť aj reproduktory soundcore s funkciou Auracast.

LightShow

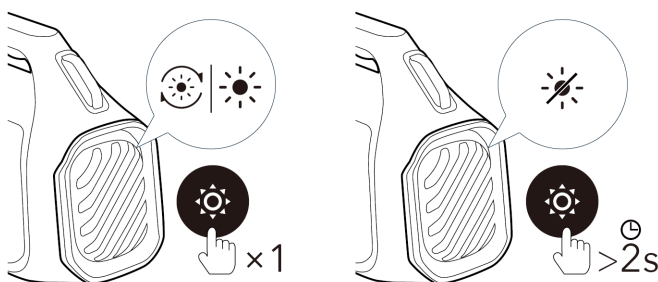

	Stlačte raz alebo stlačte znova	Zapnúť svetlo / prepnúť svetelné efekty
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnúť

Ovládanie tlačidlami

	Stlačte	Zapnutie
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnutie
	Stlačte	Prejsť do režimu párovania Bluetooth
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Prejsť do / opustiť režim párovania TWS
	Stlačte	Zvýšenie / zníženie hlasitosti

	Stlačte	Prejsť do / opustiť režim párovania Auracast
	Stlačte	Zapnúť / vypnúť BassUp 2.0
	Stlačte	Prehrávanie / pozastavenie
	Stlačte dvakrát	Ďalšia skladba
	Stlačte trikrát	Predchádzajúca skladba
	Stlačte raz alebo stlačte znova	Zapnúť svetlo / prepnúť svetelné efekty
	Stlačte a podržte 2 sekundy	Vypnúť

Aplikácia soundcore

Stiahnite si aplikáciu soundcore a vylepšíte svoj zážitok.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informácie o produkte: Skontrolujte názov produktu a verziu softvéru alebo si prečítajte používateľskú príručku.

Aktualizácia firmvéru: Po pripojení reproduktora k aplikácii budete informovaní, keď sa zistí nová verzia firmvéru.

Stav batérie: Zobrazuje zostávajúcu úroveň nabitia batérie reproduktora.

Ovládanie hlasitosti: Nastavte úroveň hlasitosti prostredníctvom aplikácie bez stláčania tlačidiel na reproduktore.

Nastavenia ekvalizéra: V aplikácii si môžete vybrať z rôznych prednastavených nastavení ekvalizéra, aby ste si optimalizovali zážitok pri počúvaní rôznych hudobných žánrov.

soundcore Signature: Štandardný režim ekvalizéra optimalizovaný pre vyvážený zvuk.

- Hlas:** Hlasy vynikajú zreteľnejšie oproti ostatným okolitým zvukom.
- Zvýraznenie výšok:** Vysoké frekvencie sú zvýraznené.
- Vyváženie:** Žiadne zvýraznenie vysokých a nízkych frekvencií.

Nastavenie času automatického vypnutia: Nastavte čas automatického vypnutia. Reproduktor sa po uplynutí tohto času automaticky vypne.

Hlasové pokyny: Stíšte alebo obnovte hlasové pokyny pri zapínaní/vypínaní.

Reset

Na resetovanie reproduktora súčasne stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth a tlačidlo zvýšenia hlasitosti aspoň 4 sekundy.

Technické parametre

Vstup nabíjania	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Výstup nabíjania	5V=2A
Kapacita batérie	7500mAh/7.3V
Výstupný výkon zvuku	100 W, až 140 W
Menič reproduktora	Basový reproduktor: 4,5 palca × 2, 50 W Výškový reproduktor: 0,75 palca × 2, 20 W
Frekvenčný rozsah	40Hz-20kHz
Doba nabíjania	3 hodiny (pri vstupe 30 W)
Doba prehrávania (závisí od úrovne hlasitosti a hudobného obsahu)	20 hodín
Stupeň vodotesnosti	IPX7
Verzia Bluetooth	Bluetooth 6.0
Dosah Bluetooth	100 m

Informácie o zhode

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nariadením The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke:

<https://uk.soundcore.com/pages/psti-related>.

Predvolený otvorený port: klasické Bluetooth

Popis portu: Po zapnutí zariadenia sa automaticky povolí viditeľnosť klasického Bluetooth (alebo režim párovania), ktorý poskytuje služby párovania (alebo ovládania) Bluetooth. Služba Bluetooth je vypnutá, keď je zariadenie vypnuté.

- Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤0,5 W
- Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime: ≤2 W
- Spotreba energie v sieťovom pohotovostnom režime, keď sú pripojené všetky káblové sieťové porty a aktivované všetky bezdrôtové sieťové

porty: 0,27 W

4. Správa napájania: ≤ 20 min

5. Informácie o použiteľnom adaptéri:

Značka: ANKER

Výrobca: Anker Innovations Limited

Model: A2337

Vstup: 100 – 240 V~ 1,0 A, 50 – 60 Hz

Výstup: 5.0V --- 3.0A 15.0W / 9.0V --- 3.0A 27.0W / 12.0V --- 2.5A 30.0W / 15.0V --- 2.0A 30.0W / 20.0V --- 1.5A 30.0W
(max. 30,0 W)