

Aperçu

Comment utiliser l'adaptateur

Utilisation de la fiche des États-Unis

Utilisation de la fiche du Royaume-Uni

Utilisation de la fiche UE

Guide d'affichage de l'écran

Fonctions principales de l'écran

Spécifications


Guide de charge

Répartition de la puissance

FAQ

Pays & régions compatibles

Aperçu

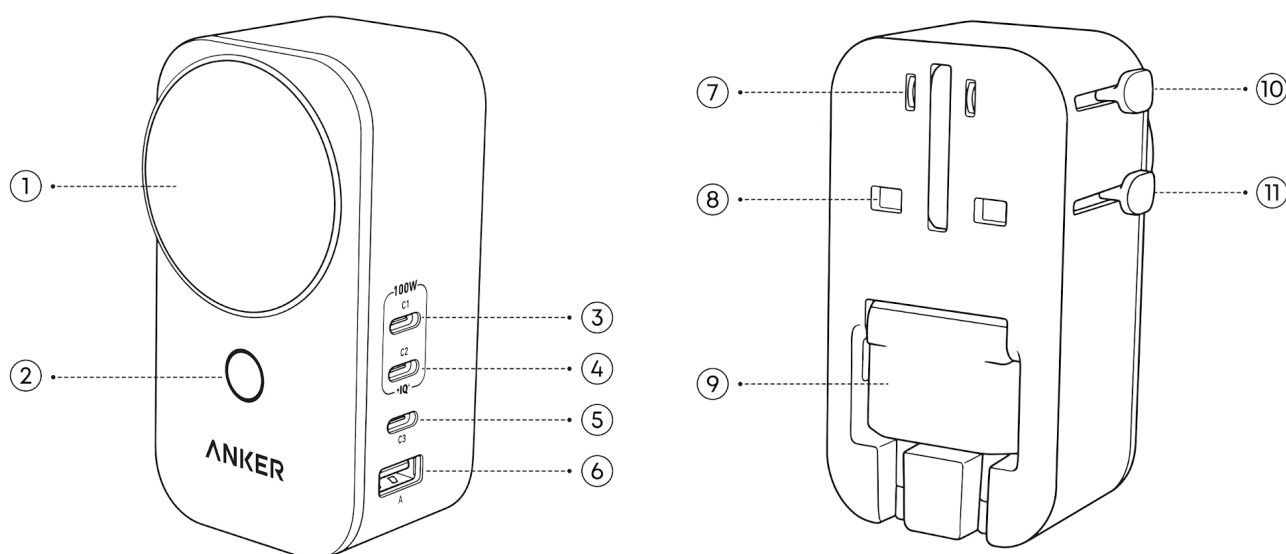

- 1. Affichage intelligent
- 2. Bouton tactile
- 3. USB-C1
- 4. USB-C2
- 5. USB-C3
- 6. USB-A
- 7. Prise États-Unis/Japon
- 8. Prise Royaume-Uni
- 9. Prise UE
- 10. Curseur de prise États-Unis
- 11. Curseur de prise Royaume-Uni

Comment utiliser l'adaptateur

Attention:


- 1. Assurez-vous que le curseur est correctement engagé pendant l'utilisation.
- 2. N'utilisez qu'une seule prise CA à la fois. L'utilisation des deux peut provoquer un choc électrique.
- 3. Utilisez un seul type de prise à la fois en faisant glisser le bouton de sélection. Les autres broches de prise se verrouilleront automatiquement lorsque un type est sélectionné.

Remarque: les régions 100-125V incluent les États-Unis, le Canada, le Japon, entre autres. Les régions 220-240V incluent l'Allemagne, le Royaume-Uni, Singapour, et d'autres.

AVERTISSEMENT:


Connectez votre chargeur à un Apple MacBook Pro 2021 (16") en utilisant un câble USB-C vers MagSafe 3 pour atteindre la puissance maximale (100W) à partir d'un seul port (USB-C1/C2).

Utilisation de la fiche des États-Unis

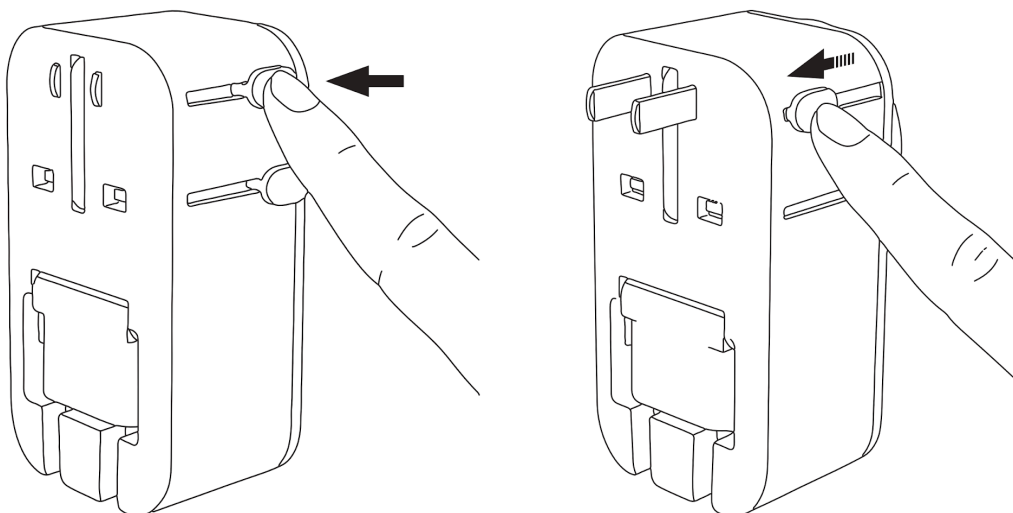

Maintenez enfoncé le curseur de la fiche des États-Unis et faites-le glisser complètement vers la gauche pour déployer la fiche des États-Unis. Pour rétracter la fiche, maintenez enfoncé le curseur de la fiche des États-Unis, puis faites-le glisser complètement vers la droite.



Utilisation de la fiche du Royaume-Uni

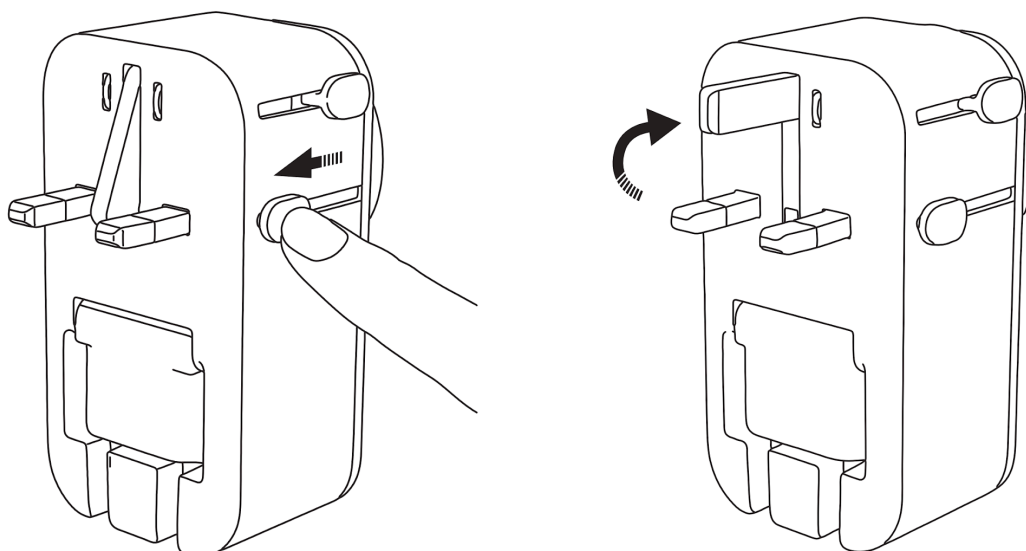

Maintenez enfoncé le curseur de la fiche du Royaume-Uni et faites-le glisser complètement vers la gauche, puis relevez manuellement la broche de terre centrale pour déployer la fiche du Royaume-Uni.

Pour rétracter la fiche, maintenez enfoncé le curseur de la fiche du Royaume-Uni, glissez-le complètement vers la droite, puis rabaissez doucement la broche de terre.


Utilisation de la fiche UE

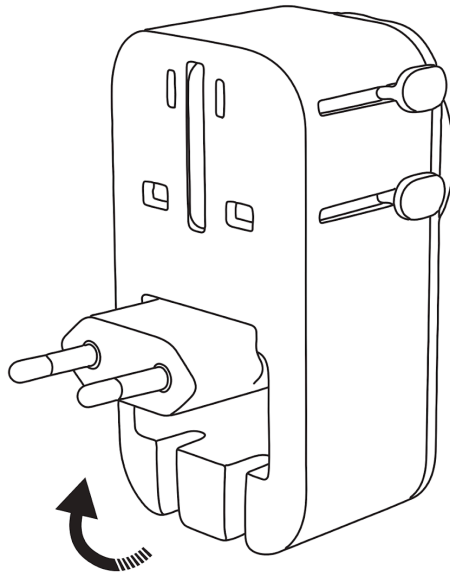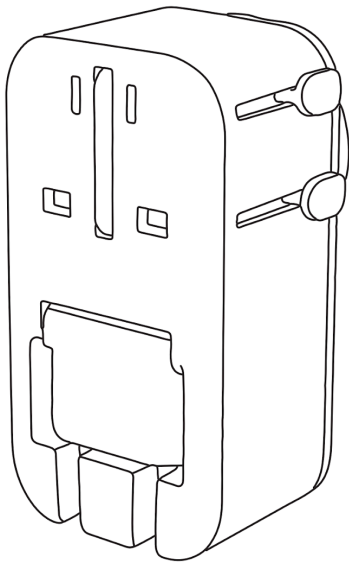

Relevez manuellement la fiche. Pour rétracter la fiche, appuyez doucement pour la remettre dans sa position d'origine.


AVERTISSEMENT:


Lors d'une charge prolongée, les parties exposées des broches de la fiche UE peuvent devenir chaudes. Pour éviter tout risque de brûlure, ne touchez pas les broches exposées de la fiche UE pendant plus d'1 seconde.

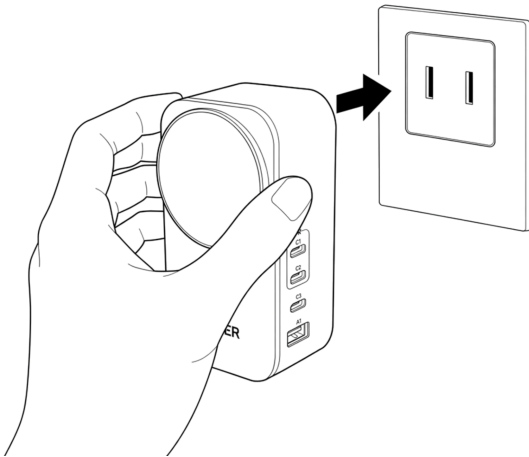


Guide d'affichage de l'écran

- Appui simple: réveiller l'écran ou changer de page d'affichage.

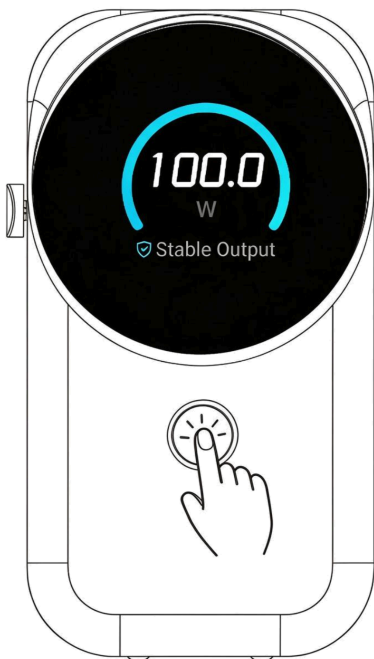


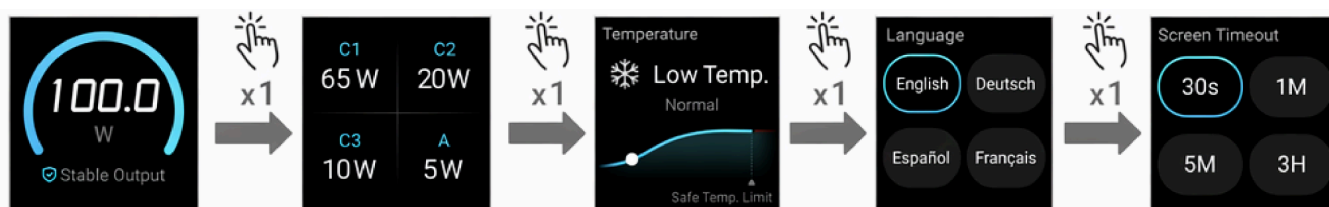

- Double appui: basculer entre les options. L'option sélectionnée clignote 3 fois pour confirmer.

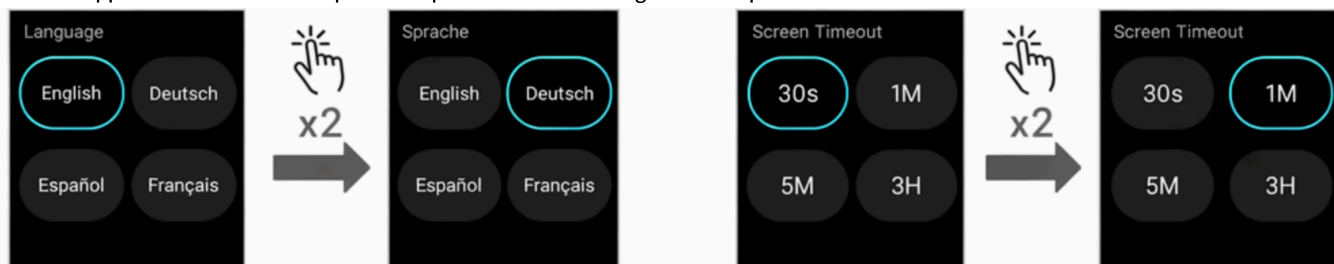

- Maintenir enfoncé pendant 2 secondes: faire pivoter l'orientation de l'écran. Il y a 4 options d'orientation.

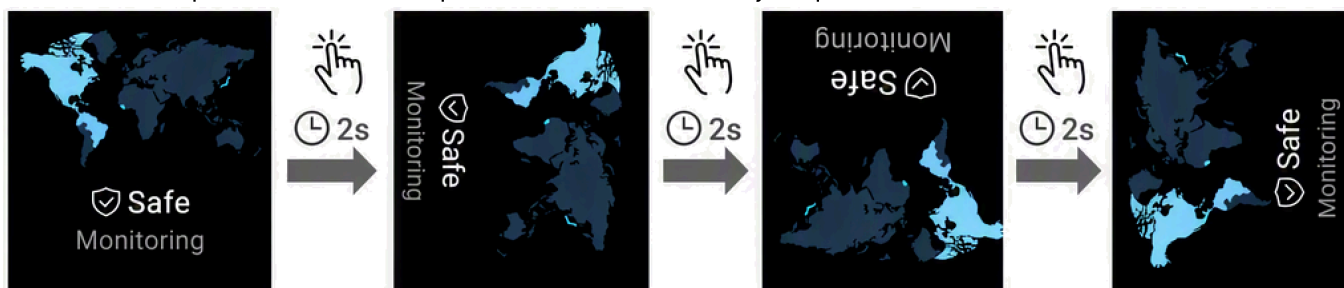

- Maintenir enfoncé pendant 15 secondes: restaurer les paramètres d'usine.




Fonctions principales de l'écran



Animation de démarrage Page 1

L'écran affiche l'état de détection de la tension globale.

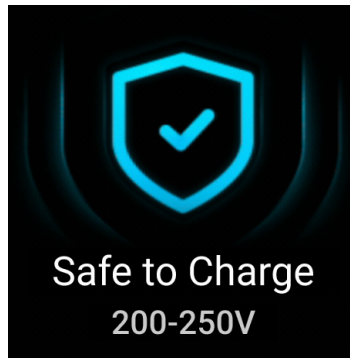


Animation de démarrage Page 2

L'écran affiche l'état d'achèvement de l'adaptation.

Page principale

L'écran affiche les pays compatibles avec la zone de tension actuelle (pays de zone haute tension et pays de zone basse tension).



90-150V
Amérique du Nord et autres régions basse tension:
Surveillance en temps réel



200-250V
Europe et autres régions haute tension:
Surveillance en temps réel




275-320V
Régions sujettes aux fluctuations du réseau:
Stabilisation intelligente




Page principale - Puissance totale

L'écran affiche la puissance de sortie totale.

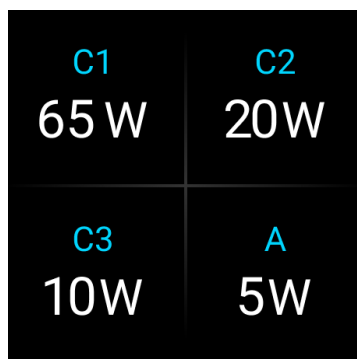


Page Puissance

L'écran affiche la répartition de la puissance en temps réel par port pendant la charge.




Page Température

L'écran affiche un indicateur d'état de la température (les valeurs numériques ne sont pas affichées).

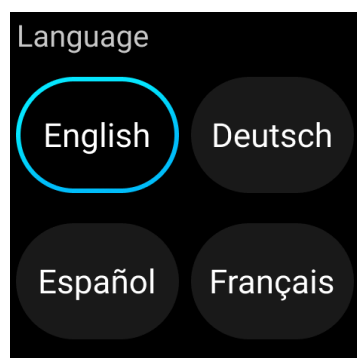

Page de sélection de la langue

L'écran affiche les options de langue disponibles. Appuyez deux fois pour passer à l'option suivante. L'option sélectionnée clignote 3 fois pour confirmer.

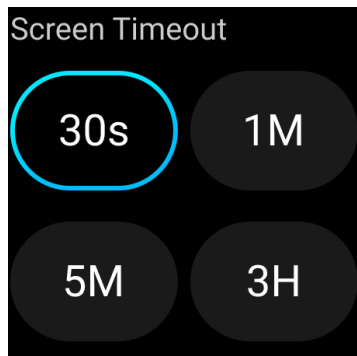


Page de temporisation de l'écran

L'écran affiche les options de temporisation de l'écran: 30s, 1min, 5min, ou 3h. Appuyez deux fois pour passer à l'option suivante. L'option sélectionnée clignote 3 fois pour confirmer.

Spécifications

Puissance totale	100W Max
Entrée	100-275V~, 2.1A, 50-60HZ
Sortie USB	Port unique: USB-C1 / C2: 5V~3A / 9V~3A / 15V~3A / 20V~5A (100W Max) USB-C3: 5V~3A (15W Max) USB-A: 5V~2.4A (12W Max) Deux ports / Trois ports / Quatre ports utilisés: 100W Max

Guide de charge

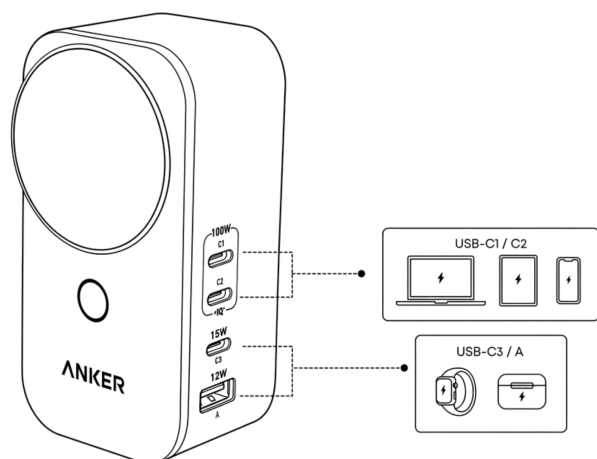





Répartition de la puissance


Port/Combinaison	Port unique	Deux ports				Trois ports					Quatre ports	
		C1+C2	C1/C2+C3	C1/C2+A	C3+A	C1+C2+C3		C1+C2+A		C1/C2+C3+A	C1+C2+C3+A	
C1	100	65	85	88		65	45	68	45		65	45
C2	100	35				20	40	20	43	85	20	40
C3	15		15		15	15	15			15	15	15
A	12			12				12	12			

FAQ

Q: Quels types de prises sont pris en charge par l'adaptateur?

A: Le Nano Travel Adapter prend en charge les types de prises dans plus de 200 pays et régions. Il est équipé de trois types de fiches essentiels: Type-A, Type-G, et Type-C, répondant aux besoins de voyage dans le monde entier. Pour une liste détaillée des types de prises pris en charge, veuillez consulter le tableau ci-dessous.

Type de prise	Prise compatible		Pays et régions compatibles
	Type E		France, Belgique, Pologne
	Type L		Italie, Chili, Saint-Marin
	Type F		Allemagne et la plupart de l'Europe
	Type K		Danemark, Groenland
	Type O		Thaïlande
	Type J		Suisse
	Type N		Brésil, Afrique du Sud
	Type C		Europe
	Type A		États-Unis, Canada, Mexique, Japon, Philippines, Chine

	Type G		Royaume-Uni, Irlande, Malaisie, Singapour
---	--------	---	--

Q: Combien d'appareils puis-je charger à la fois?

A: Jusqu'à quatre appareils simultanément via les quatre ports USB (USB-C1, USB-C2, USB-C3 et USB-A). Le chargeur répartit intelligemment jusqu'à 100W de puissance totale entre tous les appareils connectés.

Q: Comment obtenir 100W de sortie à partir d'un seul port?

A: USB-C1 et USB-C2 prennent chacun en charge jusqu'à 100W de sortie. Pour atteindre le maximum de 100W, utilisez un câble USB-C vers MagSafe 3 avec un 2021 Apple MacBook Pro (16-inch) compatible. Pour d'autres appareils haute puissance, utilisez un câble USB-C vers USB-C d'une capacité de 100W.

Q: Puis-je utiliser deux prises en même temps?

A: Non. Pour des raisons de sécurité, un seul type de prise peut être utilisé à la fois. Lorsqu'un type de prise est sélectionné via le curseur, les autres prises se verrouillent automatiquement. L'utilisation de deux prises simultanément peut provoquer un choc électrique.

Q: Pourquoi le chargeur chauffe-t-il pendant l'utilisation? Est-ce normal?

A: Oui. Il est normal que le chargeur dégage de la chaleur pendant le fonctionnement, surtout lors de la charge simultanée de plusieurs appareils haute puissance. Assurez une ventilation adéquate et évitez de couvrir le chargeur pendant l'utilisation. Ne touchez pas la surface pendant de longues périodes.

Pays & régions compatibles

Pays & régions	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Type de prise	Compatible AGC
Abou Dabi	230	50	G	✓
Albanie	230	50	C, F	✓
Algérie	230	50	C, F	✓
Afghanistan	220	50	C, F	✓
Argentine	220	50	C, I	✓
Irlande	230	50	G	✓
Égypte	220	50	C, F	✓
Éthiopie	220	50	C, F, L	✓
Estonie	230	50	C, F	✓
Émirats arabes unis	230	50	G, M	✓
Aruba	127	60	A, B, F	✓
Oman	240	50	G	✓
Andorre	230	50	C, F	✓
Angola	220	50	C	✓
Anguilla	110	60	A	✓
Antigua-et-Barbuda	230	60	A, B	✓
Australie	230	50	I	✗
Autriche	230	50	C, F	✓
Macao	220	50	D, F, G, M	✓
Azerbaïdjan	220	50	C, F	✓
Barbade	115	50	A, B	✓
Papouasie-Nouvelle-Guinée	240	50	I	✗

Bahamas	120	60	A, B	✓
Biélorussie	220	50	C, F	✓
Bermudes	120	60	A, B	✓
Pakistan	230	50	C, D, G, M	✓
Paraguay	220	50	C	✓
Palestine	230	50	C, H, M	✓
Bahreïn	230	50	G	✓
Panama	110	60	A, B	✓
Bulgarie	230	50	C, F	✓
Brésil	127/220	60	C, N	✓
Îles Mariannes du Nord	120	60	A, B	✓
Macédoine du Nord	230	50	C, F	✓
Bénin	220	50	C, E	✓
Chypre du Nord	230	50	G	✓
Belgique	230	50	C, E	✓
Pérou	220	60	A, B, C	✓
Islande	230	50	C, F	✓
Botswana	230	50	D, G, M	✓
Porto Rico	120	60	A, B	✓
Bosnie-Herzégovine	230	50	C, F	✓
Pologne	230	50	C, E	✓
Bolivie	115/230	50	A, C	✓
Belize	110/220	60	A, B, G	✓
Bonaire	127	50	A, C	✓
Bhoutan	230	50	C, D, F, G, M	✓
Burkina Faso	220	50	C, E	✓
Burundi	220	50	C, E	✓
Corée du Nord	220/110	50/60	A, C, F	✓
Guinée équatoriale	220	50	C, E	✓
Danemark	230	50	C, E, F, K	✓
Allemagne	230	50	C, F	✓
Dubaï	230	50	G	✓
Timor oriental	220	50	C, E, F, I	✓
Togo	220	50	C	✓
République dominicaine	110	60	A, B	✓
Dominique	230	50	D, G	✓

Équateur	120	60	A, B	✓
Érythrée	230	50	C, L	✓
Russie	220	50	C, F	✓
France	230	50	C, E	✓
Îles Féroé	230	50	C, E, F, K	✓
Cité du Vatican	230	50	C, F, L	✓
Polynésie française	220	60	C, E	✓
Guyane française	220	50	C, D, E	✓
Fidji	240	50	I	X
Philippines	230	60	A, B, C	✓
Finlande	230	50	C, F	✓
Cap-Vert	220	50	C, F	✓
Îles Malouines	240	50	G	✓
Gambie	230	50	G	✓
Congo (République)	230	50	C, E	✓
Congo (RDC)	220	50	C, D, E	✓
Groenland	230	50	C, E, F, K	✓
Grenade	230	50	G	✓
Géorgie	220	50	C, F	✓
Colombie	110	60	A, B	✓
Costa Rica	120	60	A, B	✓
Guadeloupe	230	50	C, D, E	✓
Guam	110	60	A, B	✓
Cuba	110	60	A, B	✓
Guyana	240	60	A, B, D, G	✓
Haïti	110	60	A, B	✓
Îles Anglo-Normandes	230	50	C, G	✓
Corée du Sud	220	60	C, F	✓
Kazakhstan	220	50	C, F	✓
Monténégro	230	50	C, F	✓
Pays-Bas	230	50	C, F	✓
Antilles néerlandaises	127/220	50	A, B, C, F	✓
Honduras	110	60	A, B	✓
Ghana	230	50	D, G	✓
Canada	120	60	A, B	✓
Îles Canaries	230	50	C, E, F	✓

Cambodge	230	50	A, C, G	✓
Gabon	220	50	C	✓
Bande de Gaza	230	50	C, H	✓
Djibouti	220	50	C, E	✓
République tchèque	230	50	C, E	✓
Kirghizistan	220	50	C, F	✓
Kiribati	240	50	I	X
Zimbabwe	220	50	D, G	✓
Guinée	220	50	C, F, K	✓
Guinée-Bissau	220	50	C	✓
Îles Caïmans	120	60	A, B	✓
Cameroun	220	50	C, E	✓
Qatar	240	50	G	✓
Îles Cocos (Keeling)	230	50	I	X
Croatie	230	50	C, F	✓
Comores	220	50	C, E	✓
Kenya	240	50	G	✓
Kosovo	230	50	C, F	✓
Côte d'Ivoire	230	50	C, E	✓
Koweït	240	50	C, G, M	✓
Îles Cook	240	50	I	X
Curaçao	127	50	A, B, C, F	✓
Lesotho	220	50	M	X
Laos	230	50	A, B, C, E, F	✓
Lettonie	230	50	C, F	✓
Liban	220	50	A, B, C, D, G	✓
Libéria	120/220	50/60	A, B, C, E, F	✓
Libye	127/230	50	C, D, F, L	✓
Liechtenstein	230	50	C, J	✓
Lituanie	220	50	C, F	✓
Réunion	220	50	E	✓
Roumanie	230	50	C, F	✓
Luxembourg	230	50	C, F	✓
Rwanda	230	50	C, E, F, G	✓
Madagascar	127/220	50	C, D, E, J, K	✓
Madère	230	50	C, F	✓

Île de Man	240	50	C, G	✓
Maldives	230	50	C, D, G, J, K, L	✓
Malte	230	50	G	✓
Malaisie	240	50	A, C, G, M	✓
Malawi	230	50	G	✓
Mali	220	50	C, E	✓
Maurice	230	50	C, G	✓
Mauritanie	220	50	C	✓
Îles Marshall	120	60	A, B	✓
Martinique	220	50	C, D, E	✓
Mayotte	230	50	C, E	✓
États-Unis	120	60	A, B	✓
Samoa américaines	120	60	A, B, F, I	✓
Îles Vierges des États-Unis	110	60	A, B	✓
Mongolie	220	50	C, E	✓
Bangladesh	220	50	C, D, G, K	✓
Montserrat	230	60	A, B	✓
Birmanie	230	50	A, C, D, G, I	✓
Micronésie	120	60	A, B	✓
Moldavie	220	50	C, F	✓
Maroc	127/220	50	C, E	✓
Monaco	230	50	C, D, E, F	✓
Mozambique	220	50	C, F, M	✓
Mexique	127	60	A, B	✓
Namibie	220	50	D, M	✗
Afrique du Sud	230	50	C, M, N	✓
Soudan du Sud	230	50	C, D	✓
Nauru	240	50	I	✗
Nicaragua	120	60	A, B	✓
Népal	230	50	C, D, M	✓
Niger	220	50	A, B, C, D, E, F	✓
Nigéria	230	50	D, G	✓
Nioué	230	50	I	✗
Île Norfolk	230	50	I	✗
Norvège	230	50	C, F	✓
Palaos	120	60	A, B	✓

Îles Pitcairn	230	50	G, I	✓
Portugal	230	50	C, F	✓
Japon	100	50/60	A, B	✓
Suède	230	50	C, F	✓
Suisse	230	50	C, J	✓
Saba	110	60	A, B	✓
Salvador	115	60	A, B	✓
Serbie	230	50	C, F	✓
Sierra Leone	230	50	D, G	✓
Sénégal	230	50	C, D, E, K	✓
Chypre	240	50	G	✓
Seychelles	240	50	G	✓
Samoa	230	50	I	✗
Arabie saoudite	220/230	60	G	✓
Saint-Barthélemy	230	50	C, E	✓
Île Christmas	230	50	I	✗
Sao Tomé-et-Principe	220	50	C, F	✓
Sainte-Hélène	230	50	G	✓
Saint-Christophe-et-Niévès	230	60	A, B, D, G	✓
Sainte-Lucie	240	50	G	✓
Saint-Martin	120/220	60	C, F	✓
Saint-Marin	230	50	C, F, L	✓
Saint-Pierre-et-Miquelon	230	50	C, E	✓
Saint-Vincent-et-les-Grenadines	230	50	A, C, E, G, I, K	✓
Saint-Eustatius	110	60	A, B, C, F	✓
Sri Lanka	230	50	D, G, M	✓
Slovaquie	230	50	C, E	✓
Slovénie	230	50	C, F	✓
Svalbard	230	50	C, F	✓
Eswatini (Swaziland)	230	50	M	✗
Soudan	230	50	C, D	✓
Suriname	127	60	C, F	✓
Îles Salomon	220	50	G, I	✓
Somalie	220	50	C	✓
Somaliland	220	50	C, G	✓
Thaïlande	220	50	A, B, C, F, O	✓

Taïwan	110	60	A, B	✓
Tadjikistan	220	50	C, F, I	✓
Tonga	240	50	I	X
Tanzanie	230	50	D, G	✓
Îles Turques-et-Caïques	120	60	A, B	✓
Trinité-et-Tobago	115	60	A, B	✓
Turquie	220	50	C, F	✓
Turkménistan	220	50	B, C, F	✓
Tunisie	230	50	C, E	✓
Tokelau	230	50	I	X
Tuvalu	220	50	I	X
Wallis-et-Futuna	220	50	C, E, F	✓
Vanuatu	220	50	C, G, I	✓
Guatemala	120	60	A, B	✓
Venezuela	120	60	A, B	✓
Brunéi Darussalam	240	50	G	✓
Ouganda	240	50	G	✓
Ukraine	220	50	C, F	✓
Uruguay	230	50	C, F, L	✓
Ouzbékistan	220	50	C, I	✓
Cisjordanie	230	50	C, H	✓
Hong Kong	220	50	D, G	✓
Espagne	230	50	C, F	✓
Grèce	230	50	C, F	✓
Singapour	230	50	C, G, M	✓
Nouvelle-Calédonie	220	50	C, F	✓
Nouvelle-Zélande	230	50	I	X
Hongrie	230	50	C, F	✓
Sahara occidental	220	50	C, E	✓
Syrie	220	50	C, E, L	✓
Jamaïque	110	50	A, B	✓
Arménie	230	50	C, F	✓
Jan Mayen	230	50	C, F	✓
Açores	230	50	A, B, C, F	✓
Yémen	240	50	D, G, M	✓
Italie	230	50	C, F, L	✓

Irak	230	50	C, D, G	✓
Iran	220	50	C, F	✓
Inde	230	50	C, D, M	✓
Indonésie	220/110	50	C, F	✓
Royaume-Uni	230	50	G	✓
Îles Vierges britanniques	110	60	A, B	✓
Israël	230	50	C, H	✓
Jordanie	230	50	B, C, D, F, G, J	✓
Viêt Nam	220	50	A, B, C	✓
Zambie	230	50	C, D, G	✓
Tchad	220	50	C, D, E, F	✓
Gibraltar	240	50	C, G	✓
Chili	220	50	C, L	✓
République centrafricaine	220	50	C, E	✓
Chine	220	50	A, C, I	✓