

Panoramica

Come usare l'adattatore

Uso della spina per gli Stati Uniti

Uso della spina per il Regno Unito

Uso della spina UE

Guida al display

Caratteristiche della schermata principale

Specifiche


Guida alla ricarica

Distribuzione della potenza

Domande frequenti

Paesi e regioni compatibili

Panoramica

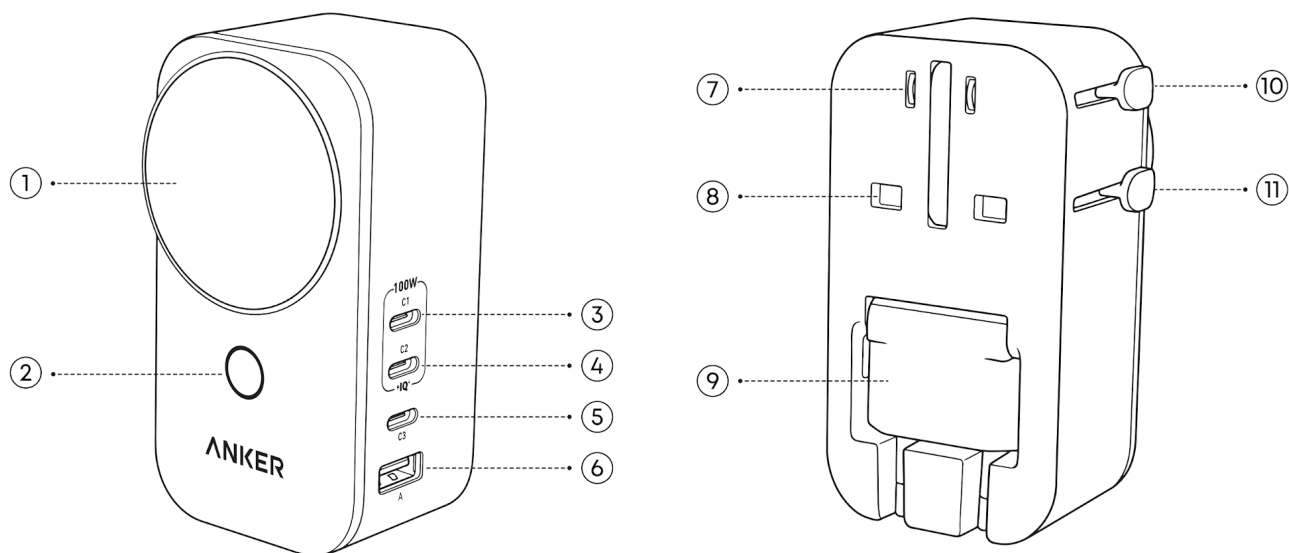

- 1. Display intelligente
- 2. Pulsante touch
- 3. USB-C1
- 4. USB-C2
- 5. USB-C3
- 6. USB-A
- 7. Spina Stati Uniti/Giappone
- 8. Spina Regno Unito
- 9. Spina UE
- 10. Cursore spina Stati Uniti
- 11. Cursore spina Regno Unito

Come usare l'adattatore

Attenzione:


- 1. Assicurarsi che il cursore sia correttamente innestato durante l'uso.
- 2. Usare una sola spina AC alla volta. L'uso di entrambe può provocare scosse elettriche.
- 3. Usare un tipo di spina alla volta facendo scorrere la manopola di selezione. I perni delle altre spine si bloccheranno automaticamente quando è selezionato un tipo.

Nota: le regioni 100-125V includono gli Stati Uniti, Canada, Giappone, tra gli altri. Le regioni 220-240V includono Germania, Regno Unito, Singapore e altri.

ATTENZIONE:


Collegare il caricabatterie a un 2021 Apple MacBook Pro (16") usando un cavo USB-C a MagSafe 3 per ottenere la potenza massima (100W) da una singola porta (USB-C1/C2).

Uso della spina per gli Stati Uniti

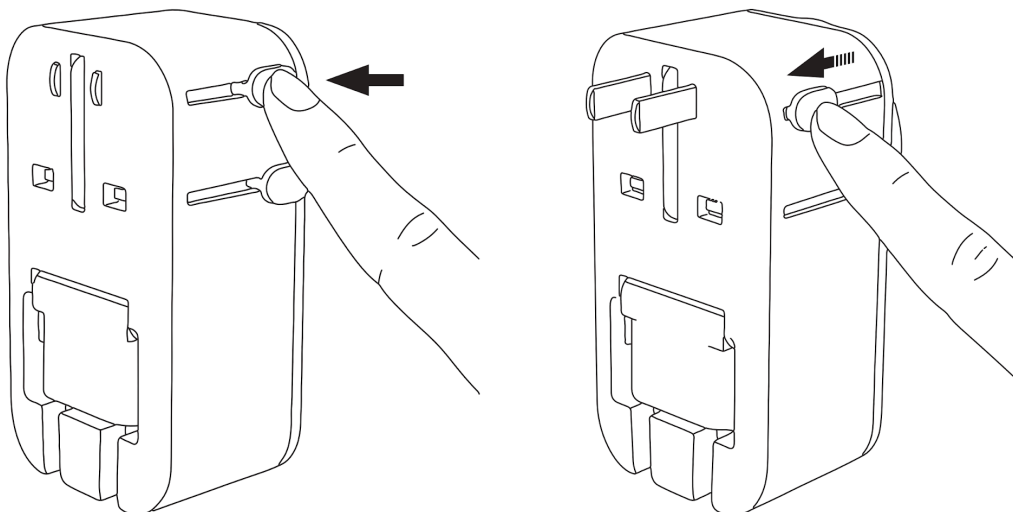

Premere e tenere premuto il cursore della spina per gli Stati Uniti e farlo scorrere completamente a sinistra per estendere la spina per gli Stati Uniti. Per ritrarre la spina, premere e tenere premuto il cursore della spina per gli Stati Uniti, quindi farlo scorrere completamente a destra.


Uso della spina per il Regno Unito

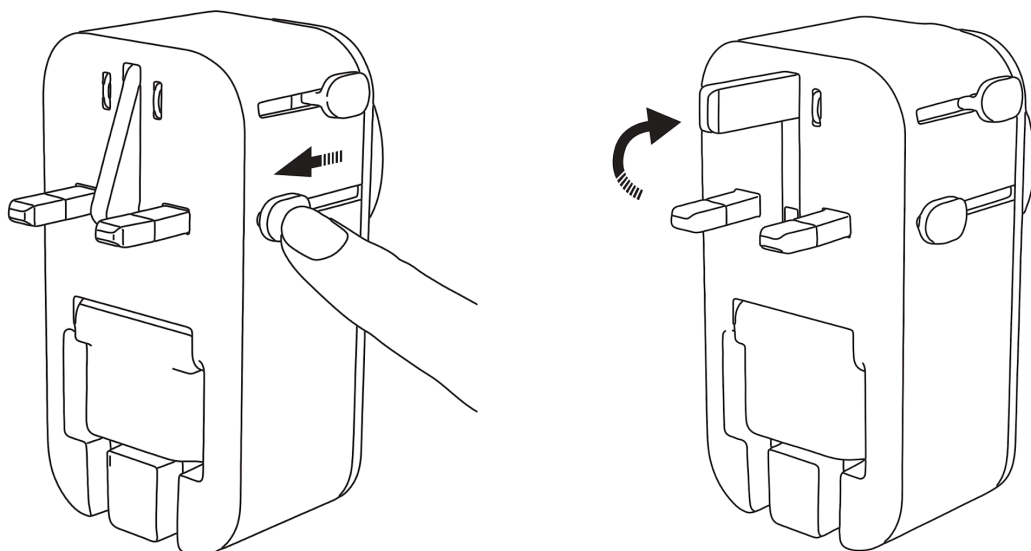

Premere e tenere premuto il cursore della spina del Regno Unito e farlo scorrere completamente a sinistra, quindi sollevare manualmente il perno di messa a terra centrale per estendere la spina del Regno Unito.

Per ritrarre la spina, premere e tenere premuto il cursore della spina del Regno Unito, farlo scorrere completamente a destra e premere delicatamente il perno di messa a terra verso il basso.


Uso della spina UE

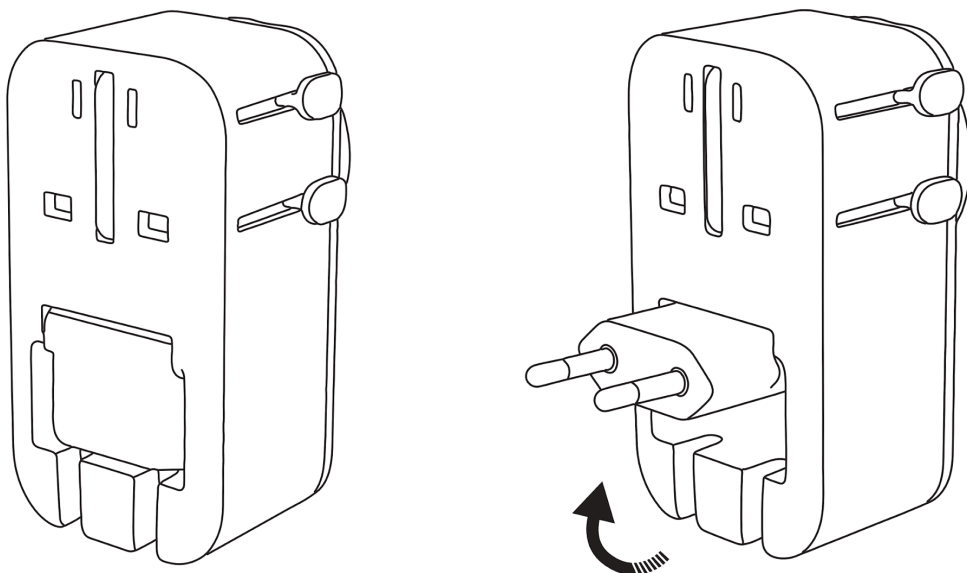

Sollevare manualmente la spina. Per ritrarla, premere delicatamente la spina fino a riportarla nella posizione originale.

ATTENZIONE:


Durante la ricarica prolungata, le parti esposte dei perni della spina UE possono diventare calde. Per evitare il rischio di ustioni, non toccare i perni esposti della spina UE per più di 1 secondo.

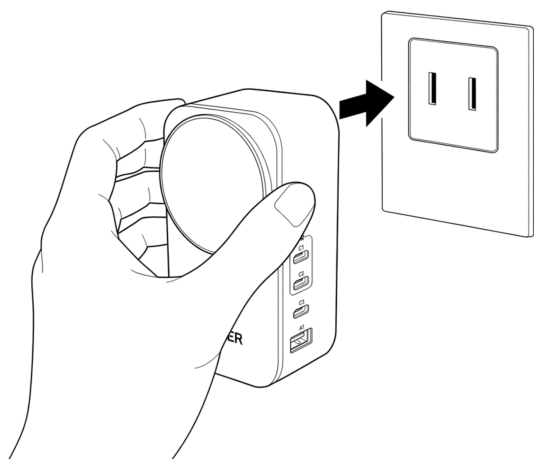


Guida al display

- Pressione singola: Riattiva lo schermo o passa tra le pagine del display.




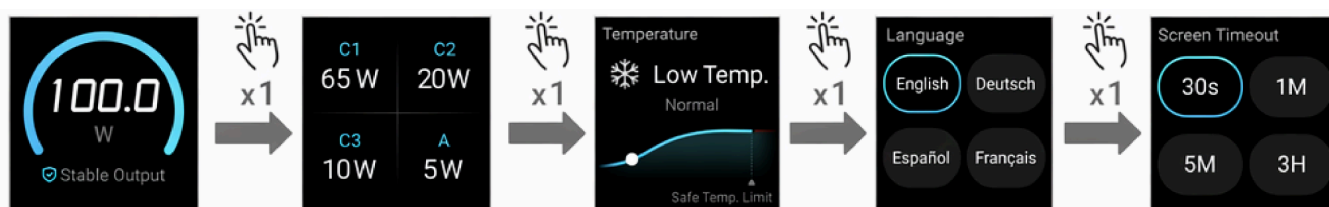

- Doppia pressione: Passa tra le opzioni. L'opzione selezionata lampeggia 3 volte per confermare.

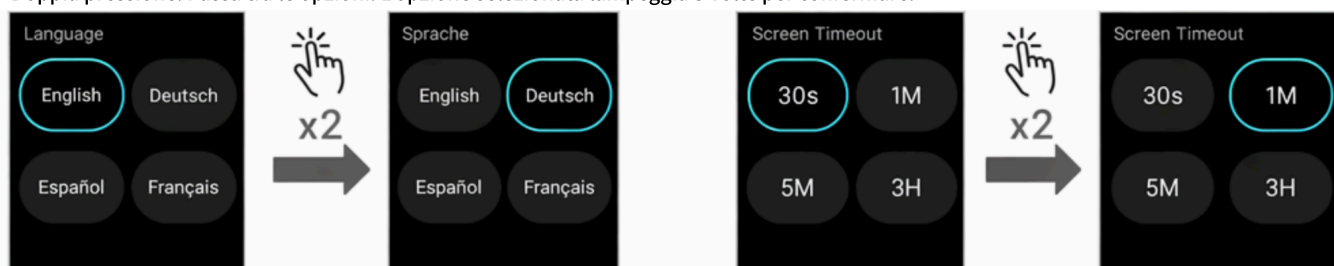

- Premere e tenere premuto per 2 secondi: Ruota l'orientamento dello schermo. Ci sono 4 opzioni di orientamento.

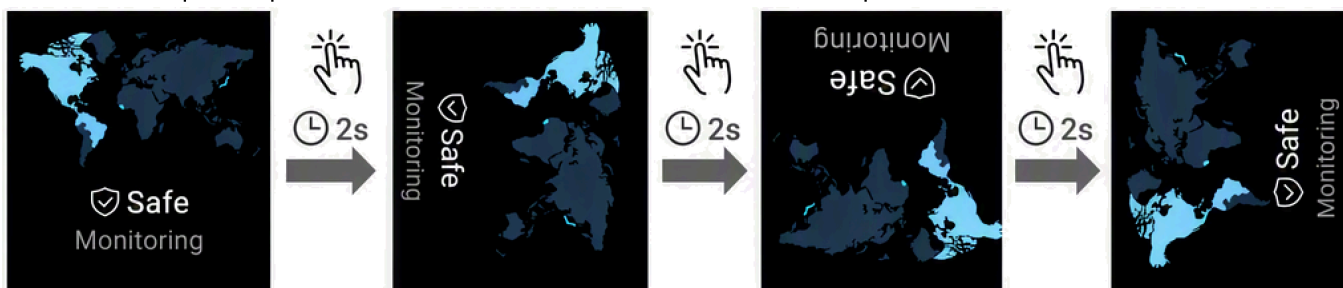

- Premere e tenere premuto per 15 secondi: Ripristina le impostazioni di fabbrica.




Caratteristiche della schermata principale



Animazione di avvio Pagina 1

Lo schermo mostra lo stato del rilevamento della tensione globale.

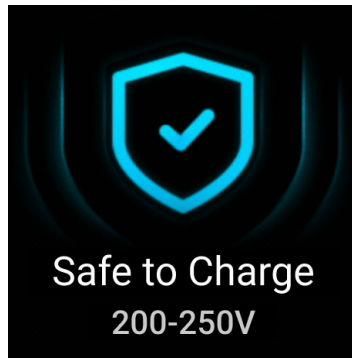


Animazione di avvio Pagina 2

Lo schermo mostra lo stato di completamento dell'adattamento.

Pagina principale

Lo schermo visualizza i Paesi compatibili con la zona di tensione corrente (Paesi della zona ad alta tensione e Paesi della zona a bassa tensione) .



90-150V

America del Nord e altre regioni a bassa tensione:
Monitoraggio in tempo reale




200-250V

Europa e altre regioni ad alta tensione:
Monitoraggio in tempo reale




275-320V

Regioni con fluttuazioni di rete:
Stabilizzazione intelligente

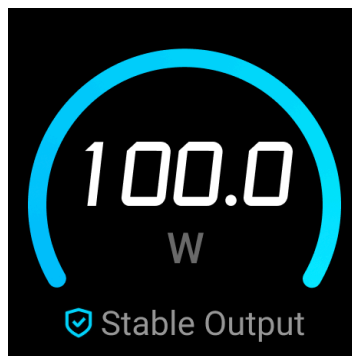


Pagina principale - Potenza totale

Lo schermo visualizza la potenza totale in uscita.

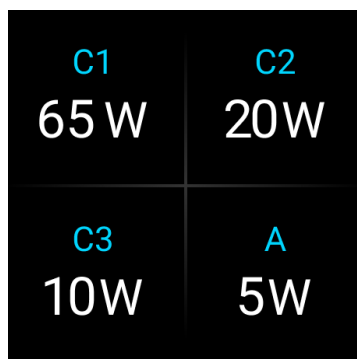


Pagina Potenza

Lo schermo visualizza la distribuzione della potenza in tempo reale per porta durante la ricarica.




Pagina Temperatura

Lo schermo visualizza un indicatore dello stato della temperatura (i valori numerici non sono mostrati).

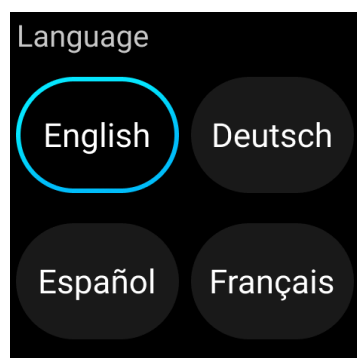

Pagina di selezione lingua

Lo schermo visualizza le opzioni di lingua disponibili. Premere due volte per passare all'opzione successiva. L'opzione selezionata lampeggia 3 volte per confermare.

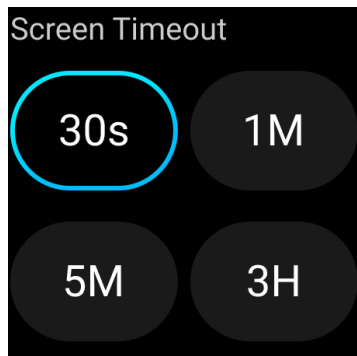


Pagina Timeout schermo

Lo schermo visualizza le opzioni di timeout dello schermo: 30s, 1min, 5min, o 3h. Premere due volte per passare all'opzione successiva. L'opzione selezionata lampeggia 3 volte per confermare.

Specifiche

Potenza totale	100W Max
Ingresso	100-275V~, 2.1A, 50-60HZ
Uscita USB	Porta singola: USB-C1 / C2: 5V~3A / 9V~3A / 15V~3A / 20V~5A (100W Max) USB-C3: 5V~3A (15W Max) USB-A: 5V~2.4A (12W Max) Due porte / Tre porte / Quattro porte in uso: 100W Max

Guida alla ricarica

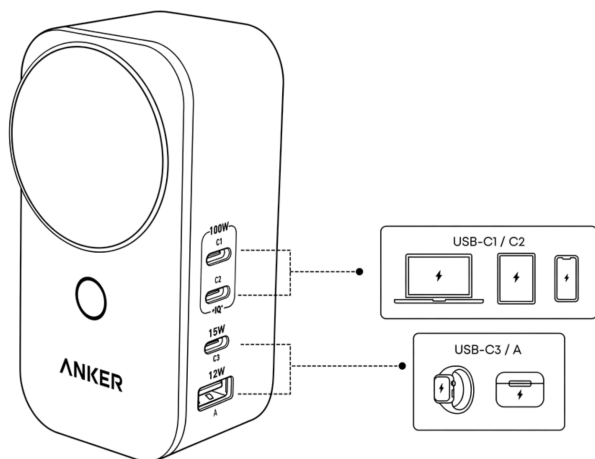




Distribuzione della potenza


Porta/Combinazione	Porta singola	Due porte				Tre porte					Quattro porte	
		C1+C2	C1/C2+C3	C1/C2+A	C3+A	C1+C2+C3		C1+C2+A		C1/C2+C3+A	C1+C2+C3+A	
C1	100	65	85	88		65	45	68	45		65	45
C2	100	35				20	40	20	43	85	20	40
C3	15		15		15	15	15			15	15	15
A	12			12				12	12			

Domande frequenti

Q: Quali standard di spina sono supportati dall'adattatore?

A: Il Nano Travel Adapter supporta tipi di spina in oltre 200 paesi e regioni. È dotato di tre tipi di spina essenziali: Type-A, Type-G e Type-C, soddisfacendo le esigenze di viaggio in tutto il mondo. Per un elenco dettagliato dei tipi di spina supportati, consultare la tabella sottostante.

Tipo di spina	Presa compatibile		Paesi & regioni compatibili
	Type E		Francia, Belgio, Polonia
	Type L		Italia, Cile, San Marino
	Type F		Germania e la maggior parte dell'Europa
	Type K		Danimarca, Groenlandia
	Type O		Thailandia
	Type J		Svizzera
	Type N		Brasile, Sudafrica
	Type C		Europa
	Type A		Stati Uniti, Canada, Messico, Giappone, Filippine, Cina

	Type G		Regno Unito, Irlanda, Malaysia, Singapore
---	--------	---	--

Q: Quanti dispositivi posso caricare contemporaneamente?

A: Fino a quattro dispositivi simultaneamente tramite le quattro porte USB (USB-C1, USB-C2, USB-C3, and USB-A). Il caricabatterie distribuisce in modo intelligente fino a 100W di potenza totale tra tutti i dispositivi collegati.

Q: Come faccio a ottenere 100W di output da una singola porta?

A: USB-C1 e USB-C2 supportano ciascuna fino a 100W di potenza in uscita. Per ottenere i 100W massimi, usa un cavo USB-C a MagSafe 3 con un 2021 Apple MacBook Pro (16-inch) compatibile. Per altri dispositivi ad alto consumo, usa un cavo USB-C a USB-C da 100W.

Q: Posso usare due spine contemporaneamente?

A: No. Per motivi di sicurezza, può essere usato un solo tipo di spina alla volta. Quando un tipo di spina viene selezionato tramite il selettore, le altre spine si bloccano automaticamente. L'uso simultaneo di due spine può provocare scosse elettriche.

Q: Perché il caricabatterie si scalda durante l'uso? È normale?

A: Sì. È normale che il caricabatterie generi calore durante il funzionamento, specialmente quando si caricano simultaneamente più dispositivi ad alto consumo. Assicurati di garantire una corretta ventilazione ed evita di coprire il caricabatterie durante l'uso. Non toccare la superficie per periodi prolungati.

Paesi e regioni compatibili

Paesi & Regioni	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Tipo di Spina	Compatibile con AGC
Abu Dhabi	230	50	G	✓
Albania	230	50	C, F	✓
Algeria	230	50	C, F	✓
Afghanistan	220	50	C, F	✓
Argentina	220	50	C, I	✓
Irlanda	230	50	G	✓
Egitto	220	50	C, F	✓
Etiopia	220	50	C, F, L	✓
Estonia	230	50	C, F	✓
Emirati Arabi Uniti	230	50	G, M	✓
Aruba	127	60	A, B, F	✓
Oman	240	50	G	✓
Andorra	230	50	C, F	✓
Angola	220	50	C	✓
Anguilla	110	60	A	✓
Antigua e Barbuda	230	60	A, B	✓
Australia	230	50	I	X
Austria	230	50	C, F	✓
Macao	220	50	D, F, G, M	✓
Azerbaijan	220	50	C, F	✓
Barbados	115	50	A, B	✓
Papua Nuova Guinea	240	50	I	X
Bahamas	120	60	A, B	✓

Bielorussia	220	50	C, F	✓
Bermuda	120	60	A, B	✓
Pakistan	230	50	C, D, G, M	✓
Paraguay	220	50	C	✓
Palestina	230	50	C, H, M	✓
Bahreïn	230	50	G	✓
Panama	110	60	A, B	✓
Bulgaria	230	50	C, F	✓
Brasile	127/220	60	C, N	✓
Isole Marianne Settentrionali	120	60	A, B	✓
Macedonia del Nord	230	50	C, F	✓
Benin	220	50	C, E	✓
Cipro del Nord	230	50	G	✓
Belgio	230	50	C, E	✓
Perù	220	60	A, B, C	✓
Islanda	230	50	C, F	✓
Botswana	230	50	D, G, M	✓
Porto Rico	120	60	A, B	✓
Bosnia ed Erzegovina	230	50	C, F	✓
Polonia	230	50	C, E	✓
Bolivia	115/230	50	A, C	✓
Belize	110/220	60	A, B, G	✓
Bonaire	127	50	A, C	✓
Bhutan	230	50	C, D, F, G, M	✓
Burkina Faso	220	50	C, E	✓
Burundi	220	50	C, E	✓
Corea del Nord	220/110	50/60	A, C, F	✓
Guinea Equatoriale	220	50	C, E	✓
Danimarca	230	50	C, E, F, K	✓
Germania	230	50	C, F	✓
Dubai	230	50	G	✓
Timor Est	220	50	C, E, F, I	✓
Togo	220	50	C	✓
Repubblica Dominicana	110	60	A, B	✓
Dominica	230	50	D, G	✓
Ecuador	120	60	A, B	✓

Eritrea	230	50	C, L	✓
Russia	220	50	C, F	✓
Francia	230	50	C, E	✓
Isole Faroe	230	50	C, E, F, K	✓
Città del Vaticano	230	50	C, F, L	✓
Polinesia Francese	220	60	C, E	✓
Guiana Francese	220	50	C, D, E	✓
Fiji	240	50	I	X
Filippine	230	60	A, B, C	✓
Finlandia	230	50	C, F	✓
Capo Verde	220	50	C, F	✓
Isole Falkland	240	50	G	✓
Gambia	230	50	G	✓
Congo (Repubblica)	230	50	C, E	✓
Congo (RDC)	220	50	C, D, E	✓
Groenlandia	230	50	C, E, F, K	✓
Grenada	230	50	G	✓
Georgia	220	50	C, F	✓
Colombia	110	60	A, B	✓
Costa Rica	120	60	A, B	✓
Guadalupa	230	50	C, D, E	✓
Guam	110	60	A, B	✓
Cuba	110	60	A, B	✓
Guyana	240	60	A, B, D, G	✓
Haiti	110	60	A, B	✓
Isole del Canale	230	50	C, G	✓
Corea del Sud	220	60	C, F	✓
Kazakistan	220	50	C, F	✓
Montenegro	230	50	C, F	✓
Paesi Bassi	230	50	C, F	✓
Antille Olandesi	127/220	50	A, B, C, F	✓
Honduras	110	60	A, B	✓
Ghana	230	50	D, G	✓
Canada	120	60	A, B	✓
Isole Canarie	230	50	C, E, F	✓
Cambogia	230	50	A, C, G	✓

Gabon	220	50	C	✓
Striscia di Gaza	230	50	C, H	✓
Gibuti	220	50	C, E	✓
Repubblica Ceca	230	50	C, E	✓
Kirghizistan	220	50	C, F	✓
Kiribati	240	50	I	X
Zimbabwe	220	50	D, G	✓
Guinea	220	50	C, F, K	✓
Guinea-Bissau	220	50	C	✓
Isole Cayman	120	60	A, B	✓
Camerun	220	50	C, E	✓
Qatar	240	50	G	✓
Isole Cocos (Keeling)	230	50	I	X
Croazia	230	50	C, F	✓
Comore	220	50	C, E	✓
Kenya	240	50	G	✓
Kosovo	230	50	C, F	✓
Costa d'Avorio	230	50	C, E	✓
Kuwait	240	50	C, G, M	✓
Isole Cook	240	50	I	X
Curaçao	127	50	A, B, C, F	✓
Lesotho	220	50	M	X
Laos	230	50	A, B, C, E, F	✓
Lettonia	230	50	C, F	✓
Libano	220	50	A, B, C, D, G	✓
Liberia	120/220	50/60	A, B, C, E, F	✓
Libia	127/230	50	C, D, F, L	✓
Liechtenstein	230	50	C, J	✓
Lituania	220	50	C, F	✓
Riunione	220	50	E	✓
Romania	230	50	C, F	✓
Lussemburgo	230	50	C, F	✓
Ruanda	230	50	C, E, F, G	✓
Madagascar	127/220	50	C, D, E, J, K	✓
Madeira	230	50	C, F	✓
Isola di Man	240	50	C, G	✓

Maldiva	230	50	C, D, G, J, K, L	✓
Malta	230	50	G	✓
Malesia	240	50	A, C, G, M	✓
Malawi	230	50	G	✓
Mali	220	50	C, E	✓
Mauritius	230	50	C, G	✓
Mauritania	220	50	C	✓
Isole Marshall	120	60	A, B	✓
Martinica	220	50	C, D, E	✓
Mayotte	230	50	C, E	✓
Stati Uniti d'America	120	60	A, B	✓
Samoa Americane	120	60	A, B, F, I	✓
Isole Vergini Americane	110	60	A, B	✓
Mongolia	220	50	C, E	✓
Bangladesh	220	50	C, D, G, K	✓
Montserrat	230	60	A, B	✓
Myanmar	230	50	A, C, D, G, I	✓
Stati Federati di Micronesia	120	60	A, B	✓
Moldavia	220	50	C, F	✓
Marocco	127/220	50	C, E	✓
Monaco	230	50	C, D, E, F	✓
Mozambico	220	50	C, F, M	✓
Messico	127	60	A, B	✓
Namibia	220	50	D, M	X
Sudafrica	230	50	C, M, N	✓
Sud Sudan	230	50	C, D	✓
Nauru	240	50	I	X
Nicaragua	120	60	A, B	✓
Nepal	230	50	C, D, M	✓
Niger	220	50	A, B, C, D, E, F	✓
Nigeria	230	50	D, G	✓
Niue	230	50	I	X
Isola Norfolk	230	50	I	X
Norvegia	230	50	C, F	✓
Palau	120	60	A, B	✓
Isole Pitcairn	230	50	G, I	✓

Portogallo	230	50	C, F	✓
Giappone	100	50/60	A, B	✓
Svezia	230	50	C, F	✓
Svizzera	230	50	C, J	✓
Saba	110	60	A, B	✓
El Salvador	115	60	A, B	✓
Serbia	230	50	C, F	✓
Sierra Leone	230	50	D, G	✓
Senegal	230	50	C, D, E, K	✓
Cipro	240	50	G	✓
Seychelles	240	50	G	✓
Samoa	230	50	I	X
Arabia Saudita	220/230	60	G	✓
Saint-Barthélemy	230	50	C, E	✓
Isola di Natale	230	50	I	X
São Tomé e Príncipe	220	50	C, F	✓
Sant'Elena	230	50	G	✓
Saint Kitts e Nevis	230	60	A, B, D, G	✓
Santa Lucia	240	50	G	✓
Saint-Martin	120/220	60	C, F	✓
San Marino	230	50	C, F, L	✓
Saint-Pierre e Miquelon	230	50	C, E	✓
Saint Vincent e Grenadine	230	50	A, C, E, G, I, K	✓
Sint Eustatius	110	60	A, B, C, F	✓
Sri Lanka	230	50	D, G, M	✓
Slovacchia	230	50	C, E	✓
Slovenia	230	50	C, F	✓
Svalbard	230	50	C, F	✓
Eswatini (Swaziland)	230	50	M	X
Sudan	230	50	C, D	✓
Suriname	127	60	C, F	✓
Isole Salomone	220	50	G, I	✓
Somalia	220	50	C	✓
Somaliland	220	50	C, G	✓
Thailandia	220	50	A, B, C, F, O	✓
Taiwan	110	60	A, B	✓

Tagikistan	220	50	C, F, I	✓
Tonga	240	50	I	X
Tanzania	230	50	D, G	✓
Isole Turks e Caicos	120	60	A, B	✓
Trinidad e Tobago	115	60	A, B	✓
Turchia	220	50	C, F	✓
Turkmenistan	220	50	B, C, F	✓
Tunisia	230	50	C, E	✓
Tokelau	230	50	I	X
Tuvalu	220	50	I	X
Wallis e Futuna	220	50	C, E, F	✓
Vanuatu	220	50	C, G, I	✓
Guatemala	120	60	A, B	✓
Venezuela	120	60	A, B	✓
Brunei Darussalam	240	50	G	✓
Uganda	240	50	G	✓
Ucraina	220	50	C, F	✓
Uruguay	230	50	C, F, L	✓
Uzbekistan	220	50	C, I	✓
Cisgiordania	230	50	C, H	✓
Hong Kong	220	50	D, G	✓
Spagna	230	50	C, F	✓
Grecia	230	50	C, F	✓
Singapore	230	50	C, G, M	✓
Nuova Caledonia	220	50	C, F	✓
Nuova Zelanda	230	50	I	X
Ungheria	230	50	C, F	✓
Sahara Occidentale	220	50	C, E	✓
Siria	220	50	C, E, L	✓
Giamaica	110	50	A, B	✓
Armenia	230	50	C, F	✓
Jan Mayen	230	50	C, F	✓
Azzorre	230	50	A, B, C, F	✓
Yemen	240	50	D, G, M	✓
Italia	230	50	C, F, L	✓
Iraq	230	50	C, D, G	✓

Iran	220	50	C, F	✓
India	230	50	C, D, M	✓
Indonesia	220/110	50	C, F	✓
Regno Unito	230	50	G	✓
Isole Vergini Britanniche	110	60	A, B	✓
Israele	230	50	C, H	✓
Giordania	230	50	B, C, D, F, G, J	✓
Vietnam	220	50	A, B, C	✓
Zambia	230	50	C, D, G	✓
Ciad	220	50	C, D, E, F	✓
Gibilterra	240	50	C, G	✓
Cile	220	50	C, L	✓
Repubblica Centrafricana	220	50	C, E	✓
Cina	220	50	A, C, I	✓