
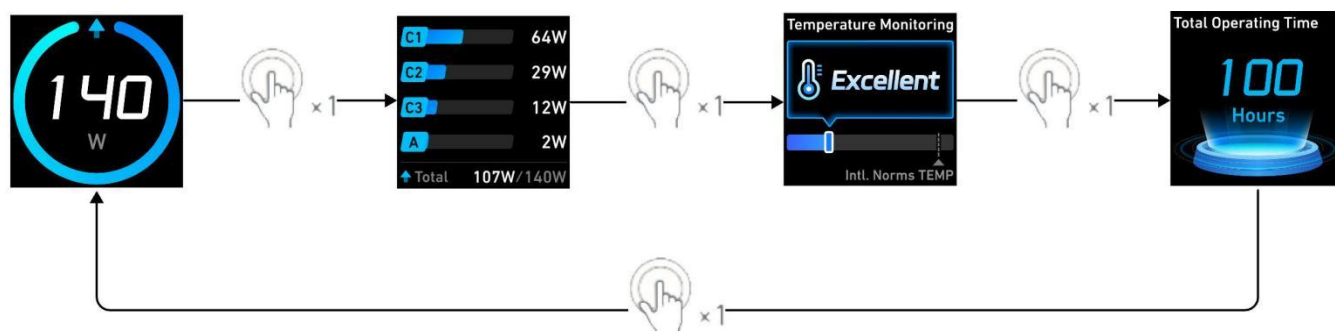


Schereweergavegids



Opmerking: Lang indrukken om het scherm te roteren. Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld 60 seconden na de laatste interactie op een interface.

Opstartscherm		Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, toont het scherm kort "140W" gedurende 3 seconden en geeft daarna het huidige totale vermogen weer.
Vermogensverdeling		Geeft stroomverdeling weer. Om de stroomverdelingsinterface te vernieuwen, sluit apparaten aan of ontkoppel ze op elk scherm.
Temperatuurmonitoring		Lage temperatuur: De temperatuur van de oplader is op dit moment relatief laag.
		Hoge prestaties: De temperatuur van de oplader stijgt licht, maar blijft ruim onder de internationale temperatuurlimiet.
		Koelmodus: De temperatuur van de oplader is op dit moment relatief hoog, en de koelmodus wordt automatisch geactiveerd. De temperatuur blijft echter nog steeds onder de internationale temperatuurlimiet.
Totale Gebruiksduur		Geeft de totale werktijd van de oplader weer. Activeert nadat de oplader langer dan 1 uur in gebruik is geweest.

Stand-byscherm		De oplader gaat in de sluimerstand wanneer deze wordt ingeschakeld als er geen uitgang wordt gedetecteerd.
Pop-Up Herinnering		Het gebruik van de USB-C3- en USB-A1-poorten terwijl de USB-C1- en USB-C2-poorten beschikbaar zijn, zal een pop-up herinnering activeren. • Sluit de herinnering door de poorten aan te sluiten/ los te koppelen of door op de schakelknop te drukken.

Specificaties

Totaal vermogen	140,0W Max.
Invoer	100-240V~, 50 / 60Hz, 2,6A Max
Uitvoer	Eén poort in gebruik: USB-C1 / USB-C2: 9,0V$\equiv$ 3,0A, 27,0W / 15,0V$\equiv$ 3,0A, 45,0W / 20,0V$\equiv$ 5,0A, 100,0W / 28,0V$\equiv$ 5,0A, 140,0W (140,0W Max) USB-C3: 5,0V$\equiv$ 3,0A, 15,0W / 9,0V$\equiv$ 3,0A, 27,0W / 15,0V$\equiv$ 2,65A, 39,75W / 20,0V$\equiv$ 2,0A, 40,0W (40,0W Max) USB-A1: 5,0V$\equiv$ 3,0A, 15,0W / 9,0V$\equiv$ 2,0A, 18,0W / 12,0V$\equiv$ 1,5A, 18,0W / 10,0V$\equiv$ 2,25A, 22,5W / 11,0V$\equiv$ 3,0A, 33,0W (33,0W Max) Twee poorten in gebruik: USB-C1 + USB-C2: 70,0W + 70,0W USB-C1 / USB-C2 + USB-C3: 100,0W + 40,0W USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 100,0W + 33,0W USB-C3 + USB-A1: 24,0W Drie Poorten in Gebruik: USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65,0W + 45,0W + 30,0W USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: 65,0W + 45,0W + 30,0W USB-C1 / USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 100,0W + 24,0W Vier Poorten in Gebruik: USB-C1 + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 65,0W + 45,0W + 24,0W Totale Uitgang:140,0W Max.