



Använda tillbehör

Använd kabelorganisatören för att snyggt bunta ihop lösa kablar.

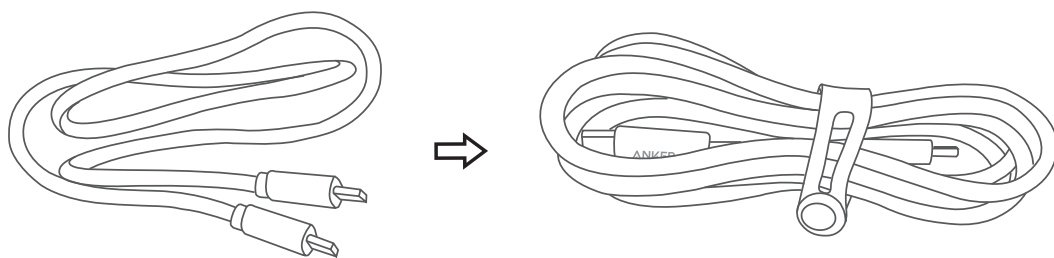


Använd kabelhållaren för att hålla kabeln på plats och förhindra att den hänger eller att man snubblar över den. Dra av den självhäftande filmen och fäst kabelhållaren på en stabil yta.

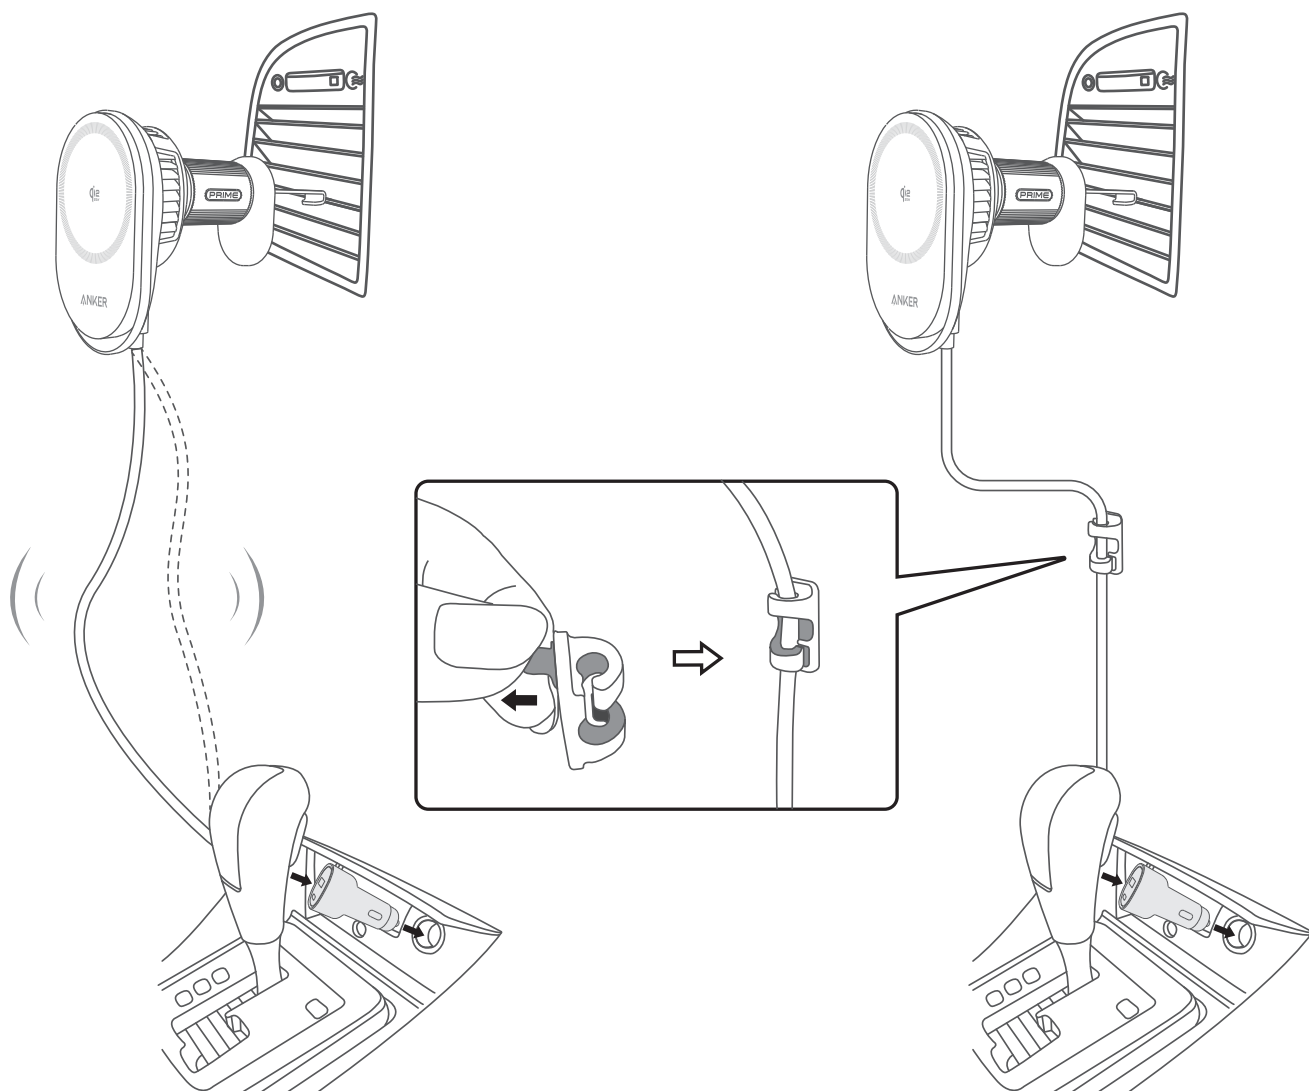

Använda den trådlösa laddaren


Steg 1: Justera fästet

Vrid ratten medurs för att förlänga fästet och sluta vrida när du känner motstånd. Tvinga inte vredet för att undvika att skada den trådlösa laddaren.

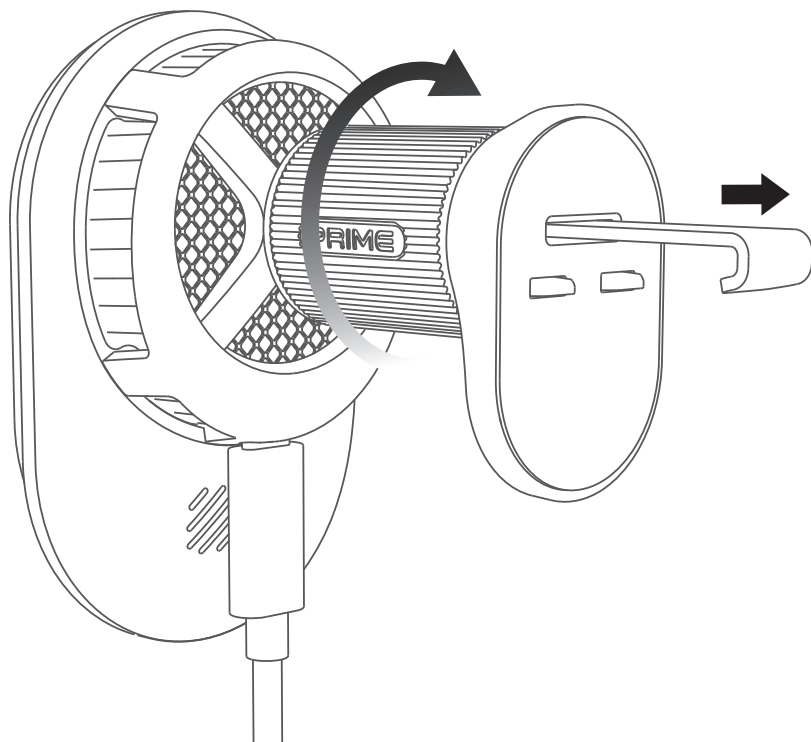

Steg 2: Montera den trådlösa laddaren på luftventilen

Sätt fästet i bilens luftventil. Justera vinkeln för bästa visningsposition.

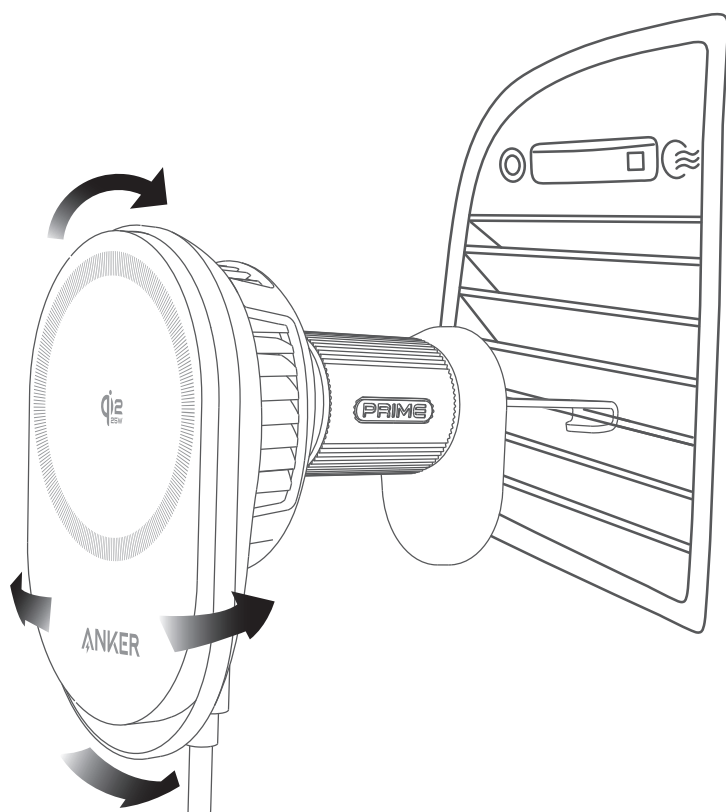


Steg 3: Anslut den trådlösa laddaren till strömmen

Anslut den medföljande adaptern till bilens eluttag. Använd den medföljande kabeln för att ansluta adaptern till laddaren.

Den trådlösa laddningsfunktionen är kompatibel med: iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16-serien och senare.

Observera: För att uppnå Qi2.2 25W laddning måste din enhet vara iPhone Series 16 eller senare (exklusive

iPhone 16e) och köra iOS 26 eller senare. iPhone 12 / 13 / 14 / 15-serien kan endast laddas med Qi2 15W efter uppdatering till iOS 17.4 eller senare.

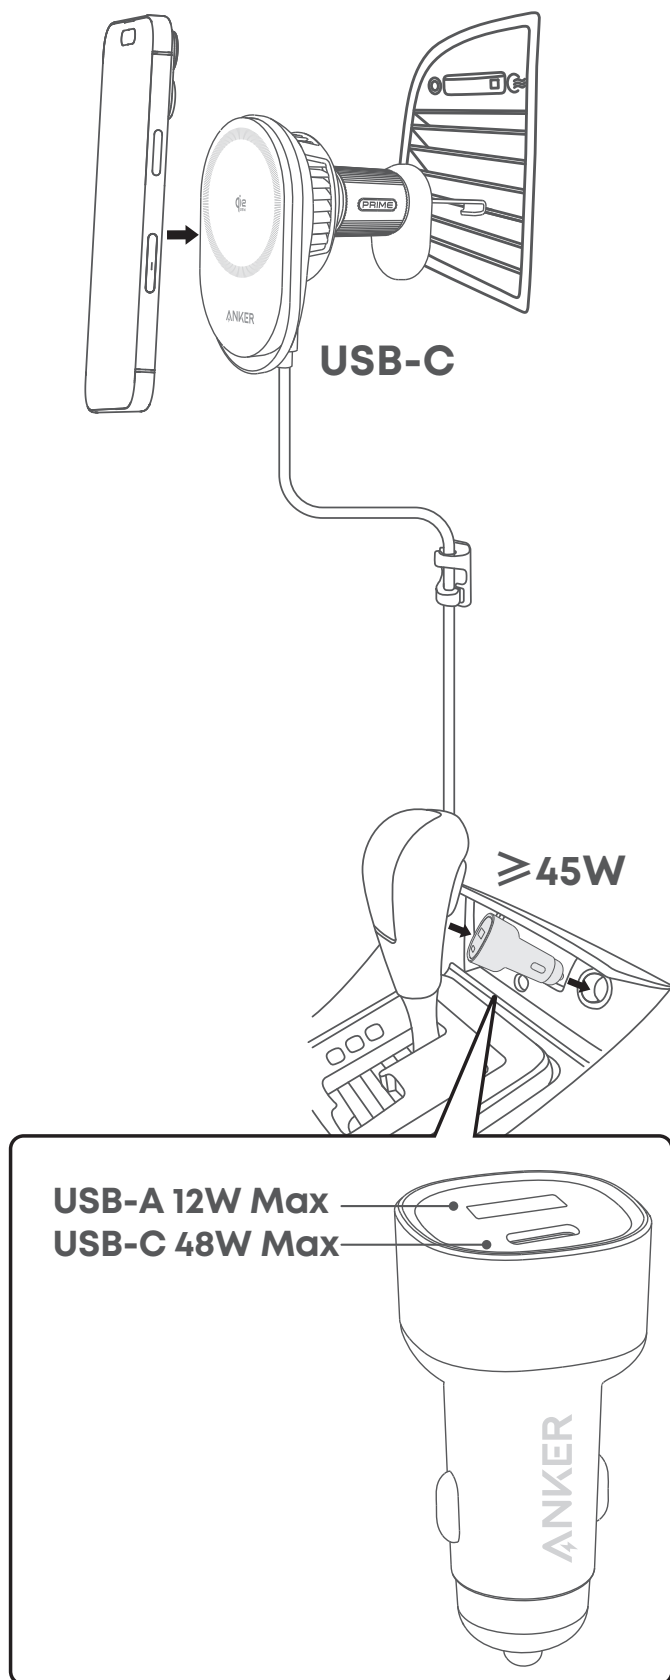


Rengöringstips

Om produkten används i en dammig eller rökig miljö, rengör luftutloppet bakom laddningsplattan regelbundet med en torr trasa, borste eller hårtork. Använd inte en våt trasa eller utsätt produkten för vatten.

Omgivande ljusguide

Efter att enheten har slagits på, tänds omgivningsljuset i 30 sekunder och stängs sedan av automatiskt.




Om ingångseffekten är under 18W kommer laddningen att pausas och omgivningsljuset att blinka långsamt (en gång per sekund).

Använd en adapter eller USB-C-port med minst 45 W ingång för bättre prestanda.

Obs: Vissa USB-C-portar i fordon ger endast cirka 12 W.





≥45W

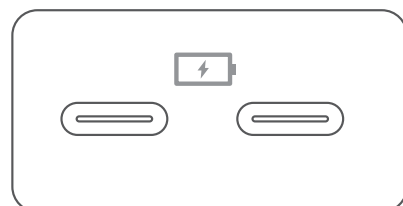

Om metallföremål upptäcks kommer omgivningsljuset att blinka snabbt (var 0,25 sekund).

Se till att din telefon är korrekt placerad på laddningsytan och ta bort eventuella metallföremål mellan telefonen och laddaren.

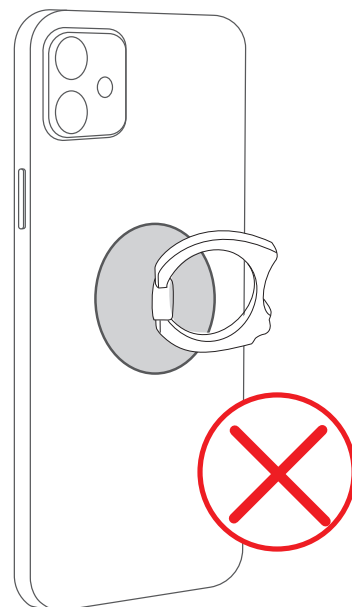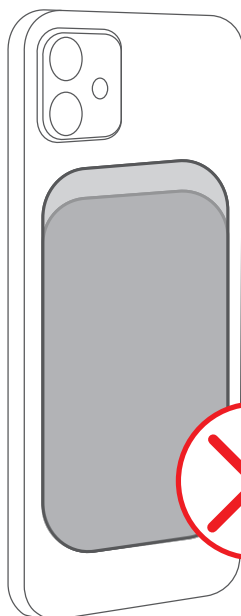

Vanliga frågor

Är det normalt att produkten känns varm eller het?

Ja. Det är normalt att trådlösa laddare blir varma, särskilt vid långvarig användning som navigering eller videostreaming. Metallhöljet hjälper till att avleda värme mer effektivt, vilket kan göra att det känns varmare. Undvik att röra vid metallområdet om laddaren har varit i direkt solljus under en längre tid.



Varför fungerar inte trådlös laddning eller är den långsammare än förväntat?

- Laddningshastigheten kan bli långsammare om laddaren blir för varm. Försök att använda produkten i en sval miljö mellan 32–77°F (0–25°C).
- Inkompatibla telefonfodral kan orsaka överhettning och påverka trådlös laddning. Använd magnetiska fodral certifierade av Apple för bästa prestanda. Undvik fodral som är tjockare än 2,5 mm eller magnetiska fodral.
- Se till att adaptern är ordentligt ansluten till ett fungerande eluttag.
- Om strömkällan inte ger tillräckligt med ström eller inte är kompatibel kan laddningen avbrytas eller sakta ner. Vi rekommenderar att använda en adapter eller USB-C-port med minst 45W ingång för en bättre upplevelse.

Är den trådlösa laddaren kompatibel med Android-telefoner?

Denna produkt är utformad exklusivt för iPhones med magnetisk trådlös laddningsfunktion (iPhone 12 och senare modeller, med undantag för iPhone 16e).

Varför kan jag inte ladda min telefon med 25W?

- **Enhetskompatibilitet:** Kontrollera att din telefon stöder Qi2.2 25W laddningsstandarden. För att uppnå 25W laddning med Qi2.2 måste din enhet vara iPhone Series 16 eller senare (exklusive iPhone 16e) och köra iOS 26 eller senare. iPhone 12 / 13 / 14 / 15-serien kan endast laddas med Qi2 15W efter uppdatering till iOS 17.4 eller senare.
- **Batterinivå:** 25W laddning är endast tillgänglig när telefonens batteri är under 80 %. När denna nivå överskrids, minskas laddningshastigheten automatiskt för att skydda batteriets hälsa som en del av telefonens systemstrategi.
- **Temperatur:** Laddningshastigheten kan minskas vid behov när enheten blir för varm, särskilt vid långvarig användning. Försök att ladda i en sval miljö.
- **Strömfluktuation:** 25W är den maximala uteffekten, men den faktiska laddningseffekten ändras dynamiskt baserat på temperatur, batterinivå och telefonens interna laddningsstrategi. Maximal effekt upprätthålls inte hela tiden.
- **Mätning av laddningseffekt:** Använd professionella verktyg som Power-Z för att mäta adapters ingång till den trådlösa laddaren och visa korrekt effektutgång. Med cirka 80 % omvandlingseffektivitet motsvarar en ingång på 28–31 W en utgång på 25 W till din telefon. Undvik att förlita dig på appar från tredje part, eftersom iOS 10 och senare begränsar deras åtkomst till verklig batteridata. Dessa appar visar endast ungefärliga värden och kan inte exakt återspegla laddningsprestandan.

Specifikationer

Ingång	15V = 3A
Utgång	25W Max