



アクセサリの保管方法

結束バンドを使用してケーブルを束ねます。

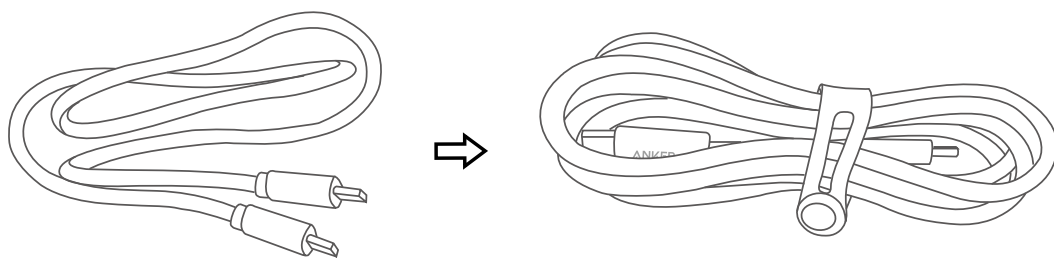

アクセサリの使用方法


ケーブルホルダーを使用してケーブルを固定します。粘着フィルムを剥がし、ケーブルホルダーを安定した面に取り付けます。

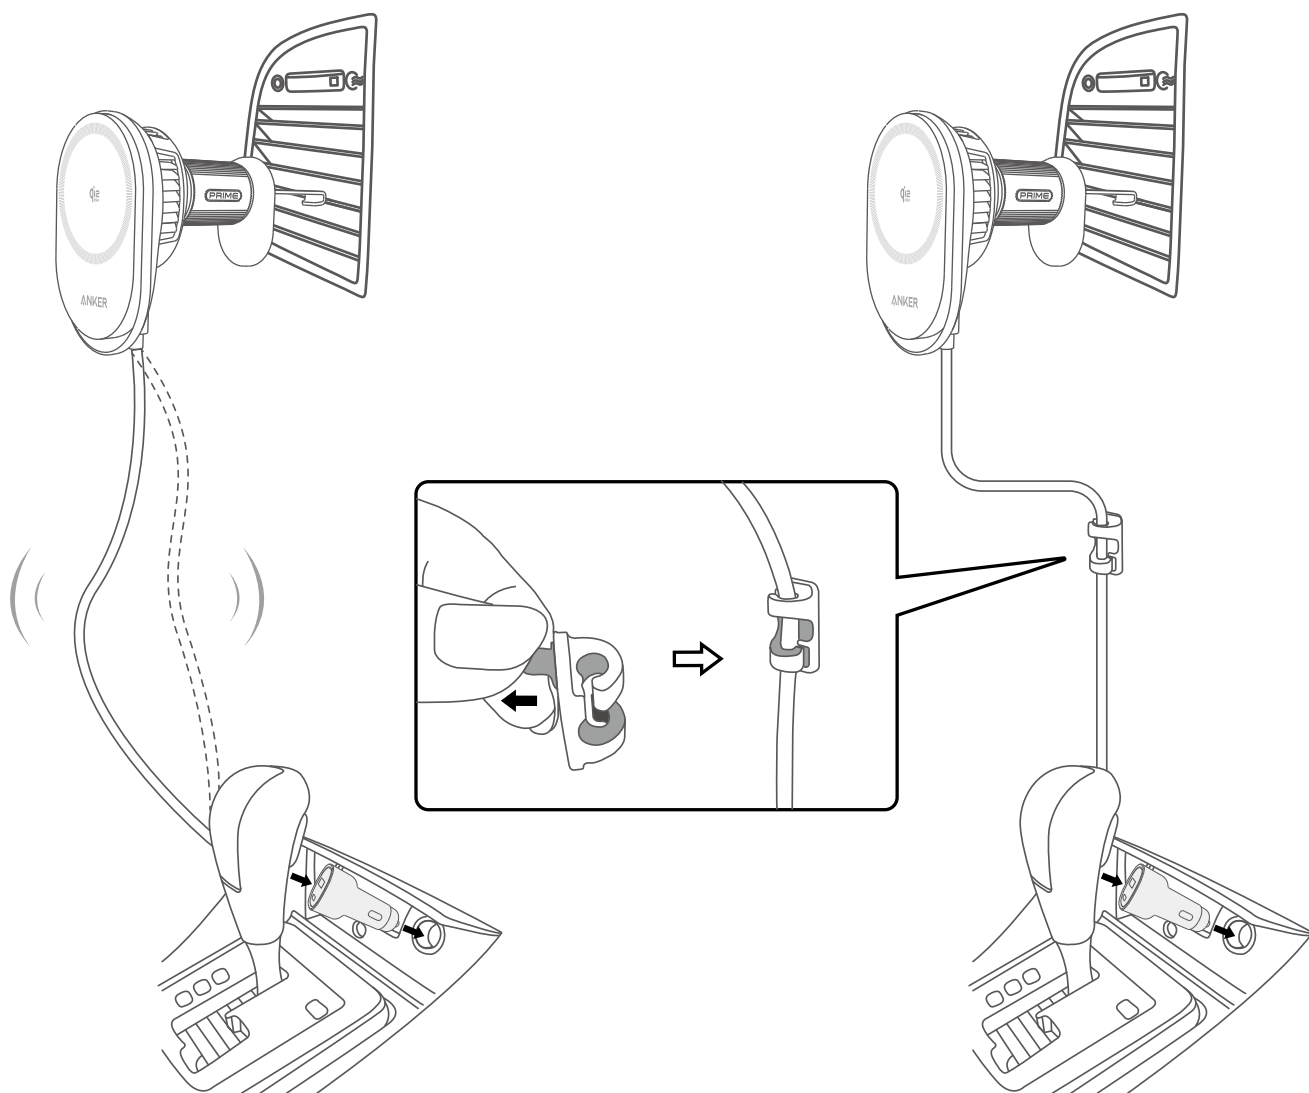

本製品の使用方法


ステップ1：マウントを調整する

ノブを時計回りに回して本製品を伸ばし、固定されるまで回します。本製品が破損する恐れがあるため、ノブを無理に回さないでください。

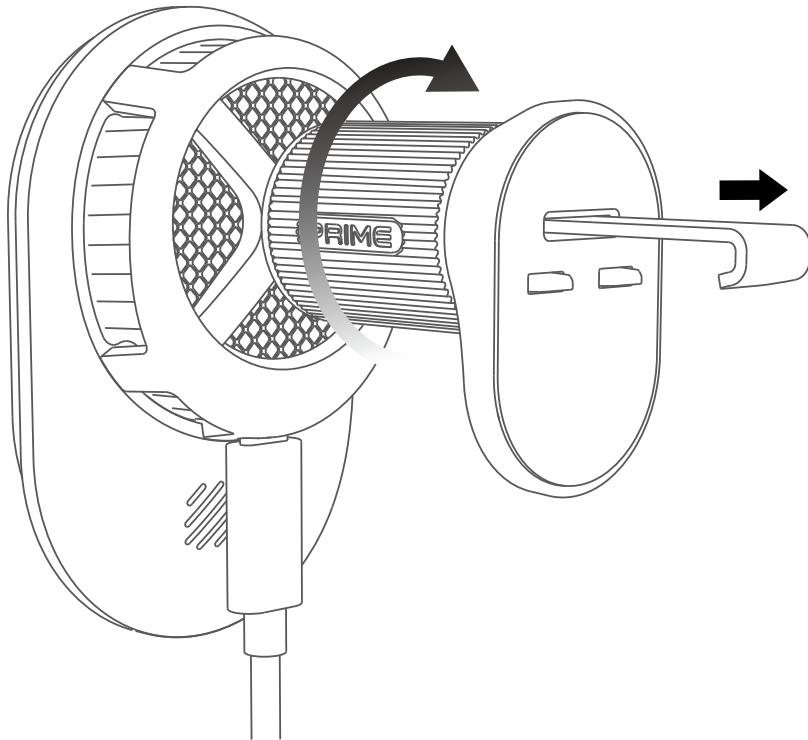

ステップ2：本製品をエアコンの吹き出し口に取り付ける

本製品をエアコンの吹き出し口に挿入します。お好みの位置になるように角度を調整します。

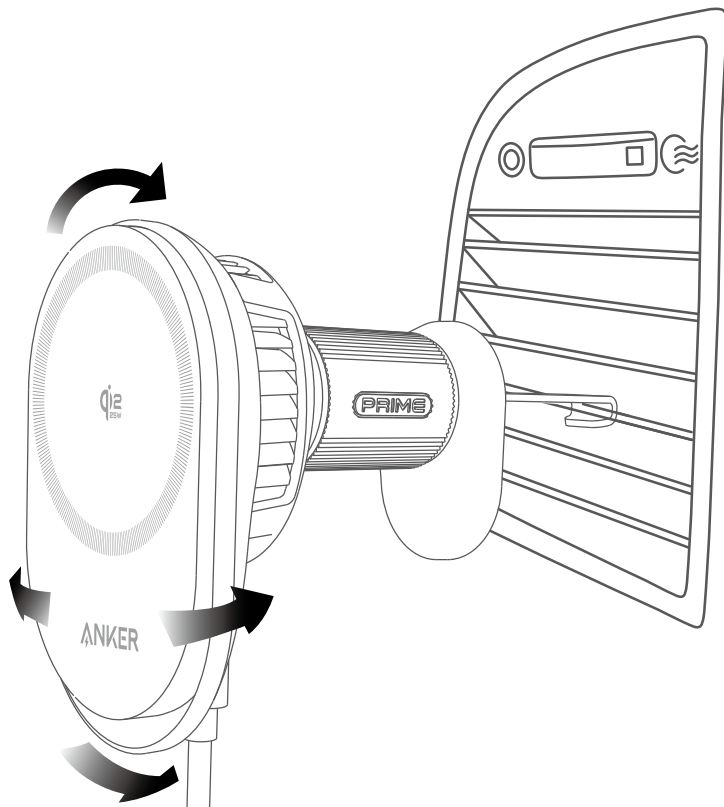


ステップ3：本製品を充電する

付属のアダプタを車の電源コンセントに差し込みます。付属のケーブルを使用してアダプタを充電器に接続します。以下の MagSafe 充電が可能な機器へワイヤレス充電ができます。

iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 シリーズ以降 (iPhone 16e を除く)


注：Qi2 25W 充電規格をご利用いただくには、お使いのスマートフォンが iPhone 16 シリーズ以降 (iPhone 16e を除く) であり、iOS 26 以降を搭載している必要があります。iPhone 12 シリーズ以降は、iOS 17.4 以降へアップデートすることで、Qi2 15W 充電規格に対応します。

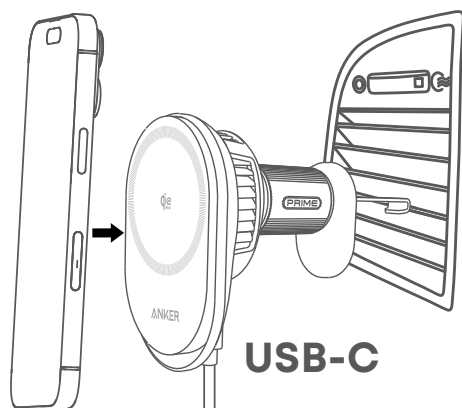

製品へ給電する際は、
45W出力以上の充電器
を利用してください。



USB-A 12W Max
USB-C 48W Max

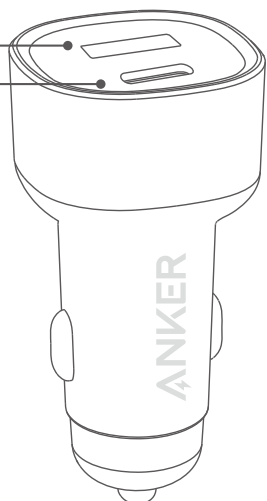


清掃のヒント

ほこりや煙の多い環境で本製品をご使用になる場合は、充電パッド背面にある通気口を定期的に清掃してください。清掃の際は、乾いた布、ブラシなどをお使いください。濡れた布を使用したり、製品を水に濡らしたりしないでください。

LED インジケーターの表示

本製品の電源をオンにすると、LED インジケーターが 30 秒間点灯し、その後自動的に消灯します。




入力が 18W 未満の場合、充電は一時停止され、LED インジケーターがゆっくり点滅します (1 秒に 1 回)。

本製品へ給電する際は、45W 以上の充電器または USB-C ポートを利用してください。

注：一部の車種の USB-C ポートは約 12W にのみ対応している為、本製品をご使用いただけない場合がございます。




≥45W

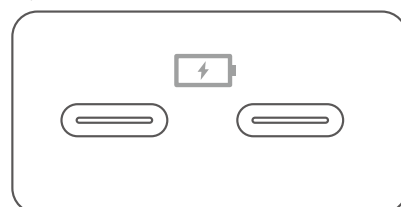

金属製の物が検出されると、LED インジケーターがすばやく点滅します (0.25 秒ごと)。

スマートフォンを充電面の正しい位置に合わせて設置し、スマートフォンと充電器の間に金属製の物 (ケースやアクセサリなど) があれば取り除いてください。

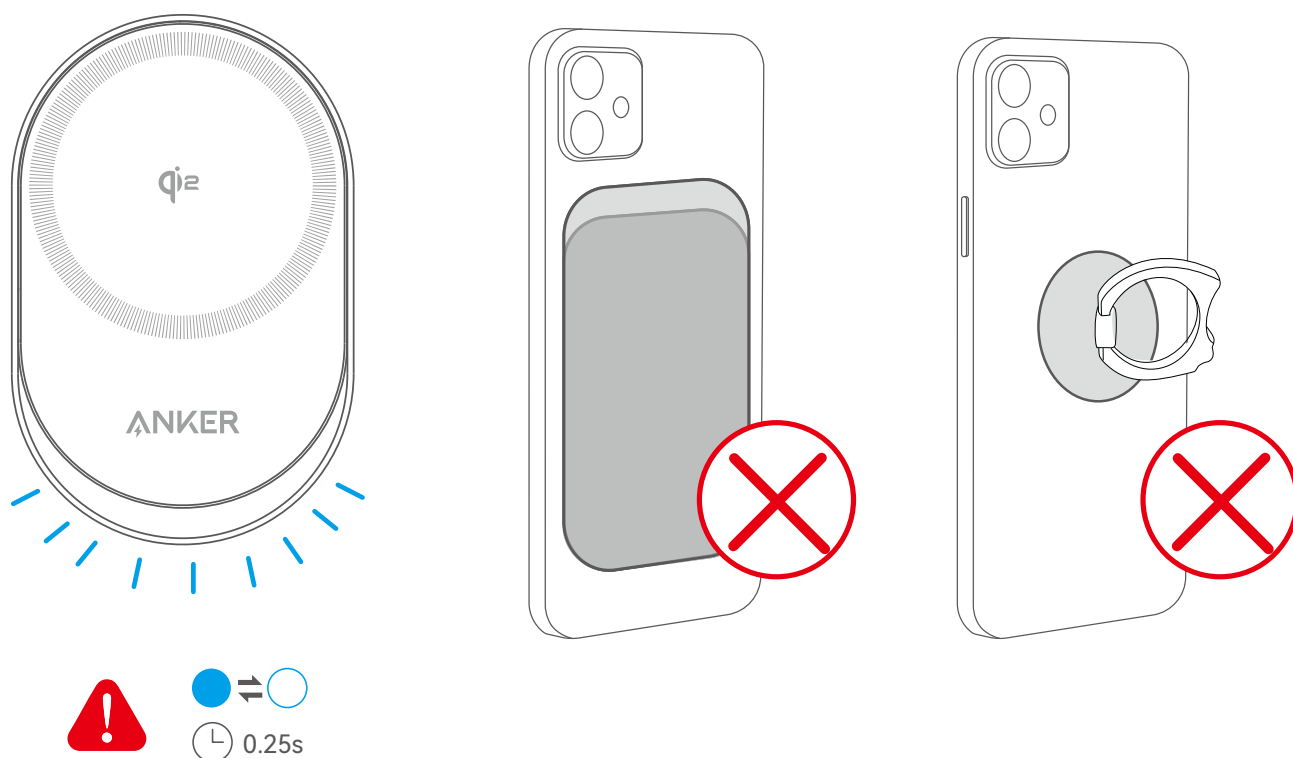

よくある質問

本製品が熱くなっている場合使用を続けても問題ありませんか？

長時間の動画ストリーミングやゲームをプレイしながら使用する場合は本製品が熱くなる場合がありますが、使用には問題ありません。金属製の素材は、放熱効率が高いため、本体がより暖かく感じられる場合があります。充電器が長時間直射日光に当たっていた場合は、金属部分に触れないようご注意ください。



ワイヤレス充電ができない、または充電速度が遅いのはなぜですか？

- 本製品が熱くなりすぎると充電速度が低下する場合があります。0～25℃の涼しい環境で製品を使用してみてください。
- 互換性のないスマートフォンケースを使用すると、過熱してワイヤレス充電に影響が出る場合があります。ワイヤレス充電を正しく行うためには、MagSafe 対応のケースを使用してください。2.5mm 以上厚みのあるケースや MagSafe 非対応のケースは使用しないでください。
- 充電器がシガーソケットまたはコンセントに確実に差し込まれていることをご確認ください。
- 他の充電器を使ってお試してください。充電器の出力が不十分、または互換性がない場合、充電が停止したり遅くなったりすることがあります。本製品へ給電する際は、45W 以上の充電器または USB-C ポートを利用してください。

本製品は Android 機器に対応していますか？

本製品は、マグネット式ワイヤレス充電機能を搭載した iPhone 専用です (対象モデル：iPhone 16e を除く、iPhone 12 シリーズ以降)。

スマートフォンを 25W で充電できないのはなぜですか？

- **デバイスの互換性**：お使いのスマートフォンが Qi2 25W 充電規格に対応していることを確認してください。Qi2 25W 充電規格をご利用いただくには、お使いのスマートフォンのソフトウェアバージョンがアップデートされていることをご確認ください。iPhone 16 シリーズ (iPhone 16e を除く) は最大 22W、iPhone Air は最大 20W、iPhone 13 mini / 12 mini は最大 15W でのマグネット式ワイヤレス充電をご利用いただけます。iPhone12 シリーズ以降の MagSafe 対応製品は、iOS17.4 以降へアップデートすることで、Qi2 15W 充電規格に対応します。
- **バッテリー残量**：25W 充電は、スマートフォンのバッテリーが 80% 未満の場合にのみ利用できます。このレベルを超えると、バッテリーを保護するために充電速度が自動的に低下します。
- **温度**：長時間使用した場合、デバイスが過度に熱くなると、充電速度が適宜低下することがあります。涼しい環境で充電してみてください。
- **電力変動**：最大出力は 25W ですが、リアルタイムの充電電力は、温度、バッテリー残量、スマートフォンの内部充電機能に基づいて動的に変化します。常に最大出力が維持されるわけではありません。

製品の仕様

入力	15V＝3A
出力	最大 25W